


Auftrag-Nr.	Fabrik-Nr.	Anzahl	Stückliste	Teil	Bestellung und Gattung	Bemerkungen	Liefertag	Unterschrift und Tag	
								Büro	Betrieb
21254/58	5	9			1-C-Heißd.-Tend.-Lok für Horsens-Bahnhof				

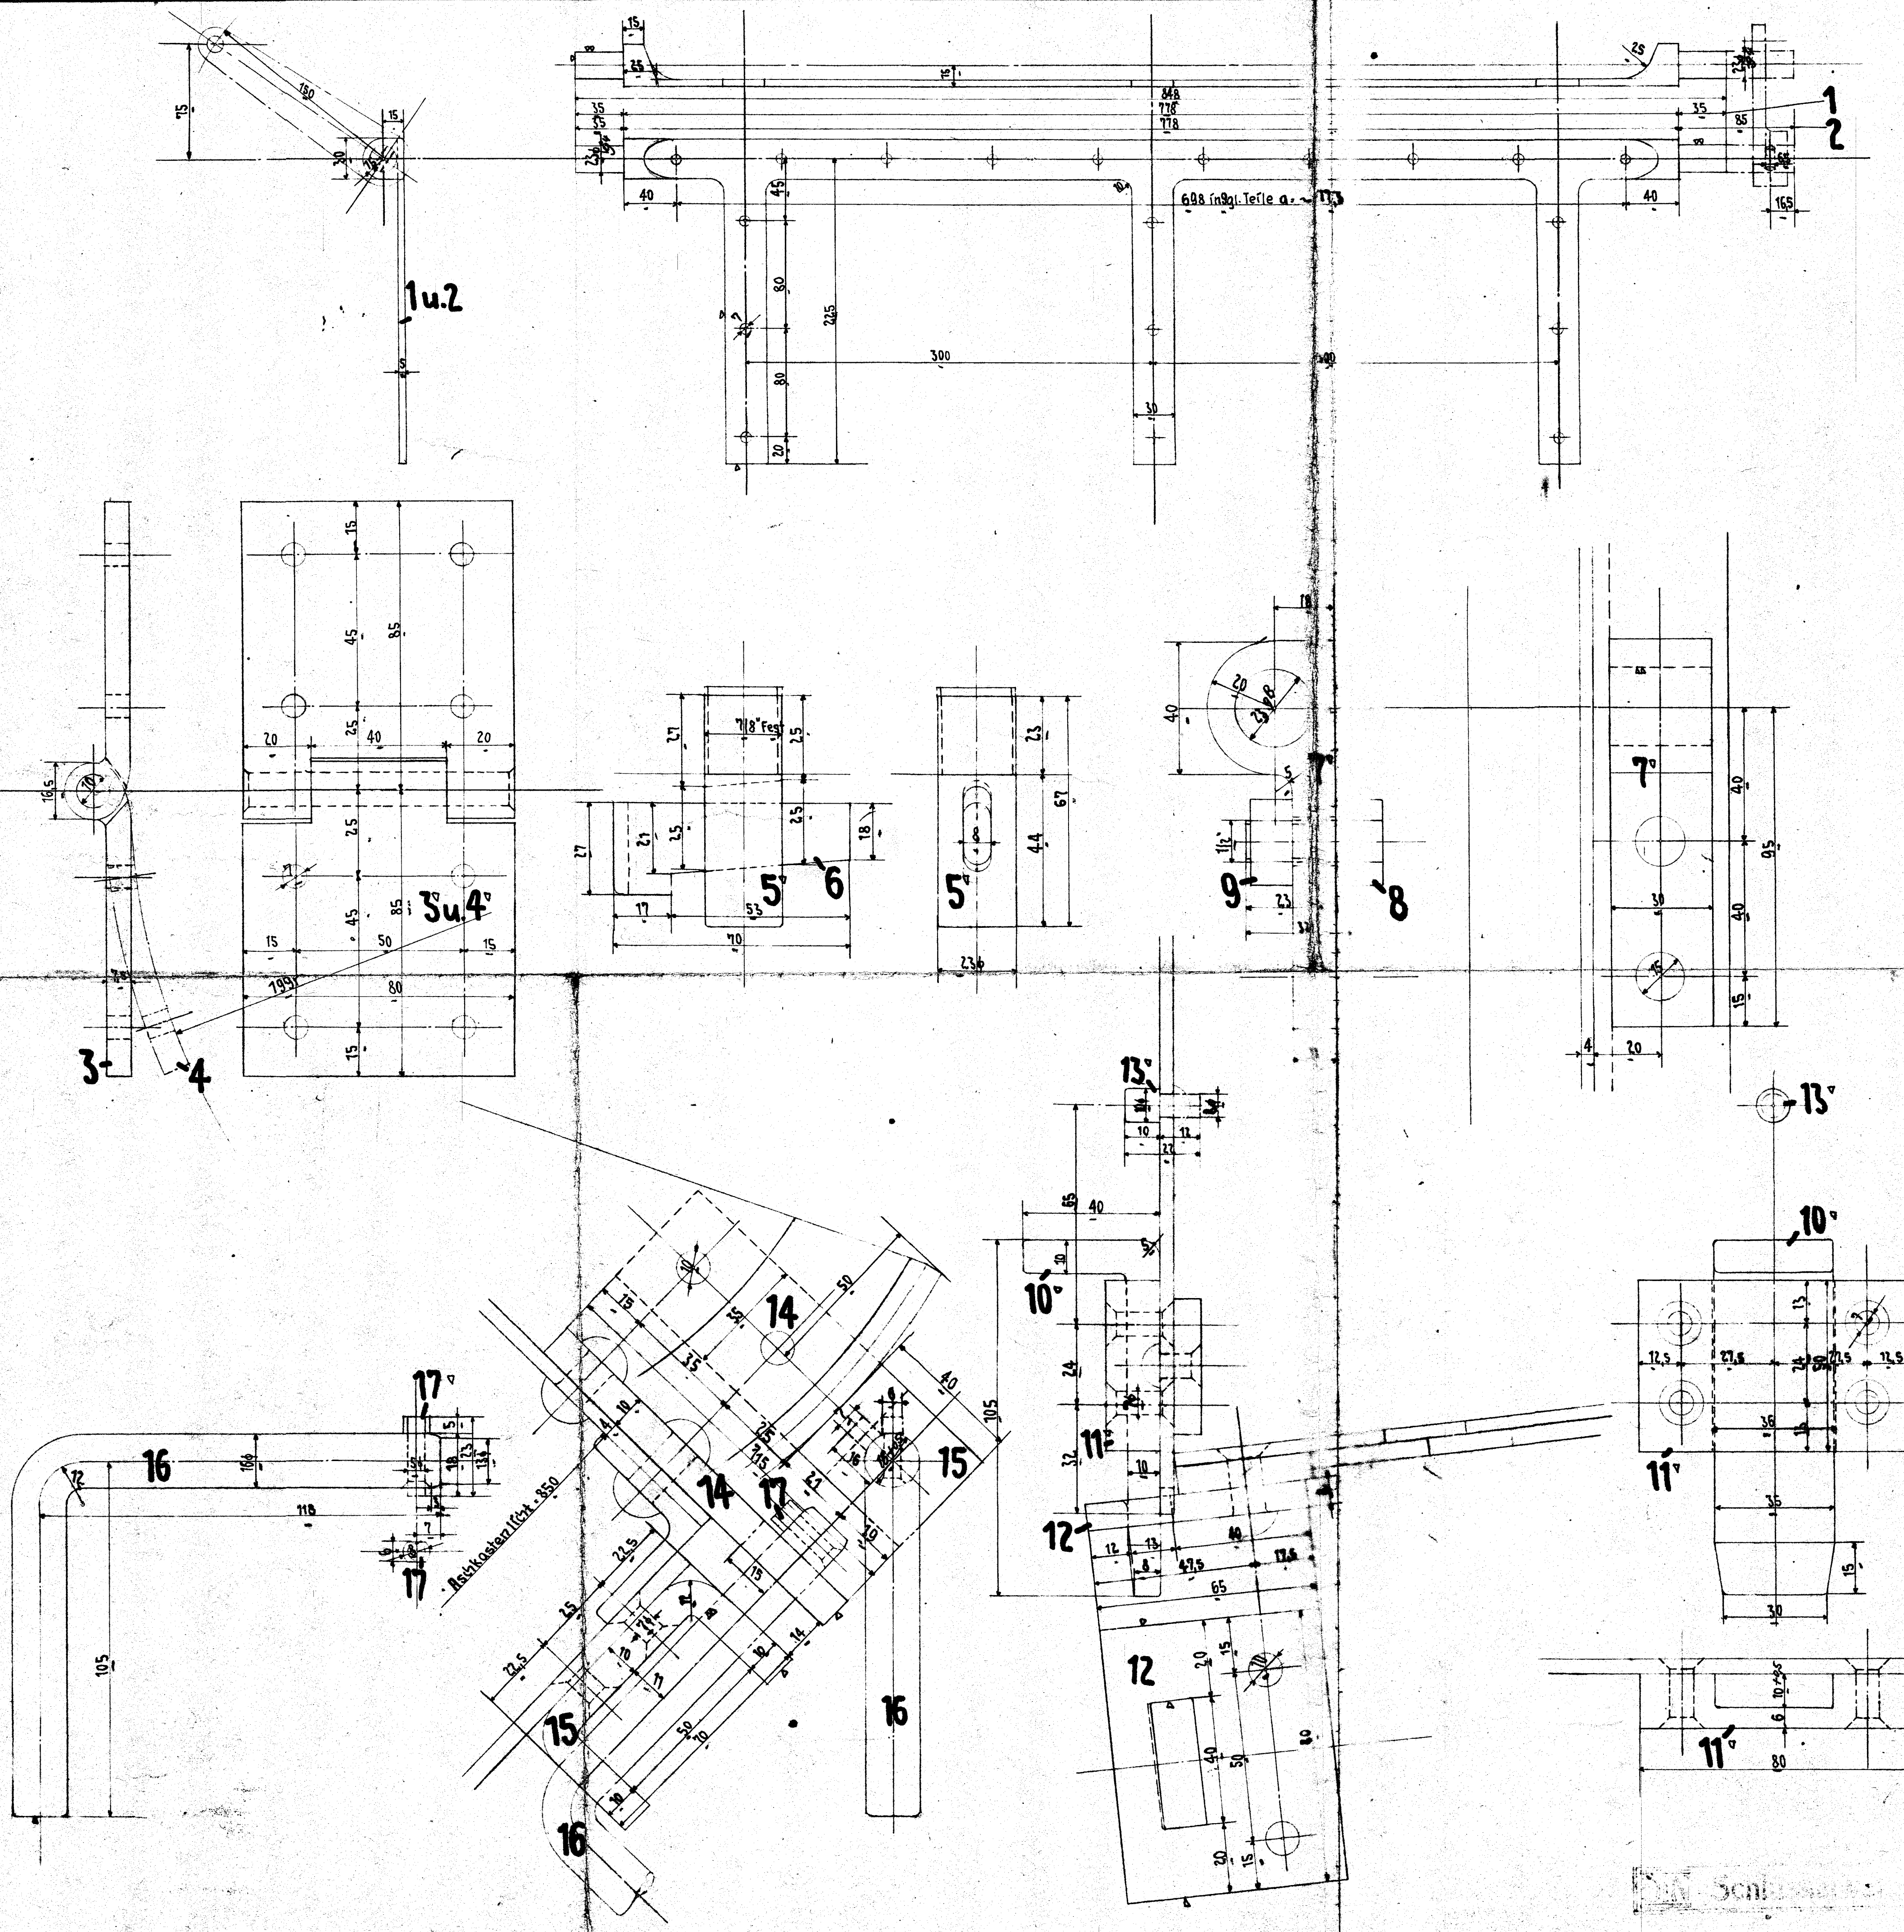

Stückzahl	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell oder Gesenk	Scha-blone	roh fertig	ist Soll Stückgewicht	Arbeits-Verteilung
2	Stift	17	St. 37-72						* E
2	Riegel	16	St. 37-72						H, HT
2	Führung	15	St. 37-72						H, HT
2	Führung	14	St. 37-72						HT
2	Stift	13	St. 37-72						* E
2	Führung	12	St. 37-72						HT
2	Führung	11	St. 37-72						HT
2	Riegel	10	St. 37-72						H, HT
8	Sechskantmutter 1/2"	9	St. 38-72						Von 1928
8	Sechskantschraube 1/2" x 32	8	St. 38-72						* 9a
4	Lager	7	St. 37-72						H, HT
8	Keil	6	St. 42-72						Von 1928
8	Aschkastenbolzen	5	St. 38-72						* 116
3	Gelenkband	4	St. 37-72						* 717 HT
3	Gelenkband	3	St. 37-72						* 717
1	Welle vorn	2	St. 37-72						H, HT
1	Welle hinten	1	St. 37-72						

Nr.	Teil	Änderungen Art der Änderung	Schr.Nr.	Tag	geändert von	am	geprüft	Nr.	Zugehörige Zeichnungen Aufschrift
7.01	Aschkasten								
23.03	Aschkastenzug								
7.14	Mannloch im Aschkastenboiler								

Gezeichnet	Tag	Name
Geprüft		
Geprüft		
Normgeprüft		

<b>HENSCHEL &amp; SOHN G.m.b.H.</b>	
<b>KASSEL.</b>	
Abteilung: T.B.3	

<b>Teile zum Aschkasten</b>	<b>7.11</b>
-----------------------------	-------------