


Auftrag-Nr.	Fabrik-Nr.	Anz. Stück	Teil	Bestellung und Gattung	Bemerkungen	Liefer- tag	Unterschrift und Tag
21254/58	5	54	41-54	TC-H.T.L.			Büro Betrieb

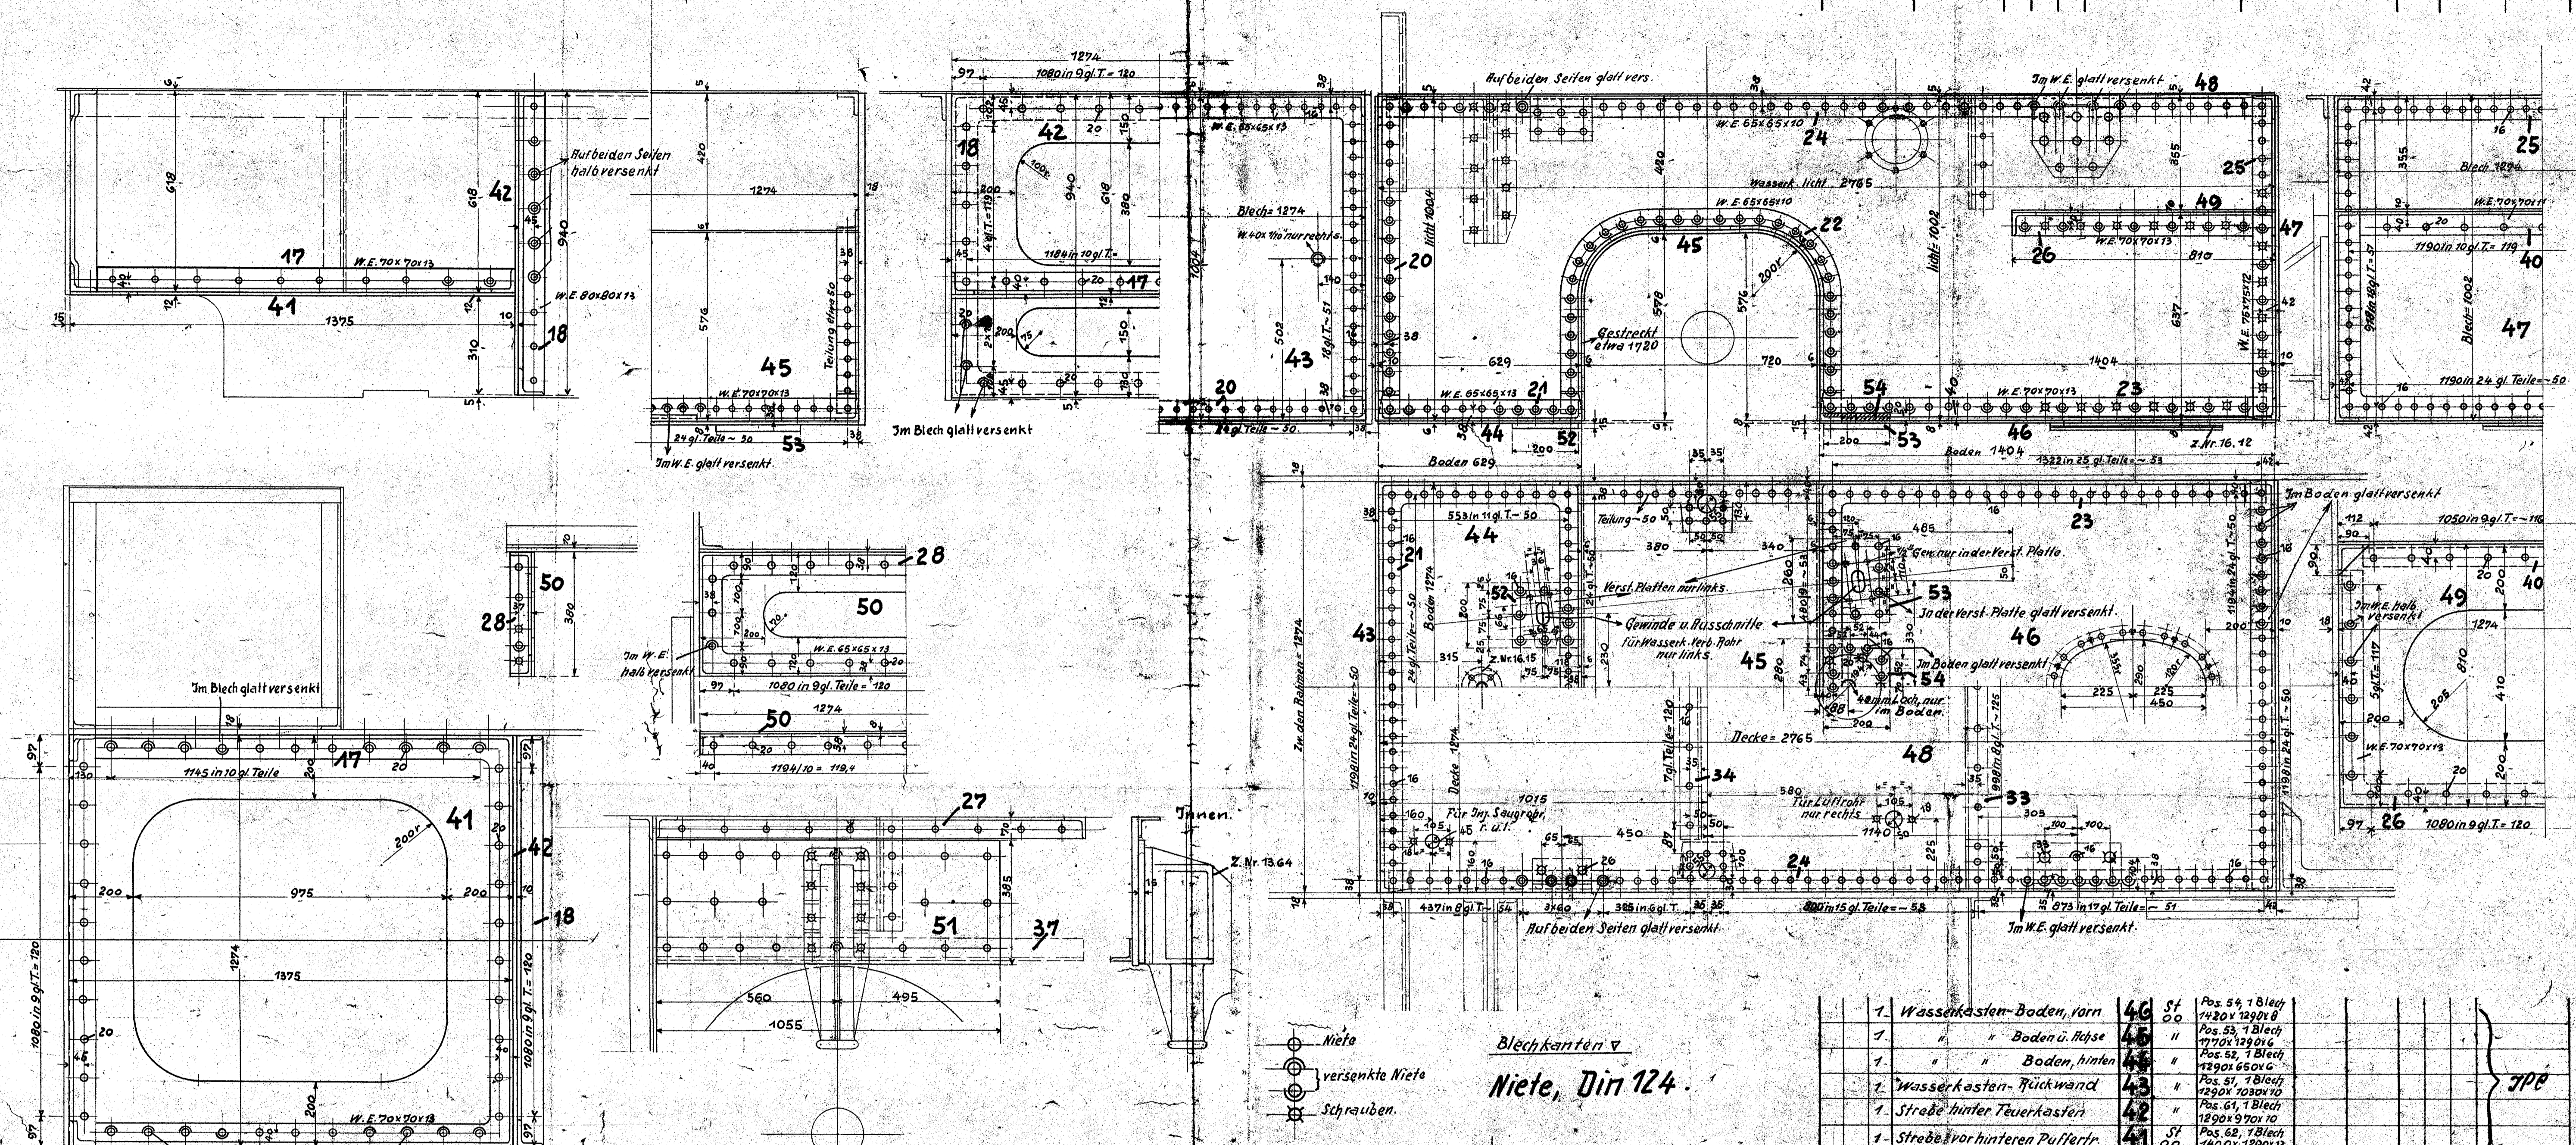

Niete
 versenkte Niete
 Schrauben.

Blechkanten
 Niete, Dim 124.

Nr.	Teil	Material	Stückzahl
59			
58			
57			
56			
55			
54	1 Verst. Platte für Drehzapfen	St 00	
53	1 " " für Wasserkr. Verb. R.	"	
52	1 Verst. Platte für Wasserkr. Verb. R.	"	
51	2 Verst. Blech über Laufachse	"	
50	1 Strabe vor Laufachse	Pos 59, 1 Blech 1290x400x8	
49	1 Strabe zw. den Zgl.	Pos 58, 1 Blech 1290x860x10	
48	1 Wasserkasten-Decke	Pos 51, 1 Blech 2800x1290x2	
47	1 Wasserkasten-Vorderwand	Pos 55, 1 Blech 1290x1030x10	

1. Wasserkasten-Boden, vorn	46	St 00	Pos 54, 1 Blech 1420x1290x8
1. " " Boden u. Hintere	45	"	Pos 53, 1 Blech 1770x1290x6
1. " " Boden, hinten	44	"	Pos 52, 1 Blech 1290x650x6
1. Wasserkasten-Rückwand	43	"	Pos 51, 1 Blech 1290x1030x10
1. Strabe hinter Wasserkasten	42	"	Pos 51, 1 Blech 1290x970x10
1. Strabe vor hinteren Puffertr.	41	St 00	Pos 62, 1 Blech 1400x1290x12
Winkel zum Rahmen	1-40		Zeichn. 8.09

c	b	a	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell oder Gesenk	Scha-blone	roh ist soll fertlg Stückgewicht	Arbeits- verteilung
			Ohne Bearbeitungs-zugabe						1. Z. an	5. Z. an
			Mit Bearbeitungs-zugabe						2. Z. an	6. Z. an
			Sonderbearbeitung						3. Z. an	7. Z. an
			Paßsystem: Einheitsbohrung						4. Z. an	8. Z. an

Nr.	Teil	Änderungen	Schrift	Tag	geändert von	am	geprüft	Zugehörige Zeichnungen
8.01								Rahmenanordnung
8.02								Stoß-Bohr-sapablone
8.09								Winkel
16-31								Wasserk. Verb. Rohr
18-37								Drehzapfen zum Bisselgestell

Gezeichnet: 126
 Geprüft: 128
 Normgeprüft: 2/11/18

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H.
 KASSEL.
 Abteilung: L. B. III

Rahmenbleche

8.06

Ersatz für (Ältere Ausführung)
 Ersetzt durch (Neuere Ausführung)