

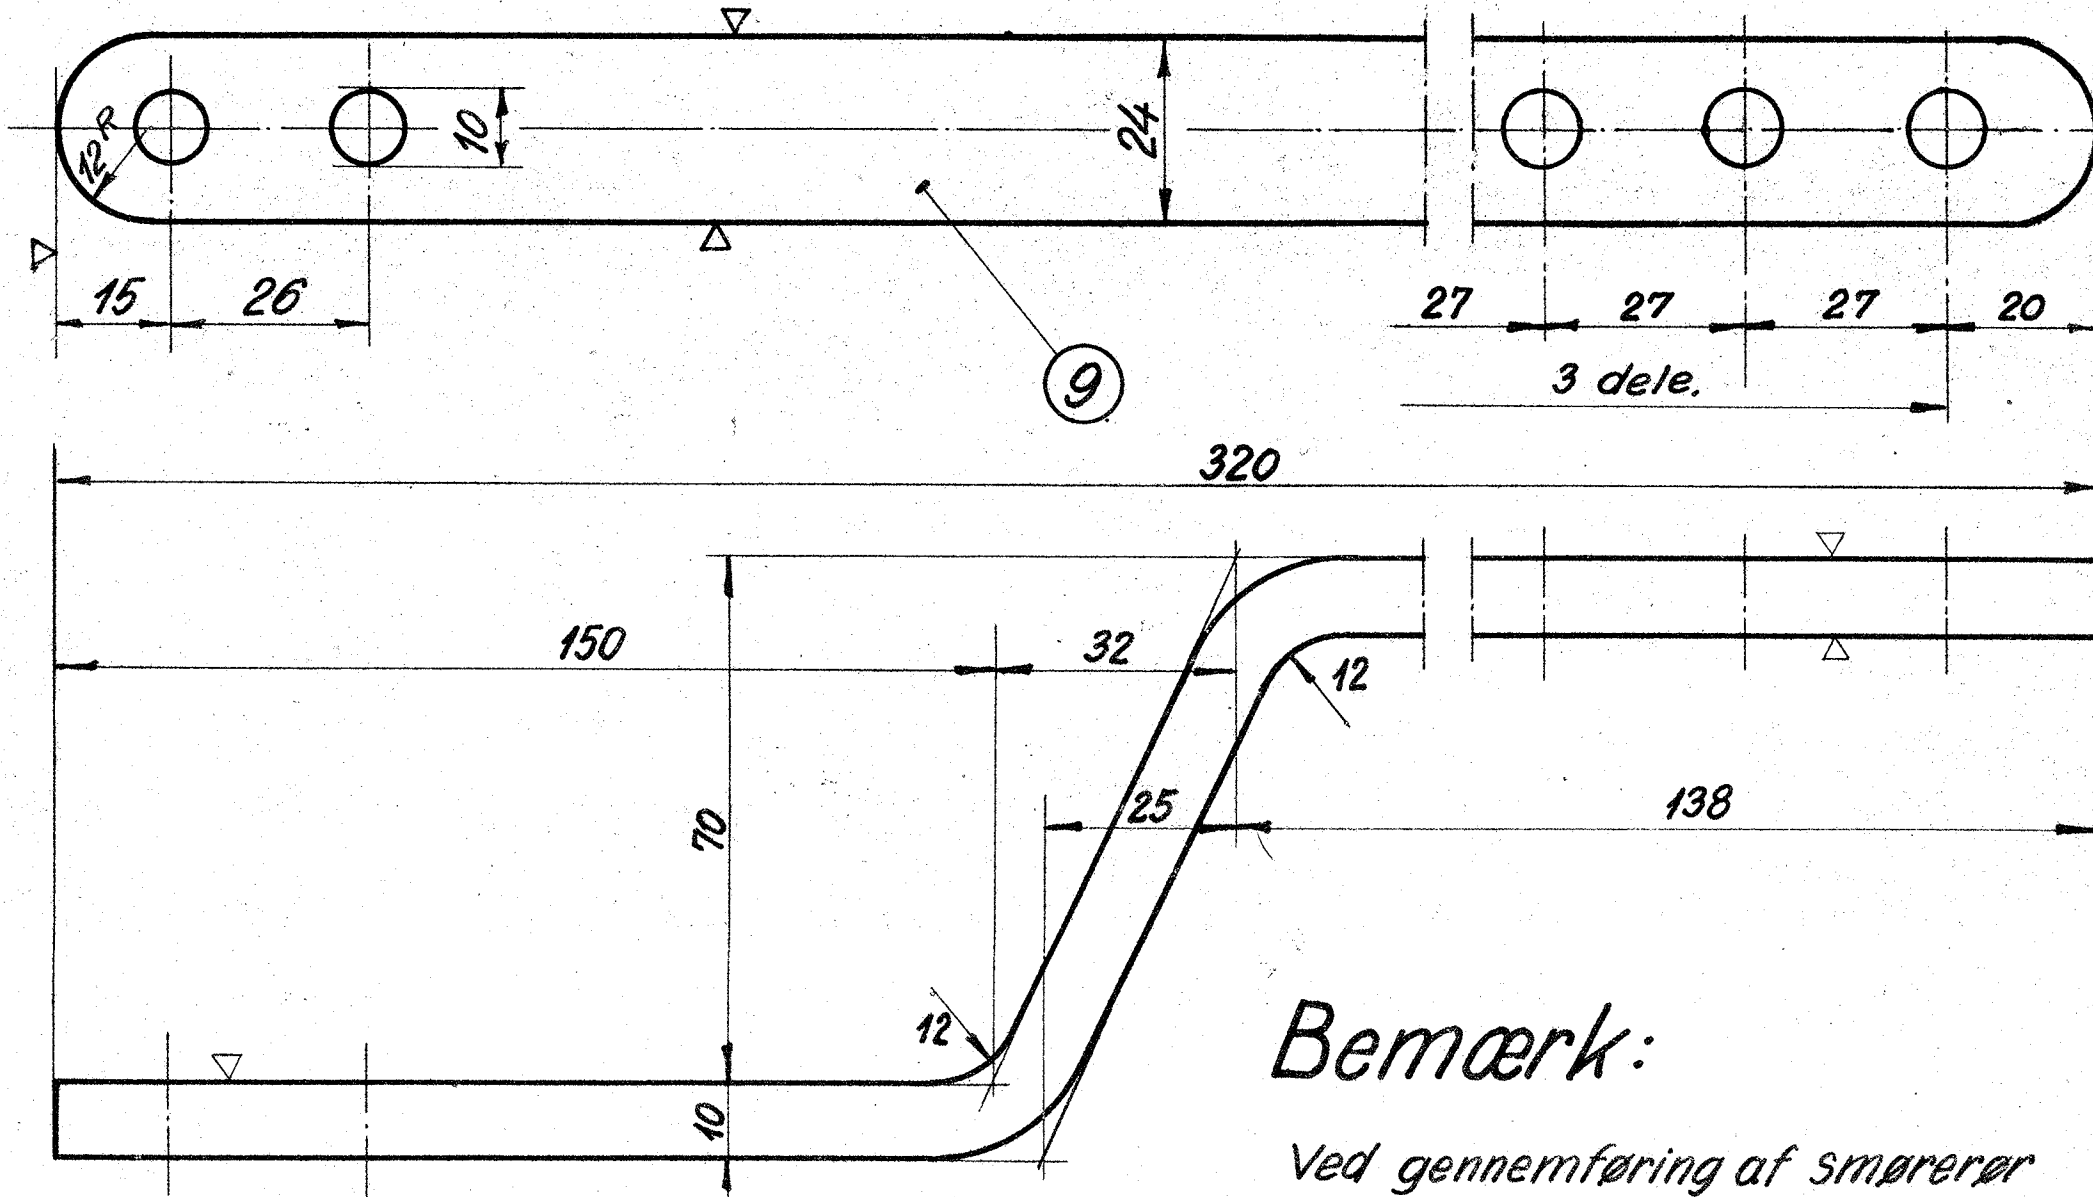
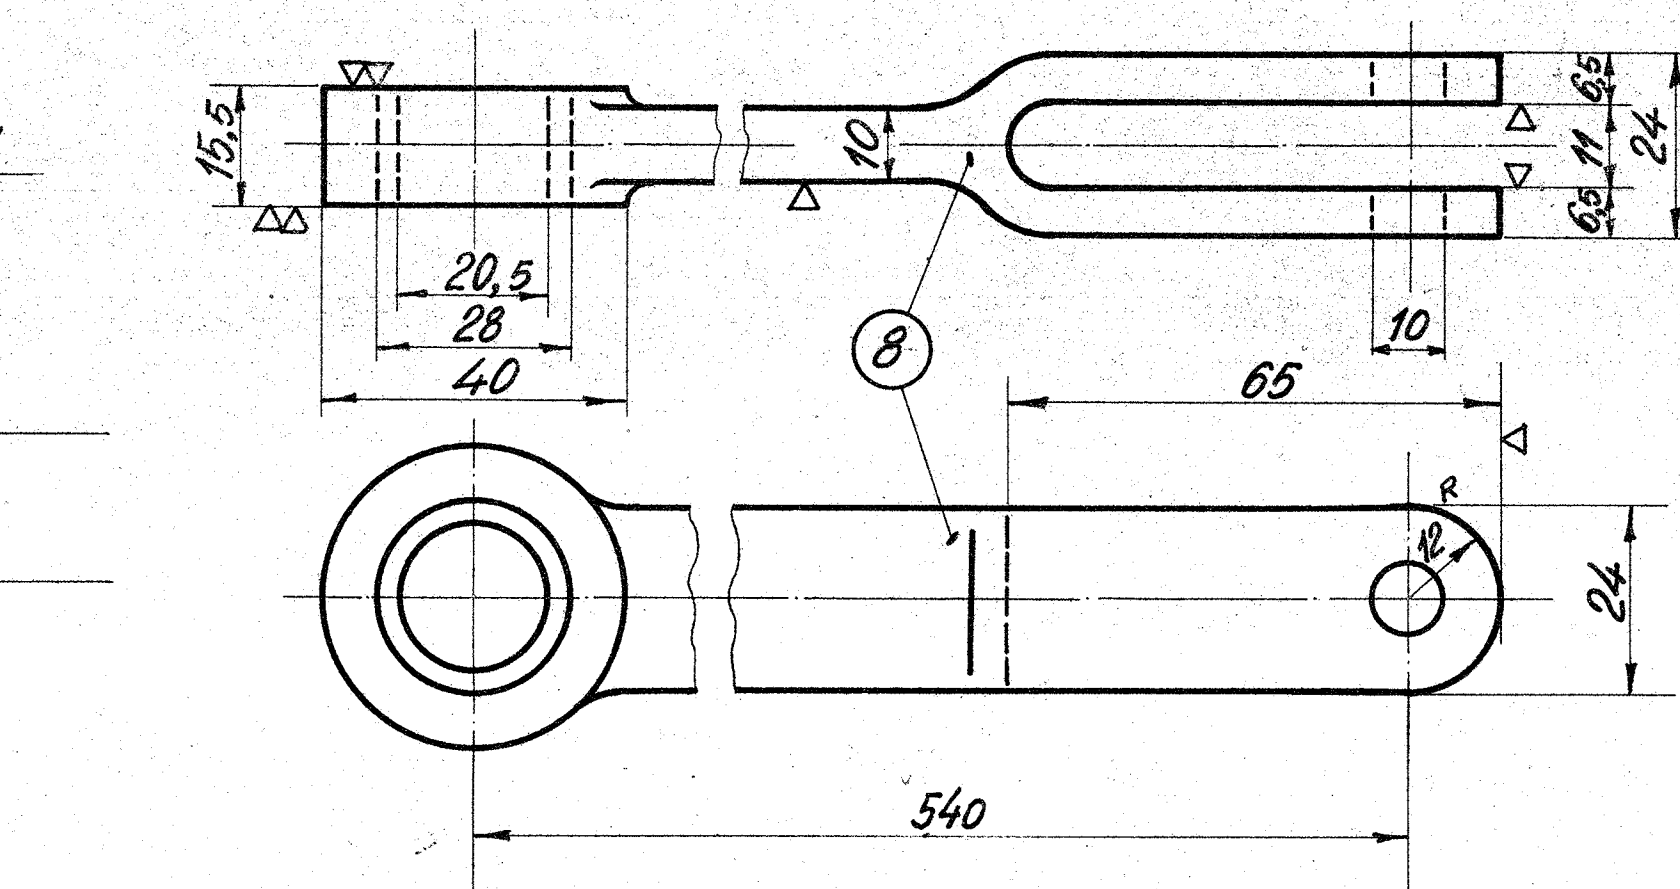


Målte af styringsaksel og buk for denne.

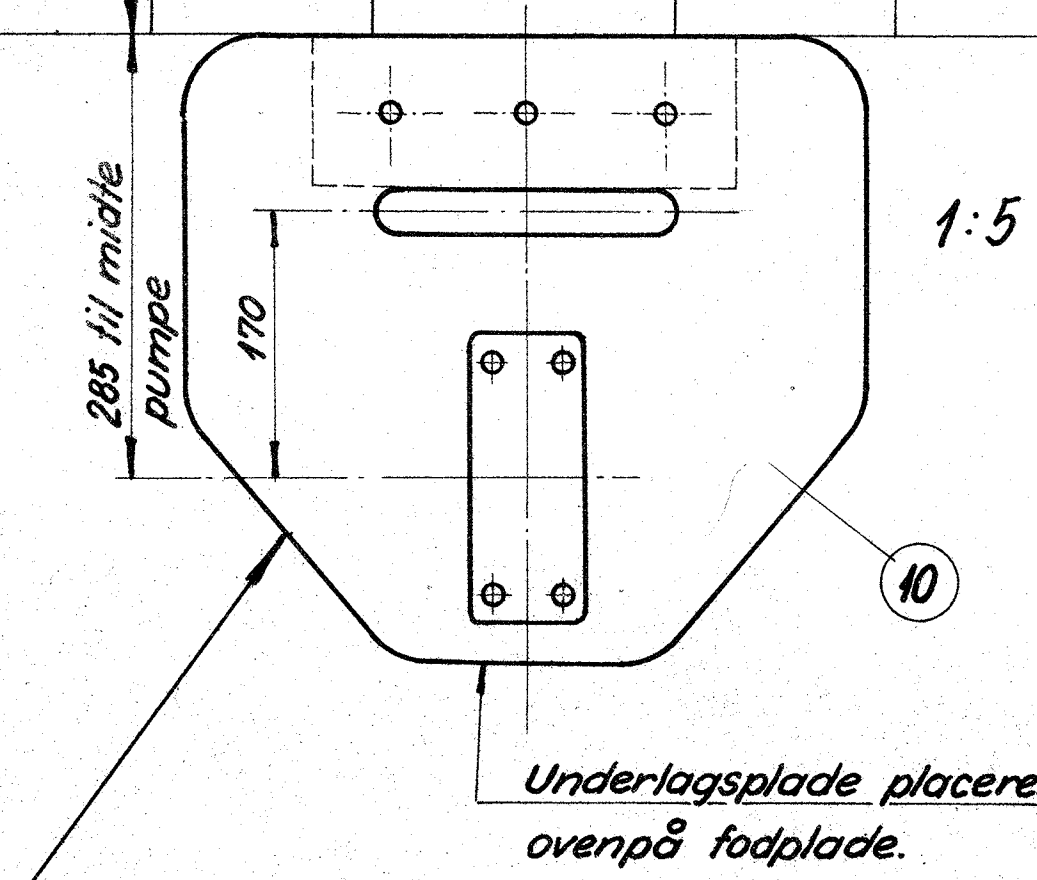

### Bemærk:

Ved gennemførelse af smørerør gennem Plader må iagttages, at der er tilstrækkelig luft omkring rørene, og disse skal fastgøres med bøjler umiddelbart ved rørens gennemførelse gennem hullerne.

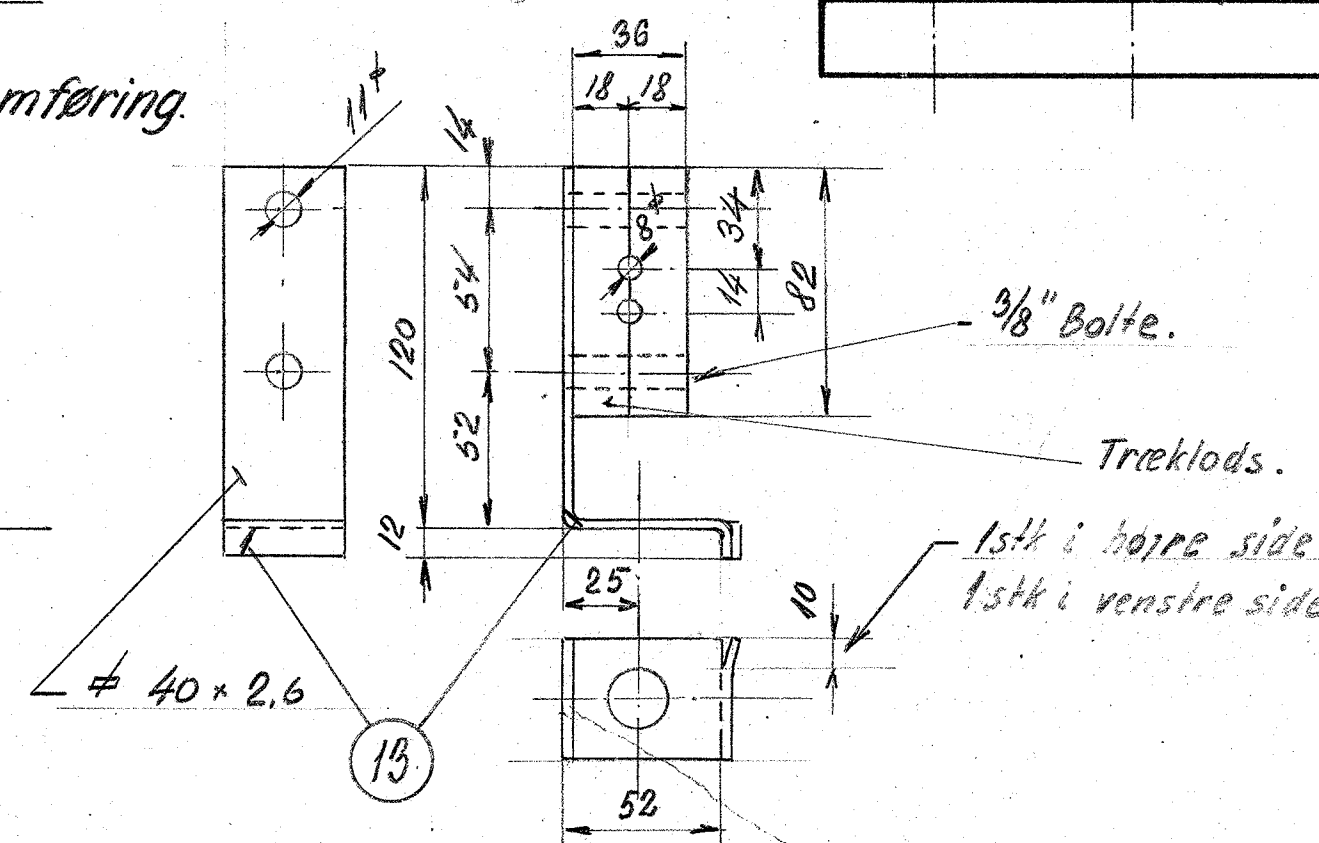

2	Holder for rør	13	St. 32,11
1	Splitbolt, 10 x 35, for Skraldearm		
1	1/2\" w. Møtrik m. 6 m. m. Skive		
1	Underlagsplade f. pumpe	10	Flussjern
1	Skraldearm	9	Flussjern
1	Tækestang	8	"
1	Drivtap på Kvadranten	7	"
1	T-stykke	6	Bronce LON. 19 606
2	Smøreruds til H.T. cylinder	5	Flussjern P40 b
2	Smøreruds (Mellemstykke)	4	" LON. 19 602
2	Smøreruds til glider	3	Bronce LON. 19 601
2	2-grebet forgretningsrør	2	NL 189 I, 185 3
4	Oliespreder, model D.S.B. 1944	1	NL 189 k.
Stycketal	Gjenstand	Nr.	Material
Forandring	Kalkuleret og revideret C 28/r. 49 J. 11		
	Pos 10 indt. og pumpe flytter	D. 19/3-53 S. 7/14	
	Pos 13 indt. og pumpe flytter	E. 20/3-53 J. 11	

Danske Statsbaner. Maskinafdelingen.		Målest. 1:10	Tegn. 10-4-46
Arrangement og detaljer til glider og cylindersmøring loko. litra P.		1:10	Rev. 14-9-49 J.M.
		C/D/E	P.40 a.