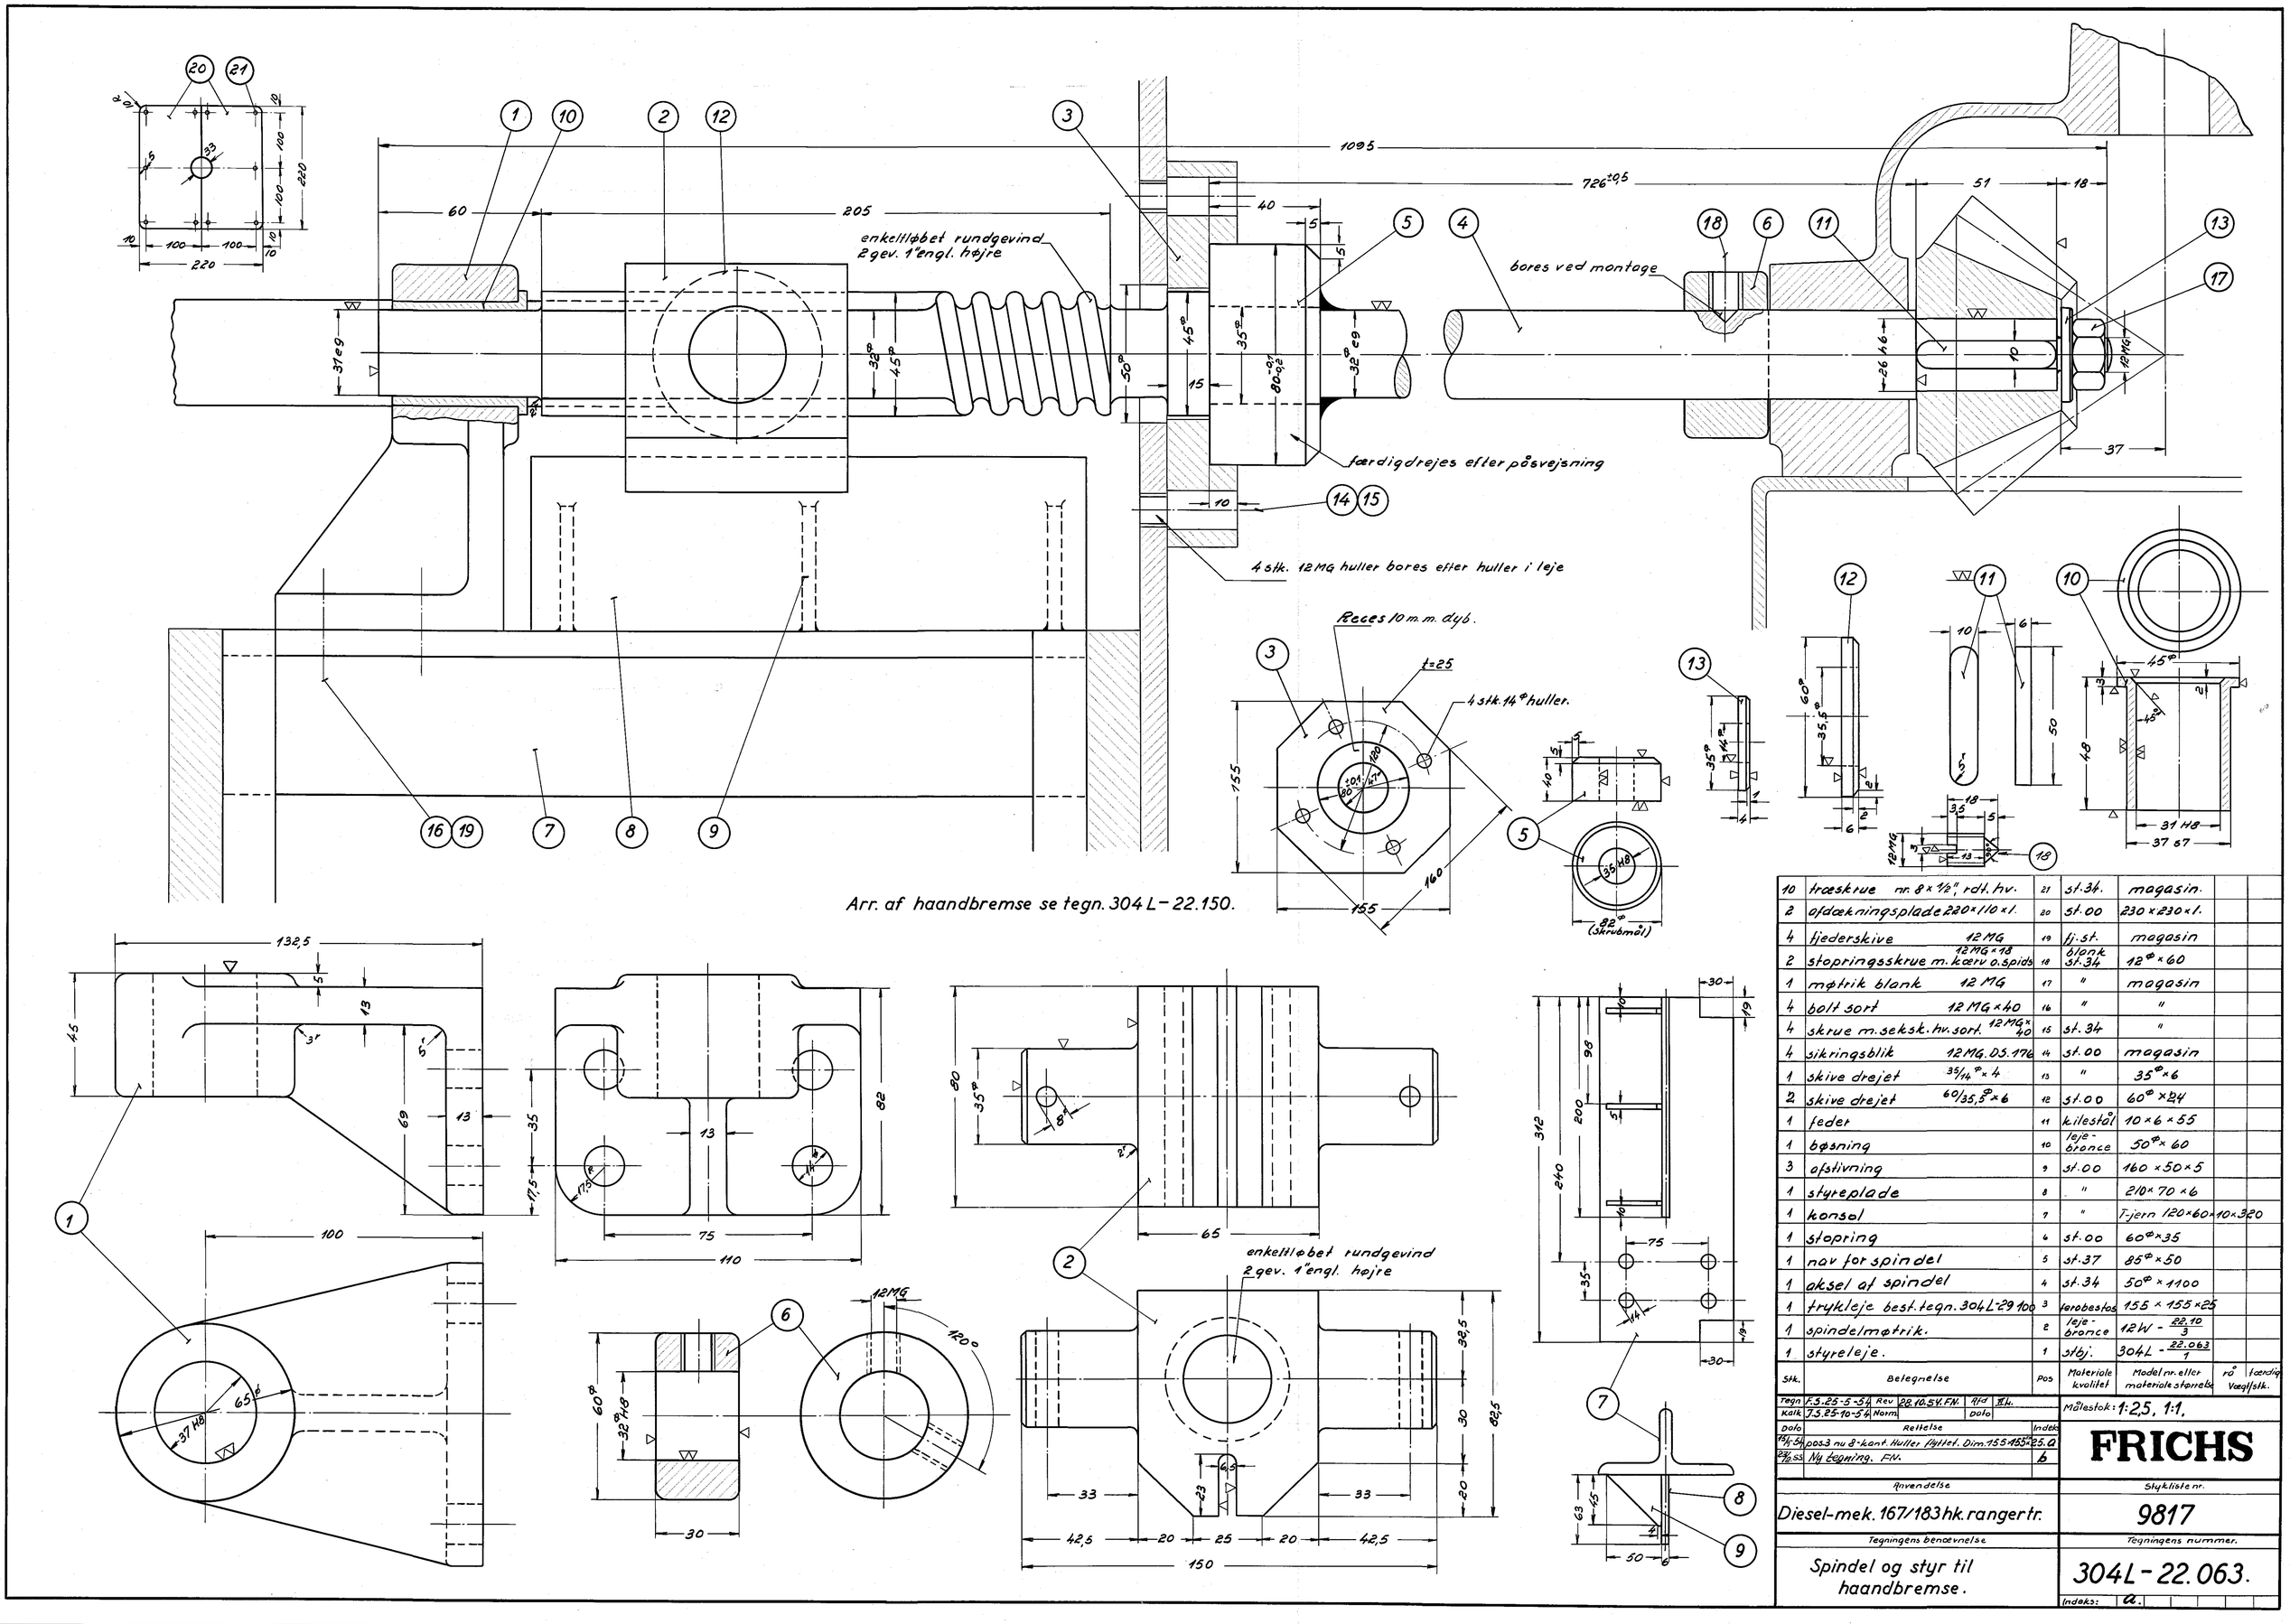

Stk.	Betegnelse	Pos	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	rå Vægt/stk.	færdig Vægt/stk.
10	træskrue nr. 8 × 1/2", rdt. hv.	21	st. 34.	magasin.		
2	afdækningsplade 220 × 110 × 1.	20	st. 00	230 × 230 × 1.		
4	fjederskive 12 MG	19	fj. st.	magasin		
2	stopringsskrue m. kærv o. spids 12 MG × 18	18	blank st. 34	12⌀ × 60		
1	møtrik blank 12 MG	17	"	magasin		
4	bolt sort 12 MG × 40	16	"	"		
4	skrue m. seksk. hv. sort. 12 MG × 40	15	st. 34	"		
4	sikringsblik 12 MG. DS. 176	14	st. 00	magasin		
1	skive drejet 35/14⌀ × 4	13	"	35⌀ × 6		
2	skive drejet 60/35,5⌀ × 6	12	st. 00	60⌀ × 24		
1	feder	11	kilestål	10 × 6 × 55		
1	bøsning	10	leje-bronce	50⌀ × 60		
3	afstivning	9	st. 00	160 × 50 × 5		
1	styreplade	8	"	210 × 70 × 6		
1	konsol	7	"	T-jern 120 × 60 × 10 × 320		
1	stopring	6	st. 00	60⌀ × 35		
1	nav for spindel	5	st. 37	85⌀ × 50		
1	aksel af spindel	4	st. 34	50⌀ × 1100		
1	trykleje best. tegn. 304 L-29 100	3	ferobestos	155 × 155 × 25		
1	spindelmøtrik.	2	leje-bronce	12 W - 22.10/3		
1	styreleje.	1	stbj.	304 L - 22.063/1		

Tegn	F.S. 25-5-54	Rev	28.10.54. FN.	Rfd	Hk.
Kalk	J.S. 25-10-54	Norm.		Dato	

Målestok: 1:2,5, 1:1,

Dato	Rettelse	Indeks
15/9-54	pos. 3 nu 8-kant. Huller flyttet. Dim. 155×155×25.	a
23/12.55	Ny tegning. FN.	b

FRICHS

Anvendelse: Diesel-mek. 167/183 hk. rangertr.

Stykliste nr.: 9817

Tegningens benævnelse: Spindel og styr til haandbremse.

Tegningens nummer.: 304 L - 22.063.

Indeks: a.