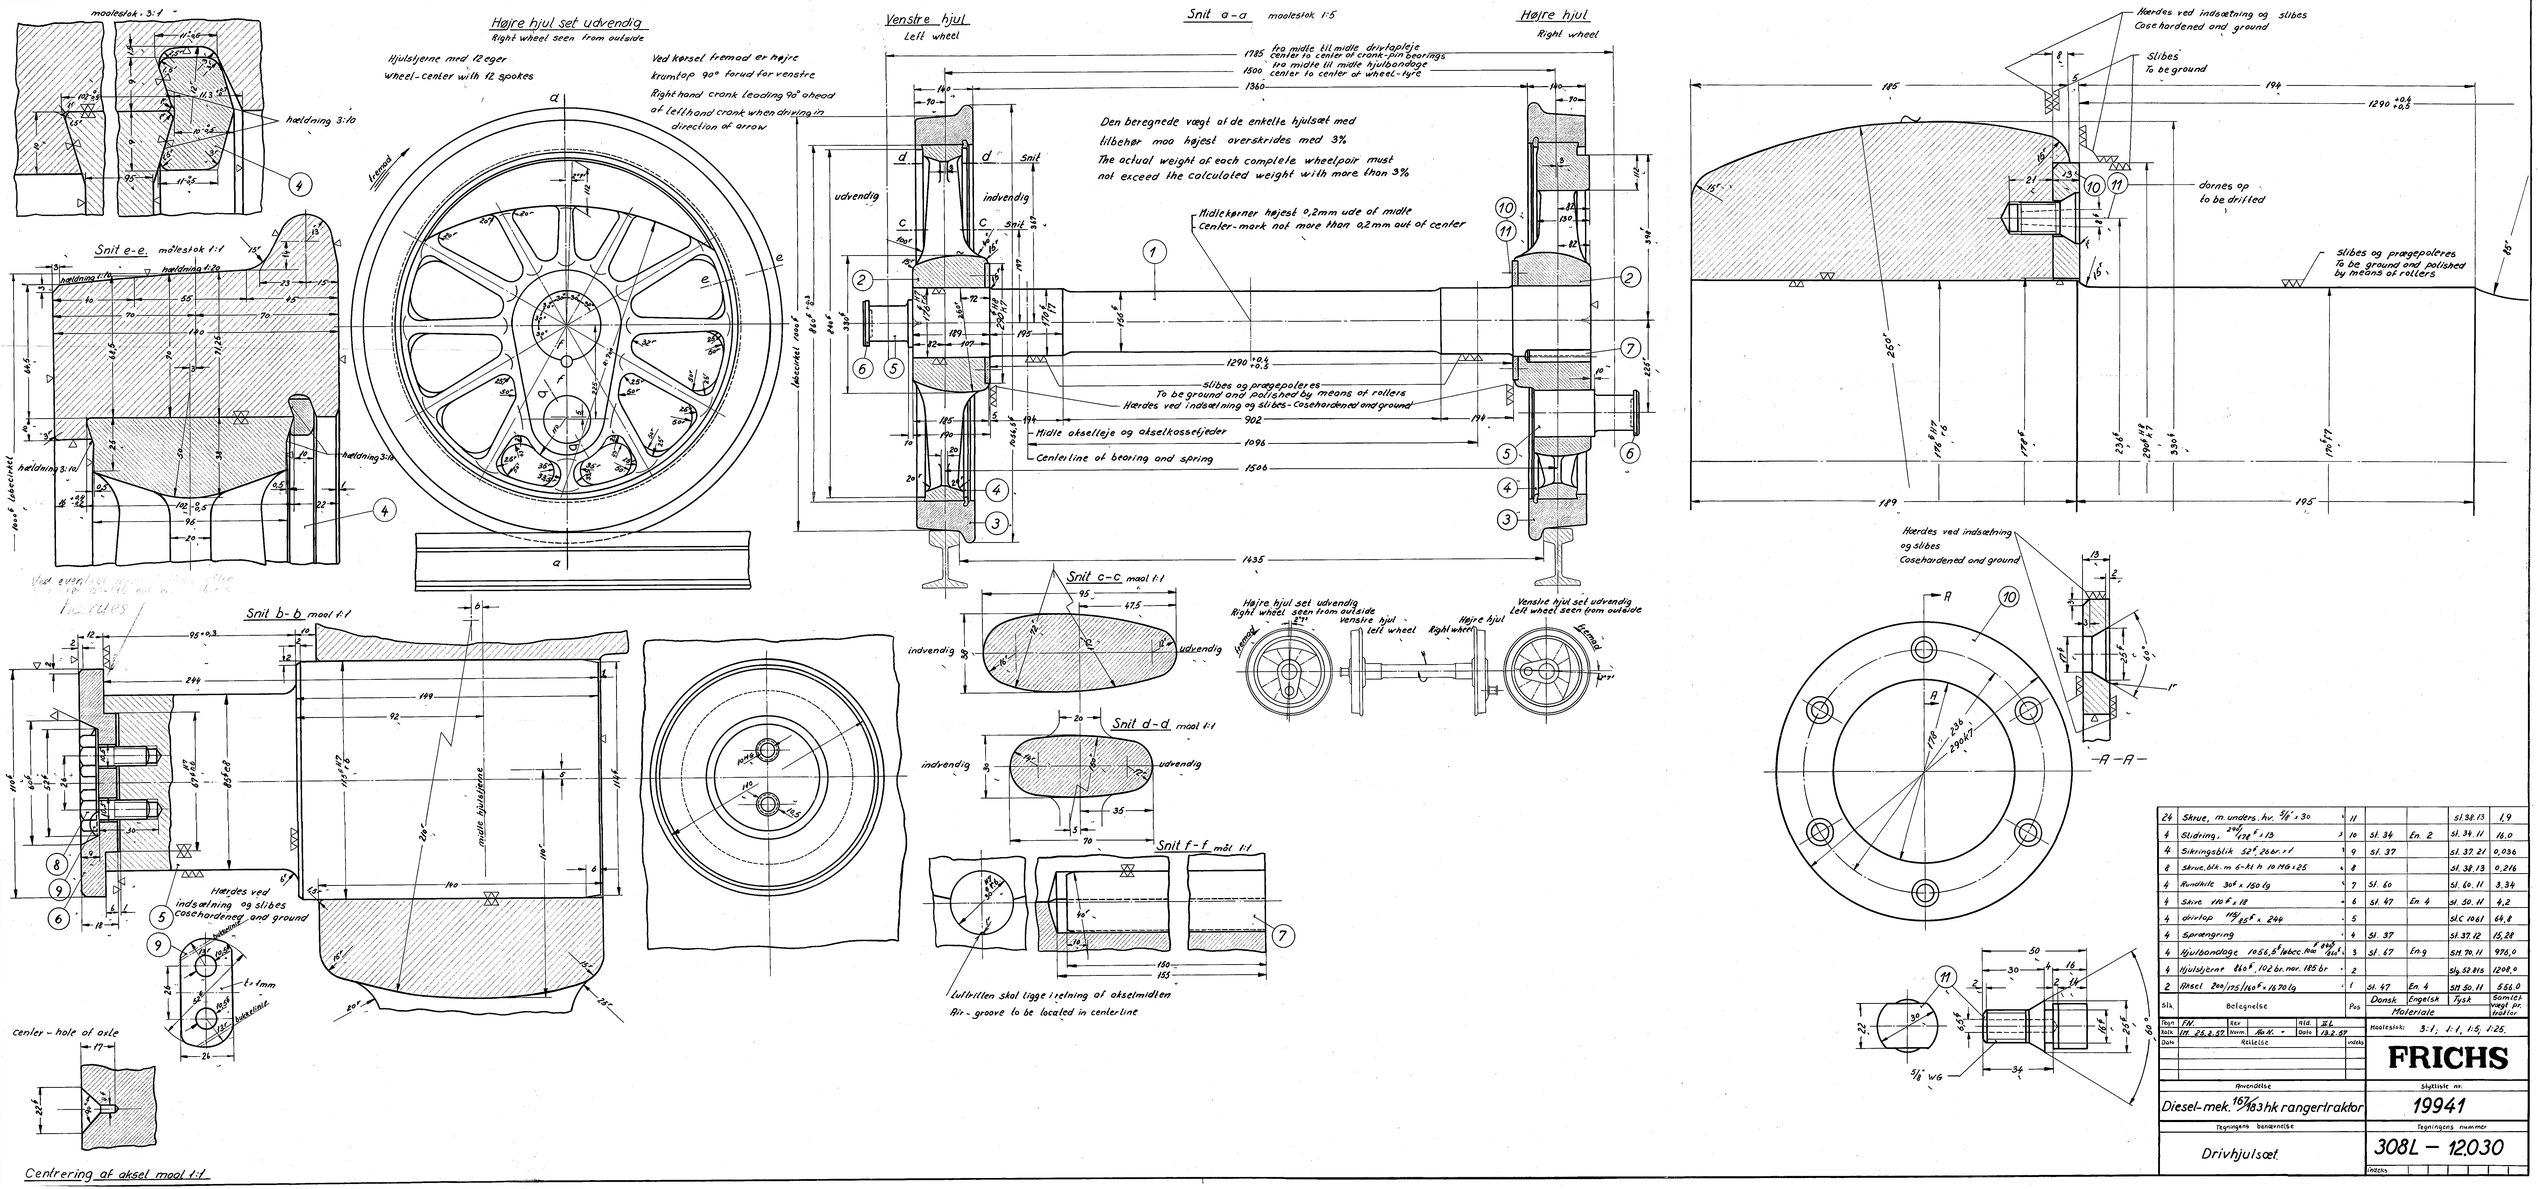

24	Skrue, m. unders. hv. 5/16" x 30	11				sl. 38.13	1,9
4	Slidring, 200/176 F x 13	10	sl. 34	En. 2		sl. 34.11	16,0
4	Sikringsblik 52 F 26 Br. nr 1	9	sl. 37			sl. 37.21	0,036
8	Skrue, blk. m. 6-kt H 10 M6 x 25	8				sl. 38.13	0,216
4	Rundhilk 30 F x 150 lg	7	Sl. 60			sl. 60.11	3,34
4	Skive 110 F x 18	6	sl. 47	En. 4		sl. 50.11	4,2
4	drivtap 115/95 F x 244	5				sl.C 1061	64,8
4	Sprængring	4	Sl. 37			sl. 37.12	15,28
4	Hjulbøndage 1056,8 F labcc. hub 6 F 200 / 160 F x	3	sl. 47	En. 9		SH 70.11	970,0
4	Hjulstjerne 280 F, 102 br. nav 185 br.	2				sl. 52.815	1208,0
2	Hjulsæt 200/175/160 F x 1470 lg	1	sl. 47	En. 4		SH 50.11	556,0
Stk.	Betegnelse	Pos	Dansk	Engelsk	Fysisk		Samlede vægt pr. hjulsæt
			Materiale				

Tegn. FM. Kontr. Godk. JL
Rett. 111 25.2.57 Norm. Godkendt Dato 13.2.57
Dato Rettelse Initials

Målestok: 3:1; 1:1, 1:5, 1:25.

FRICHS

Skyttisk nr.

19941

Anvendelse

Diesel-mek. 16/163 hk rangertraktor

Tegningens benævnelse

Drivhjulsæt

Tegningens nummer

308L – 12.030

Initials