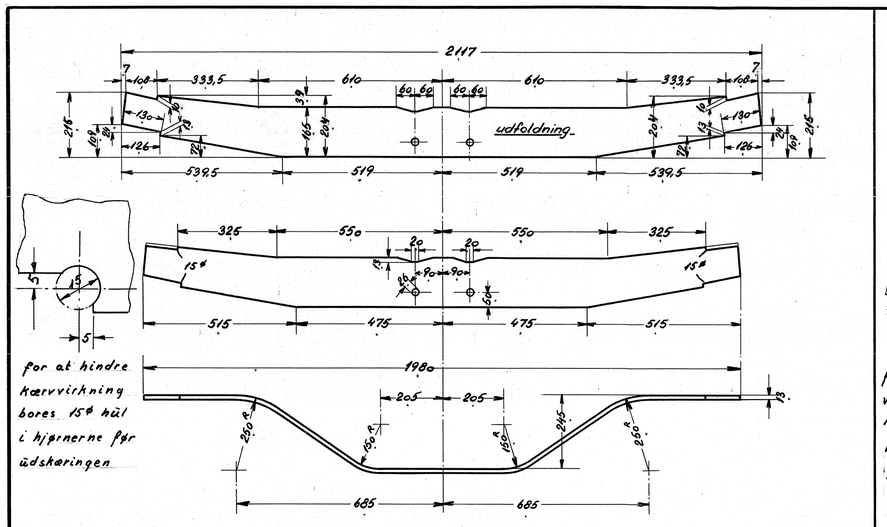

bageste flange

Ant. ialt.		Pos.	3	Mat.	flussjern
Ordr.		Stkl.		Tegn.	18W-15.061.

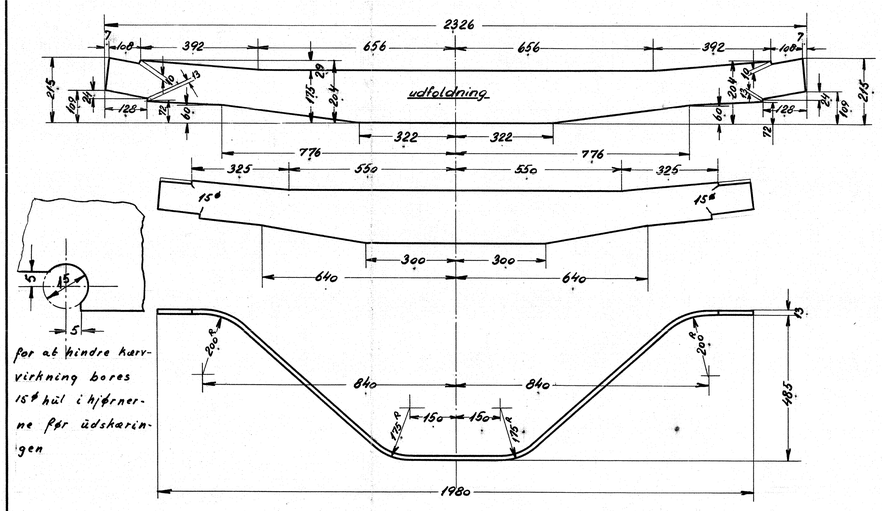

forreste flange

Ant. ialt.		Pos.	2	Mat.	flussjern
Ordr.		Stkl.		Tegn.	18W-15.061.

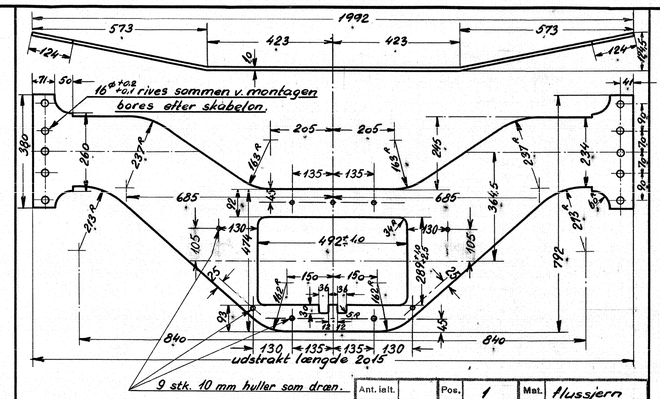

kropplade

Ant. ialt.		Pos.	1	Mat.	flussjern
Ordr.		Stkl.		Tegn.	18W-15.061.

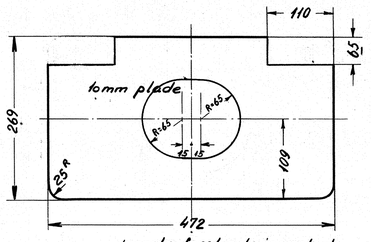

øverste forstærkningsplade

Ant. ialt.		Pos.	8	Mat.	flussjern
Ordr.		Stkl.		Tegn.	18W-15.061

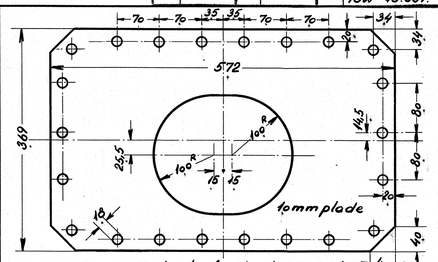

nederste forstærksningspl.

Ant. ialt.		Pos.	7	Mat.	flussjern
Ordr.		Stkl.		Tegn.	18W-15.061.

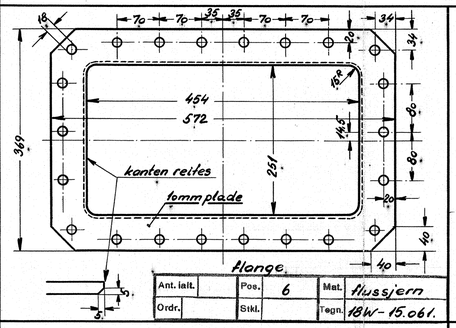

flange

Ant. ialt.		Pos.	6	Mat.	flussjern
Ordr.		Stkl.		Tegn.	18W-15.061.

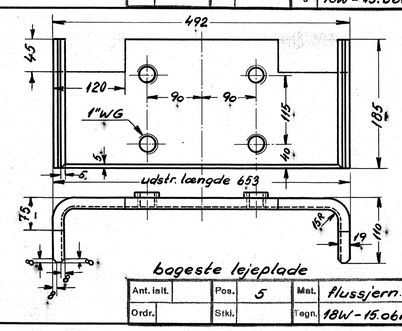

bageste lejeplade

Ant. ialt.		Pos.	5	Mat.	flussjern.
Ordr.		Stkl.		Tegn.	18W-15.061.

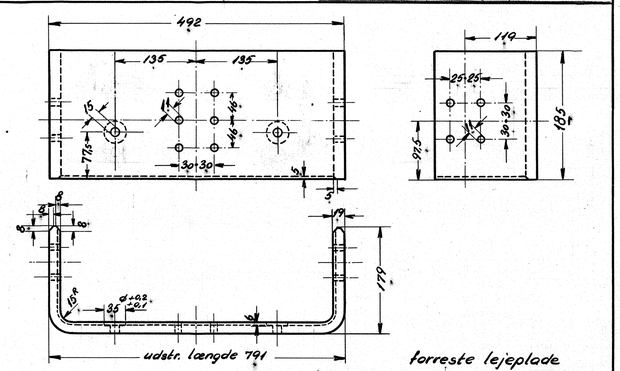

forreste lejeplade

Ant. ialt.		Pos.	4	Mat.	flussjern
Ordr.		Stkl.		Tegn.	18W-15.061.

Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	rå	lærdig vægt/stk.
2	afdækningsplade	26	st. 37	130×125×5		
2	— " —	25	"	115×140×5		
2	afdækningsplade	24	st. 37	120×75×5		
22	fjederskive 5/8"	23	stål	magasin		
22	sort bolt 5/8" × 40	22	st. 37	"		
8	skrå underlagsskive for L-jern til 3/4" bolte	21	"	magasin		
4	sikringsblik	20	"	fl. 32×4,125×140		
2	"	19	"	fl. 45×4,25×640		
8	" 3/4"	18	"	magasin		
10	sikringsblik 5/8"	17	st. 37.	fl. 32×1×750		
8	sort møtrik 3/4" WG	16	st. 34.	"		
10	sort møtrik 5/8" WG	15	"	magasin		
8	pasbolt 20ø +0,9 +0,1 × 72, n. bl. 246	14	"	bkt. 32 N.V. × 720		
10	pasbolt 16ø +0,9 +0,1 × 40, n. bl. 246	13	st. 34	bkt. 27 N.V. × 560		
4	påsvejsning	12	st. 37.	fl. 40×8×190		
4	styrelise	11	"	fl. 45×19×440		
2	afstivning	10	"	410×230×10		
2	plade	9	"	820×220×13		
1	forstærkningsplade, øverste	8	"	480×280×10		
1	forstærkningsplade, nederste	7	"	585×380×10		
1	flange	6	"	585×380×10		
1	lejeplade, bageste	5	"	625×225×19		
1	lejeplade, forreste	4	"	800×225×19		
1	flange, bageste	3	"	2120×220×13		
1	flange, forreste	2	"	2335×220×13		
1	kropplade	1	st. 37.	2025×800×10		

4 ribber

Tegn. H.M.P. 11/5-50 Rev. T.E.M. 10-5-50. Rfd. IL.
Kalk. T.W. 9-4-51 Rev. J.B. 13-4-51. Dato

Målestok: 1:10, 1:5, 1:2,5

Dato	Rettelse	Indeks
2/1-51	pos. 1, 2 og 3 ændret ved enderne	a
20/2-51	9 stk. 10mm huller som dræn tilføjet på pos. 1. FH.	b
2/1-52	pos. 1, 2, 5 og 8 ændret. pos. 24-26 tilf.	c

Anvendelse

Diesel-el 500/550hk. motorvogn.

Tegningens benævnelse

Hoveddele til bolsterstykke i maskinenden.

FRICHS

Stykliste nr.

6894.

Tegningens nummer

18W – 15.061.

Indeks: a b c d e f g

g: 24/4-54 pos. 27 tilf. cwk.
f: 16/11-53 pos. 17 og 20 ændret pos. 19 udgår cwk.
e: pos. 2, 3 og 9-11 ændret. 24/11-53 E.T.
d: pos. 22 forlænget fra 35 til 40. 14/8-53 E.T.

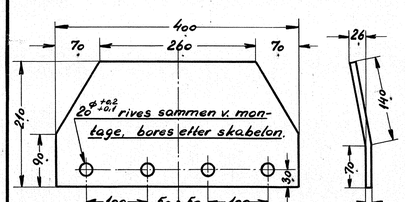

plade

Ant. ialt.		Pos.	9	Mat.	flussjern
Ordr.		Stkl.		Tegn.	18W-15.061.

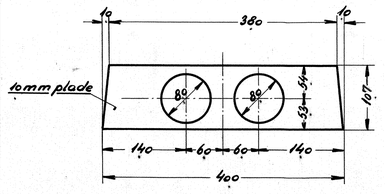

afstivning

Ant. ialt.		Pos.	10	Mat.	flussjern
Ordr.		Stkl.		Tegn.	18W-15.061.



styreliste

Ant. ialt.		Pos.	11	Mat.	flussjern
Ordr.		Stkl.		Tegn.	18W-15.061.



påsvejsning.

Ant. ialt.		Pos.	12	Mat.	flussjern
Ordr.		Stkl.		Tegn.	18W-15.061.

Hul i pos. 1 tilpasses efter pos. 4 og 5 sammensvejst.



Betegnelse	afdækningsplade		
Ant. ialt.	24	Mat.	flussjern
Ordr.		Tegn.	18W-15.061

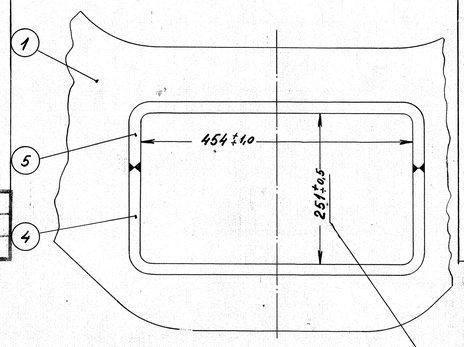



Betegnelse	afdækningsplade		
Ant. ialt.	25	Mat.	flussjern
Ordr.		Tegn.	18W-15.061



Betegnelse	afdækningsplade		
Ant. ialt.	26	Mat.	flussjern
Ordr.		Tegn.	18W-15.061







ang. udskæring af 2stk. arbejdshuller i pos. 1 se tegn. 18W-15.060

Pos.-nr. henviser til tegn. nr. 18W-15.060.