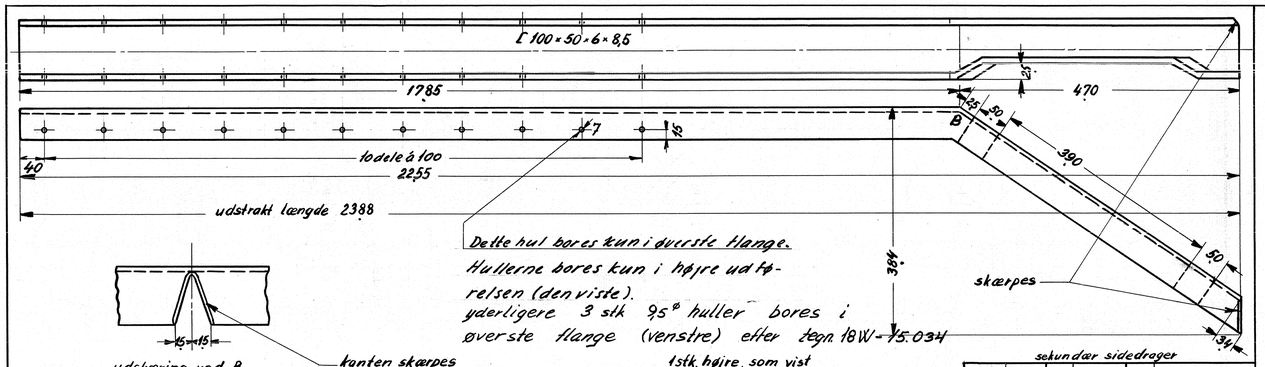

sekundær sidedrager

Ant. ialt		Pos.	1.	Mat.	St. 37.
Ordr.		Stkl.		Tegn.	18W-15.232

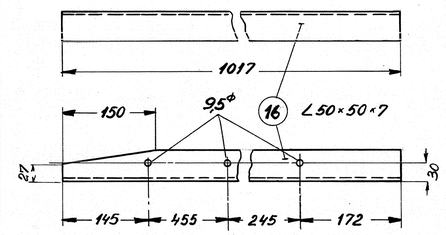

ang. plac. se tegn 18W-15.034

Betegnelse.	Vinkeljern 50×50×7×1017				
Ant. ialt.		Pos.	16	Mat.	St.37
Ordr.		Stkl.	6942	Tegn.	18W-15.232

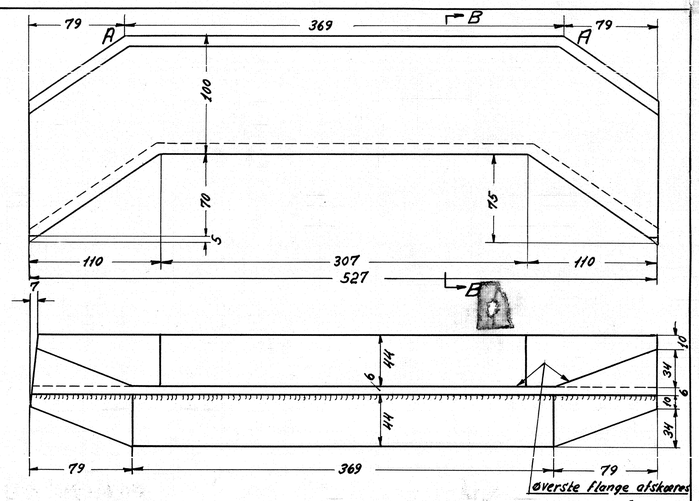

Ant. ialt		Pos.	11	Mat.	St. 37.
Ordr.		Stkl.		Tegn.	18W-15.232

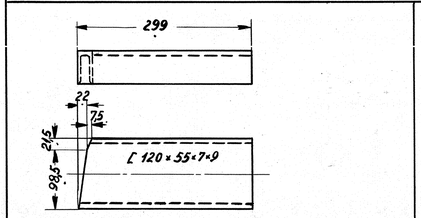

U-jern 120×55×7×9

Ant. ialt.		Pos.	4	Mat.	St. 37
Ordr.		Stkl.		Tegn.	18W-15.232



U-jern 120×55×7×9

Ant. ialt.		Pos.	5	Mat.	St. 37.
Ordr.		Stkl.		Tegn.	18W-15.232.

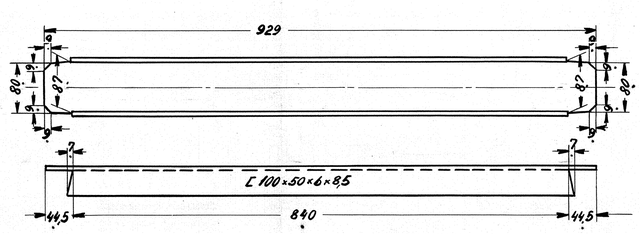

tværdrager

Ant. ialt.		Pos.	3	Mat.	St. 37.
Ordr.		Stkl.		Tegn.	18W-15.232

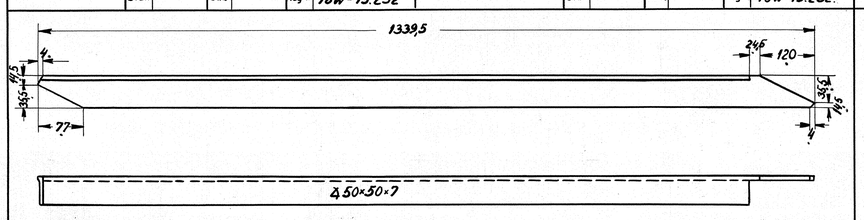

diagonal

Ant. ialt.		Pos.	6	Mat.	St. 37
Ordr.		Stkl.		Tegn.	18W-15.232

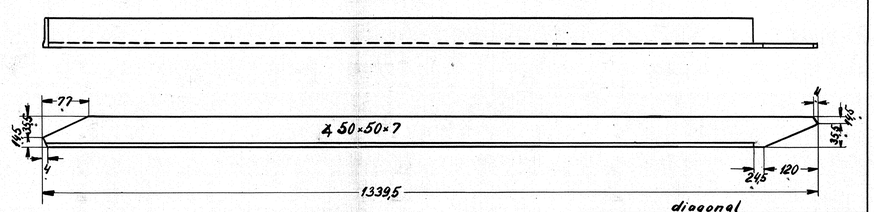

diagonal

Ant. ialt.		Pos.	7	Mat.	St. 37
Ordr.		Stkl.		Tegn	18W-15.232

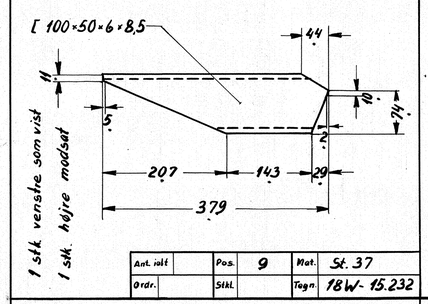

Ant. ialt		Pos.	9	Mat.	St. 37
Ordr.		Stkl.		Tegn.	18W-15.232

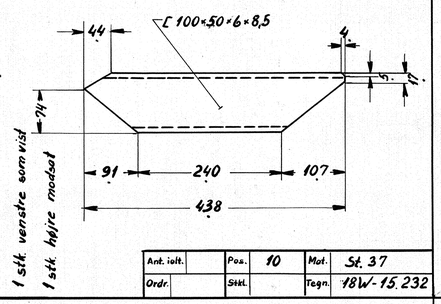

Ant. ialt		Pos.	10	Mat.	St. 37
Ordr.		Stkl.		Tegn.	18W-15.232

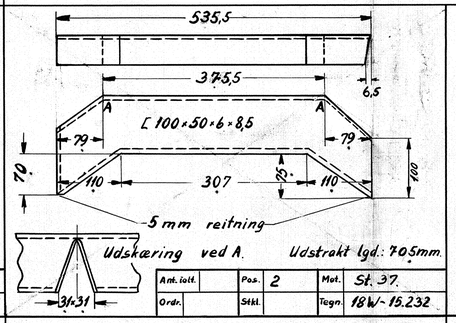

Ant. ialt		Pos.	2	Mat.	St. 37.
Ordr.		Stkl.		Tegn.	18W-15.232



Ant. ialt.		Pos.	8	Mat.	St. 37.
Ordr.		Stkl.		Tegn.	18W-15.232



Betegnelse	Fastspændingsjern				
Ant. ialt.		Pos.	12	Mat.	St. 37
Ordr.		Stkl.	6942	Tegn.	18W-15.232



ang plac. af pos 17 se: 18W-15.034

Betegnelse	Fastspændingsjern.				
Ant. ialt.		Pos.	13,17	Mat.	St. 37
Ordr.		Stkl.	6942	Tegn.	18W-15.232



Betegnelse	Fastspændingsjern.				
Ant. ialt.		Pos.	14	Mat.	St. 37
Ordr.		Stkl.	6942	Tegn.	18W-15.232

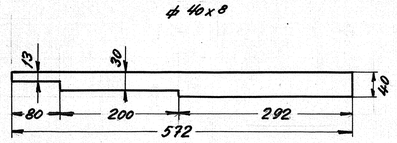

Der skæres væk for lap paa sidedrager.

Betegnelse	Fastspændingsjern.				
Ant. ialt.		Pos.	15	Mat.	St. 37
Ordr.		Stkl.	6942	Tegn.	18W-15.232

Ang. anvendelse se tegn. 18W-15.230.
18W-15.231

Samlet vægt pr. vogn: 115,8 kg.

Stk.	Betegnelse.	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	rå	færdig Vægt/stk.
1	Lap	17	st.37.	120×75×5		
1	Vinkeljern 50×50×7× 1017	16	st.37.	vinkeljern. 50×50×7×1030		
1	Fastspændingsjern	15	st. 37	flad jern 40 x 8 x 575		1,2
1	—"—	14	—"—	Vinkeljern 60×60×10×535		4,6
1	—"—	13	—"—	flad jern 40×10×115		0,3
1	Fastspændingsjern	12	—"—	flad jern 50×10×450		1,6
1	Tværdrager	11	st. 37.	U-jern N.P. 10×710		3,7
2	Stang 1 stk. venstre 1 stk. højre	10	St. 37	U-jern N.P. 10×900		3,7
2	Stang 1 stk. venstre 1 stk. højre	9	"	U-jern N.P. 10×780		2,8
2	Tværdrager	8	"	U-jern N.P. 10×730		3,7
1	Diagonal	7	"	Vinkeljern 50×50×7×1376		6,5
1	Diagonal	6	"	Vinkeljern 50×50×7×1375		6,5
1	U-jern 120×55×7×9	5	"	U-jern N.P. 12×310.		3,8
1	U-jern 120×55×7×9	4	"	U-jern N.P. 12×310		3,8
1	Tværdrager	3	"	U-jern N.P. 10×940		9,5
1	Tværdrager	2	"	U-jern N.P. 10×710		3,7
2	Sekundær sidedrager fstk. højre fstk. venstre	1	St. 37.	U-jern N.P. 10×4800		25,1

Tegn.	H.M.P.	Rev.	E.P. 30/3 57	Afd.	IV L	Målestok: 1:5.	
Kalk.	R.S.	Norm.		Dato			

Dato	Rettelse	Indeks
25/10-50	Støddragere rettet ud. H.M.P.	a
6/11-50	Bageste kupevinduer gjort brædere. H.M.P.	b
1/1-51	Pos. 2, 8 og 9 ændret. Pos. 10 tilføjet F.H.	c

Anvendelse

Diesel el. 500/550 hk. motorvogn.

Tegningens benævnelse

Profiljern til undervogn i motorende

FRICHS

Stykliste nr.

6942

Tegningens nummer.

18W-15.232

Indeks: a b c d e f

f: pos 2 ændret 24/6-53 cwk
huller i pos 1. pos. 16 og 17 tilføjet
e: pos. 12-15 tilføjet 16-5-1950
pos. 11 ditt.
d: pos 2 ændret 17/11 51 F.H.