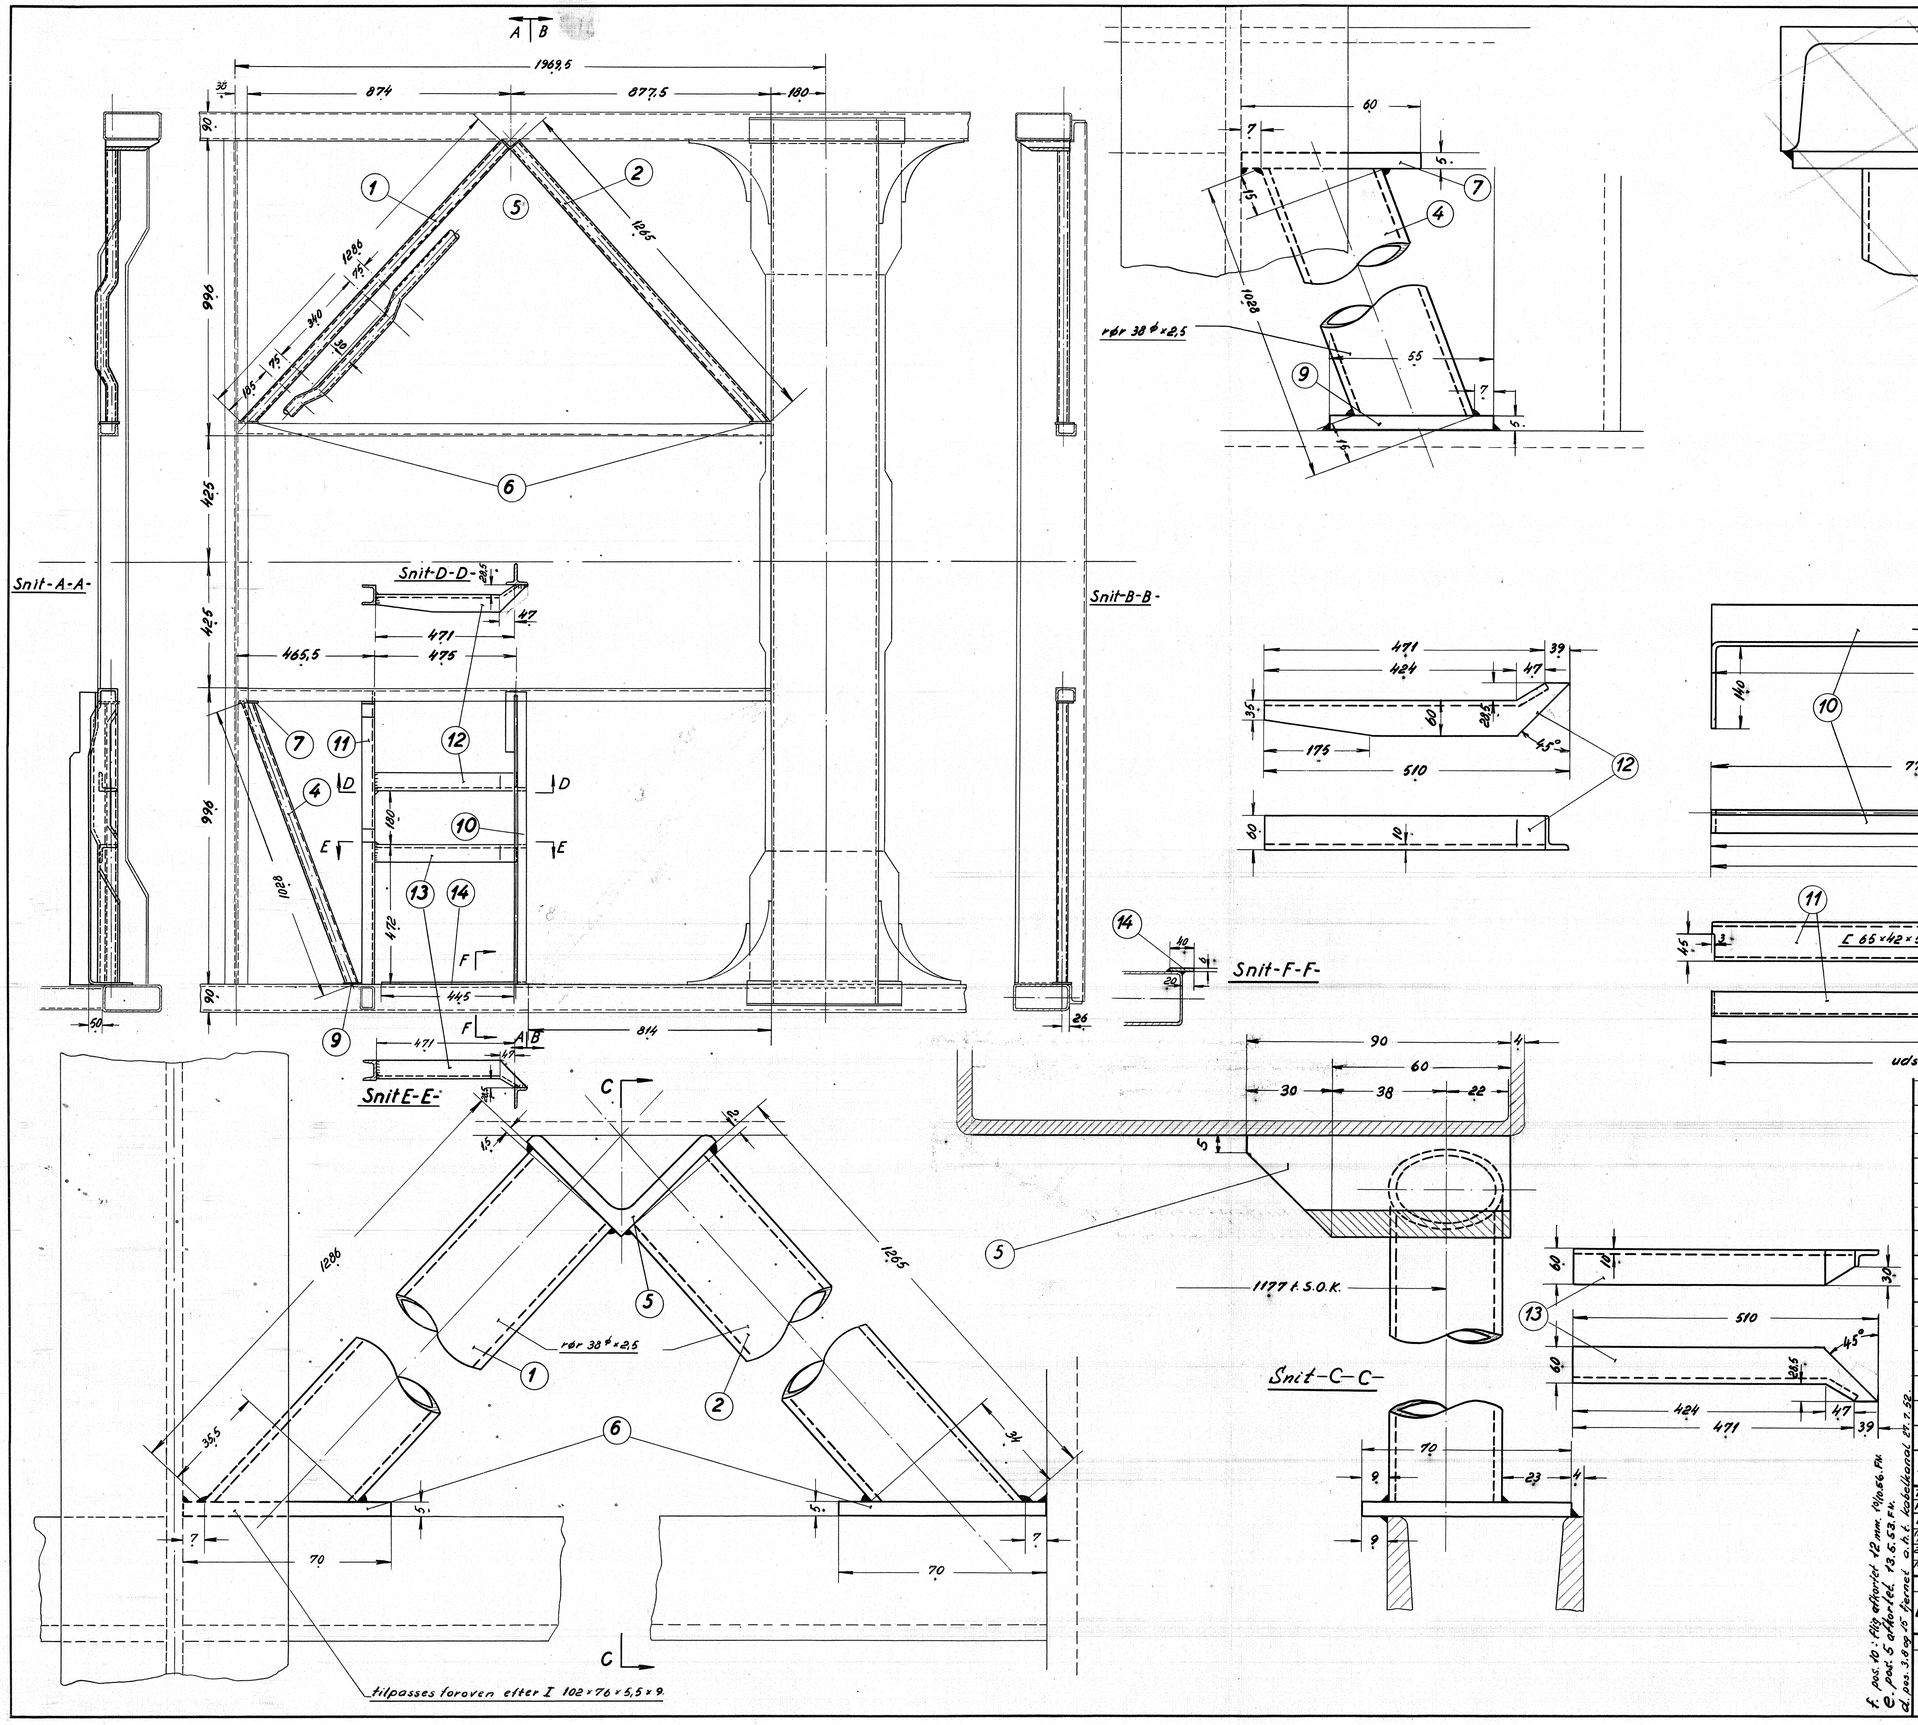

Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	rå Vægt/stk.	færdig Vægt/stk.
1	fladjern 40 × 6 × 445	14	— " —	flj. 40 × 6 × 450		
1	bærejern	13	— " —	vj. 60 × 60 × 10 ×		
1	bærejern	12	— " —	1150		
1	U-jern 65 × 42 × 5,5 × 7,5	11	— " —	U-jern NP 6½ × 1090		7,0
1	T 70 × 70 × 8	10	— " —	T 70 × 70 × 8 × 1140		8,2
1	plade flj. 55 × 5 × 55	9	— " —	flj. 55 × 5 × 65		0,1
1	— " — flj. 70 × 5 × 60	7	— " —	" 70 × 5 × 65		0,2
2	plade flj. 70 × 5 × 70	6	— " —	flj. 70 × 5 × 150		0,2
1	vinkel vj. 45 × 45 × 5 × 90	5	st. 37	vinkeljern 45 × 45 × 5 × 100		0,6
1	sømløst rør 38 ø × 2,5 DS. 520	4	st. 00.29	l = 1040		2,3
						2,7
1	— " —	2	— " —	l = 1280		2,8
1	sømløst rør 38 ø × 2,5 DS. 520.	1	st. 00.29	l = 1320		2,9

Tegn.	H.M.P.	Rev.	E.P. 24/8 57	Afd.	II L –
Kalk.	G.S. 24-8-57.	Norm		Dato.	

Målestok: 1:10, 1:5, 1:1.

Dato.		Indeks
11/5-57.	Pos. 10 ændret, pos. 12-14 samt snit DD, E-E og F-F tilf.	a
21/6-57.	Pos. 13 ændret, pos. 15 tilf., pos. 7 ÷ 1 stk. E.J.	b
14/9.57.	Pos. 12-13 ofskæres på 45°	c.

FRICHS

Anvendelse: Diesel-el. 500/550 hk. motorvogn.

Stykliste nr.: 6945

Tegningens benævnelse: Diagonaler ved motorende.

Tegningens nummer: 18W - 15.300

Indeks: a b c d e f

f. pos. 10: flig afkortet 12 mm. 10/10.56. FH.
e. pos. 5 afkortet. 13.5.53. FH.
d. pos. 3.8 og 15 fjernet o.h.t. kabelkanal 27.7.52.