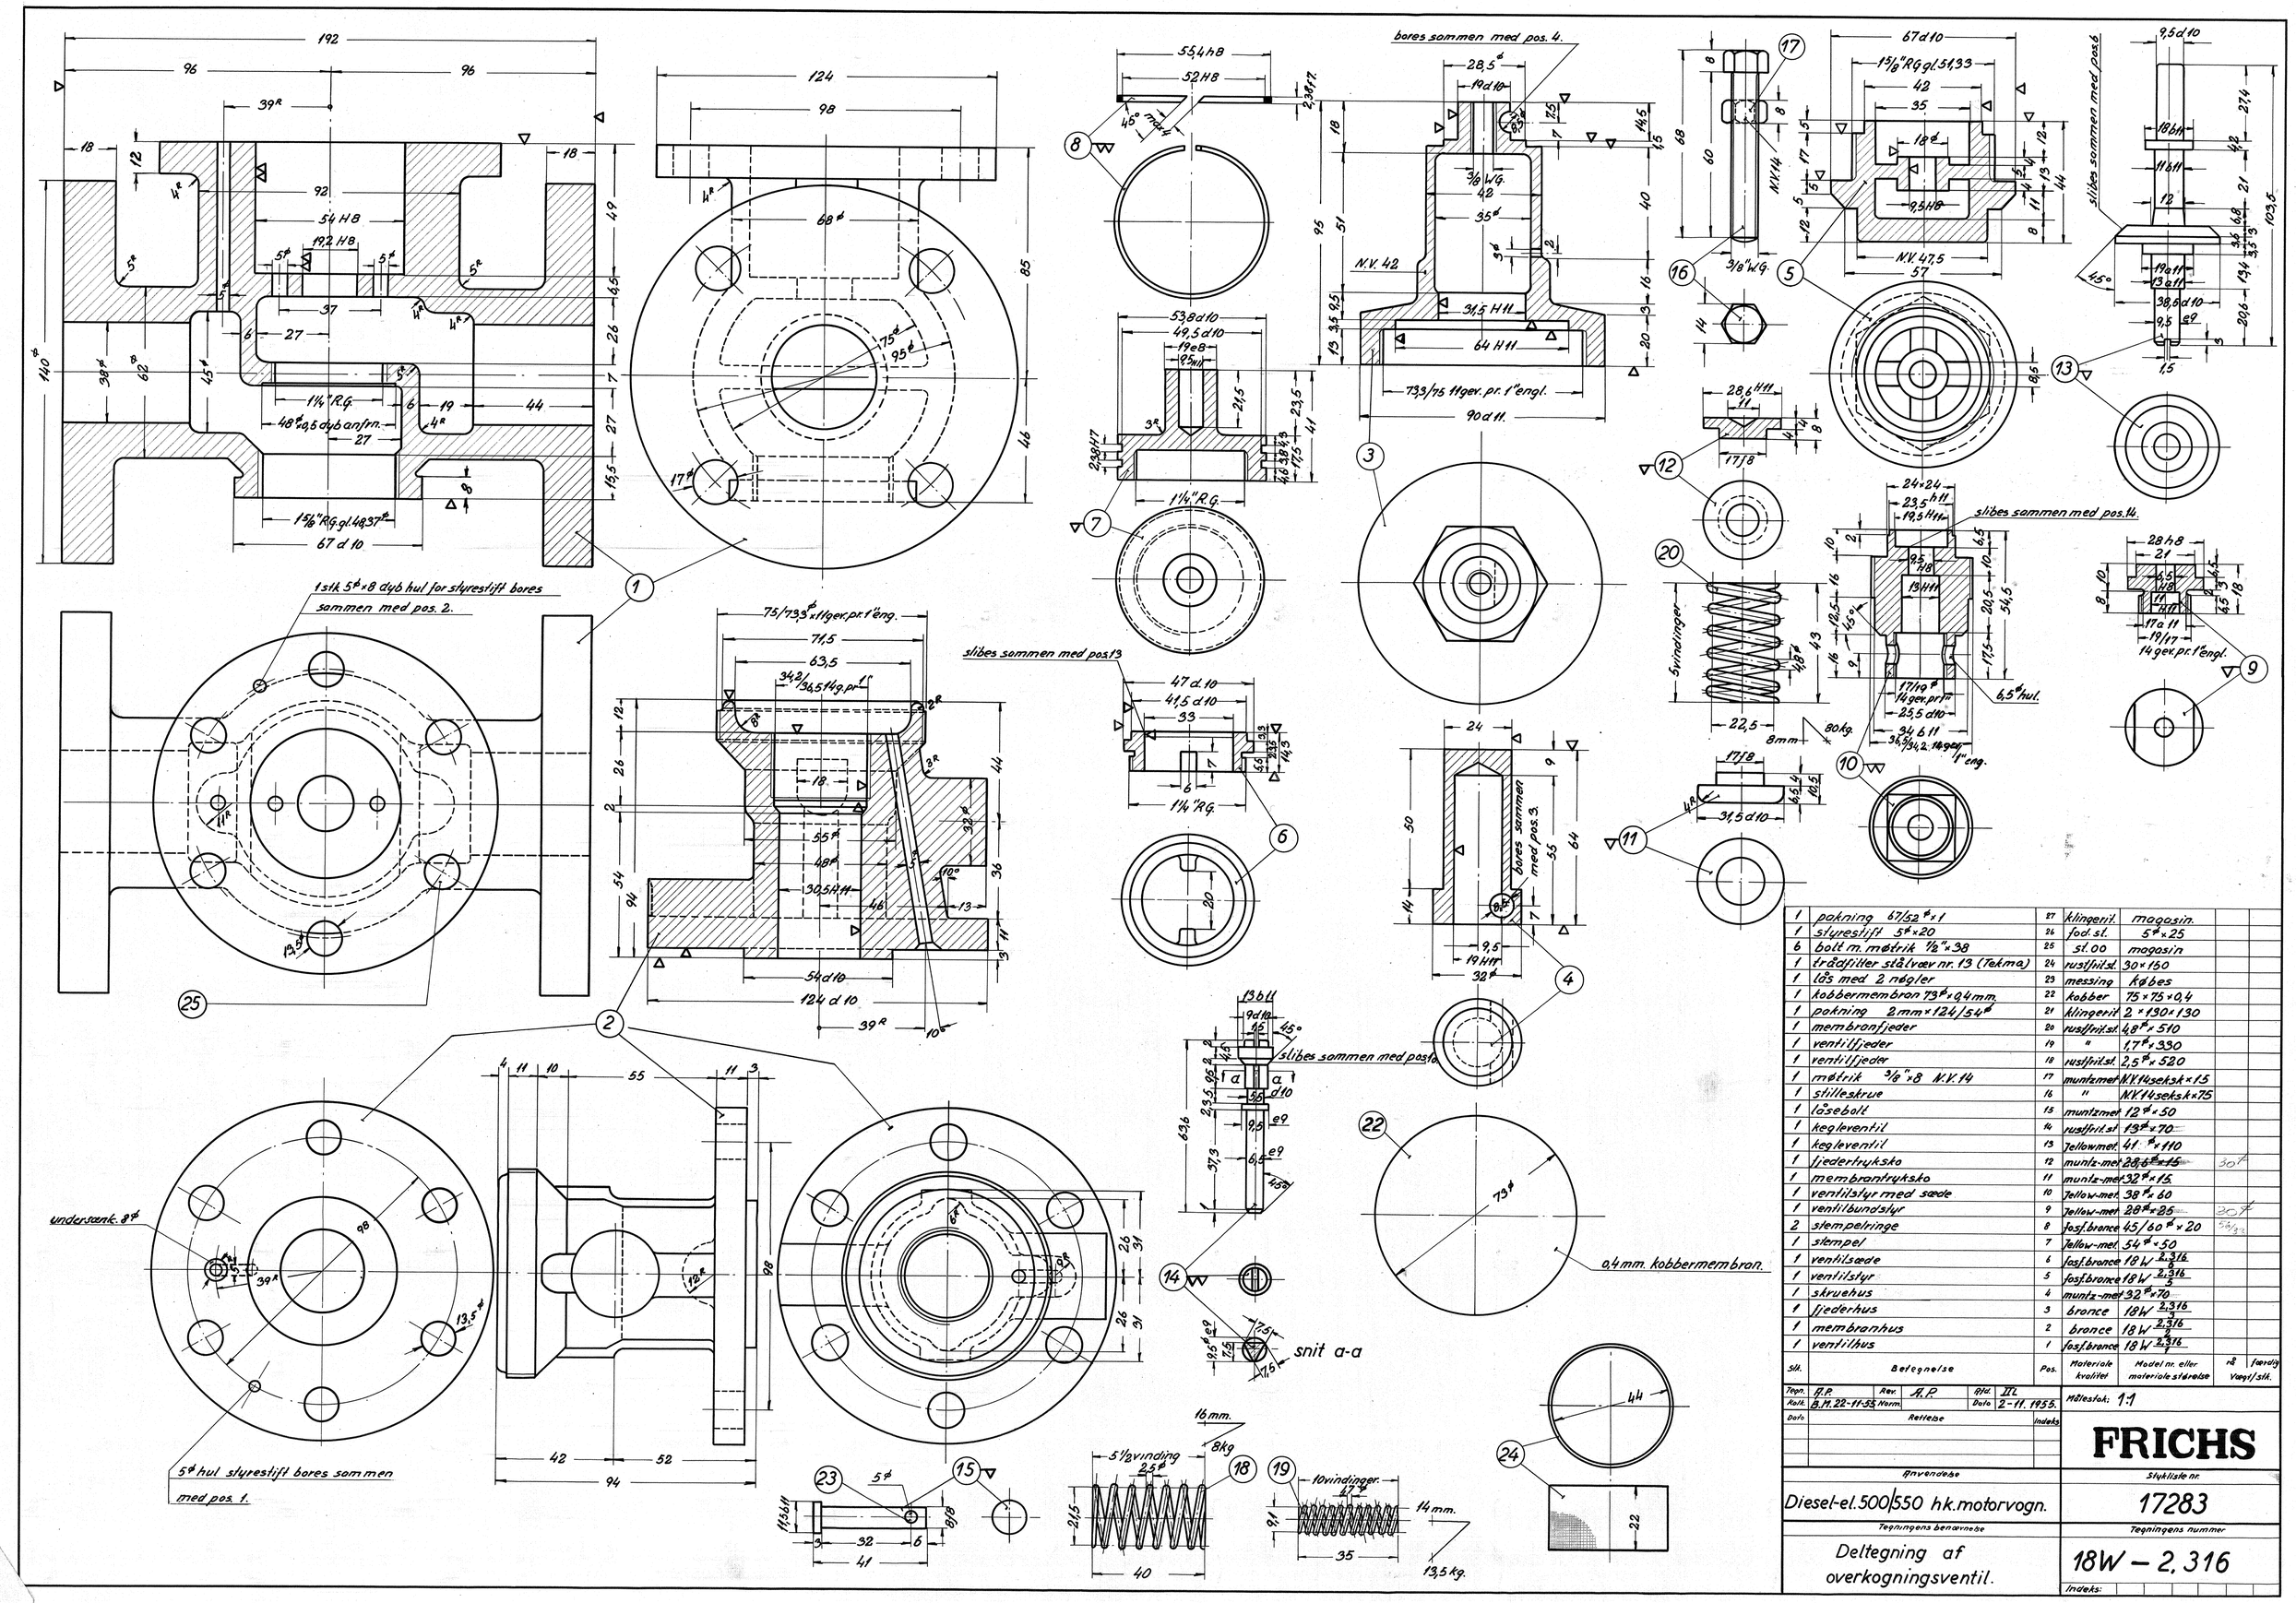

Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størelse	rå Vægt/stk.	færdig Vægt/stk.
1	pakning 67/52ø×1	27	klingerit.	magasin.		
1	styrestift 5ø×20	26	fod. st.	5ø×25		
6	bolt m. møtrik 1/2"×38	25	st. 00	magasin		
1	trådfilter stålvæv nr. 13 (Tekma)	24	rustfrit st.	30×150		
1	lås med 2 nøgler	23	messing	købes		
1	kobbermembran 73ø×0,4 mm.	22	kobber	75×75×0,4		
1	pakning 2 mm×124/54ø	21	klingerit	2×130×130		
1	membranfjeder	20	rustfrit st.	4,8ø×510		
1	ventilfjeder	19	"	1,7ø×330		
1	ventilfjeder	18	rustfrit st.	2,5ø×520		
1	møtrik 3/8"×8 N.V. 14	17	muntzmet	N.V. 14 seksk×15		
1	stilleskrue	16	"	N.V. 14 seksk×75		
1	låsebolt	15	muntzmet	12ø×50		
1	kegleventil	14	rustfrit st	13ø×70		
1	kegleventil	13	Jellowmet.	41ø×110		
1	fjedertryksko	12	muntz-met	~~28,6ø×15~~	30ø	
1	membrantryksko	11	muntz-met	32ø×15		
1	ventilstyr med sæde	10	Jellow-met.	38ø×60		
1	ventilbundstyr	9	Jellow-met	28ø×25	30ø	
2	stempelringe	8	fosf. bronce	45/60ø×20	56/33	
1	stempel	7	Jellow-met.	54ø×50		
1	ventilsæde	6	fosf. bronce	18W 2,316/6		
1	ventilstyr	5	fosf. bronce	18W 2,316/5		
1	skruehus	4	muntz-met	32ø×70		
1	fjederhus	3	bronce	18W 2,316/3		
1	membranhus	2	bronce	18W 2,316/2		
1	ventilhus	1	fosf. bronce	18W 2,316/1		

Tegn.	A.P.	Rev.	A.P.	Afd.	III.
Kalk.	B.M. 22-11-55	Norm.		Dato	2-11. 1955.

Målestok: 1:1

Dato	Rettelse	Indeks

FRICHS

Anvendelse: Diesel-el. 500/550 hk. motorvogn.

Stykliste nr.: 17283

Tegningens benævnelse: Deltegning af overkogningsventil.

Tegningens nummer: 18W – 2,316

Indeks: