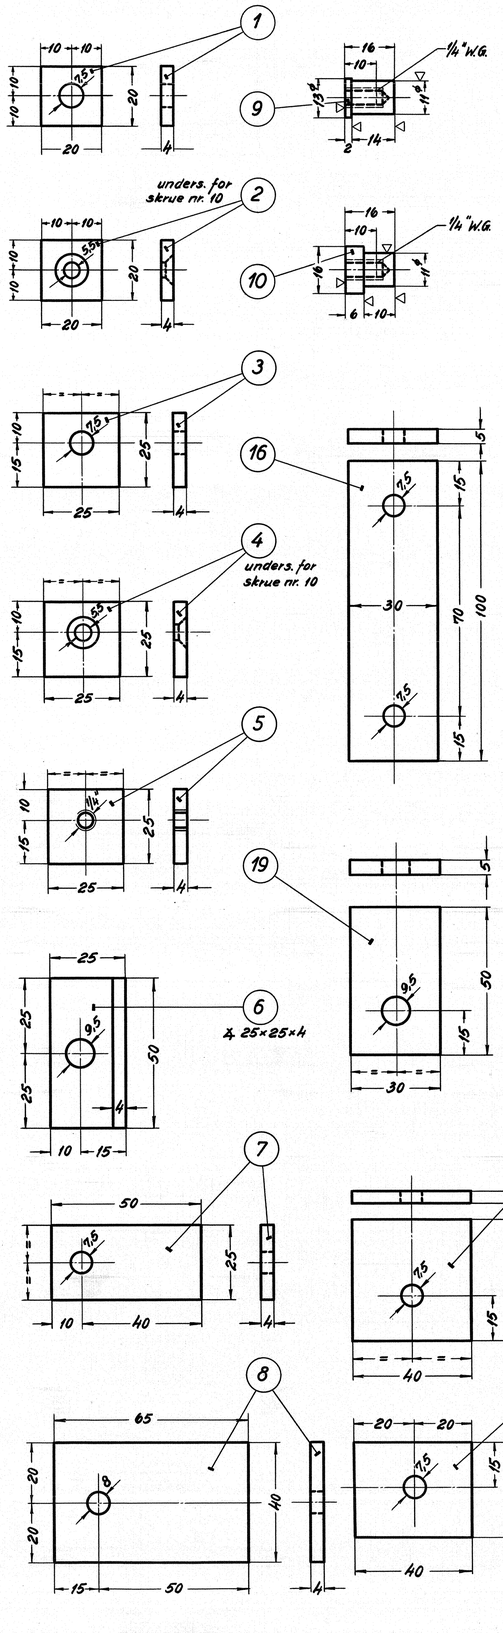

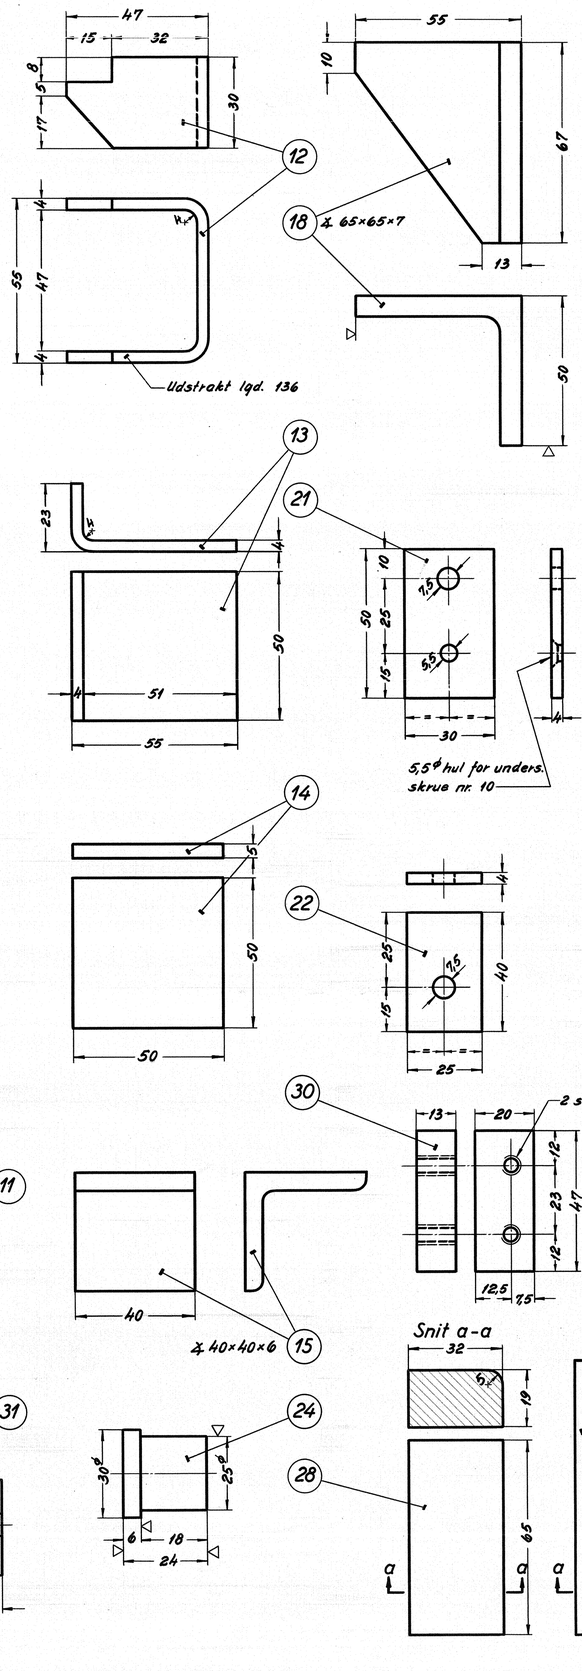

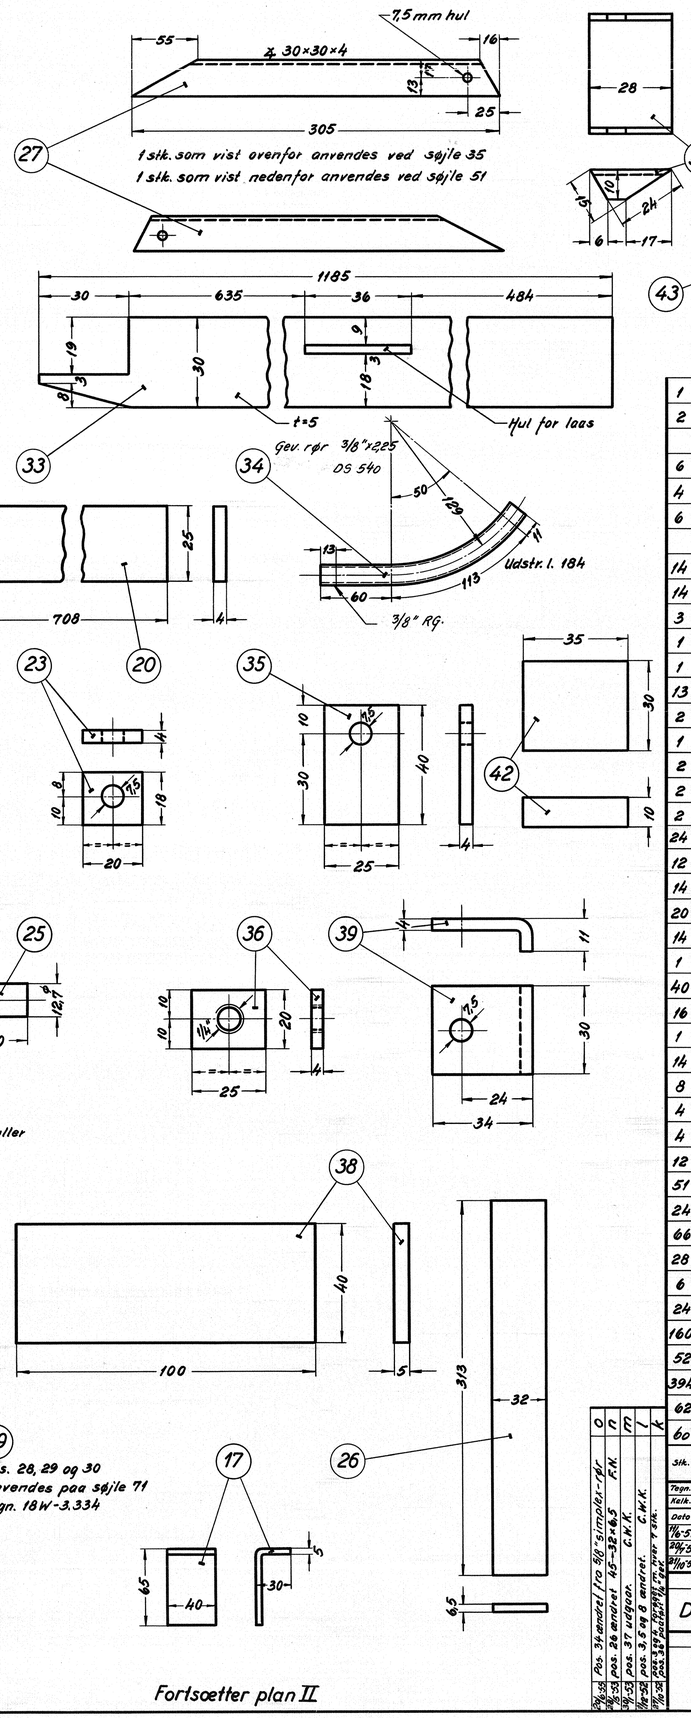

1	lap	43	st. 37	fl/j: 70×6×170		
2	lap	42	st. 37	fl/j: 35×10×70		
		41				
6	møtrik 5/16" sort	40	st. 34	magasin		
4	vinkellap	39	St. 37	fl/j: 30×4×200		
6	lap	38	st. 37	fl/j: 40×5×630		
		37				
14	lap	36	st. 37	fl/j: 25×4×350		
14	lap	35	—"—	fl/j: 25×4×630		
3	gevindrør 3/8"x 2,25 DS 540	34	—"—	l = 570		
1	karm	33	—"—	fl/j: 30×5×1195		
1	skærm 2 mm pl.	32	—"—	60×35×2		
13	lap 40×32×4	31	—"—	fl/j: 40×4×520		
2	fastspændingsklodser	30	—"—	fl/j: 20×13×110		
1	forstærkning	29	—"—	fl/j: 32×19×940		
2	lap	28	—"—	fl/j: 32×19×150		
2	forstærkning	27	—"—	vinkelj: 30×30×4×620		
2	forstærkning 32×6,5×313	26	st. 37	32×6,5×635		
24	prop	25	b/k. st.	12,7 ϕ×600		
12	prop	24	st. 37	30 ϕ×350		
14	lap 20×18×4	23	—"—	20×4×325		
20	—"— 40×25×4	22	—"—	25×4×900		
14	—"— 50×30×4	21	—"—	30×4×770		
1	—"— 25×4×708	20	—"—	25×4×715		
40	—"— 50×30×5	19	—"—	30×5×2200		
16	—"— ∠ 65×65×7×67 lg.	18	—"—	l = 1155		
1	—"—	17	—"—	fl/j: 40×5×100		
14	—"— 100×30×5	16	—"—	30×5×1500		
8	—"— ∠ 40×40×6×40 lg.	15	—"—	l = 360		
4	—"— 50×50×5	14	—"—	50×5×220		
4	lap	13	—"—	50×4×320		
12	konsol	12	—"—	30×4×1740		
51	lap 40×40×4	11	—"—	40×4×2300		
24	prop	10	—"—	16 ϕ×510		
66	prop	9	—"—	13 ϕ×1385		
28	lap 65×40×4	8	—"—	40×4×1960		
6	—"— 50×25×4	7	—"—	25×4×330		
24	—"— ∠ 25×25×4×50 lg.	6	—"—	l = 1320		
160	—"— 25×25×4	5	—"—			
52	—"— 25×25×4	4	—"—	25×4×18240		
394	—"— 25×25×4	3	—"—			
62	—"— 20×20×4	2	—"—	20×4×2980		
60	lap 20×20×4	1	st. 37			
Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale stærrelse	rag Vægt/stk.	fardig

Tegn. E.M. 1-3-51 Rev. ⚠14.8.54. fl/d. II.L
Kalk. M.L. 8-1-54 Norm. Dato

Dato	Retlelse	Indeks
11/6-51	ny tegn.	h
20/6-51	pos. 17, 40, 41, 42 og 43 tilføjet. H.M.P.	i
21/11-54	9,5 ϕ hul i pos. 17 fjernet, pos. 40 og 41 fjern.	j

0 17 m 1 k

Pos. 34 ændret fra 5/16" simpelt-rør. K.K.
Pos. 28 ændret 45°-32×6,5 C.K.K.
Pos. 33 pos. 37 udgaar. C.K.K.
Pos. 38 pos. 3,5 og 8 ændret. C.K.K.
Pos. 38 pos. 3 ϕ 10,5 fjernet, pos. 4 fjernet, pos. 5 ϕ 10,5 fjernet, pos. 7 ϕ 10,5 fjernet, pos. 8 ϕ 10,5 fjernet, pos. 9 ϕ 10,5 fjernet, pos. 10 ϕ 10,5 fjernet, pos. 11 ϕ 10,5 fjernet, pos. 12 ϕ 10,5 fjernet, pos. 13 ϕ 10,5 fjernet, pos. 14 ϕ 10,5 fjernet, pos. 15 ϕ 10,5 fjernet, pos. 16 ϕ 10,5 fjernet, pos. 17 ϕ 10,5 fjernet, pos. 18 ϕ 10,5 fjernet, pos. 19 ϕ 10,5 fjernet, pos. 20 ϕ 10,5 fjernet, pos. 21 ϕ 10,5 fjernet, pos. 22 ϕ 10,5 fjernet, pos. 23 ϕ 10,5 fjernet, pos. 24 ϕ 10,5 fjernet, pos. 25 ϕ 10,5 fjernet, pos. 26 ϕ 10,5 fjernet, pos. 27 ϕ 10,5 fjernet, pos. 28 ϕ 10,5 fjernet, pos. 29 ϕ 10,5 fjernet, pos. 30 ϕ 10,5 fjernet, pos. 31 ϕ 10,5 fjernet, pos. 32 ϕ 10,5 fjernet, pos. 33 ϕ 10,5 fjernet, pos. 34 ϕ 10,5 fjernet, pos. 35 ϕ 10,5 fjernet, pos. 36 ϕ 10,5 fjernet, pos. 37 ϕ 10,5 fjernet, pos. 38 ϕ 10,5 fjernet, pos. 39 ϕ 10,5 fjernet, pos. 40 ϕ 10,5 fjernet, pos. 41 ϕ 10,5 fjernet, pos. 42 ϕ 10,5 fjernet, pos. 43 ϕ 10,5 fjernet.

Maalestok: 1:1 1:2,5

FRICHS

Stykliste nr.
6831

Tegningens nummer
18W-3.332. pl. I

Indeks: A O

Anvendelse
Diesel el. 500/550 hk. motorvogn.

Tegningens benævnelse
Lapper og propper.