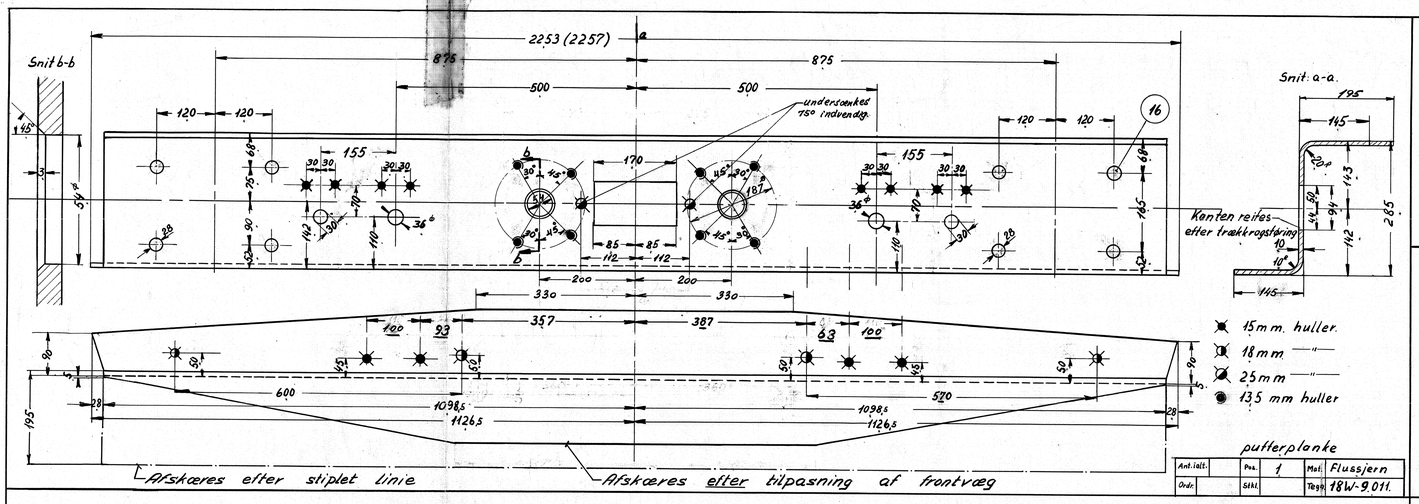

pufferplanke					
Ant. ialt.		Pos.	1	Mat.	Flussjern
Ordr.		Stkl.		Tegn.	18W-9.011.



afstivg					
Ant. ialt.		Pos.	5	Mat.	Flussjern
Ordr.		Stkl.		Tegn.	18W-9.011.

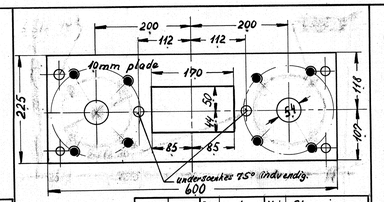

forstærkning.					
Ant. ialt.		Pos.	6	Mat.	Flussjern.
Ordr.		Stkl.		Tegn.	18W-9.011



lige U-jern.					
Ant. ialt.		Pos.	3	Mat.	Flussjern
Ordr.		Stkl.		Tegn.	18W-9.011



knudeplade.					
Ant. ialt.		Pos.	8	Mat.	Flussjern
Ordr.		Stkl.		Tegn.	18W-9.011



forstærkning					
Ant. ialt.		Pos.	9	Mat.	Flussjern
Ordr.		Stkl.		Tegn.	18W-9.011

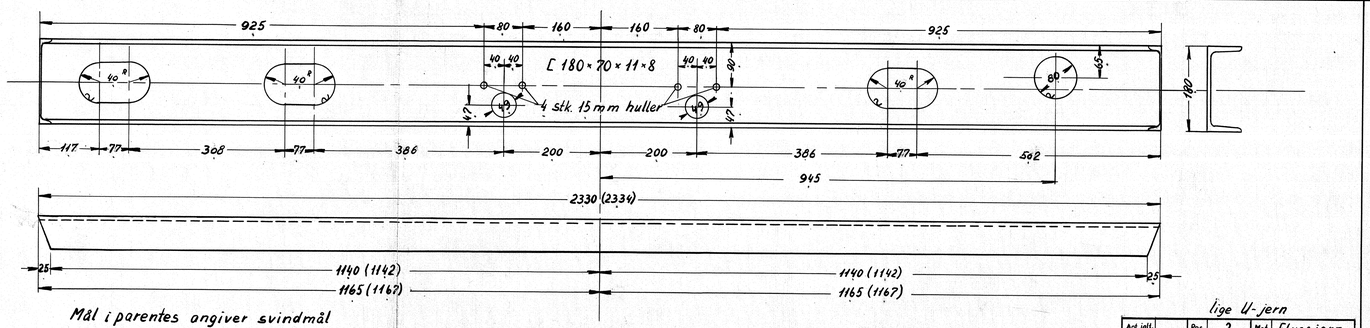

lige U-jern					
Ant. ialt.		Pos.	2	Mat.	Flussjern
Ordr.		Stkl.		Tegn.	18W-9.011.

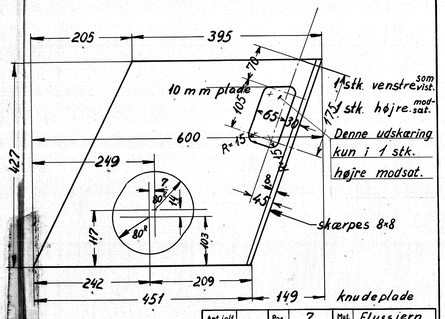

knudeplade					
Ant. ialt		Pos.	7	Mat.	Flussjern
Ordr.		Stkl.		Tegn.	18W-9.011

Vægt pr. vogn: 237,1 kg.



påsvejsning					
Ant. ialt.		Pos.	10	Mat.	Flussjern
Ordr.		Stkl.		Tegn.	18W- 9.011



lige U-jern					
Ant. ialt.		Pos.	11	Mat.	Flussjern
Ordr.		Stkl.		Tegn.	18W-9.011.



forstærkning					
Ant. ialt.		Pos.	12	Mat.	Flussjern
Ordr.		Stkl.		Tegn.	18W-9.011

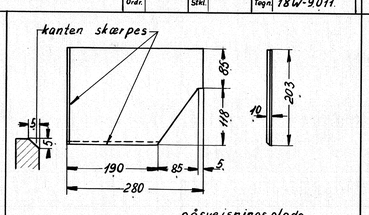

påsvejsningsplade					
Ant. ialt.		Pos.	13	Mat.	Flussjern.
Ordr.		Stkl.		Tegn.	18W-9.011



Ant. ialt		Pos.	17	Mat.	Flussjern.
Ordr.		Stkl.	6883	Tegn.	18W-9.011.



påsvejsningsplader					
Ant. ialt.		Pos.	14	Mat.	Flussjern
Ordr.		Stkl.		Tegn.	18W-9.011.



knudeplade					
Ant. ialt.		Pos.	15	Mat.	Flussjern
Ordr.		Stkl.		Tegn.	18W-9.011

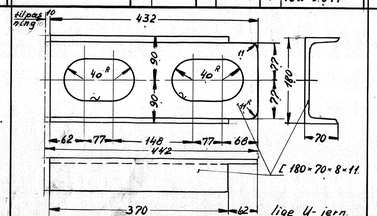

lige U-jern.					
Ant. ialt.		Pos.	4	Mat.	Flussjern
Ordr.		Stkl.		Tegn.	18W-9.011.

Anvendelse se tegn. nr. 18W-9.010

			21						
			20						
8	Fjederskive 1"		19		magasin	købes m. puffer			
8	møtrik sort 1" × 25 høj.		18		magasin				
2	knudeplade		17	Flussj.	50 × 10 × 150				
8	Bolt sort u. møtrik 1" × 85		16	Nittej.	Købes m. puffer		0,7		
6	Knudeplade		15	Flussj.	100 × 10 × 400		0,4		
2	Påsvejsningsplade		14	—"—	250 × 4 × 650		3,9		
2	Påsvejsningsplade		13	—"—	fl; 450×10×300		2,4		
2	Forstærkning		12	—"—	370 · 6,5 · 90		0,5		
2	Lige U-jern		11	—"—	[NP 10 × 900		3,4		
4	Påsvejsning på Pos. 11.		10	—"—	fl; 35·6,5×410		0,2		
2	Forstærkning		9	—"—	fl; 130×10×340		1,6		
2	Knudeplade		8	—"—	fl; 75×10×85		0,5		
2	Knudeplade		7	—"—	fl; 450×10×1100		13,7		
1	Forstærkning		6	—"—	fl; 225×10×610		9,3		
2	Afstivning		5	—"—	250 × 5 · 150		0,6		
2	Lige U-jern		4	—"—	[NP 18 × 4250		8,8		
2	—"—		3	—"—			9,5		
1	Lige U-jern		2	—"—			50,4		
1	Pufferplanke sænker 1F-4846.		1	Flussj.	630×10-2300		78,0		
Stk.	Betegnelse		Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale dimension		rå vægt/stk.	færdig vægt/stk.	

Tegn.	Mik. 29/11-50	Rev.	J.E.H. 4-5-50	Add.	IL.	Målestok: 1:1, 1:2,5, 1:5.
Kon.	P.S.H-1-51.	Norm.	J.B. 18-1-51	Dato		
Dato	Rettelse				Indeks	FRICHS
19/11 51	hul for kobbelgreb; pos. 1 flyttet 30mm ind.				a	Stykliste nr.
16/1 51	pos. 12 og nederste kant pos. 1 ændret.				b	6883
19/1 51	pos. 17 tilføjet, 13,5⌀ huller ved 1 nederste flyttet.					Tegningens nummer.
Anvendelse.						
500/550 hk. diesel el. motorvogn						18W-9.011
Tegningens benævnelse.						Indeks:
Details for pufferplanke maskinende						

Ændret pos. 5 fra 5 stk. 20⌀ hul/påsvejset til 3 stk. 30⌀ stk. jf. 3% stk. pos. 1 & 11 for ny stregningsbro Bor-Kjeller. sm
Ændret pos. 1 fra 5 stk. 20⌀ huller til 3 stk. 30⌀ stk. jf. 3% stk. pos. 1 & 11 for ny stregningsbro Bor-Kjeller. sm
Pos. 17 tilføjet. sm
Pos. 5 & 6 fra 3 stk. 30⌀ huller til 4 stk. 30⌀ huller. sm
Pos. 1 & 2 fra 3 stk. 30⌀ huller til 4 stk. 30⌀ huller. sm
Pos. 1 & 2 fra 4 stk. 30⌀ huller til 6 stk. 30⌀ huller. sm
Pos. 1 & 2 fra 6 stk. 30⌀ huller til 8 stk. 30⌀ huller. sm
Pos. 1 & 2 fra 8 stk. 30⌀ huller til 6 stk. 30⌀ huller. sm
Pos. 1 & 2 fra 6 stk. 30⌀ huller til 4 stk. 30⌀ huller. sm
Pos. 1 & 2 fra 4 stk. 30⌀ huller til 3 stk. 30⌀ huller. sm
Pos. 1 & 2 fra 3