




Sænke 1F-4558

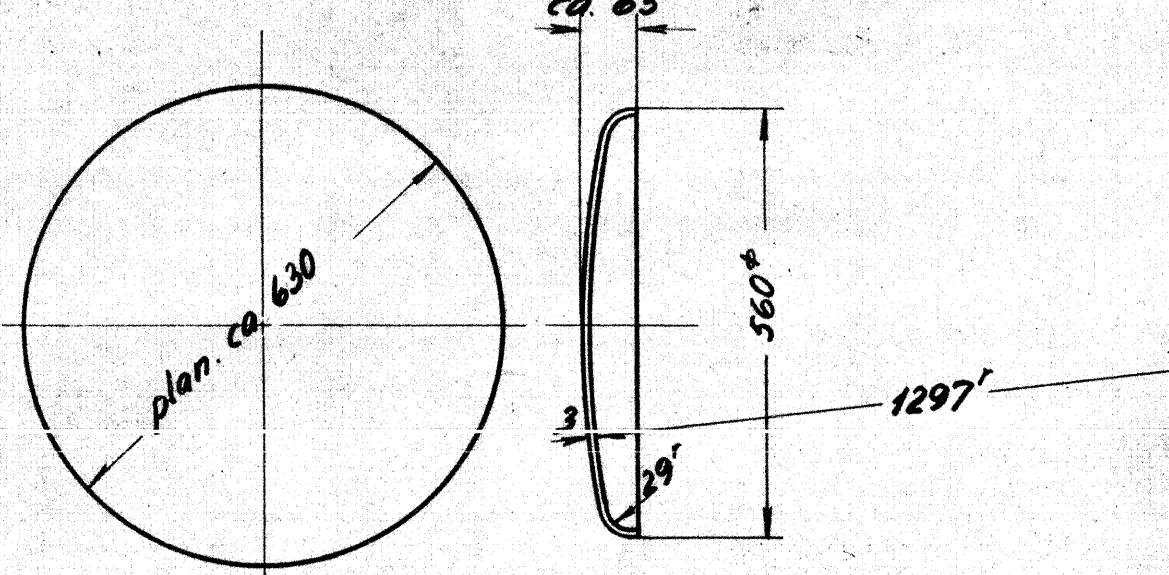


Betegnelse	Endebund
Ant. i alt	Pos. 6 Mat. aluminium
Ord.	Stk. 9320 Tegn. 18W-16.390

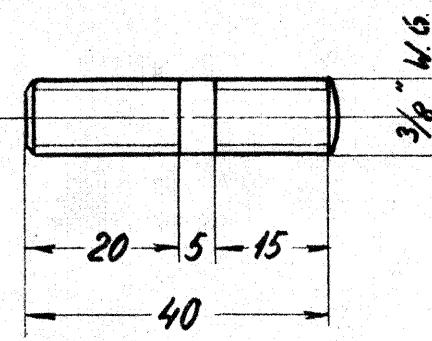

Betegnelse	Tap 3/8" x 40
Ant. i alt	Pos. 14 Mat. blank stål
Ord.	Stk. 9320 Tegn. 18W-16.390

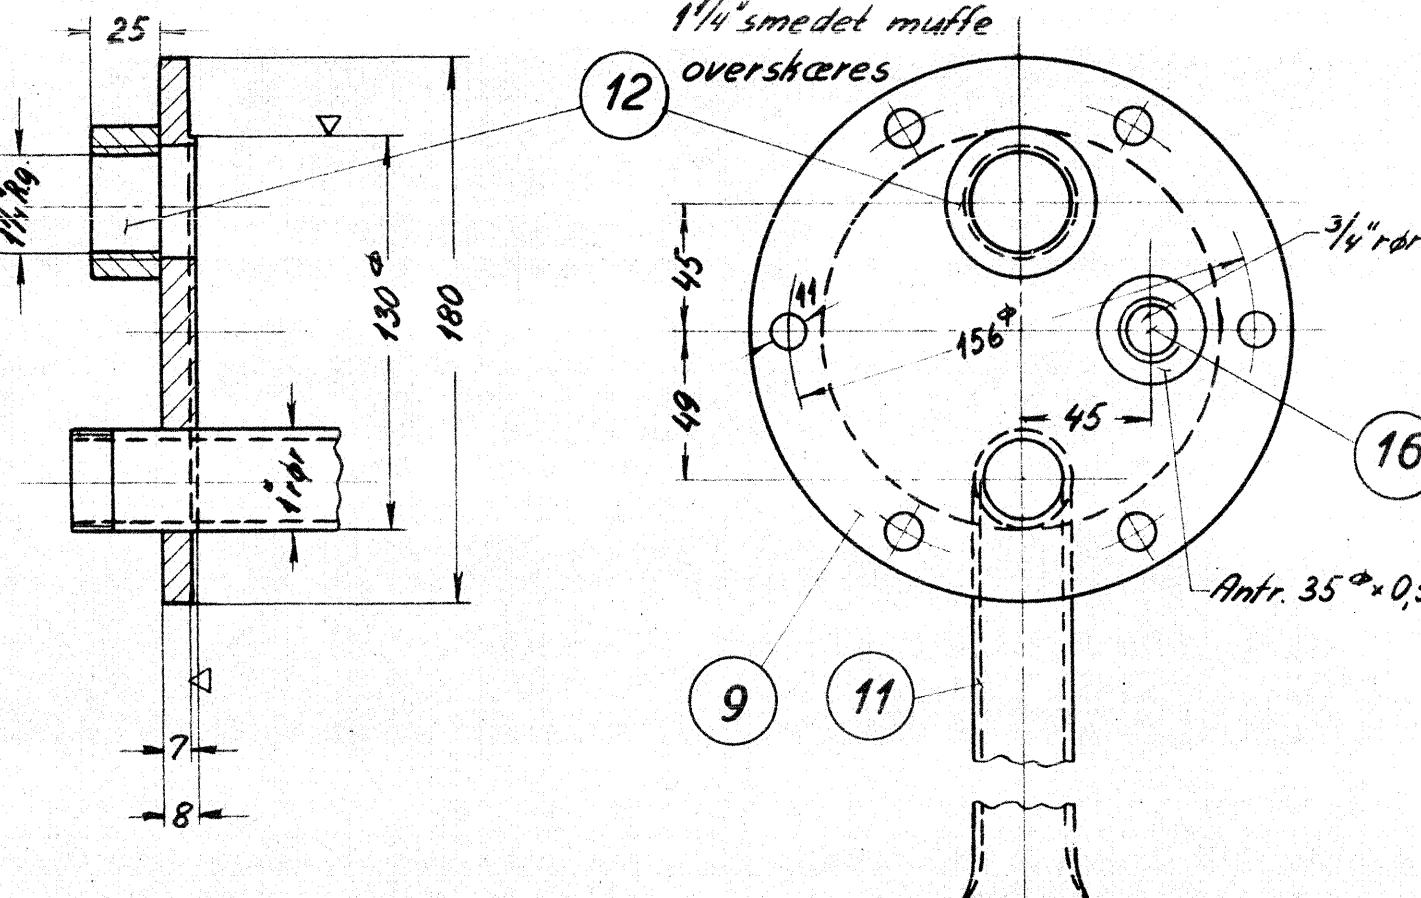


Betegnelse	Dæksel for suge og påtyldn.
Ant. i alt	Pos. 9 Mat. st. 37
Ord.	Stk. 9320 Tegn. 18W-16.390


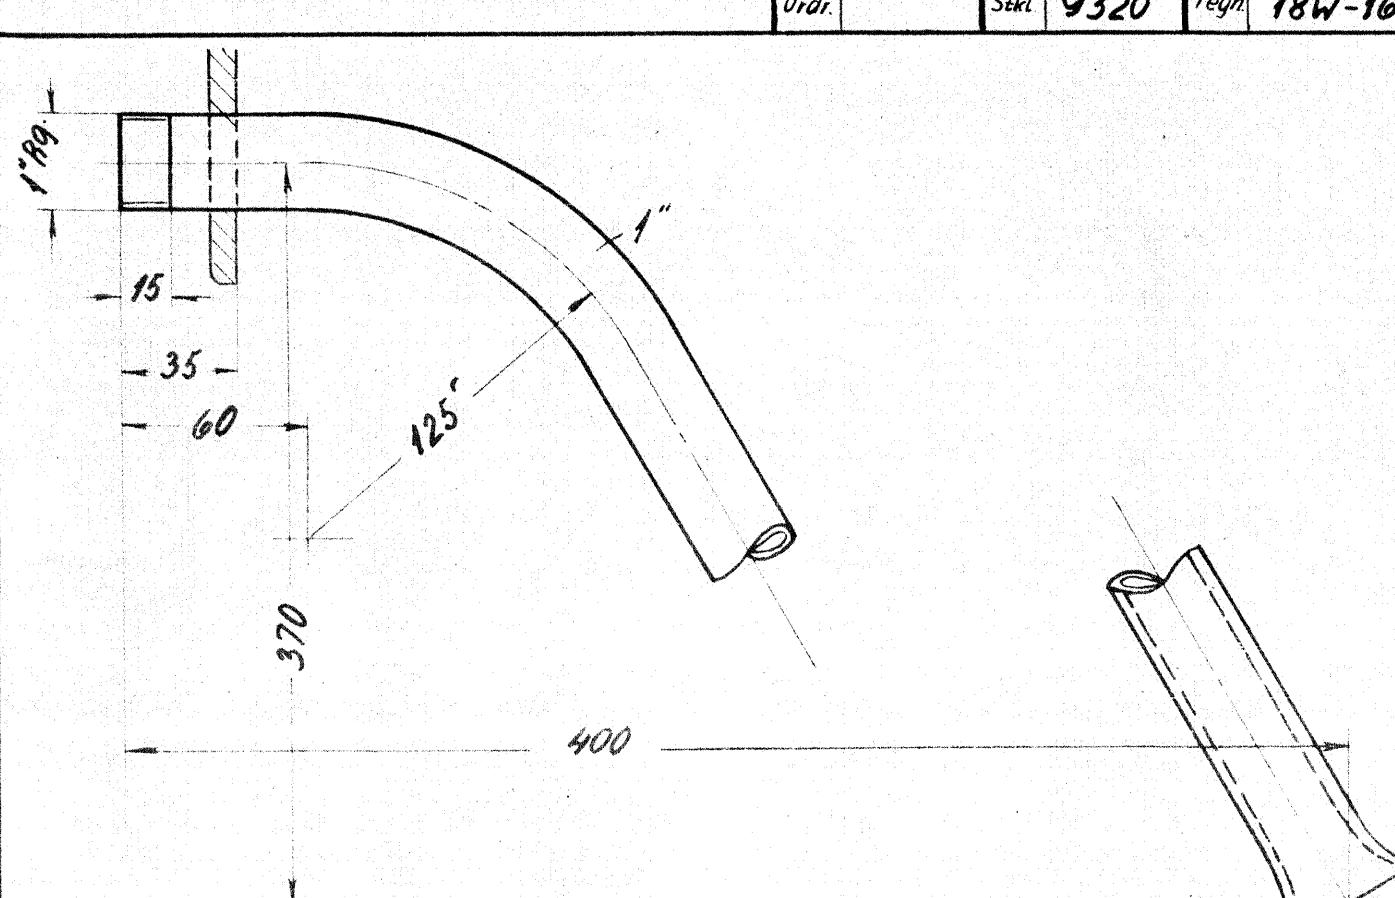


Betegnelse	Sugor
Ant. i alt	Pos. 11 Mat. st. 37
Ord.	Stk. 9320 Tegn. 18W-16.390

Sænke 1F-4558

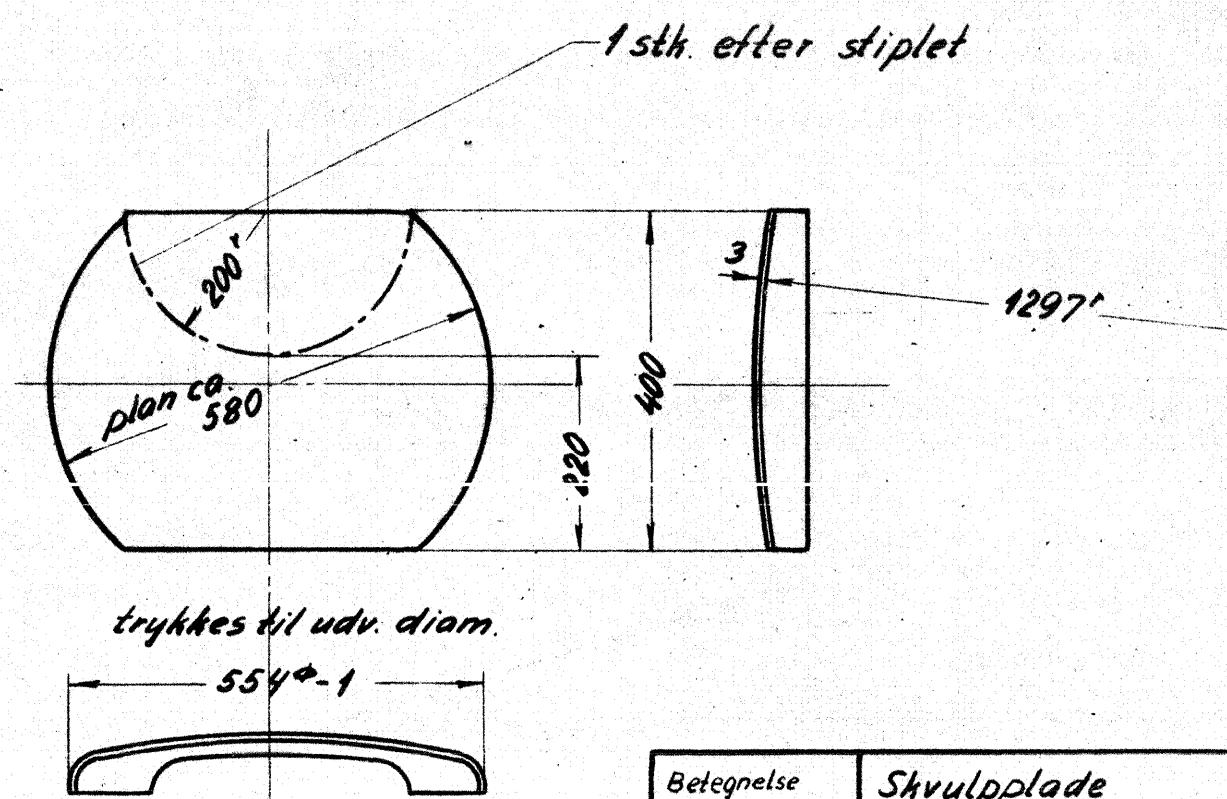


Betegnelse	Nippel for affluttning
Ant. i alt	Pos. 13 Mat. blank stål
Ord.	Stk. 9320 Tegn. 18W-16.390

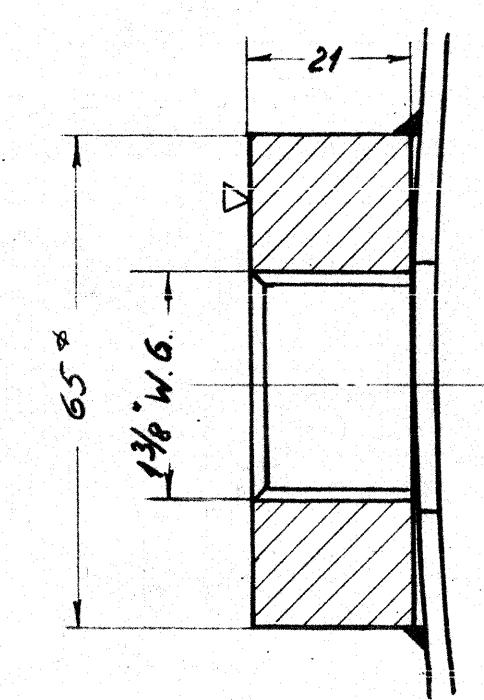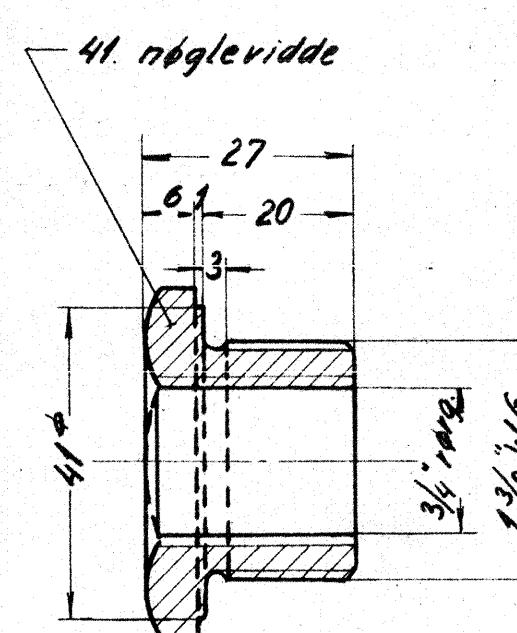


Betegnelse	Tap 3/8" x 40
Ant. i alt	Pos. 14 Mat. blank stål
Ord.	Stk. 9320 Tegn. 18W-16.390


Betegnelse	Dæksel 180°
Ant. i alt	Pos. 10 Mat. st. 37
Ord.	Stk. 9320 Tegn. 18W-16.390

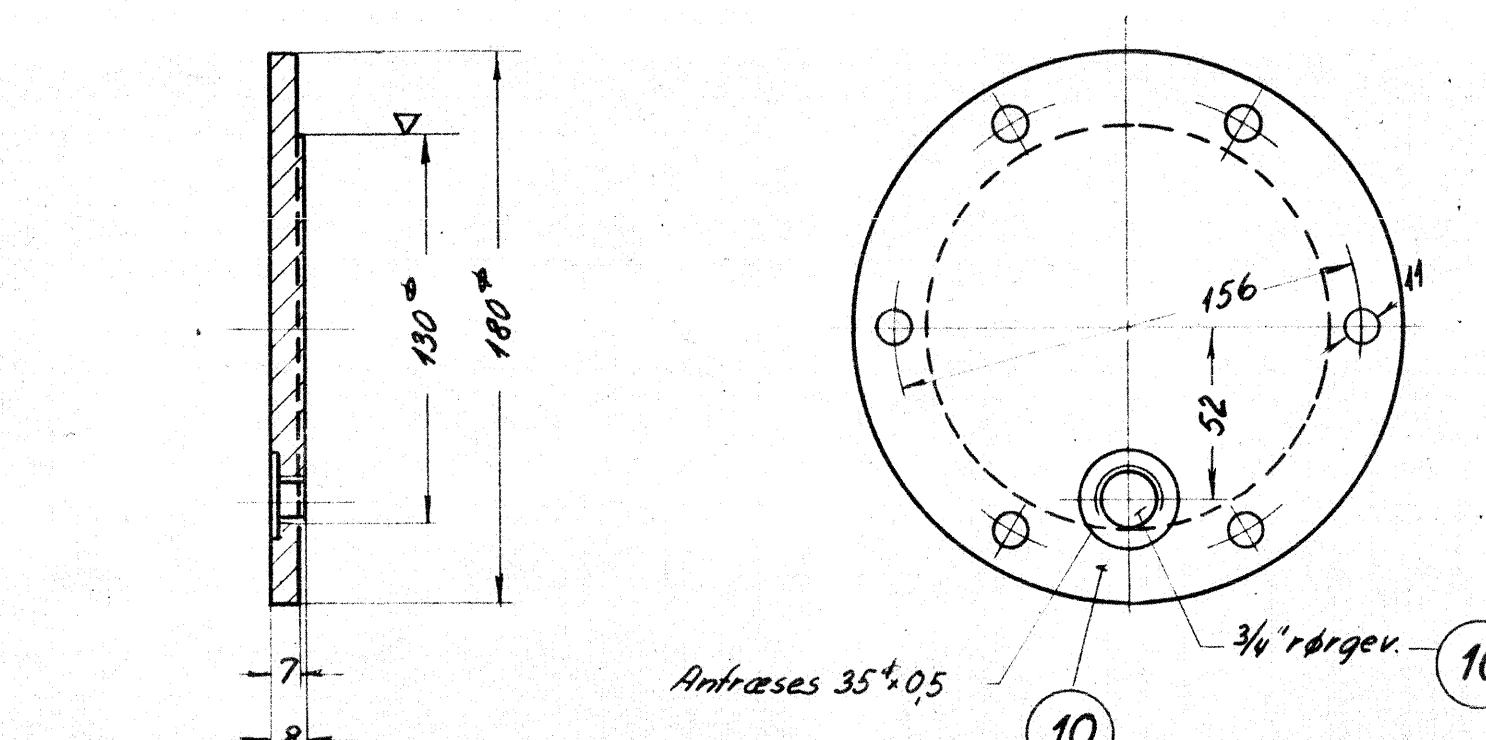


Betegnelse	Dæksel 180°
Ant. i alt	Pos. 10 Mat. st. 37
Ord.	Stk. 9320 Tegn. 18W-16.390

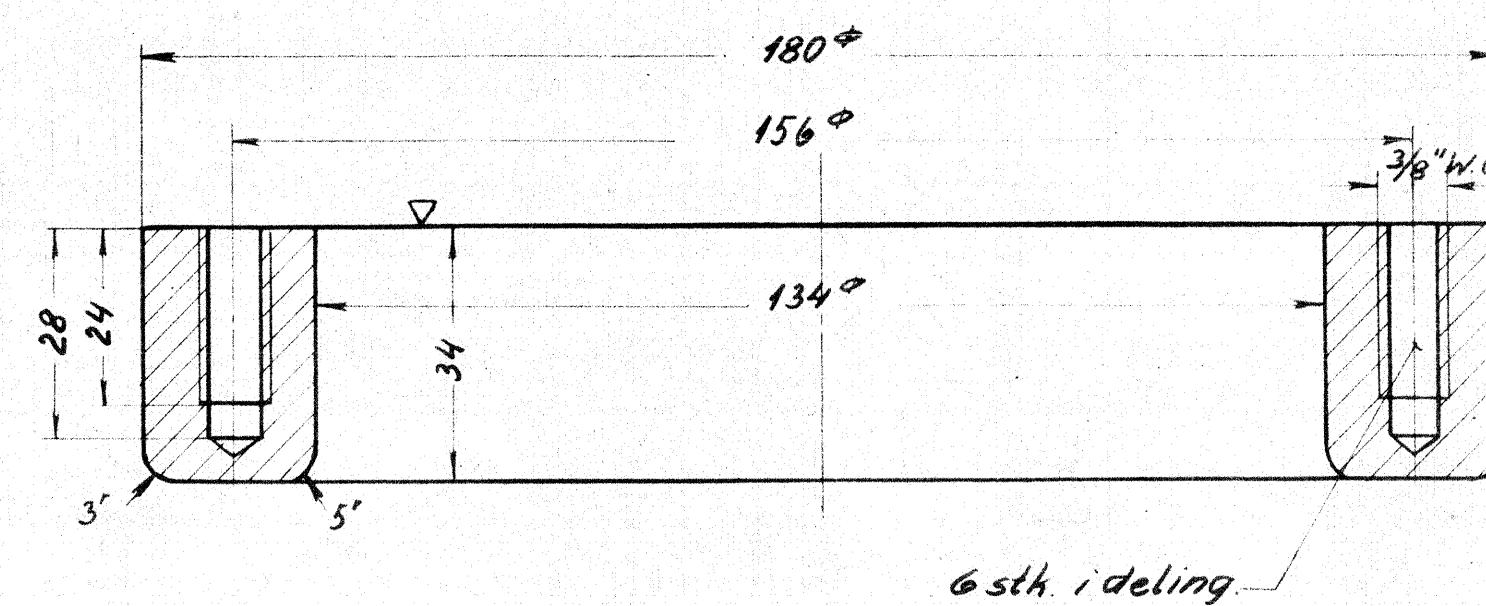

Betegnelse	Flangering
Ant. i alt	Pos. 1 Mat. aluminium
Ord.	Stk. 9320 Tegn. 18W-16.390

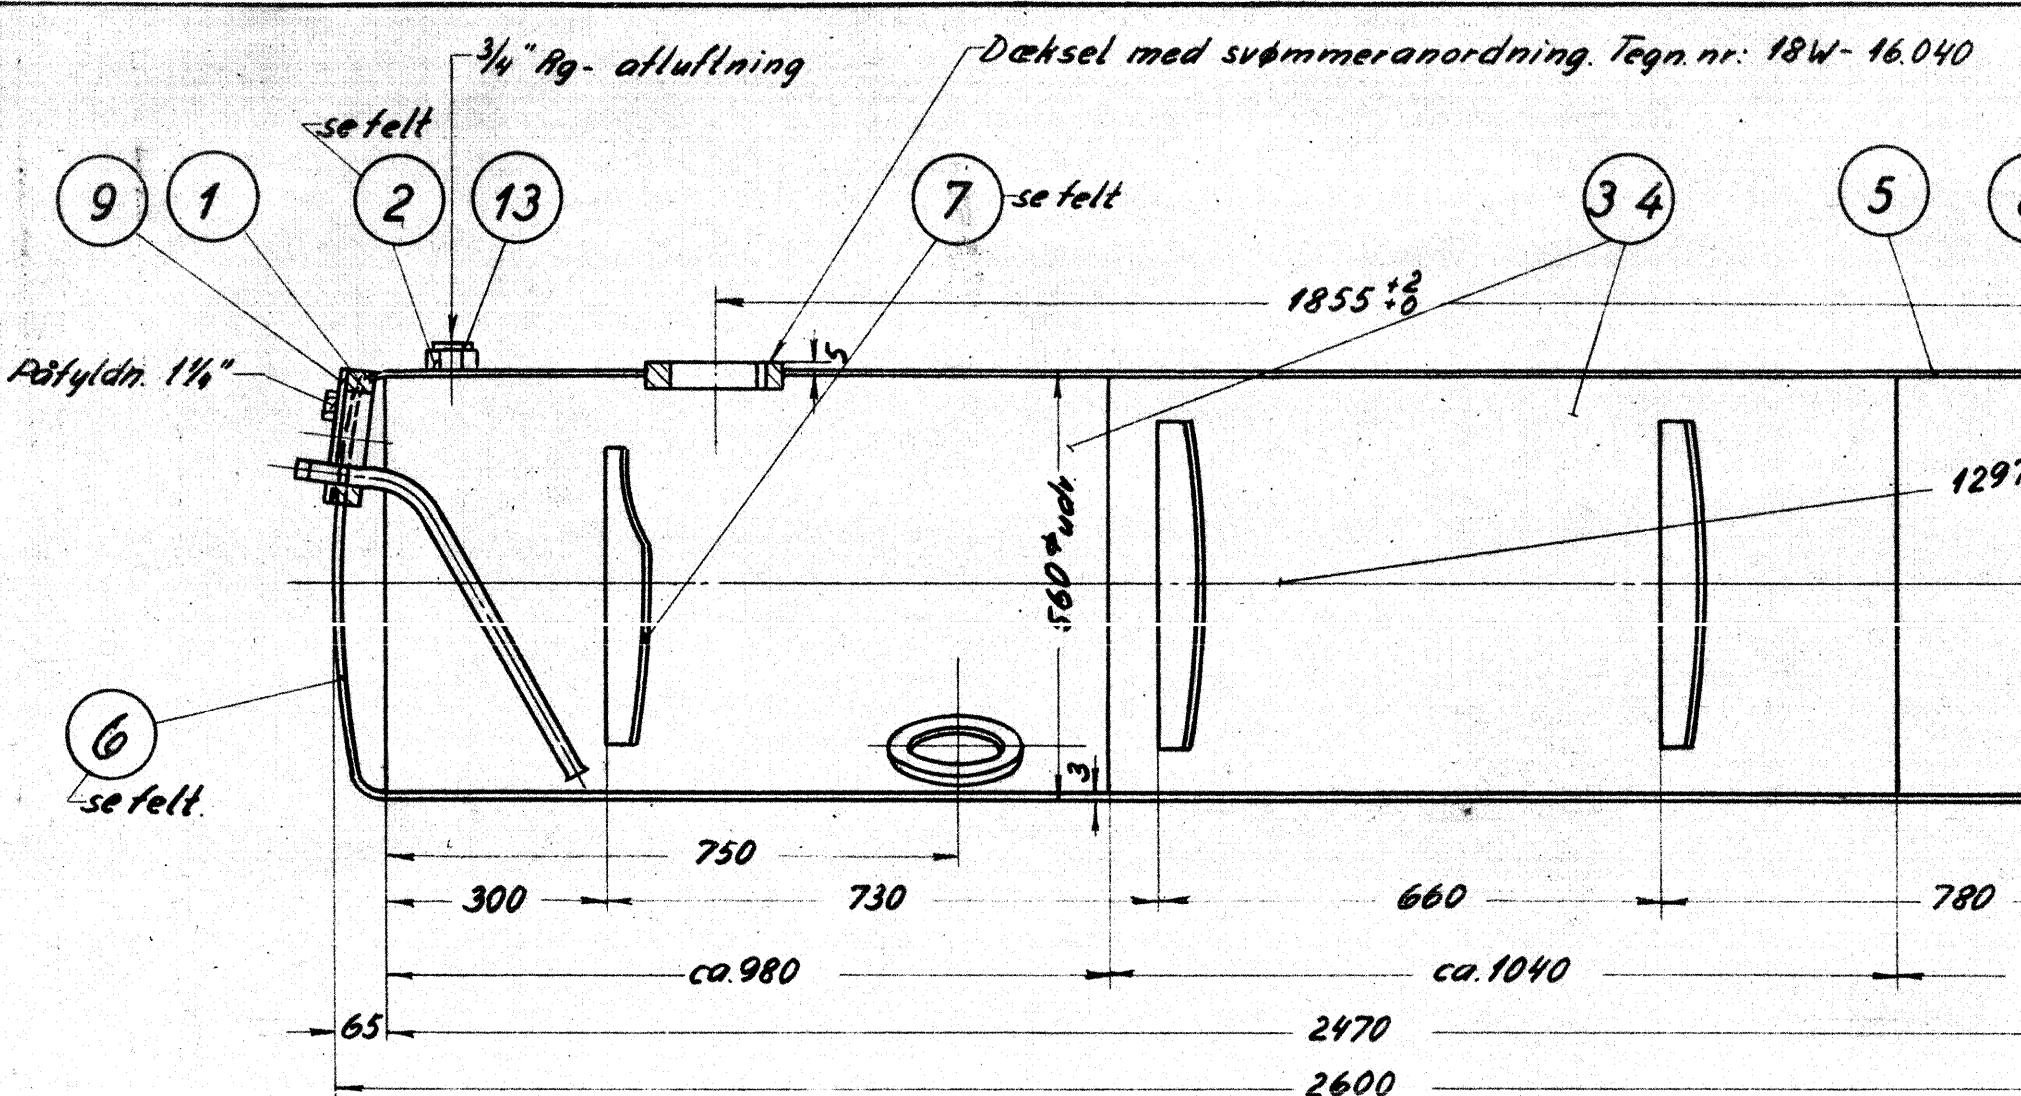

Opstilling af plader se tegn.
18W-16.398

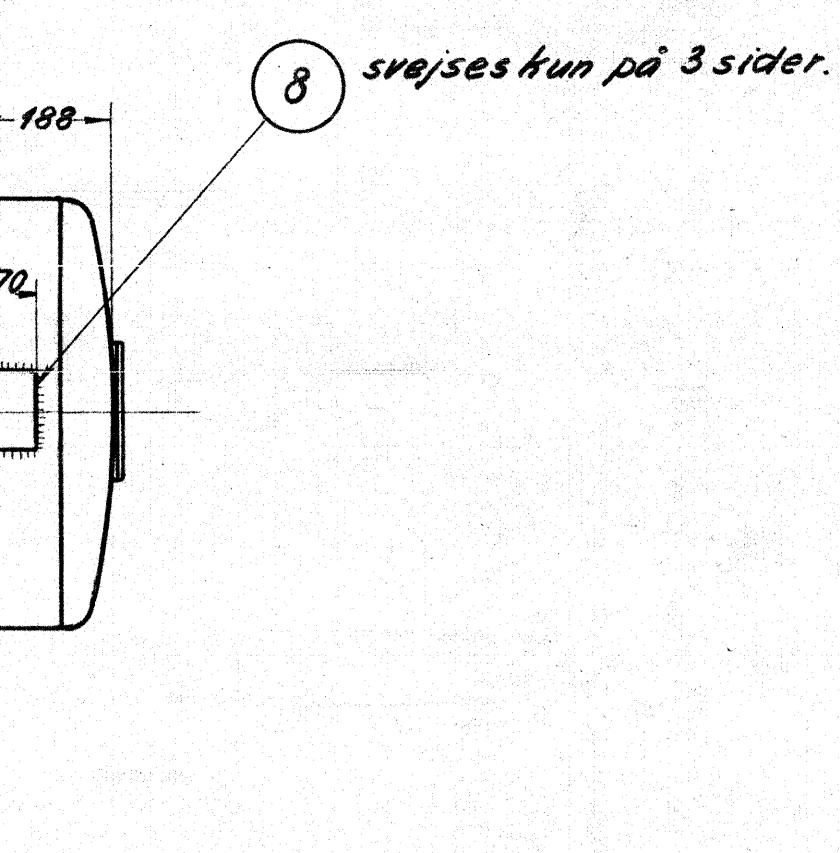

3	pakning 180/134 ± 15	tegn.nr. 15X-139	18	oakæd cork	kabes
3	pakning 27/34 ± 1	17	kobber	magsin	
3	ger. prop 3/4" r. g. n.bl. 77a	16	muntz metal	"	
24	matrik 3/8"	15	st. 37	magsin	
24	tappe 3/8" x 40	14	blank f. 5787	3/8" x 1090	
1	reduktionsnippel 3/8" f. g. - 1 1/8" H. G.	13	blank f. 5787	41 seksh. 32	
1/2	smedet mufte 1 1/4"	12	st. 37	magsin	
1	sugerør 1" gev. rør	11	"	L = 550	
2	dæksel 180°	10	"	185 x 370 ± 8	
1	dæksel 180°	9	st. 37	185 x 185 ± 8	
2	styrelasher 70 x 70 x 8	8	aluminiu	75 x 150 ± 8	
3	shvulplade 580°	7	"	1st. 1900	
2	ende bund 630°	6	"	x 1500 x 3mm	
1	svab	5	v		
1	"	4	"	2st. 1800	
1	svab	3	"	x 1050 x 3mm	
1	"	2	"	126 L - 16.39	
4	studs 65° x 21	1	aluminiu	15W - 16.39	
4	flangering 180° x 34	1	"	1	
stk	Betegnelse	Pos.	Materiale	Modul nr eller materiale nummer	rd. fundig Vægt/stk

Tegn.	Aa.N.	Rev.	Aa.N.	Hd.	II/4
hulh. R.S. 21-3-52 Norm					
dato					
detalje					

Mæstok: 1:1, 1:10, 1:25

FRICHS

Stykliste nr.

9320

Anvendelse

Diesel-el. 500 550 hk. motorvogn.

Tegningens betegnelse

600 liter hovedbrændoliebeholder under vogn.

Tegningens nummer

18W-16.390

Indeks