


best. tegn. 6X-794

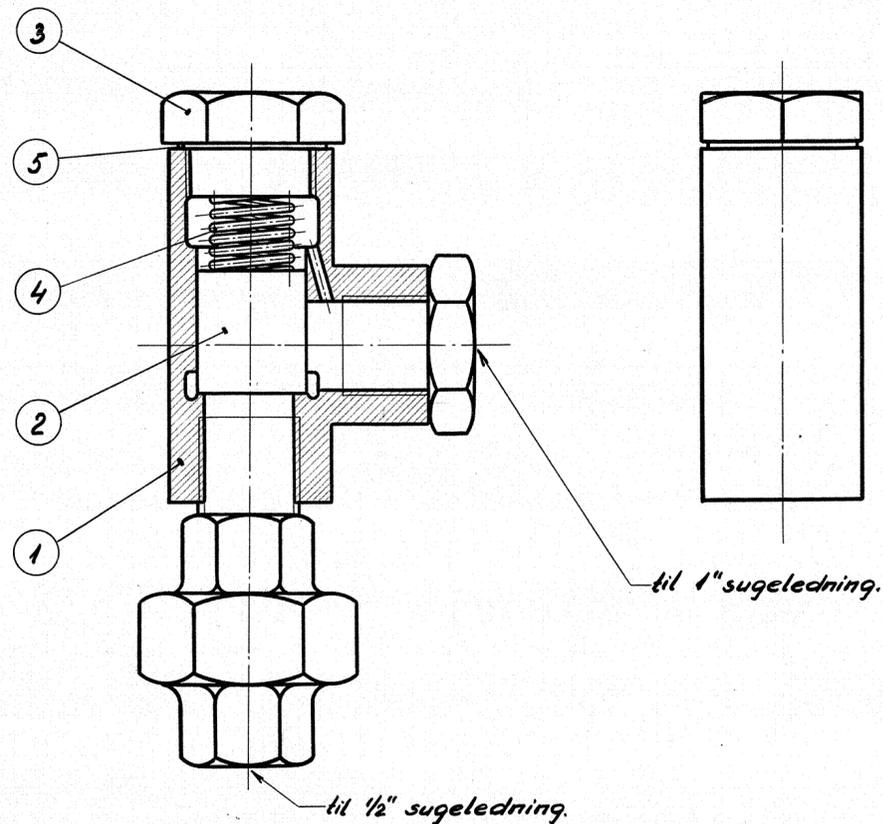

1	pakning	32/27 φ × 1	5	kobber	magasin	
1	fjeder	15 φ × 65 best. tegn. 6X-794	4	lj. st.	magasin	
1	prop	3/4" RG	3	blk. st.	32 NV × 26	
1	stempel		2	blk. st.	25 φ × 30	
1	ventilhus		1	st. 00	51 × 32 × 75	

Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	rå vægt/stk.	færdig vægt/stk.
------	------------	------	--------------------	-------------------------------------	--------------	------------------

Tegn.	C.W.K.	Rev.	28-2-54 CWK	DKJ	ZL
Kalk.	T.P. 27.7.54	Norm.		Dato	19.2.54
Dato	Rettelse		Indeks		

Målestok: 1:1

FRICHS

Anvendelse	Stykliste nr.
Diesel-el. 500/550hk. motorvogn.	14271.
Tegningens benævnelse	Tegningens nummer

Omløbsventil til solaroliepumpe.	18W-16.752.
Indeks:	

Ved en forspænding af trykfjeder pos 4 på 16 mm bliver trykket 172 kg. Åbningstryk = $\frac{4 \times 172}{22^2 \times 11} = 0,45 \text{ kg/cm}^2$ for stempel pos 2. R.P.