




Betegnelse	tap			$L = 102$
Ant. ialt	Pos.	1	Mat.	aut-st.
Ordr:	Stk.	13589	Tegn.	18W-16972a

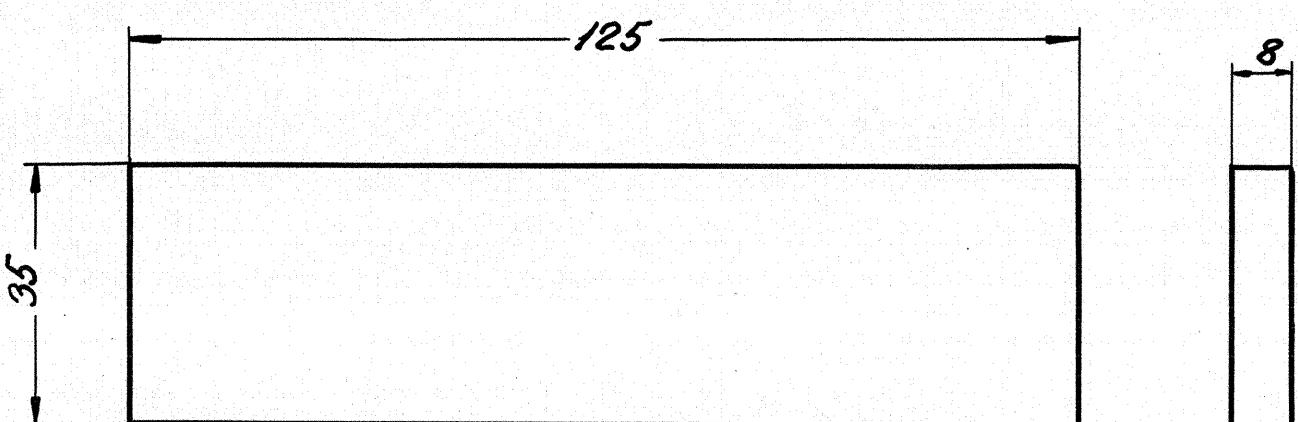

Belegnelse		<u>understøtning</u>			
Ant. lalt.		Pos.	5	Mat.	st. 00
Ordnr.		Stk.	13589	Tegn.	18W-16.972a

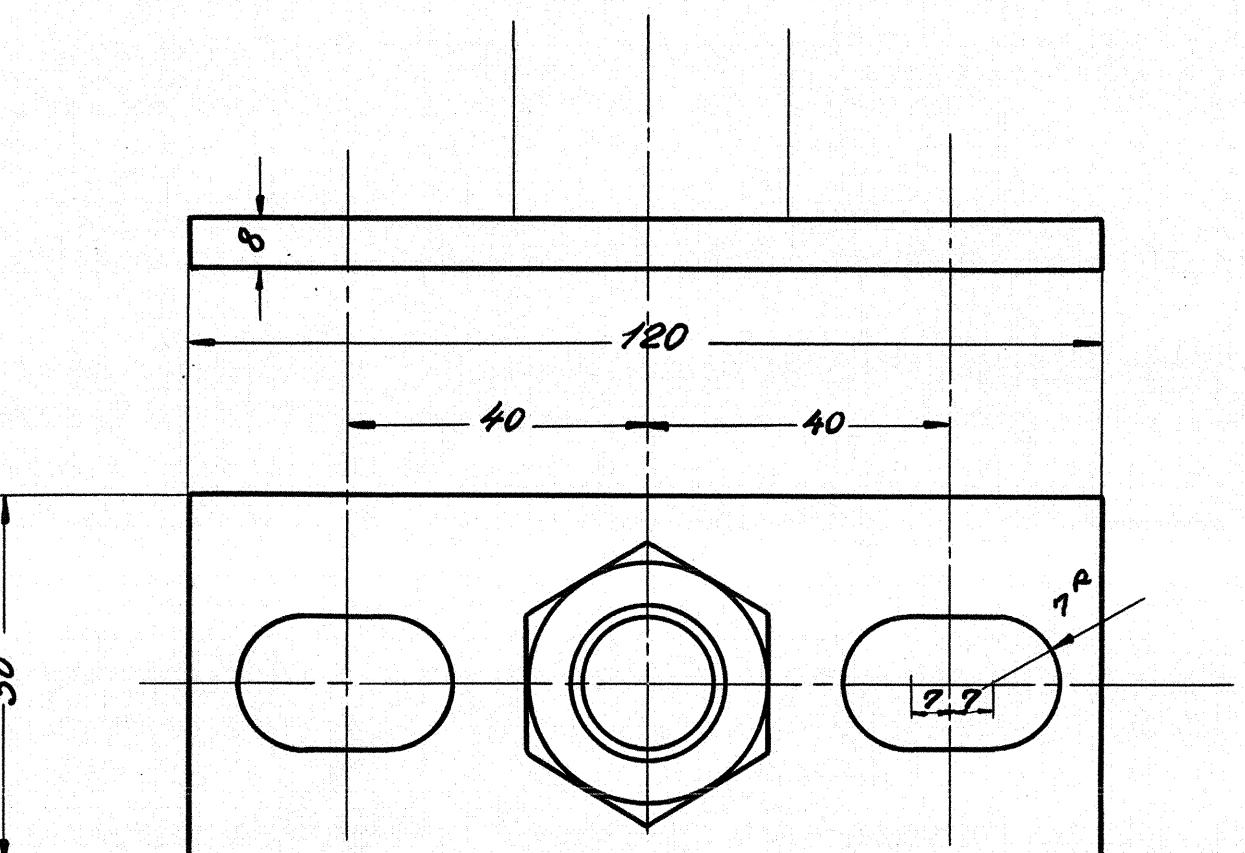


Betegnelse	plade		
Ant. lalt.	Pos.	4	Mat. st. 00
Ordr.	Sktl.	13589	Tegn. 18W-16.972a

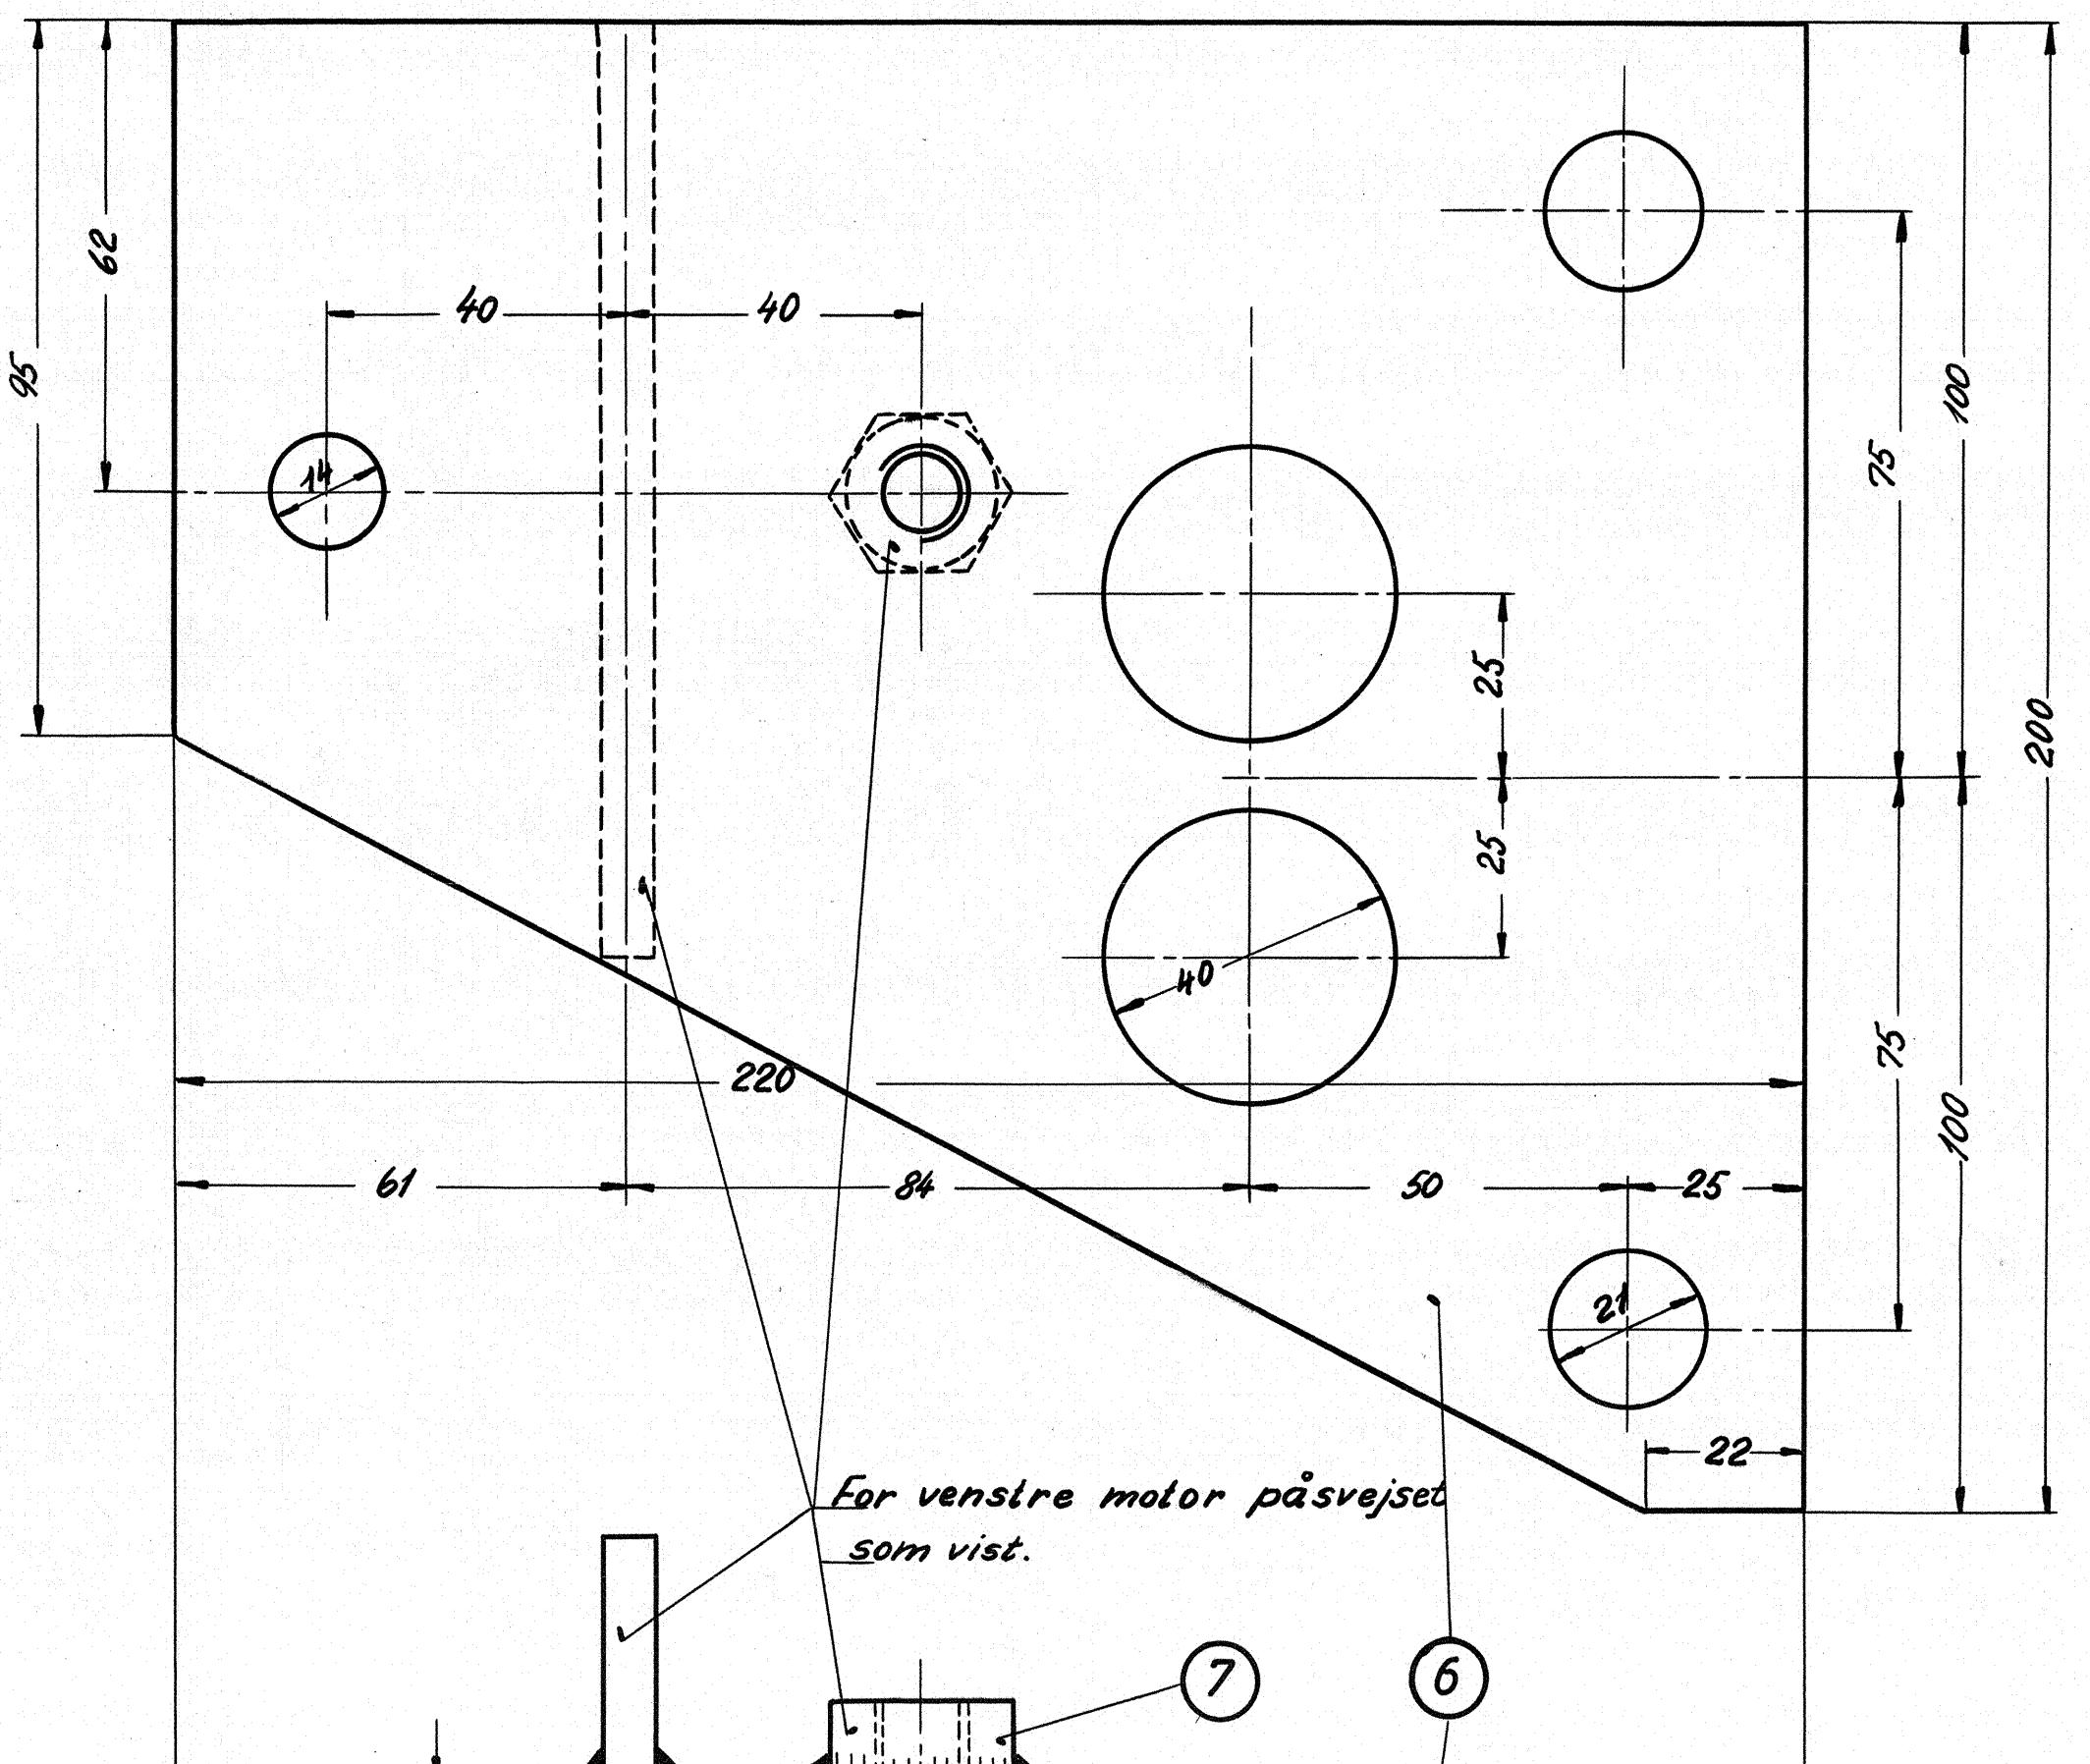


For venstre motor på svejset  
Gå i vist

For højre motor stiplet.

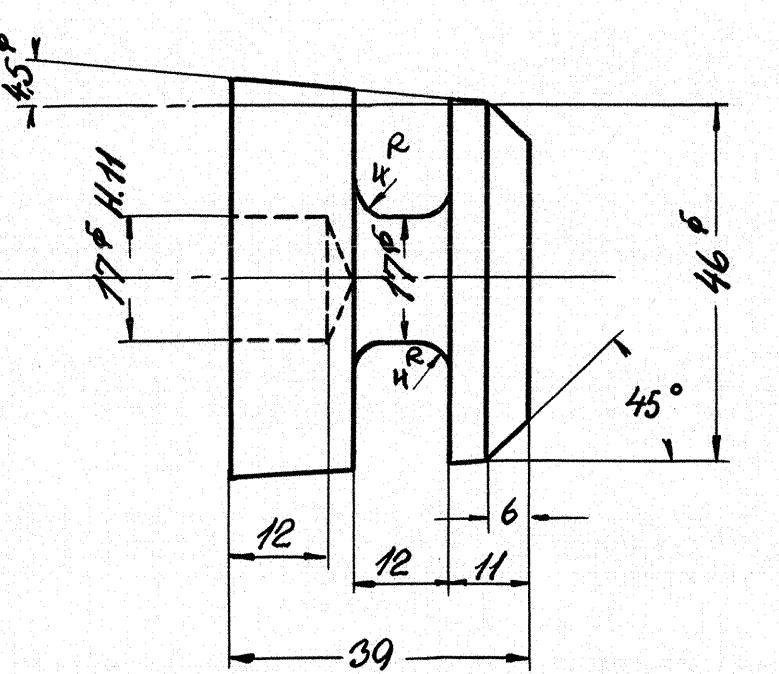


Betegnelse	tryksko		
Ant. i alt	Pos.	3	Mat. st. 00
Ordr.	Stk.	13589	Tegn 18W-16.972a

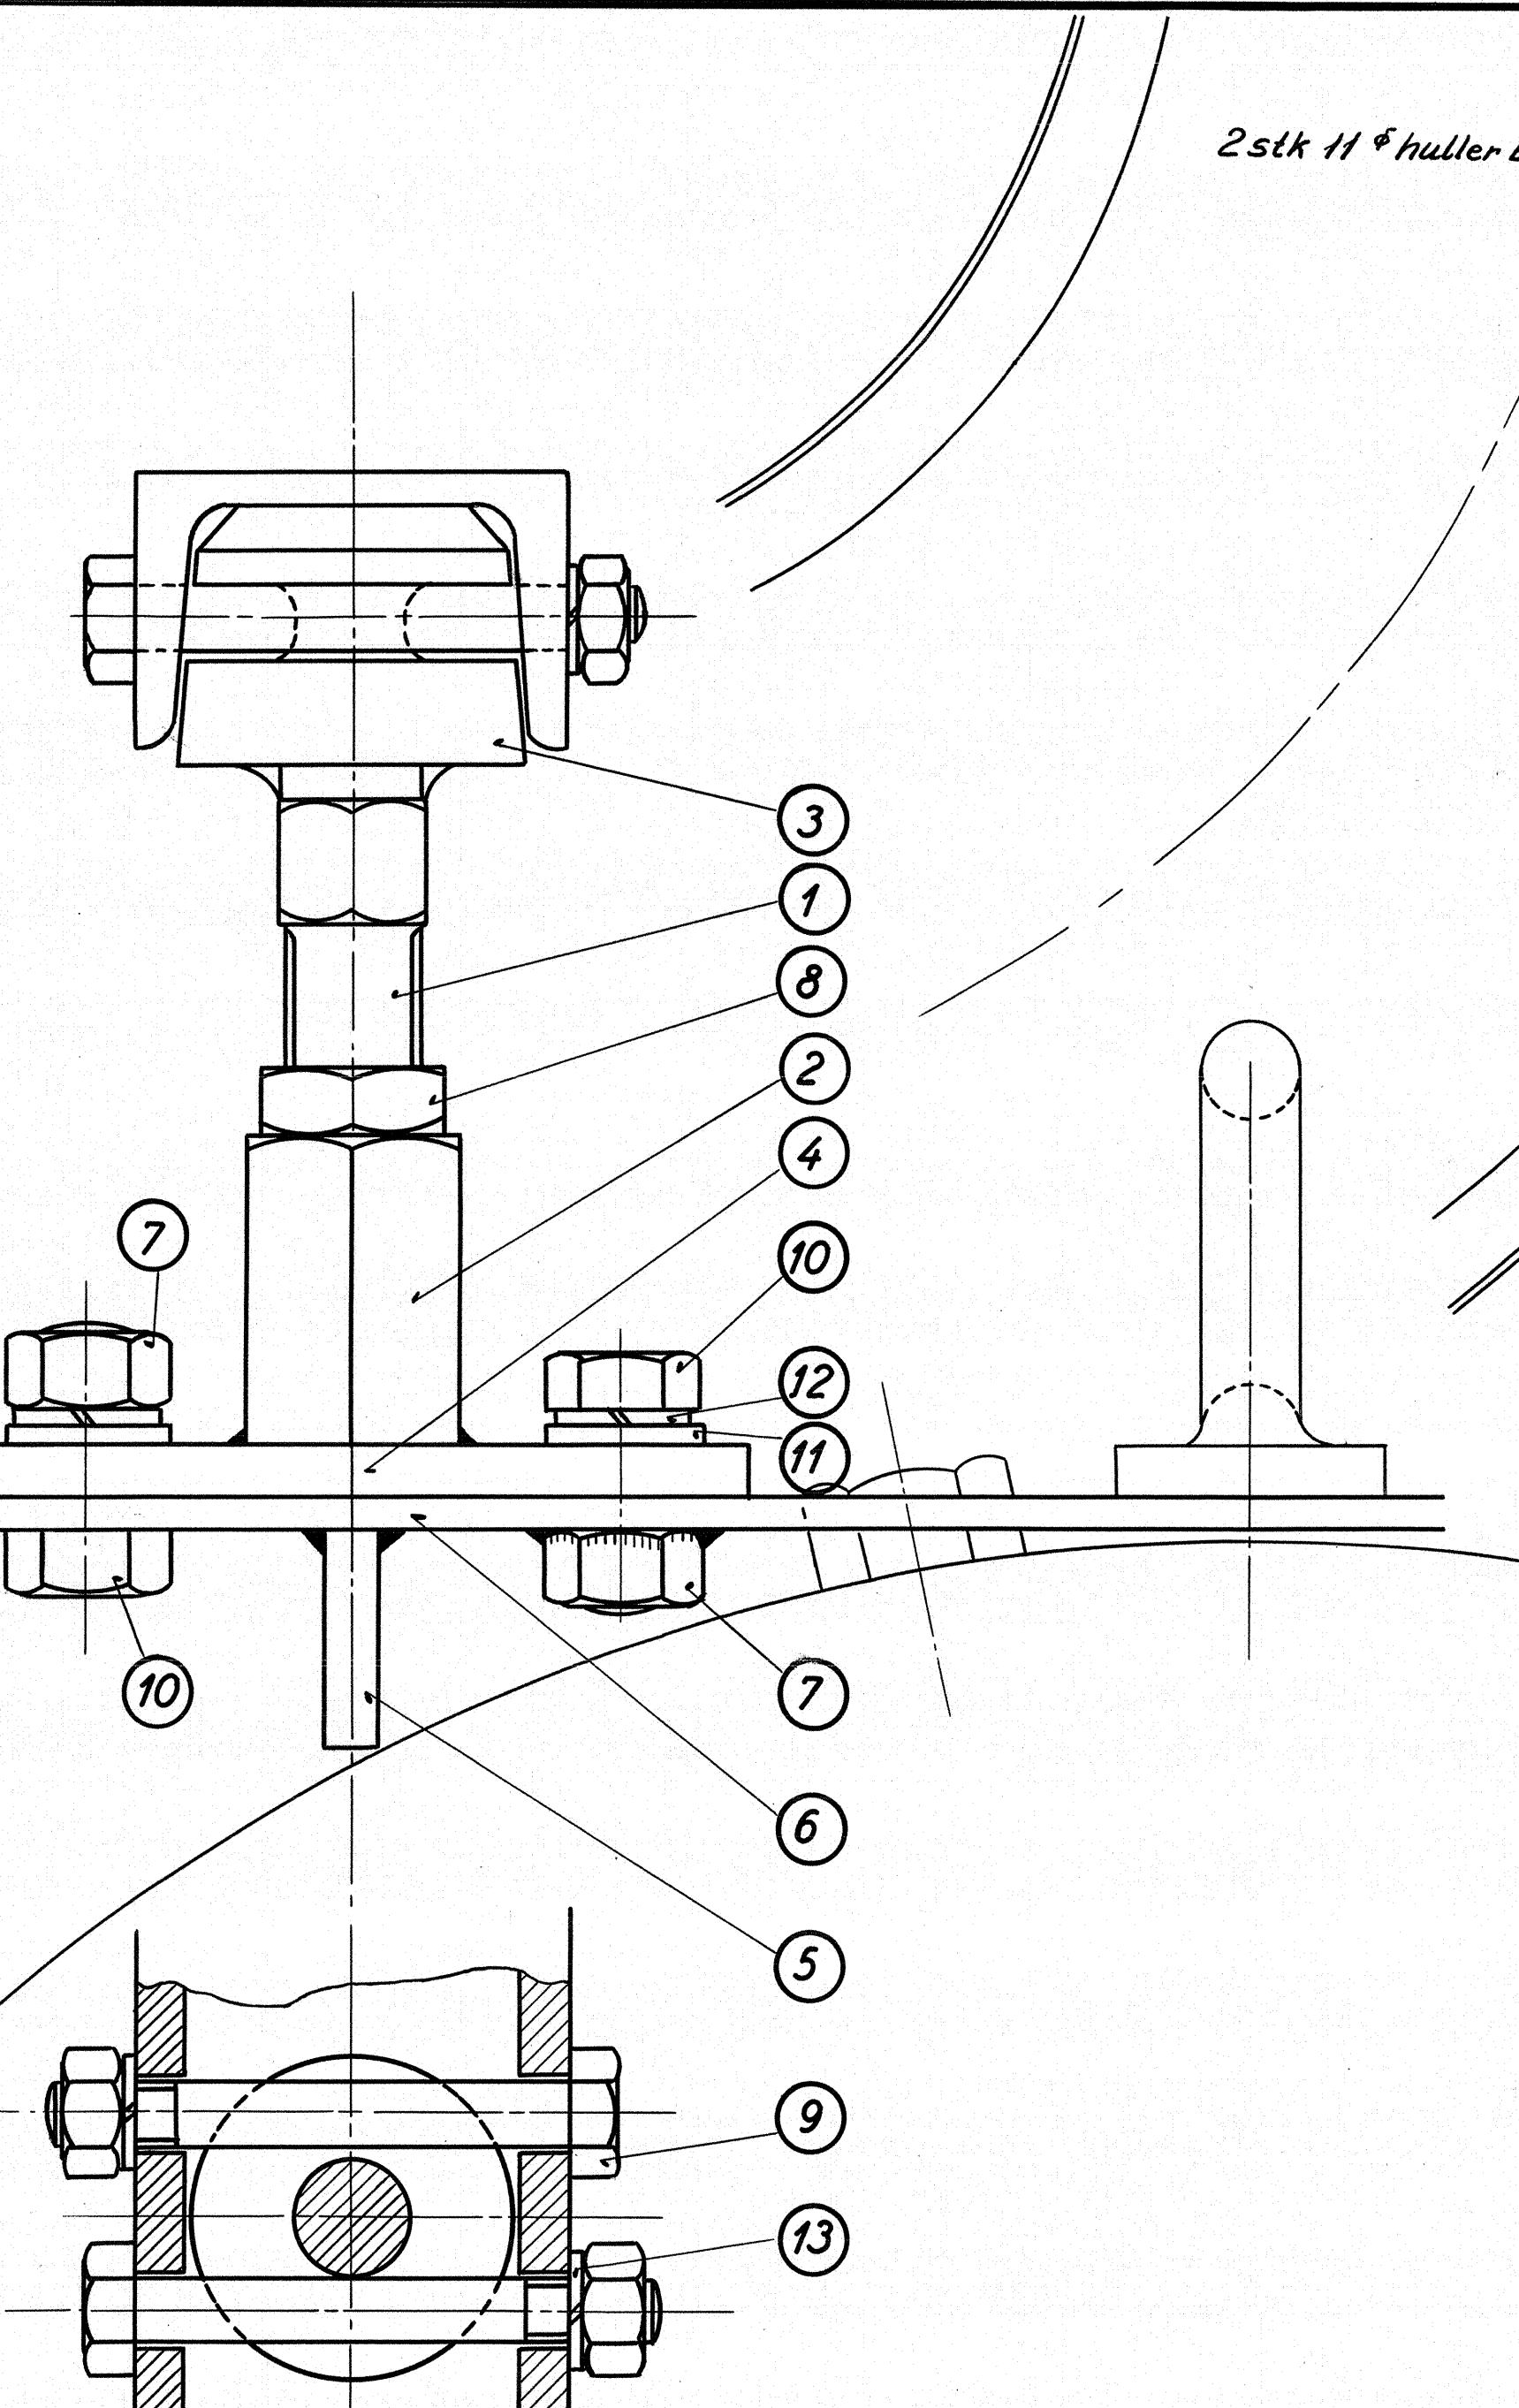

25th 11<sup>th</sup> huller bores i Ujern.

18 W. 16.970 a

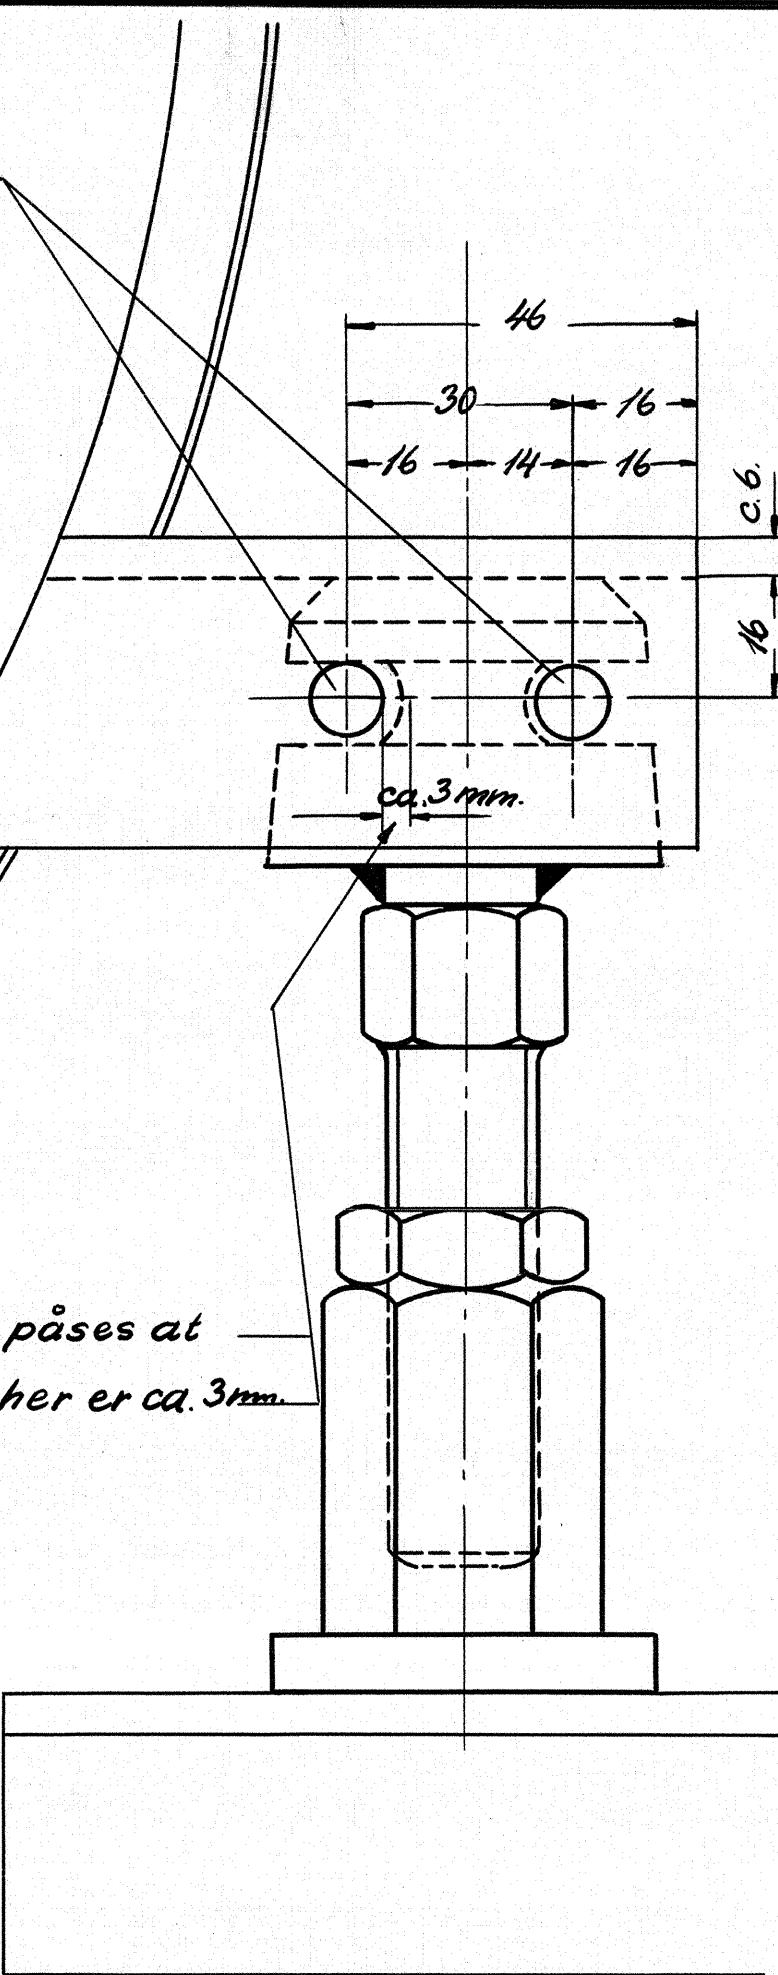

Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller montagespecifikationer	rå	ferdig
2	fjederskive	3/8"	13	fjeder stål	magasin	
2	fjederskive	1/2"	12	fjeder stål	magasin	
2	spændeskive	1/2	11	st.00	magasin	
2	sekskantskrue 1/2" x 30		10	st.00	magasin	
2	bolte m. møtr. seksk. H. 3/8" x 75		9	Jern	magasin	
1	rørmøtrik 1/2" rgr. sort		8	+GF+	nr. 310	købes
2	møtrik	1/2"	?	st.00	magasin	
1	plade		6	st.00	205x225x6	
1	understøtning		5	"	35x8x130	
1	plade		4	"	50x8x125	
1	tryksko		3	st.00	55Øx45	
1	møtrik		2	aut. st.	32 seksk. x 50	
1	tap. m. 1/2" RG.		1	aut. st	32 seksk. x 110	

Tegn. Fa. N. Rev. Fa. N. Afd. II A  
 Kalk. L.E 22-1-58 Norm. Dato 3-7-53 Målestok: 1:1

**FRICHS**

**FRICHS**

Anvendelse Stykkistenn  
Diesel-el. 509/550 hk motorvogn. 13589

Tegningens betegnelse Tegningens nummer

Understøtning for rør 18W-16·972

til lyddæmper.