



Sænke 1F-4558

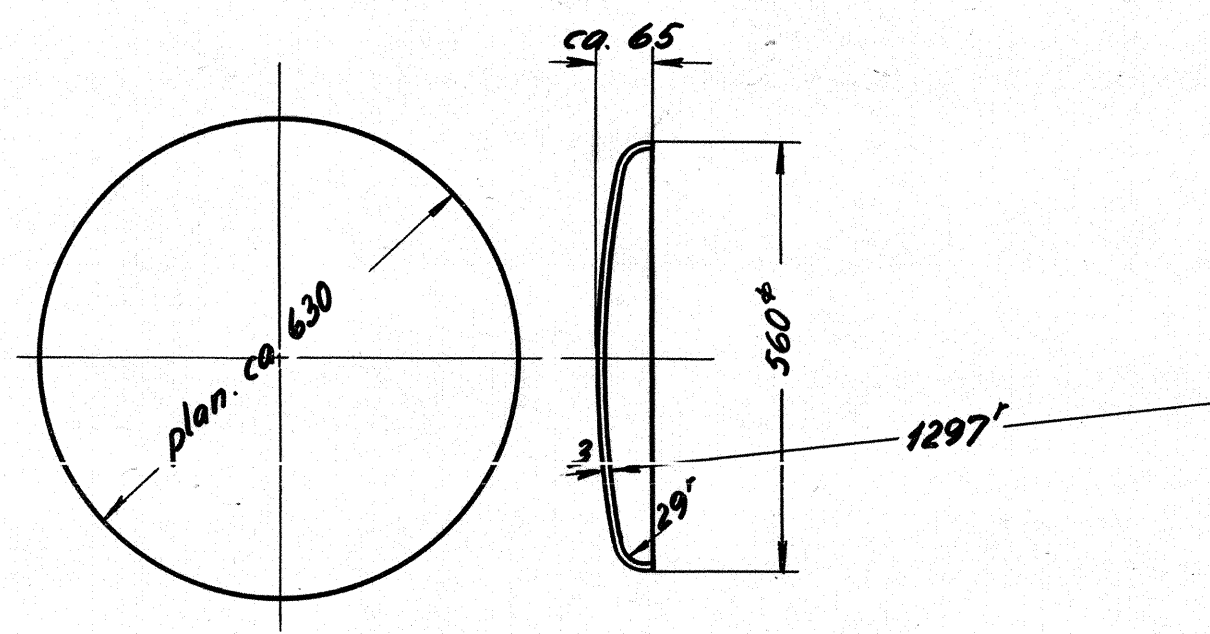


| Betegnelse | Endebund | | |
|-------------|------------|-------|------------|
| Ant. i alt. | Pos. 6 | Mat. | aluminium |
| Ordr. | Stkl. 9320 | Tegn. | 18W-16.390 |



Sænke 1F-4558

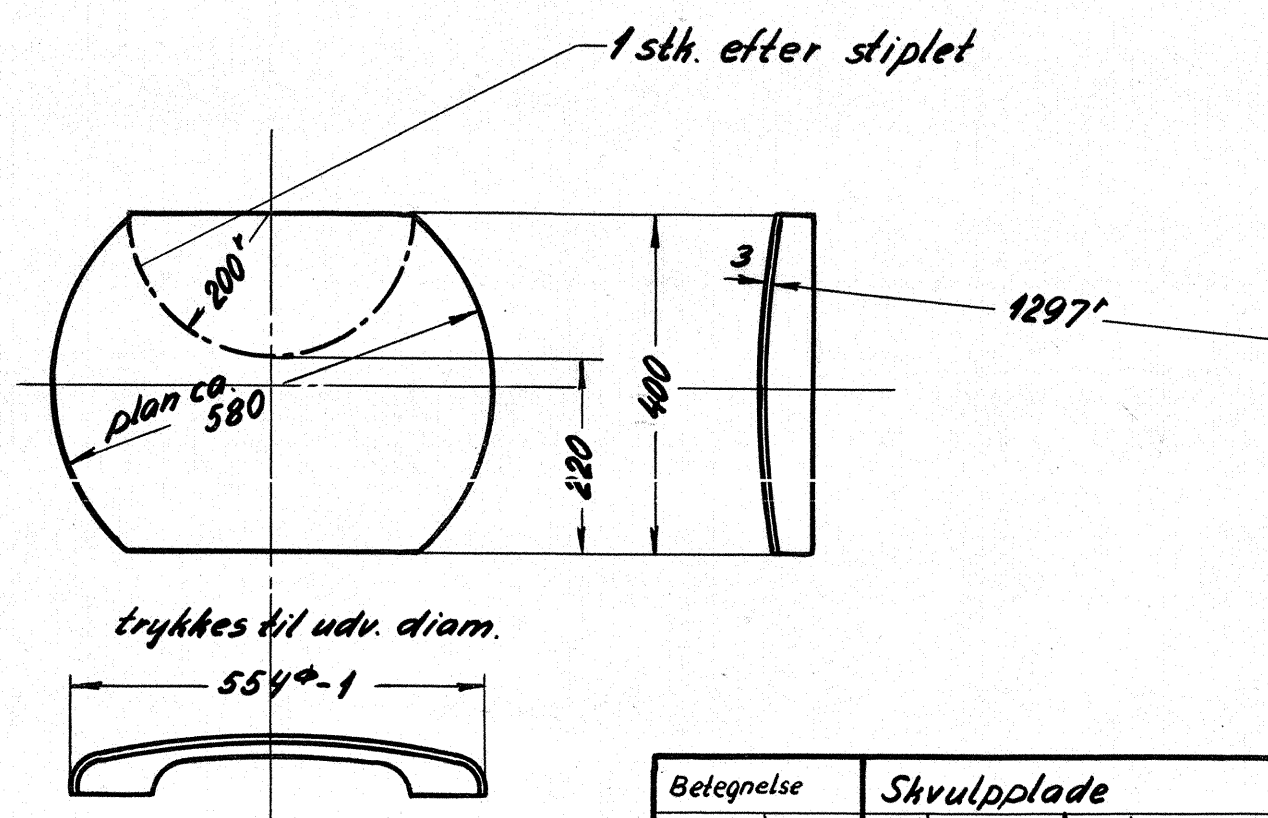


| Betegnelse | Skulplade | | |
|-------------|------------|-------|------------|
| Ant. i alt. | Pos. 7 | Mat. | aluminium |
| Ordr. | Stkl. 9320 | Tegn. | 18W-16.390 |

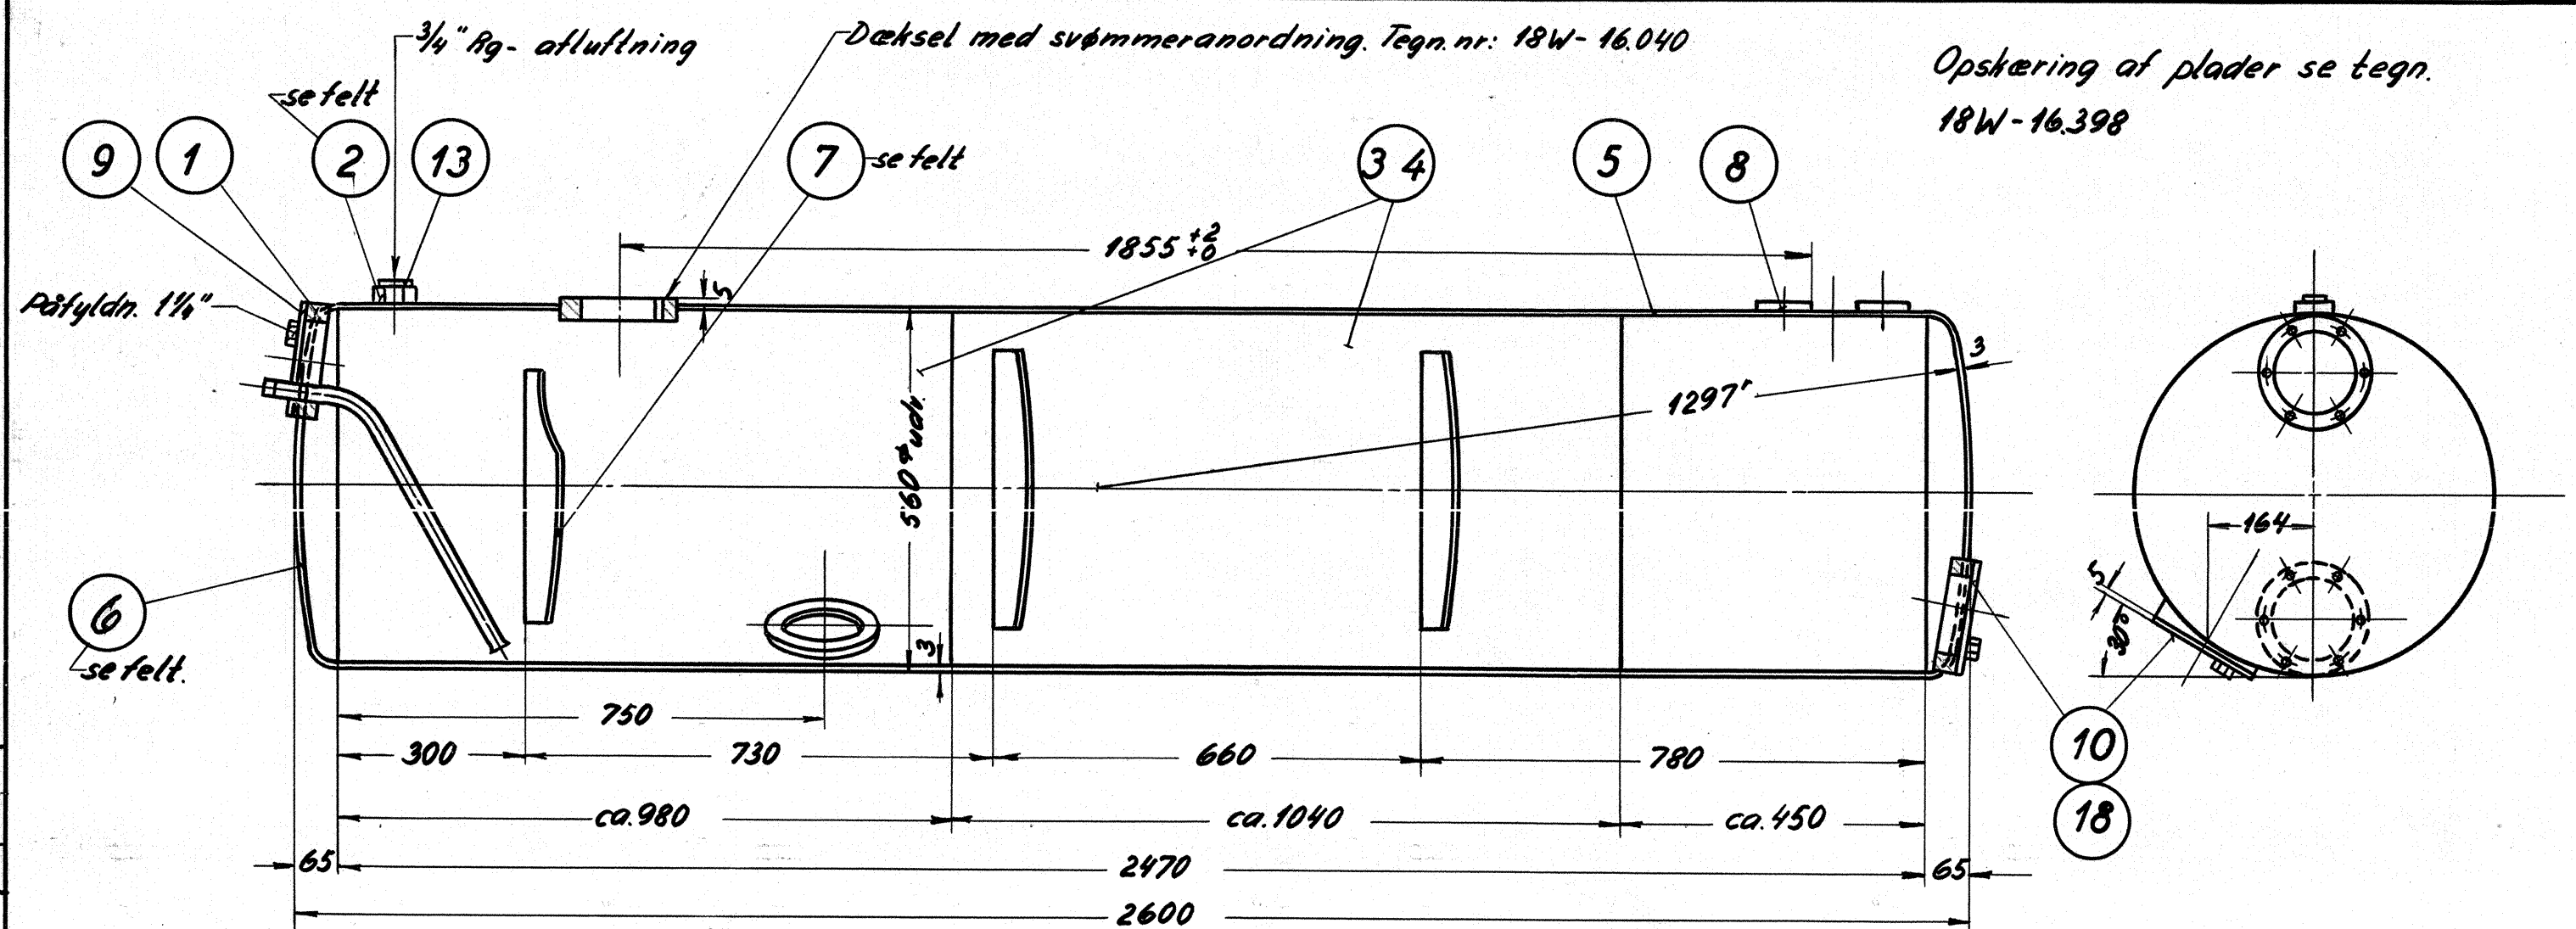


Opsætning af plader se tegn. 18W-16.398

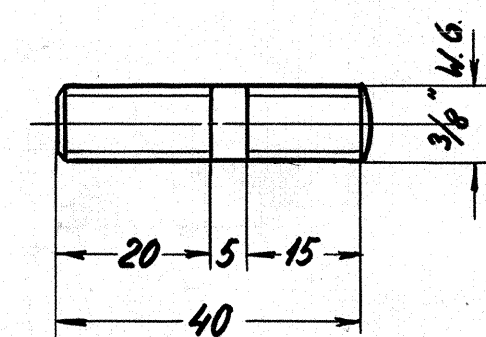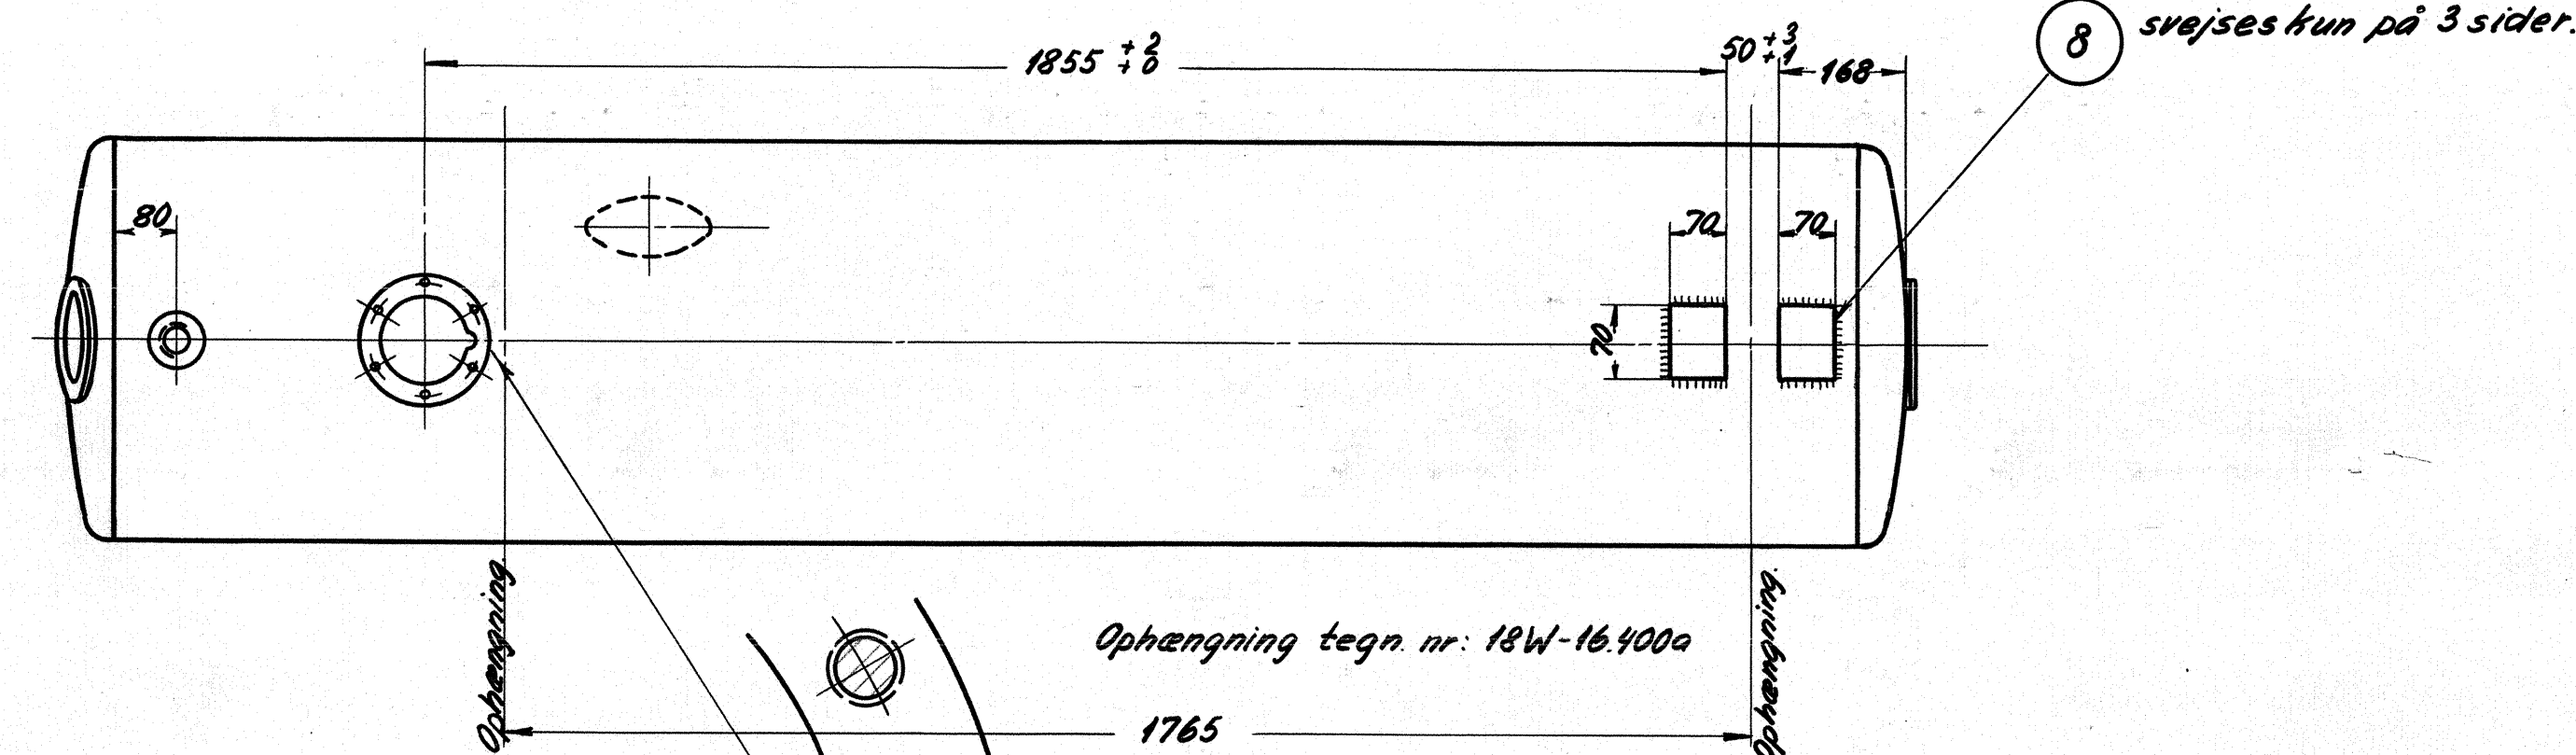


| Betegnelse | Tap 3/8" x 40 | | |
|-------------|---------------|-------|------------|
| Ant. i alt. | Pos. 14 | Mat. | blank stål |
| Ordr. | Stkl. 9320 | Tegn. | 18W-16.390 |

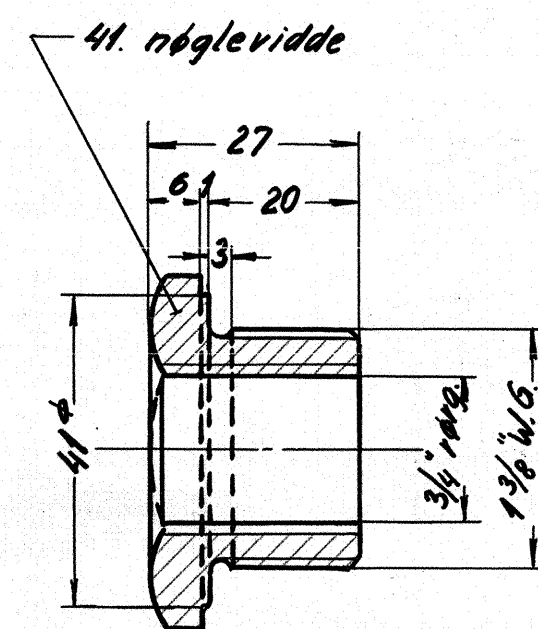



| Betegnelse | Nippel for afvulning | | |
|-------------|----------------------|-------|------------|
| Ant. i alt. | Pos. 13 | Mat. | blank stål |
| Ordr. | Stkl. 9320 | Tegn. | 18W-16.390 |

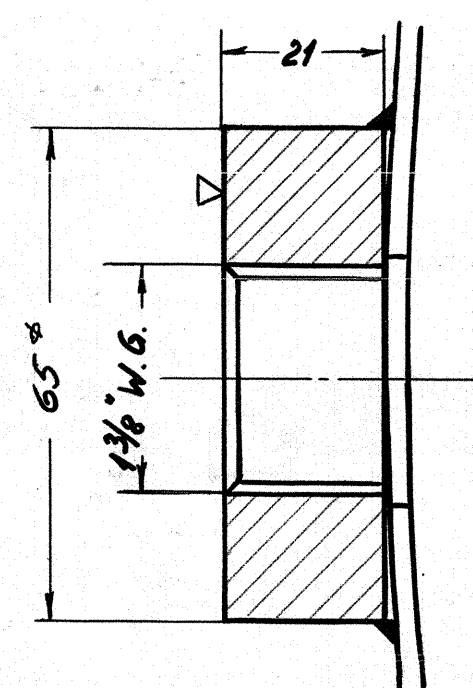


| Betegnelse | Studs for afvulning | | |
|-------------|---------------------|-------|------------|
| Ant. i alt. | Pos. 2 | Mat. | aluminium |
| Ordr. | Stkl. 9320 | Tegn. | 18W-16.390 |

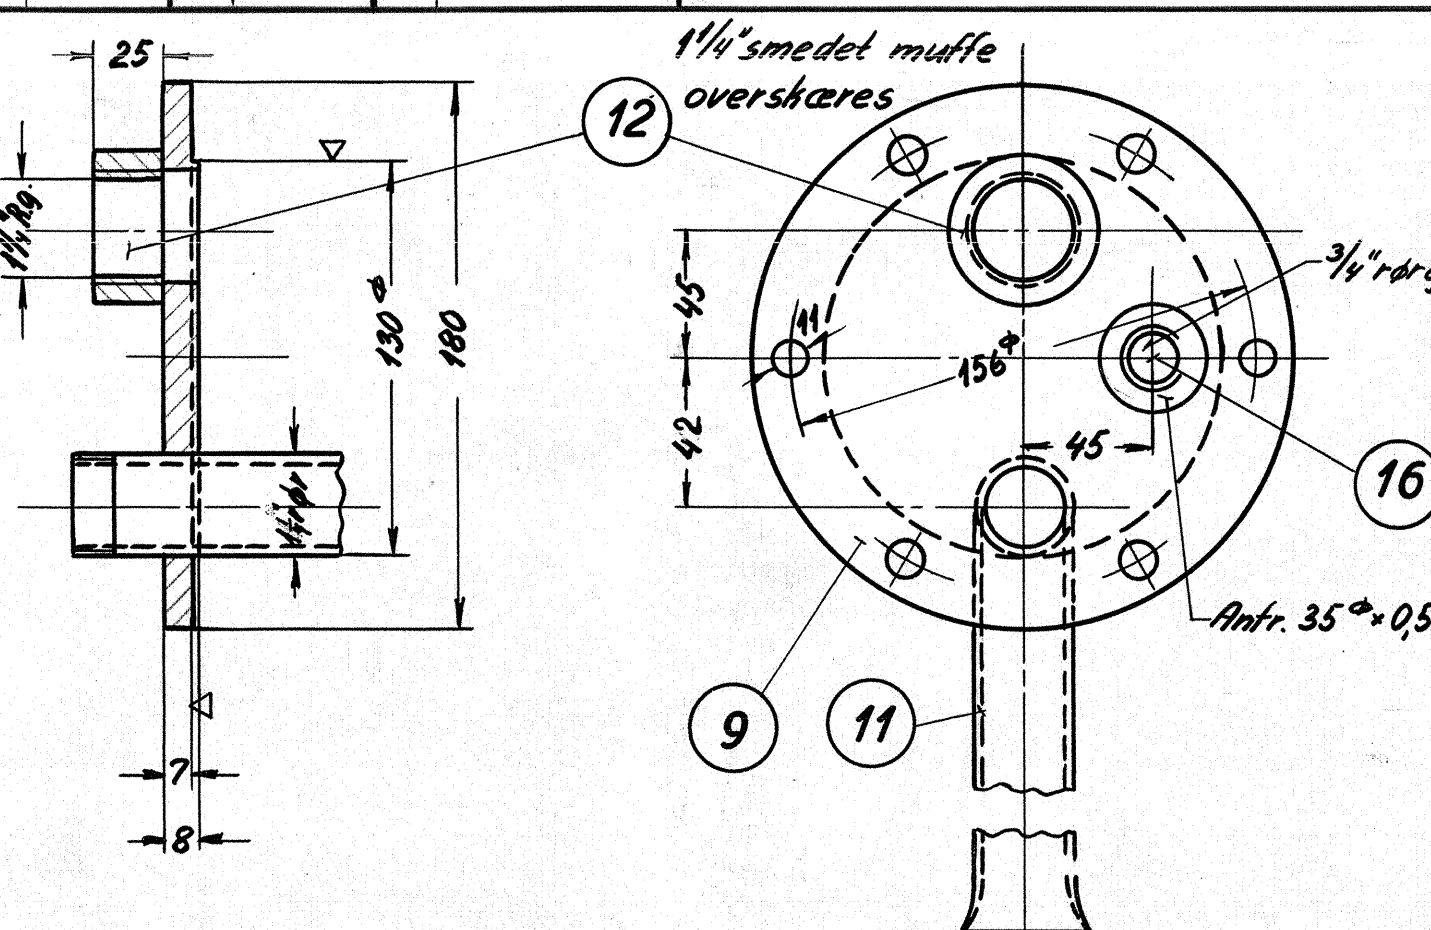


| Betegnelse | Dæksel for suge og påfyldn. | | |
|-------------|-----------------------------|-------|------------|
| Ant. i alt. | Pos. 9 | Mat. | st. 37 |
| Ordr. | Stkl. 9320 | Tegn. | 18W-16.390 |

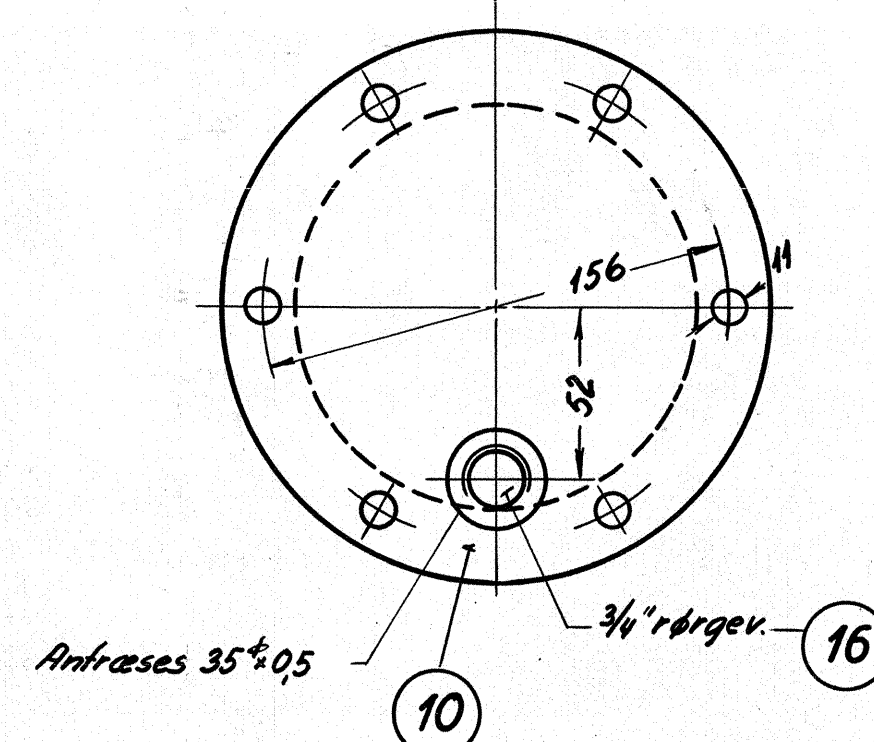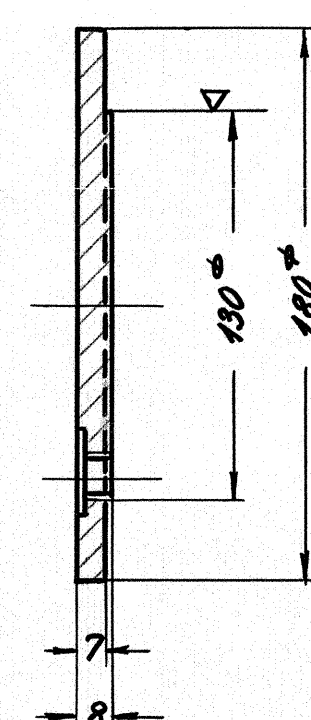


| Betegnelse | Dæksel 180° | | |
|-------------|-------------|-------|------------|
| Ant. i alt. | Pos. 10 | Mat. | st. 37 |
| Ordr. | Stkl. 9320 | Tegn. | 18W-16.390 |

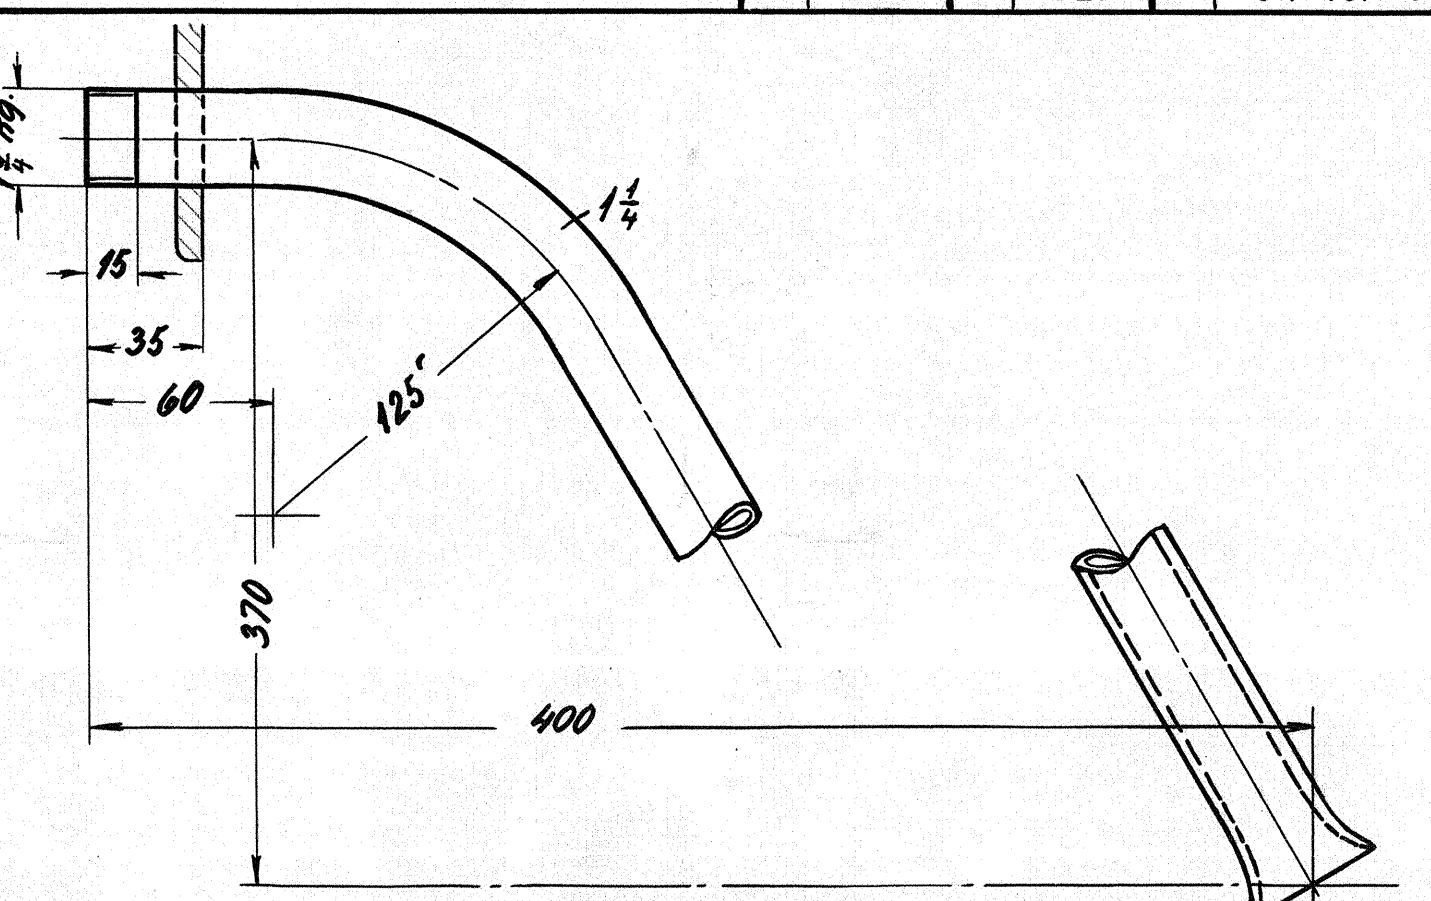

| Betegnelse | Sugerør | | |
|-------------|------------|-------|------------|
| Ant. i alt. | Pos. 11 | Mat. | st. 37 |
| Ordr. | Stkl. 9320 | Tegn. | 18W-16.390 |

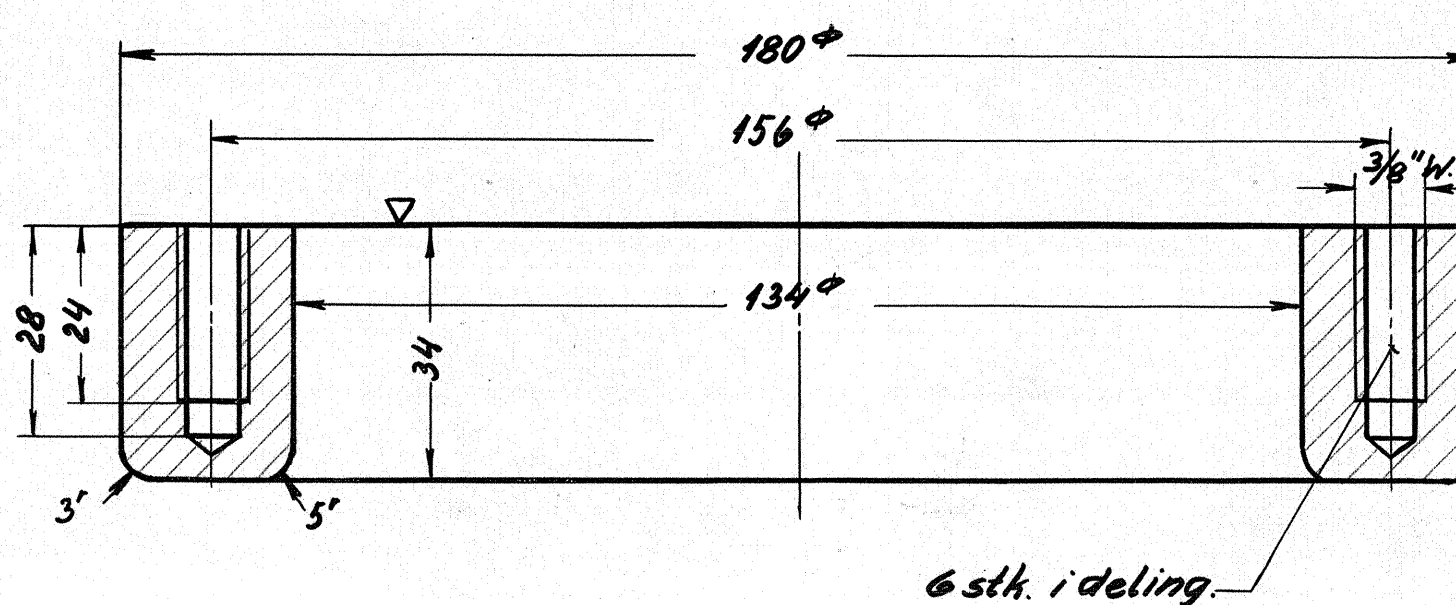

| Betegnelse | Flangering | | |
|-------------|------------|-------|------------|
| Ant. i alt. | Pos. 1 | Mat. | aluminium |
| Ordr. | Stkl. 9320 | Tegn. | 18W-16.390 |

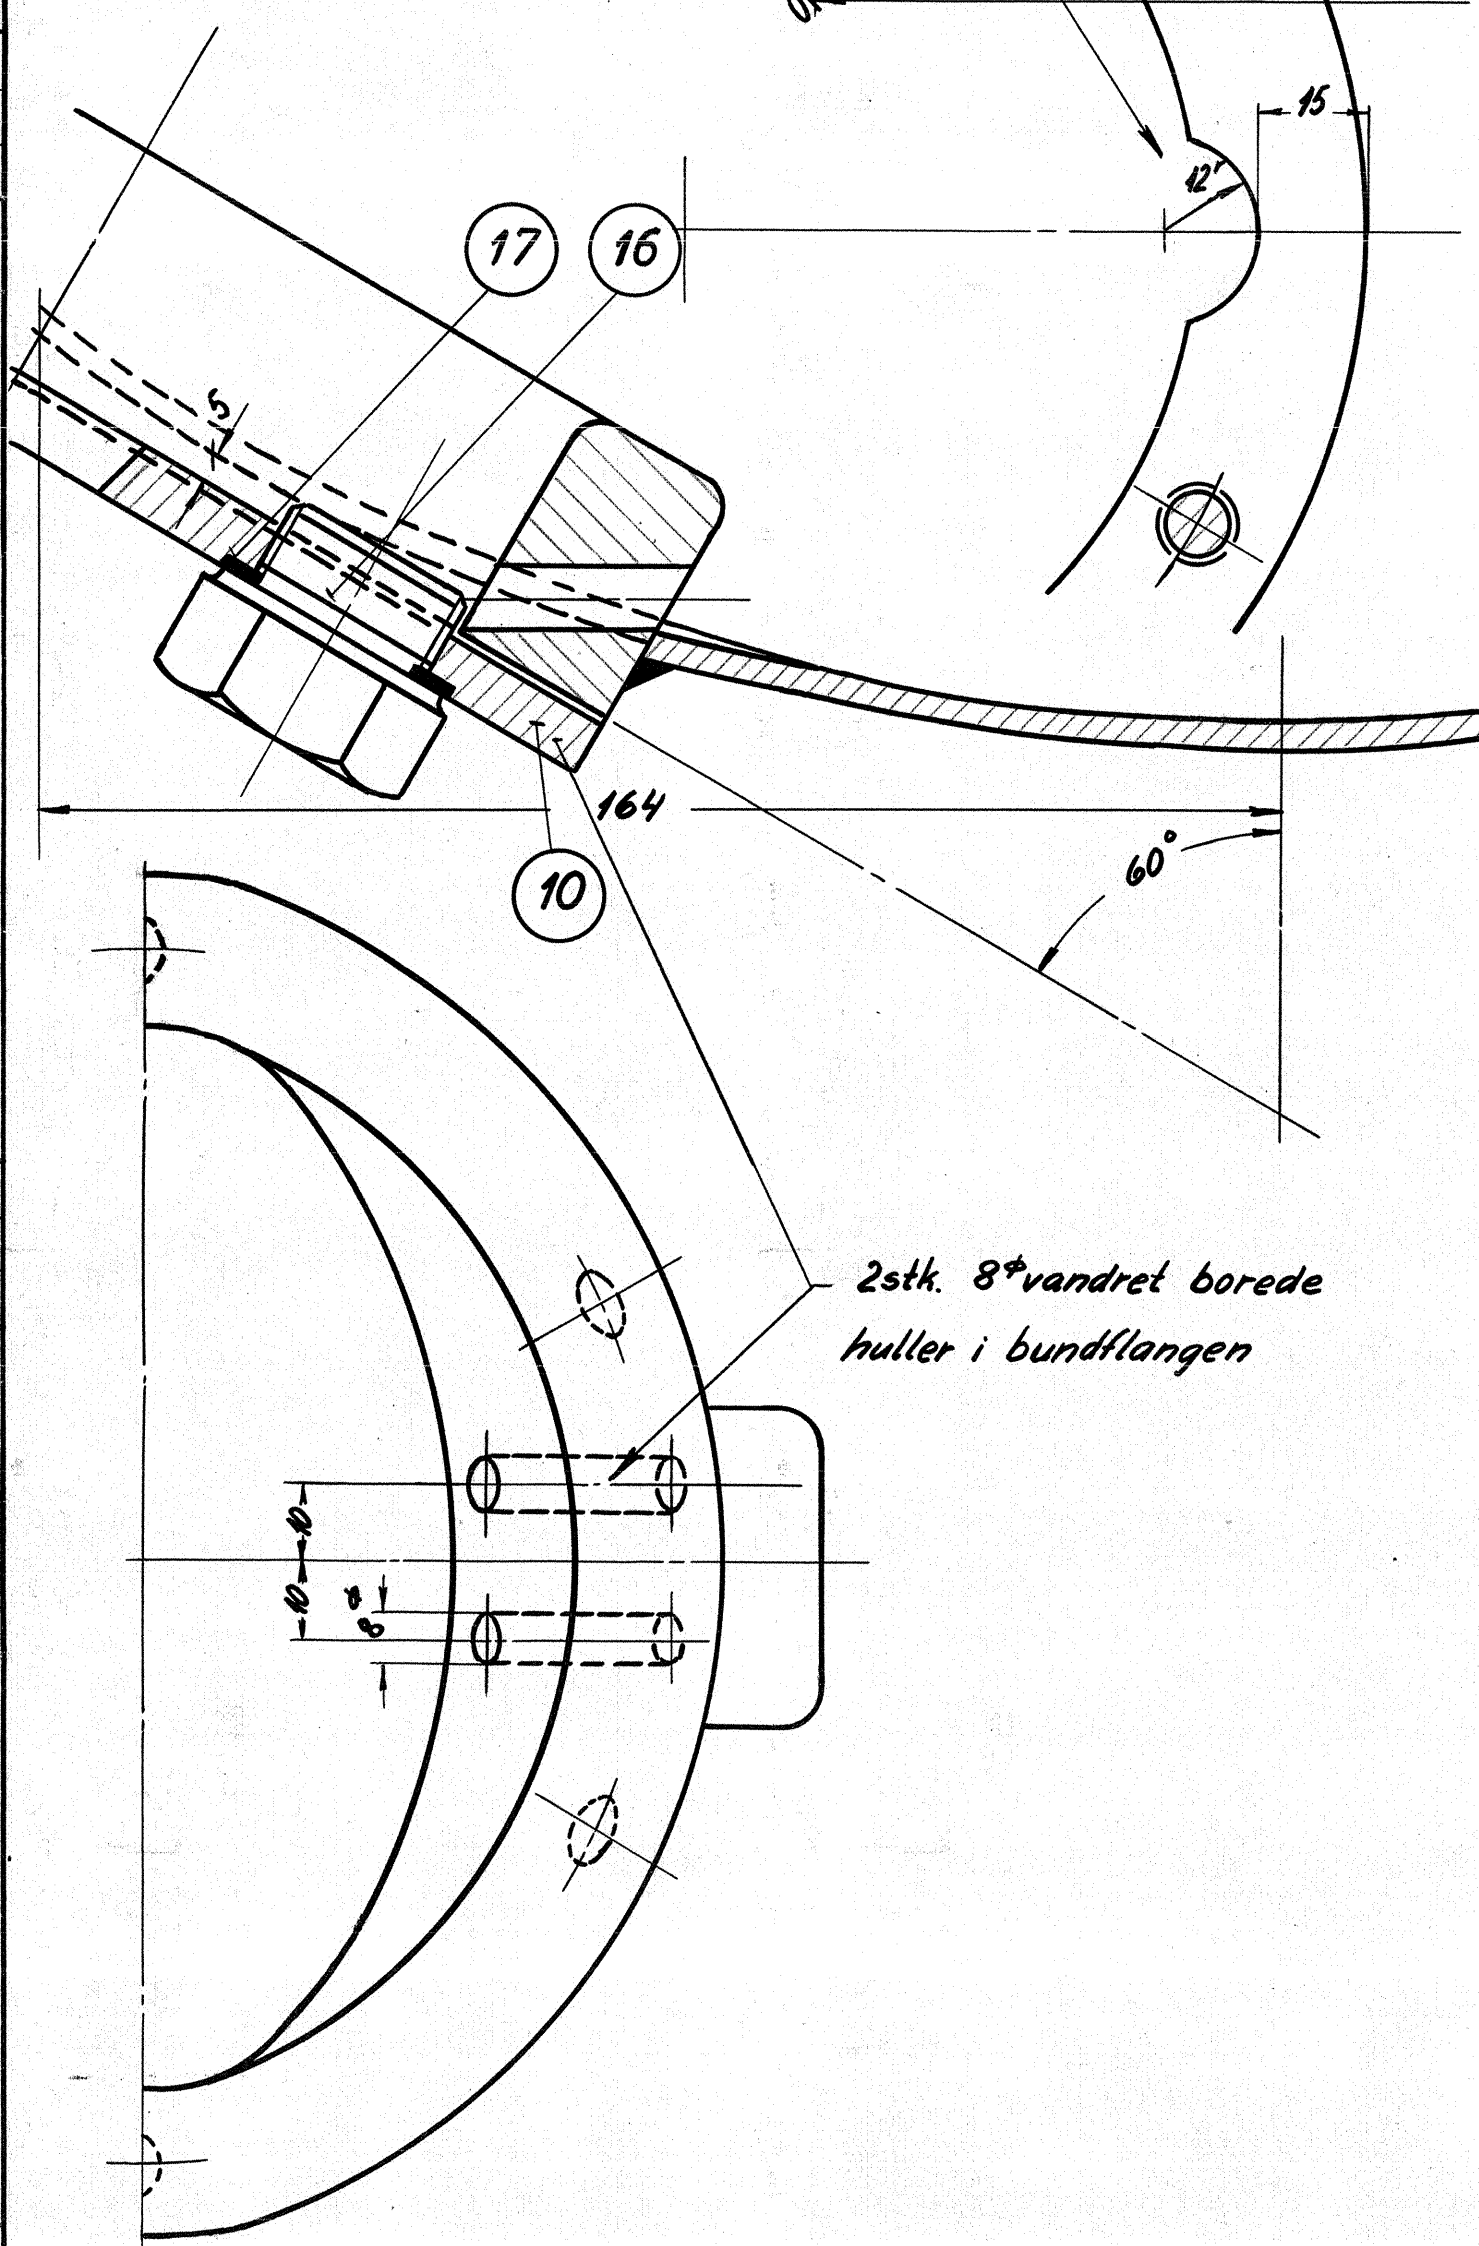

| | | | | | | |
|--|---|------|--------------|--------------------------------------|---------------------------|--------|
| 3 | pakning 180/134 ± 1.5 | 18 | oaken | købes | | |
| 3 | pakning 27/34 ± 1 | 17 | kobber | magasin | | |
| 3 | gev. prop 3/4" r.g. n.bl. 77a | 16 | muntz metal | " | | |
| 24 | metrik 3/8" | 15 | st. 37 | magasin | | |
| 24 | tappe 3/8" x 40 | 14 | blank st. 37 | 3/8" x 1090 | | |
| 1 | reduktionsnippel 3/4" r.g. - 1 1/8" W.G. | 13 | blank st. 37 | 41 sekst. 32 | | |
| 1/2 | smedet mutte 1 1/4" | 12 | st. 37 | magasin | | |
| 1 | sugerør 1 1/4" gev. rør | 11 | " | L = 550 | | |
| 2 | dæksel 180° | 10 | " | 185 x 370 x 8 | | |
| 1 | dæksel 180° | 9 | st. 37 | 185 x 185 x 8 | | |
| 2 | styrelasker 70 x 70 x 8 | 8 | aluminium | 75 x 150 x 8 | | |
| 3 | skulvplade 580° | 7 | " | 1 stk. 1900 | | |
| 2 | endebund 630° | 6 | " | x 1500 x 3 mm | | |
| 1 | svøb skæretegn. | 5 | " | | | |
| 1 | " 18W-16.398 | 4 | " | 2 stk. 1800 | | |
| 1 | svøb | 3 | " | x 1050 x 3 mm | | |
| 1 | studs 65° x 21 | 2 | " | 126 ± 1/2 65° x 26 | | |
| 4 | flangering 180° x 34 | 1 | aluminium | 15W x 16.39 | | |
| Stk. | Betegnelse | Pos. | Materiale | Model nr. eller materiale betegnelse | rå | færdig |
| Tegn. | Fl. N. | Rev. | Fl. N. | Fl. N. | Målestok: 1:1, 1:10, 1:25 | |
| Nøkk. | R. S. 21-3-52 Norm. | Dato | 20-2-52 | | | |
| Dato | Betegnelse | | | Indeks | Styliste nr. | |
| 1/2-53 | anbr. af pos. 8 ændr. fra 188 til 168 c.w.k. pos. 9 1/2 ændret fra 49, pos. 11 ændret fra 1" til 1 1/4" | | | | | |
| Anvendelse | | | | 9320 | | |
| Diesel-el. 500 550 hk. motorvogn. | | | | 18W-16.390 | | |
| Tegningens betegnelse | | | | Tegningens nummer | | |
| 600 liter hovedbrændoliebeholder under vogn. | | | | 18W-16.390 | | |
| | | | | Indeks: a | | |