

Arrangement af fløjte
se tegn. 18W-26.360

b

på førerplads II fortsætter fløjterøret op
imellem de dobbelte tagbuer under lofts-
beklædningen til fløjten

rørholder på førerplads I og II
18W-22.042/20

fløjterøret går ind under
loftsbeklædning her.

Snit b-b

rørholder 18W-22.040/10 og 14

14 1/8" 13 1/8"

på førerplads I går fløjterøret gennem
kabelkanal under loftsbeklædningen ind i
maskinrummet og derpå til fløjten.

Snit a-a


tegn. 18W-22.020
stkl. 6987/11

tegn. 18W-22.029
stkl. 19860/1147


tegn. 18W-22.020
stkl. 6987/3a

rørholder på førerplads I og II
18W-22.042/

tegn. 18W-22.020
stkl. 6987/4a

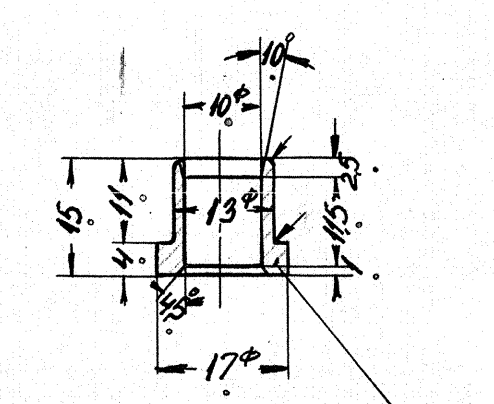

16



22

4	mellemkægsstift 19/8 x 8	22	aut. st.	19/8 x 60.				
2	træskruer halv h. nr. 12 x 1"	21	forch	magasin				
4	træskruer halv h. nr. 12 x 1 1/4"	20	forch	magasin				
		19						
		18						
4	omløber n.bl. 138 nr. 1	17	metal	magasin				
4	kobberstuds for 7/10" rør	16	kobber	18" x 80				
2	kontramotrik 1/2"	15	GF 310	magasin				
5	kontramotrik 3/8"	14	GF 310	"				
1	mutte 3/8"	13	GF 270	"				
2	union 1/2"	11	GF 340	"				
2	" 1/2"	10	GF 341	"				
3	" 3/8"	9	GF 340	"				
2	svejseskrumning "Ermelo 156-S	8	st. 00	magasin				
2	rør 1/6"	7	kobber	L = 4 m.				
1	rør 1" DS 545	6	st. 3529	L = 4 m.				
1	" 3/4"	5	"	L = 4 m.				
1	" 1/2"	4	"	L = 4 m.				
1	" 3/8"	3	"	L = 8 m.				
1	rør 1/4" DS 545	2	st. 3529	L = 3 m.				
1	manometerør 7/10"	1	kobber	L = 3 m.				
Stk	Benævnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	rd	færdig		
Tegn. E.U. 14-9-51	Rev. E.P. 6/11 51	Indl. II L -						
Kalk. R.S. 3-11-51	Norm	Dato						
Dato	Rettelse	Indeks						
3/11 51	Pos. 16 og 17 tilføjet	a						
1/4-5	Hjælpebrømsenhed ændret	b						
1/4-5	pos. 20-21 forch; fra 22 til 23	c						
	Henvendelse							
Diesel-el. 500/550 hk. motorvogn				10484				
Tegningens benævnelse				Tegningens nummer				
Bremseserplan. Førerplads.				18W-22.030				
Indeks:				a b c d				

Gælder fra og med Mo 1886