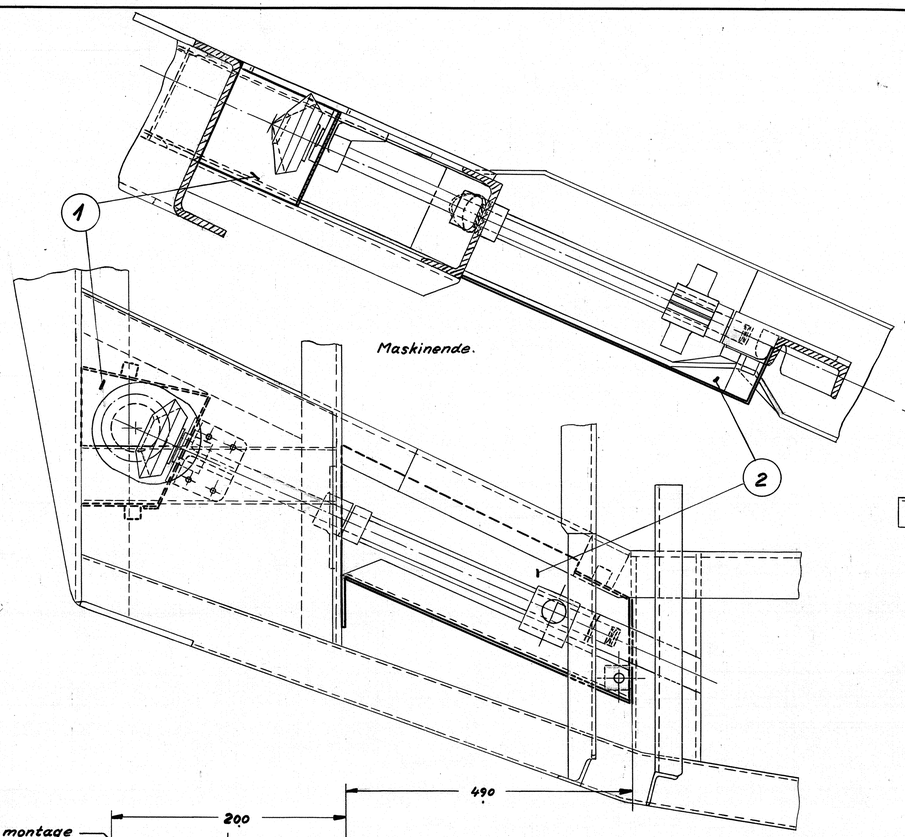

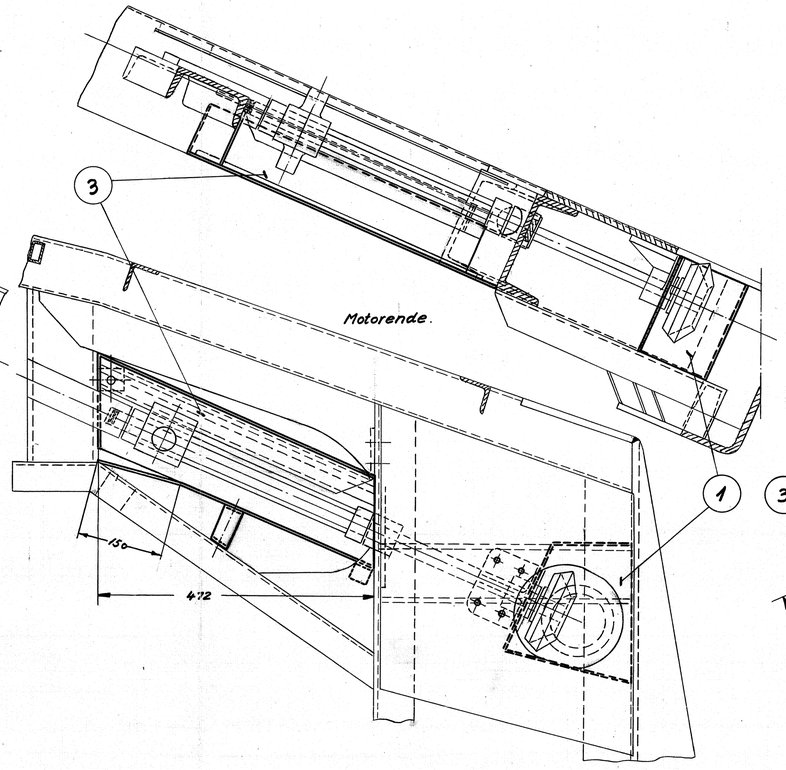

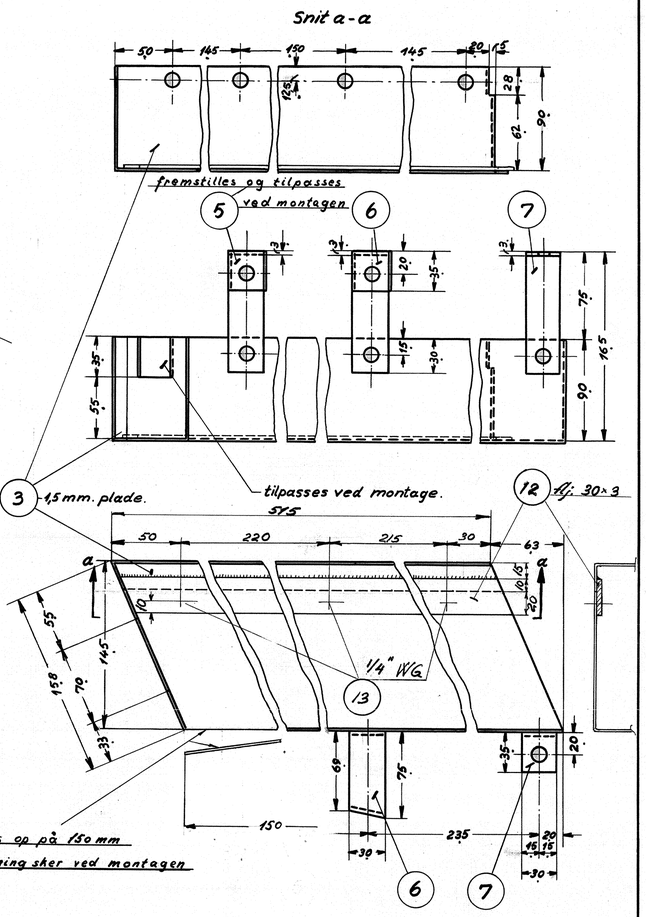

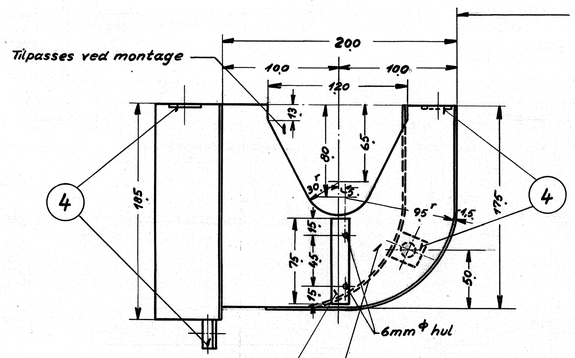

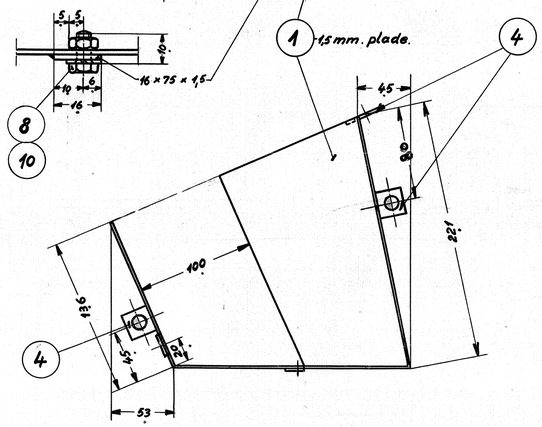

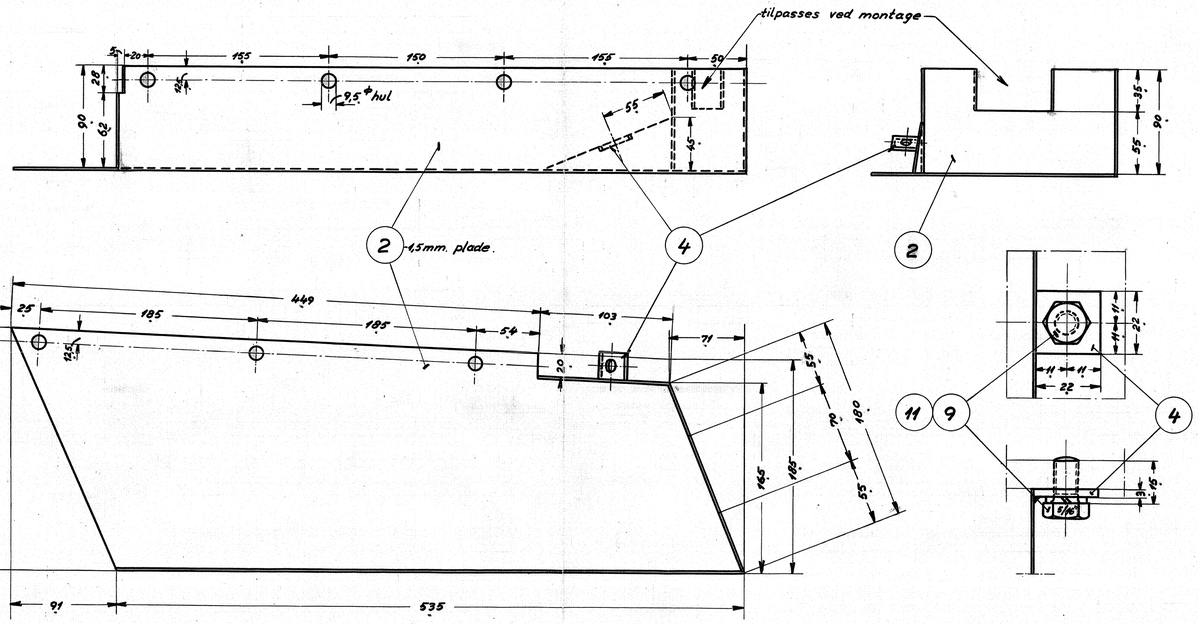

Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	r.a.s. vægt/stk.	færdig vægt/stk.
3	1/4" × 8 skrue m. sekskt. hvd.	13	st. 34	magasin		
1	viadjern 30×3	12	st. 37	lj: 30×3×520		
26	fjederskive 5/16"	11	fjederst	magasin		
7	fjederskive 3/16"	10	fjederst	—"—		
26	skrue m. 6kt. hoved. 5/16" × 15	9	st. 34	—"—		
4	bolt m. møtrik 3/16" × 10	8	st. 34	magasin		
1	bærejern for afdækning	7	st. 37	30×3×150		
1	—"— —"— —"—	6	—"—	30×3×225		
1	bærejern for afdækning	5	—"—	30×3×185		
9	lap	4	—"—	22×3×225		
1	afdækning	3	—"—	625×350×1,5		
1	—"—	2	—"—	730×370×1,5		
2	afdækning	1	st. 37	625×225×1,5		

Tegn. C.B. 25/1-51 Rev. S.P. 20/3 51 Mdl.
Kalk. B.P. 19/3-51 Norm. Dato

Maalestok: 1:5 · 1:2,5 · 1:1

Dato	Rettelse	Indeks
28-3 1951	pos 12 og 13 tilføjet	a
19-4 51	pos 1, 3 og 5 ændret	b

FRICHS

Anvendelse: Diesel-el. 500/550 hk. motorvogn.

Stykliste nr.: 6985.

Tegningens benævnelse: Afdækning af haandbremse

Tegningens nummer: 18W – 22.110.

Indeks: a b

FRICHS nr. 147