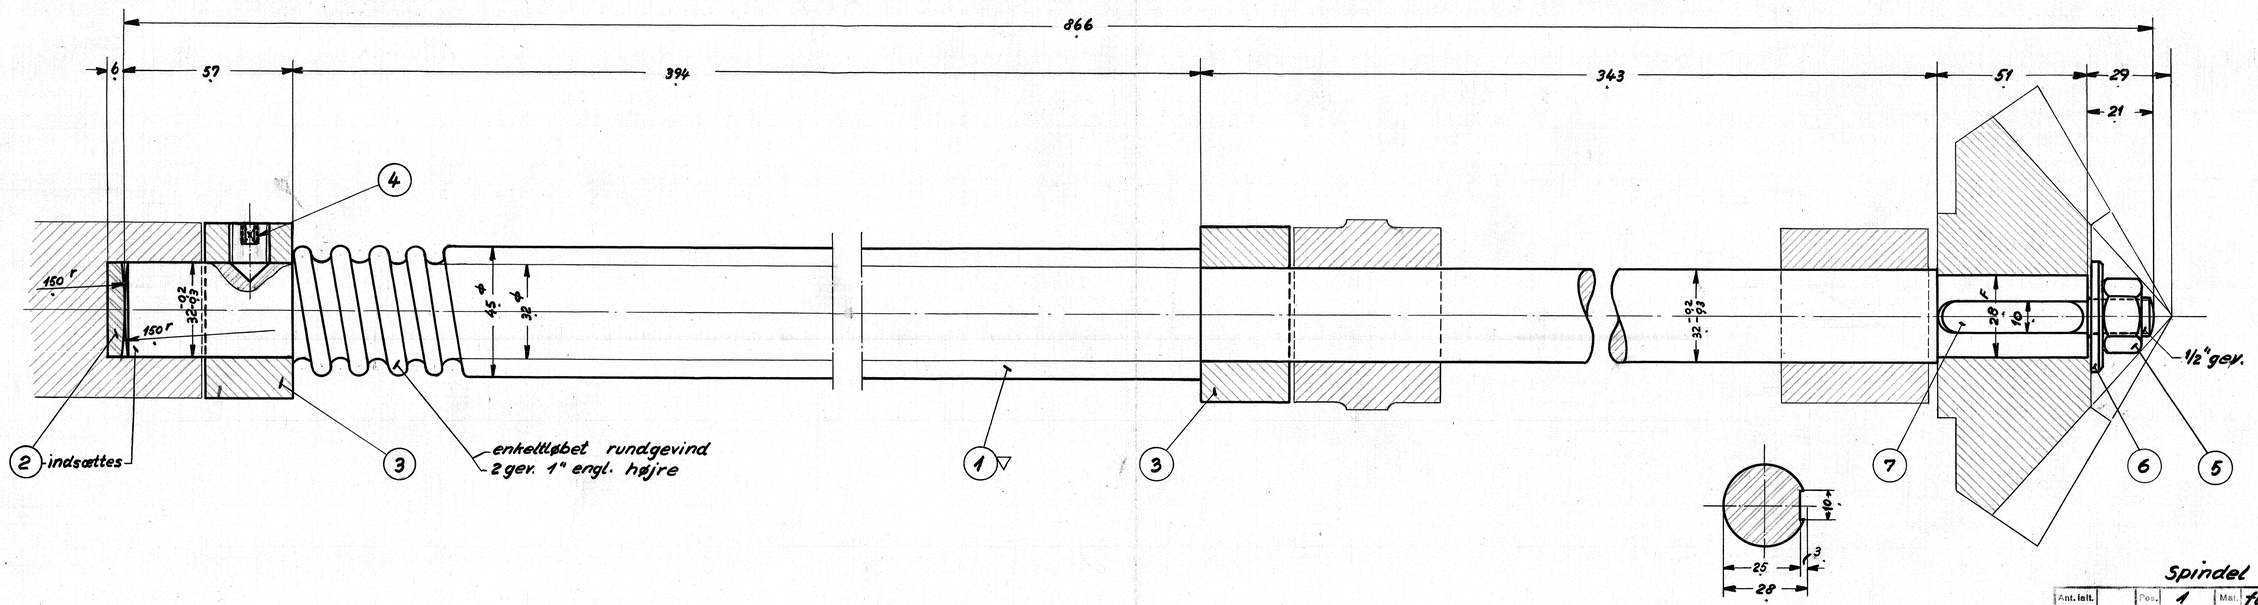

Spindel

Ant. ialt.		Pos.	1	Mat.	flussjern
Ordr.		Stkl.	6956	Tegn.	18W-22.100

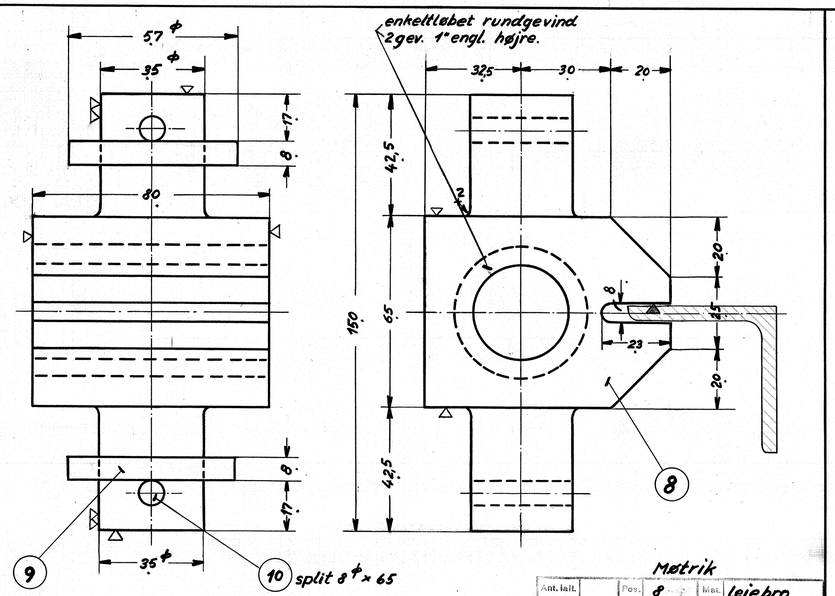

Møtrik

Ant. ialt.		Pos.	8	Mat.	lejebro.
Ordr.		Stkl.	6956	Tegn.	18W-22.100

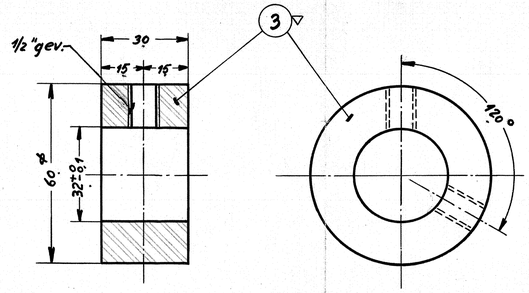

Stopring

Ant. ialt.		Pos.	3	Mat.	flussjern
Ordr.		Stkl.	6956	Tegn.	18W-22.100

Angaaende placering se 18W-22.051
18W-22.052

Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	rå-vægt/stk.	færdig-vægt/stk.
4	split 8 ϕ x 65	10	flussj.	magasin		
4	skive	9	flussj.	60 ϕ x 60		
2	møtrik	8	lejebro.	12 W - 22.10 acc		
2	feder	7	kilestaal	10 x 6 x 110		
2	skive 38 ϕ/13 ϕ x 4	6	flussj.	38 ϕ x 20		
2	møtrik 1/2" blank	5	—"—	magasin		
8	stopringsskrue 1/2" x 15 m. kærv og spids	4	—"—	magasin		
4	stopring	3	flussj.	65 ϕ x 150		
2	pande	2	nittej.	35 ϕ x 25		
2	spindel	1	nittej.	50 ϕ x 1750		

Tegn. C.B. 9/1-51	Rev. E.P. 28/2 51.	Rfd.	Maalestok: 1:1
Kalk. B.F. 26/2-51	Norm.	Dato	

Dato	Rettelse	Indeks

FRICHS

Anvendelse	Stykliste nr.
Diesel-el. 500/550 hk. motorvogn.	6956.
Tegningens benævnelse	**Tegningens nummer**
Spindel for haandbremse.	18W – 22.100.
	Indeks:

FRICHS nr. 147



Feder

Ant. ialt.		Pos.	7	Mat.	kilestaal
Ordr.		Stkl.	6956	Tegn.	18W-22.100



Skive

Ant. ialt.		Pos.	6	Mat.	flussjern
Ordr.		Stkl.	6956	Tegn.	18W-22.100

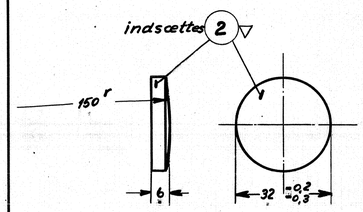

Pande

Ant. ialt.		Pos.	2	Mat.	nittejern
Ordr.		Stkl.	6956	Tegn.	18W-22.100



Skive

Ant. ialt.		Pos.	9	Mat.	flussjern
Ordr.		Stkl.	6956	Tegn.	18W-22.100