

Arrangement af fløjte
se tegn 18W-26.360

på førerplads II fortsætter fløjterøret op
imellem de dobbelte tagbuer under lofts-
beklædningen til fløjten

rørholder på førerplads I og II
18W-22.042/20

Snit a-a

tegn 18W-22.020
stkl. 6987/11

tegn 18W-22.020
stkl. 6987/10

tegn 18W-22.020
stkl. 6987/38

rørholder på førerplads I og II
18W-22.042/


tegn 18W-22.020
stkl. 6987/40

fløjterøret går ind under
loftsbeklædning her

Snit b-b

rørholder 18W-22.040/10 og 14

på førerplads I går fløjterøret gennem
kabelkanal under loftsbeklædningen ind i
maskinrummet og derpå til fløjten.

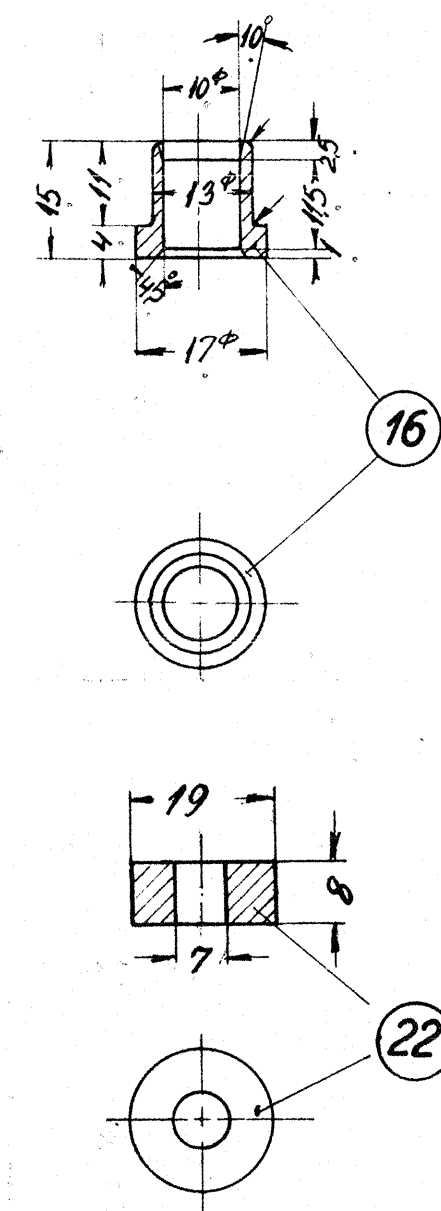

4	mellemkægstive 19/7" x 8	22	aut. st.	19" x 60		
2	trækrue halv h. nr. 12 x 1"	21	forch	magasin		
4	trækrue halv h. nr. 12 x 1 1/4"	20	forch	magasin		
2	rør 1/8"	19		leveres af		
2	rør 1/8"	18		D.S.B.		
4	omløber nbl. 138 nr. 1	17	metal	magasin		
4	kobberstuds for 7/10" rør	16	kobber	18" x 80		
2	kontrametrik 1/2"	15	GF 310	magasin		
5	kontrametrik 3/8"	14	GF 310			
1	muffe 3/8"	13	GF 270			
4	dobbelt pippel 1/2"	12	GF 280			
2	union 1/2"	11	GF 340			
2	" 1/2"	10	GF 341			
3	" 3/8"	9	GF 340			
2	" 1/4"	8	GF 340			
2	union 1/4"	7	GF 341	magasin		
1	rør 1"	DS 545	6	L = 4m		
1	" 3/4"		5	L = 4m		
1	" 1/2"		4	L = 4m		
1	" 3/8"		3	L = 8m		
1	rør 1/4"	DS 545	2	L = 6m		
1	manometerør 7/10"		1	kobber	L = 3m	

Stk.	Benævnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale styrrelse	13. fastlæg Vægt/stk.
Tegn. EU 14-9-51 Rev. E.P. 6/11 51.	And. Dato	Indeks	Målestok 1:5		
Kalk. R.S. 3-11-51 Norm	Dato	Indeks	1:5		
Dato			Indeks		
3/11-51 Pos. 16 og 17 tilføjet			A		
1/2-53 Hjelpebremsehane ændret			B		
3/14 pos. 20-21 fortryk fra 20g/10th pos. 22 tilføjet til C			C		
Anvendelse			Indeks		
Diesel-el. 500/550 hk. motorvogn			10484		
Tegningens benævnelse			Tegningens nummer		
Bremsørplan. Førerplads.			18W-22.030		
Indeks: a b c					

Gælder fra og med Mo 1821 til-85.