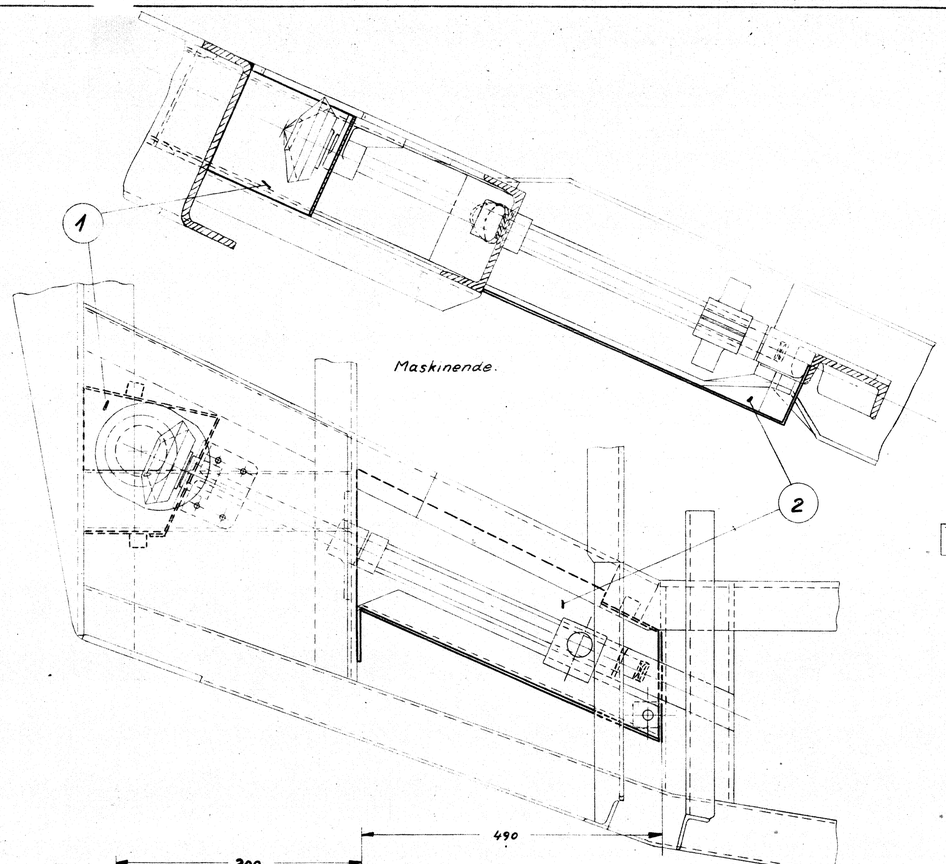

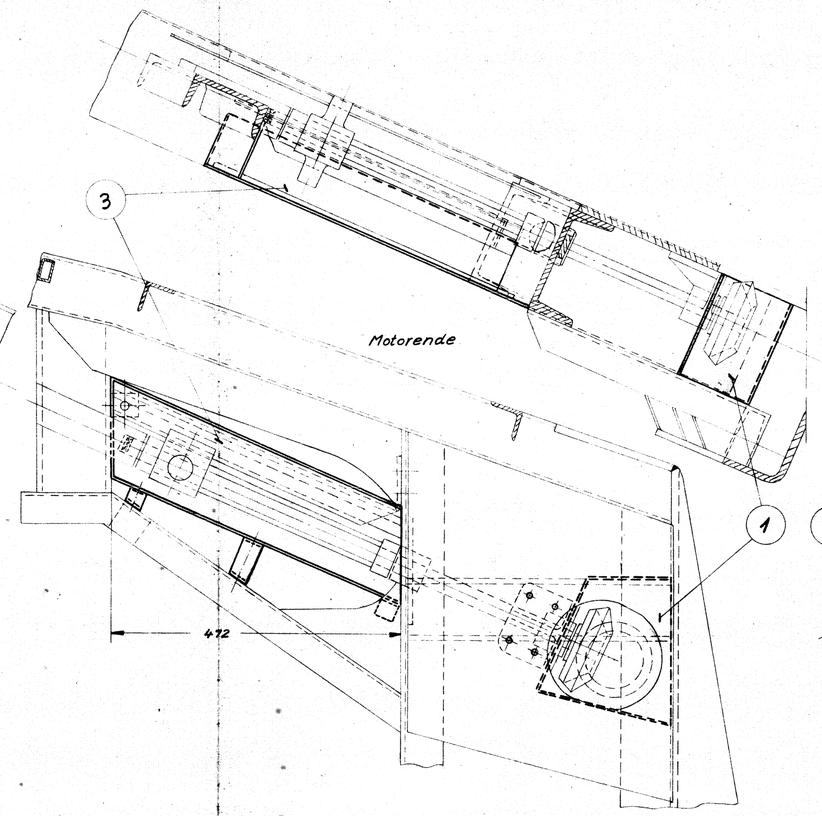

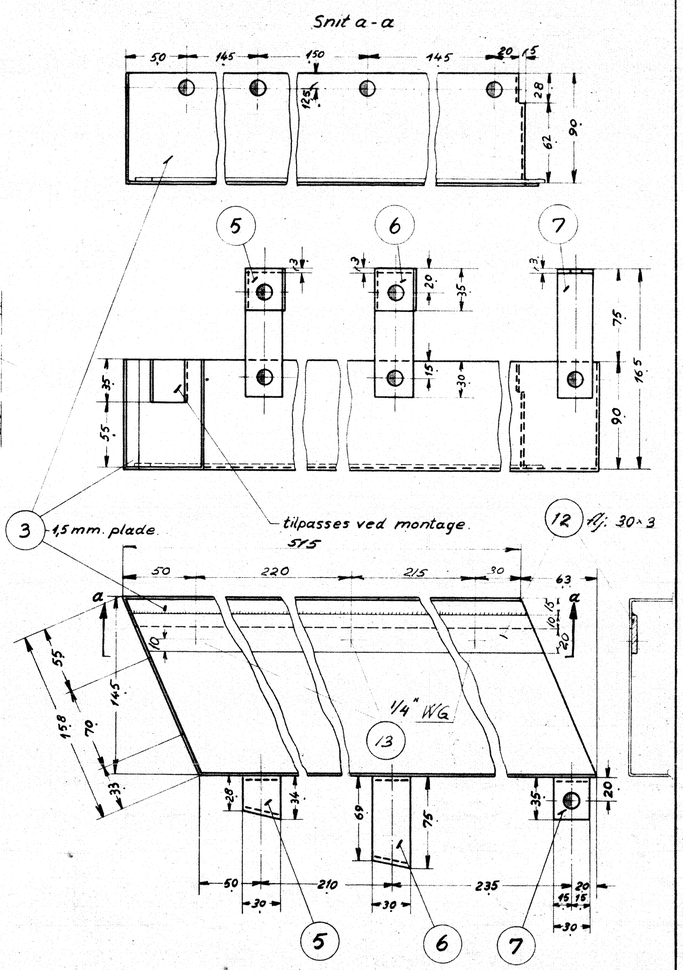

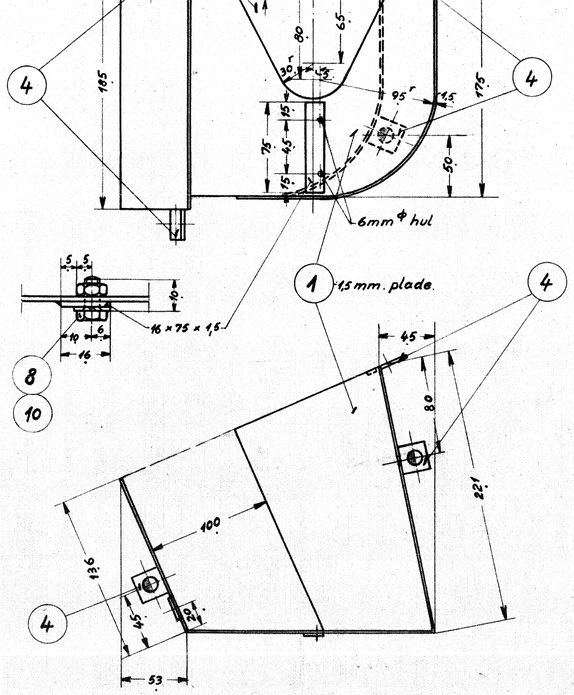

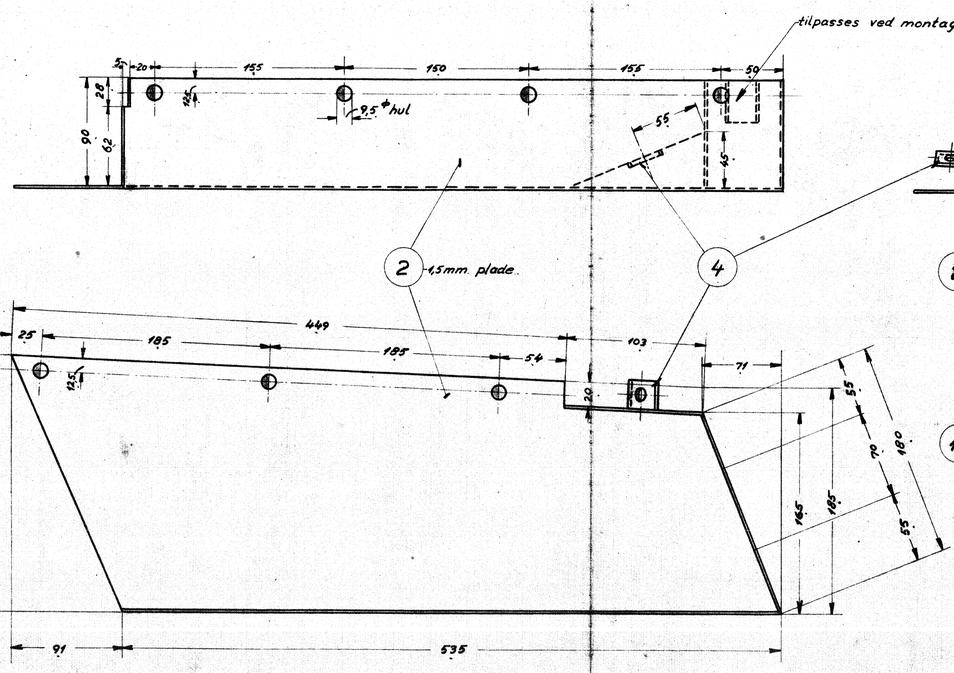

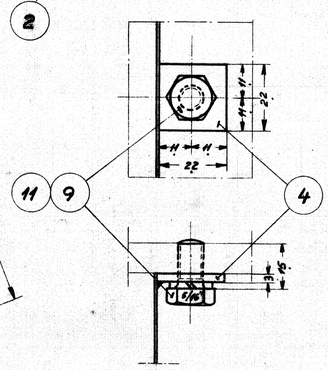

Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materialestørrelse	rå vægt/stk.	færdig vægt/stk.
3	1/4" × 8 skrue m. sekskntl. hvd.	13	st. 34	magasin		
1	firkantjern 30 × 3	12	st. 37	fl: 30×3×520		
26	fjederskive 5/16"	11	fjederst.	magasin		
7	fjederskive 3/16"	10	fjederst.	—"—		
26	skrue m. 6kt. hoved. 5/16" × 15	9	st. 34	—"—		
4	bolt m. møtrik 3/16" × 10	8	st. 34	magasin		
1	bærejern for afdækning	7	st. 37	30 × 3 × 150		
1	—"— —"— —"—	6	—"—	30 × 3 × 225		
1	bærejern for afdækning	5	—"—	30 × 3 × 185		
9	lap	4	—"—	22 × 3 × 225		
1	afdækning	3	—"—	625 × 350 × 1,5		
1	—"—	2	—"—	730 × 310 × 1,5		
2	afdækning	1	st. 37	625 × 225 × 1,5		

Tegn.	C.B. 25/1-51	Rev.	F.P. 20/3 51	Mål.
Kalk.	B.F. 19/3-51	Norm.		Dato

Målestok: 1:5 1:2,5 1:1

Dato	Rettelse	Indeks
28-1 1952	pos 12 og 13 tilføjet	a
19/1 52	pos 1 og 3 ændret pos 5 bortfalder	b

FRICHS

Anvendelse: Diesel-el. 500/550 hk. motorvogn.

Stykliste nr.: 6985.

Tegningens benævnelse: Afdækning af haandbremse

Tegningens nummer: 18W – 22.110.

Indeks: a

FRICHS TRYK 1947