



580 til forreste kant af taget.

835 til forreste kant af taget

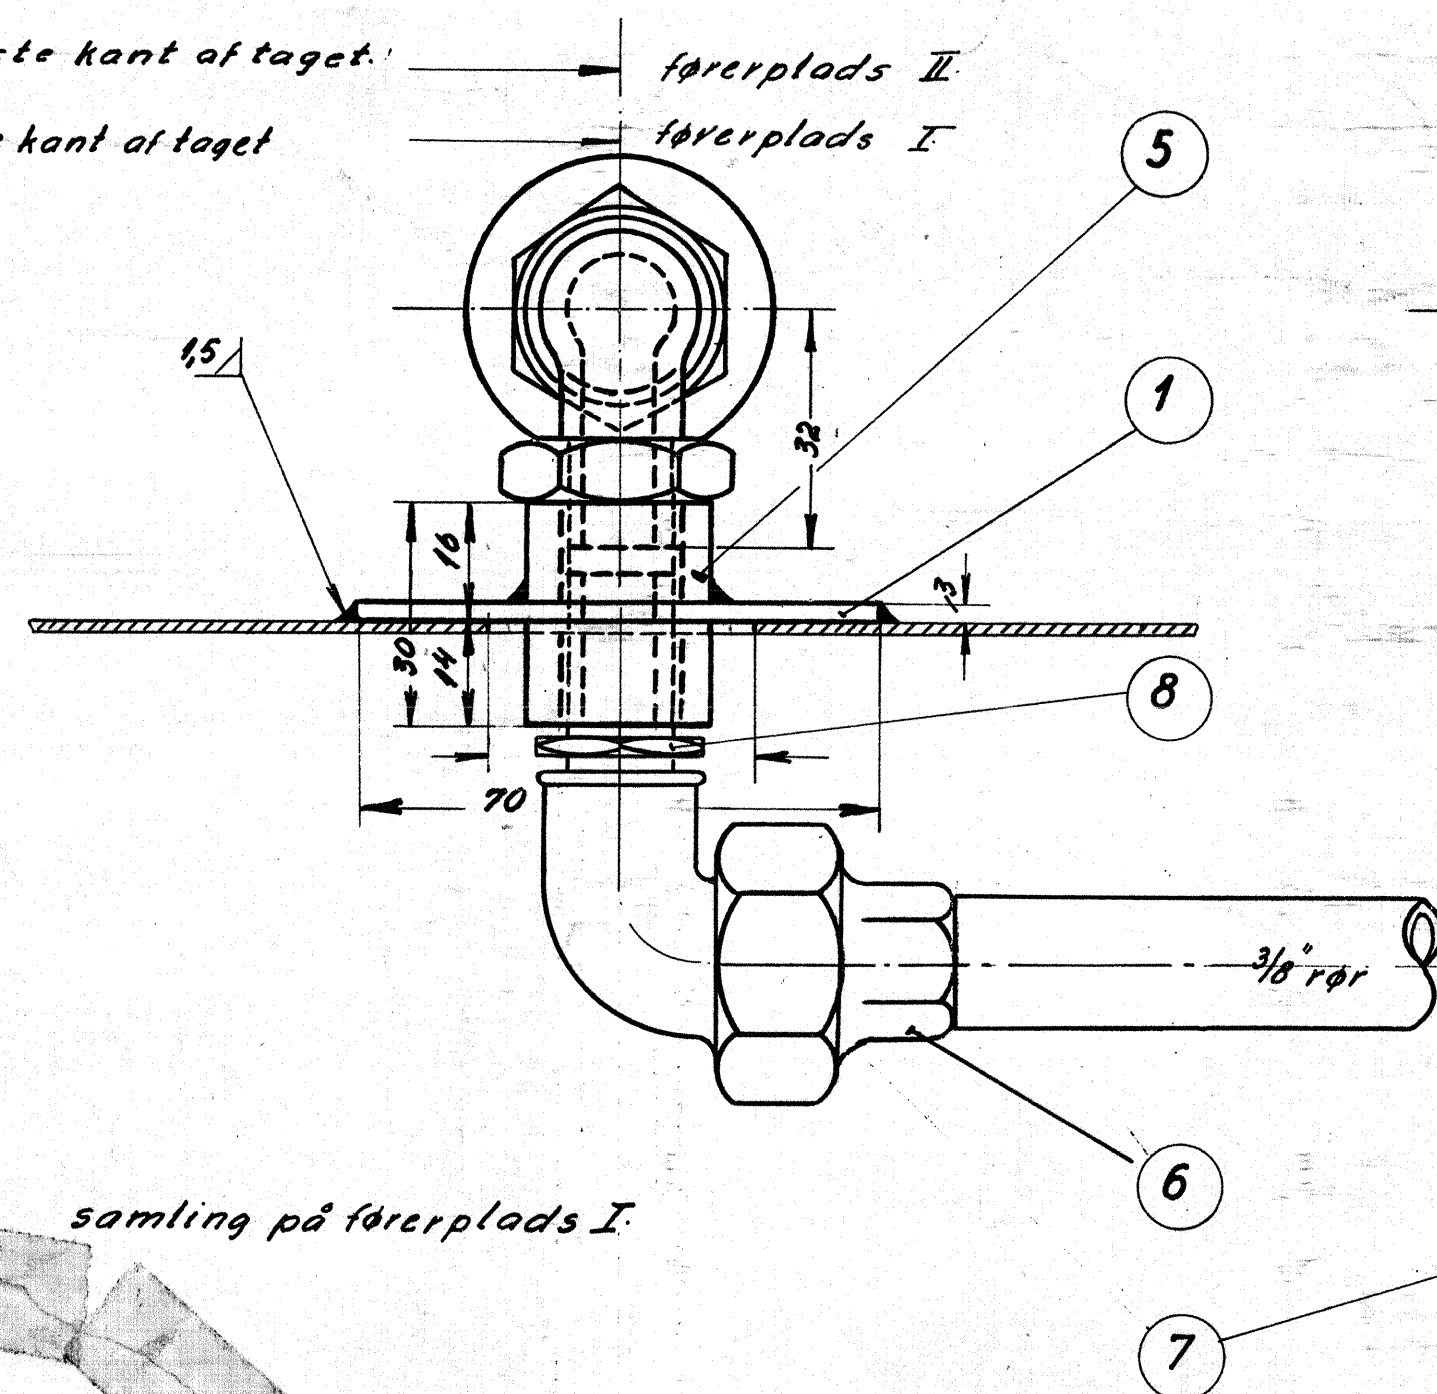

100L-111

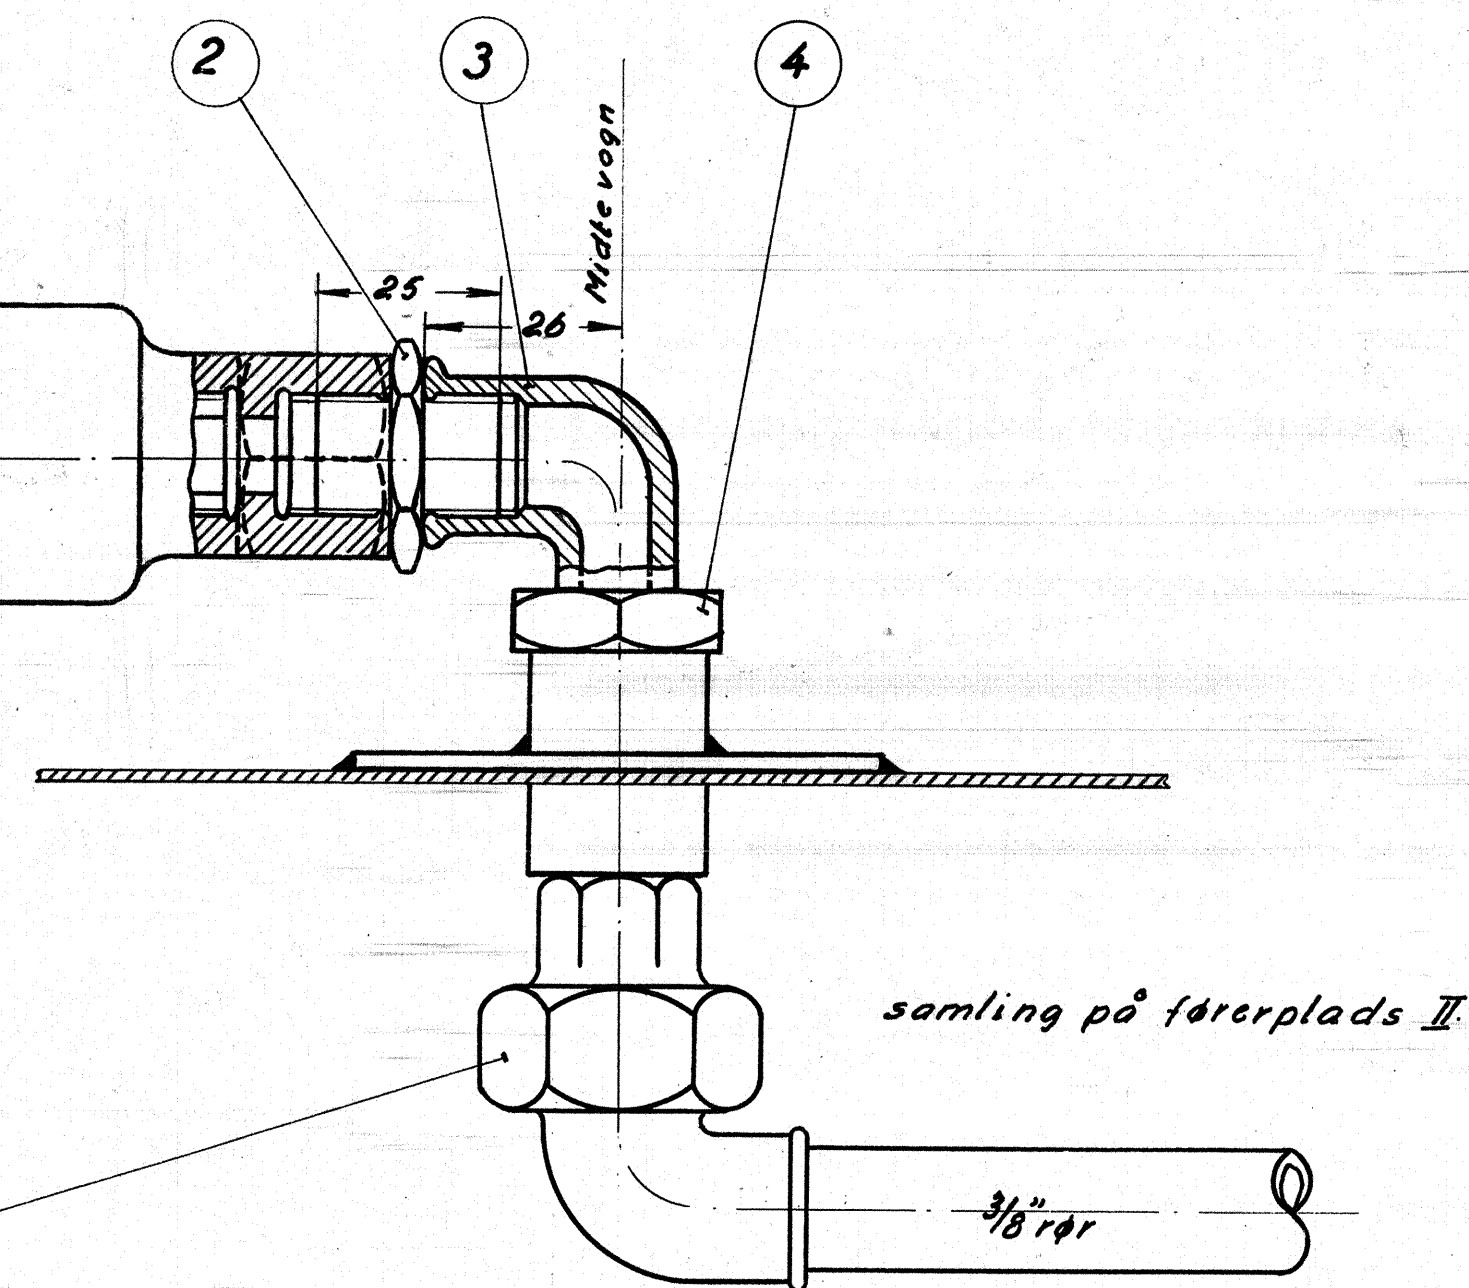

1	dobbelt-nippel	3/8"	8	GF 280	magasin		
1	vinkelunion	3/8"	1	" 98	"		
1	vinkelunion	3/8"	6	GF 96	"		
2	smedejernsmuffe	3/8" R. gev.	5		magasin		
2	kontramøtrik	3/8" No. 310	4	+ GF + Fittings	"		
2	3/8" vinkel	" 92	3	"	"		
2	3/8" nippel	No. 280.	2	+ GF + Fittings	magasin		
2	forstærkning		1	flussj. 80x160x3			

Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	rå Vægt/stk.	færdig
------	------------	------	-----------------------	--	-----------------	--------

Tegn.	A.H. 13-3-36	Rev.	E.P. 31/5-51	Afd.	AL-
Kalk.	G.S. 31-5-51	Norm.		Dato	
Dato		Retelse		Indeks	
17-3	pos 6 H 8 tilføjet				
21-4	pos 6 ændret fra muf GF 270 pos 2 ad 12 stk b.				

Målestok: 1:1.

FRICHS

Anvendelse
Diesel-el. 500/550 hk. motor vogn.

Stykliste nr.
10140.

Tegningens benævnelse
Anordning af fløjte.

Tegningens nummer
18W-26.360.