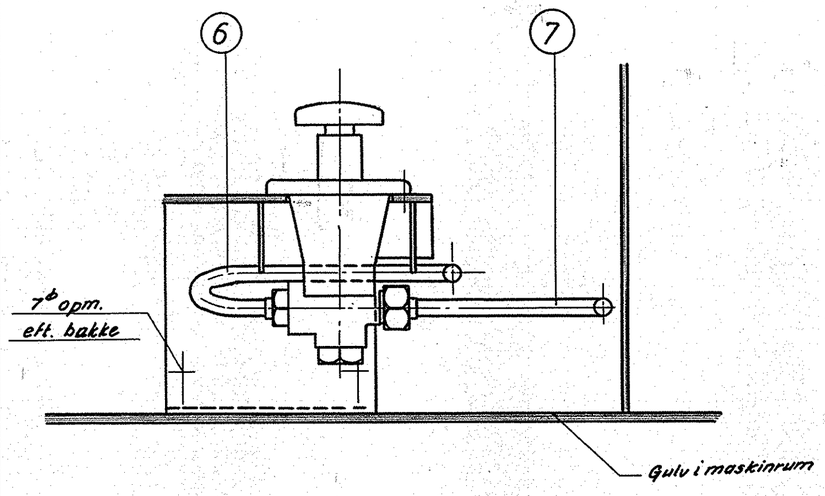

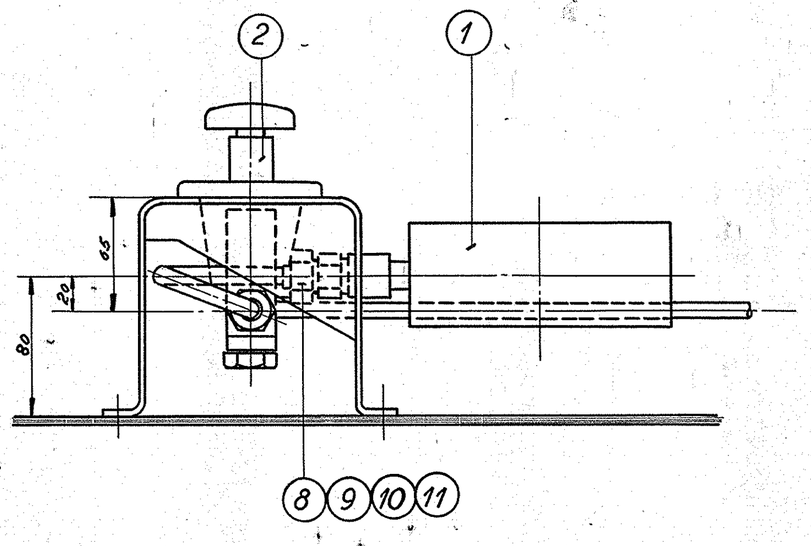

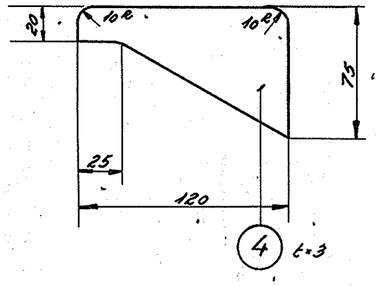

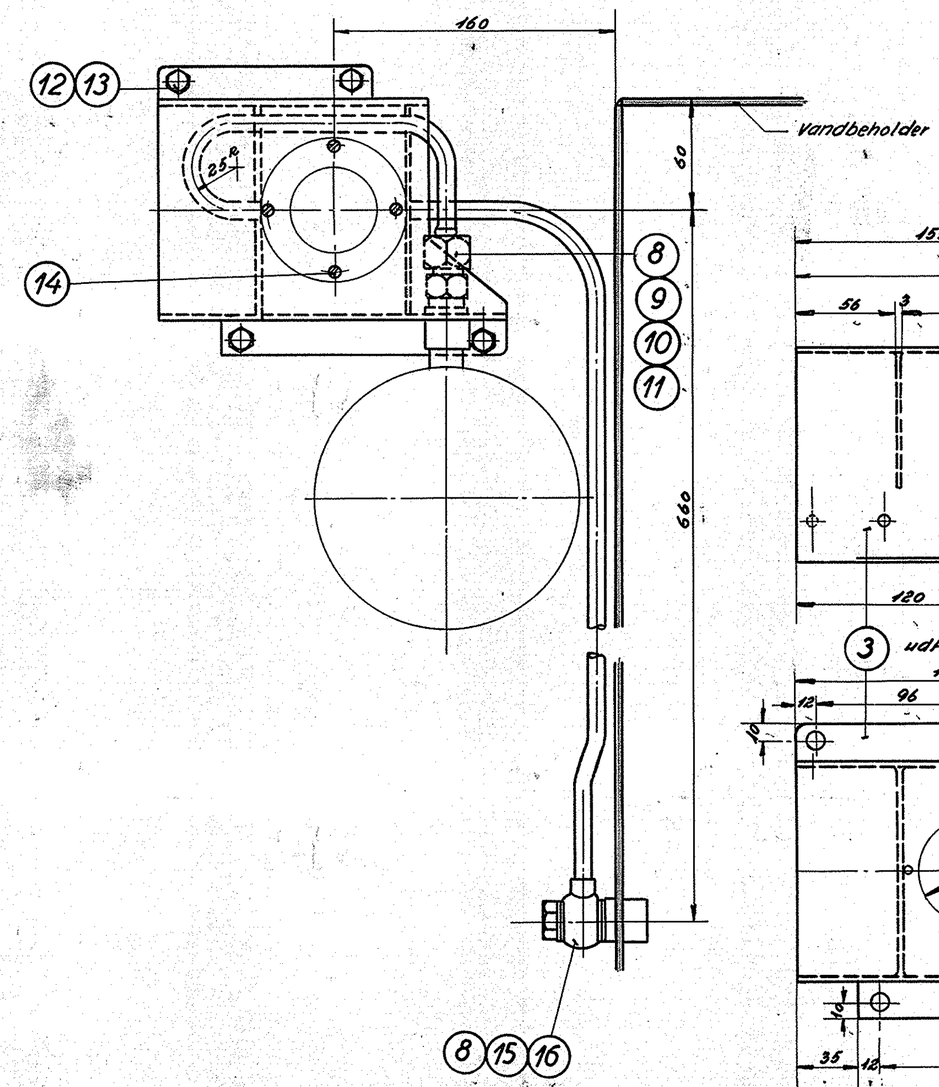

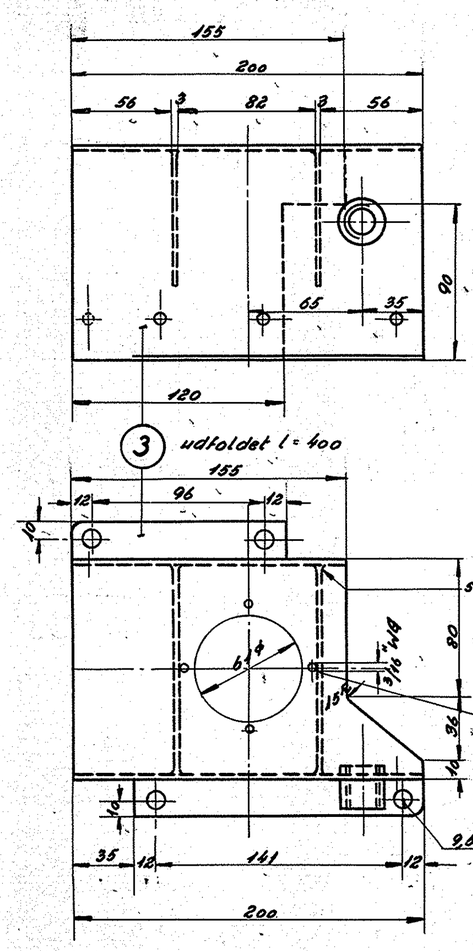

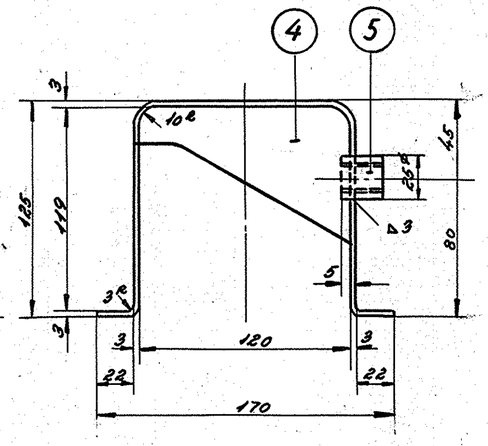

ang. placering se også tegn.: 305L - 16.051.

Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	rå	færdig Vægt/stk.
1	studs n.bl. 56 R 33/2	16	Autm. stadl.	magasin		
1	skrue n.bl. 56 R 33/1	15	blk.st.	"		
4	skrue m. unders hv. 3/16" WG × 16	14	st.34	"		
4	skrue m. sekst. hv. 5/16" WG × 20	13	st.34	"		
4	fjederskive 5/16" WG	12	fj.st.	"		
1	studs n.bl. 167/1	11	kobber	"		
1	omløber 1/2" RG n.bl. 138/1	10	messing	"		
1	nippelstuds 3/8" RG n.bl. 133/1	9	messing	"		
3	pakning 23/17 Ø × 1	8	kobber	magasin		
1	kobberrør 10/7 Ø	7	"	10/7 Ø × 850		
1	kobberrør 10/7 Ø	6	kobber	10/7 Ø × 300		
1	mutte 3/8" RG	5	st.0029	magasin		
2	ribbe 120 × 75 × 3	4	st.00	170 × 85 × 3		
1	plade 400 × 200 × 3	3	st.00	420 × 220 × 3		
1	ventil Lockums Mekaniska Verkstads A/B Malmø	2	TV 13/2	købes		
1	manometer Svenska manometer fabriken A/B	1	SMF 35	købes		

Tegn.	F.C.P.	Rev.		Afd.	IL
Kontr.	F.M. 30/4-57	Norm.	Ffe. N.	Dato	22-9-55

Dato	Rettelse	Indeks
24/1-57	ny tegning	a

Målestok: 1:2,5

FRICHS

Betegnelse

Diesel-el. 1500 hk. lokomotiv.

Stykliste nr.

17050

Tegningens benævnelse

Stativ for manometer til vandbeholder.

Tegningens nummer

305L-16.053

Indeks: a