




Set fra A

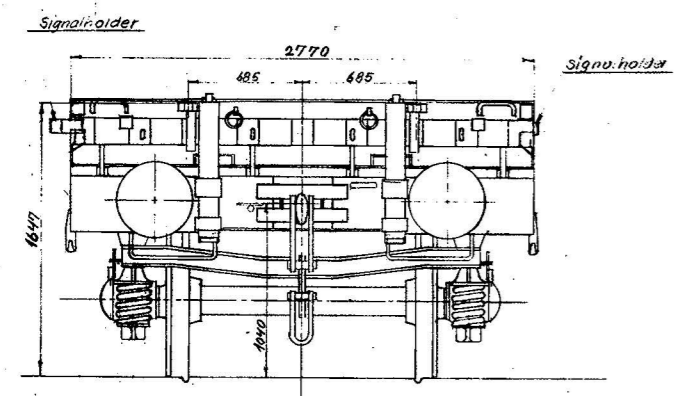

Set fra B

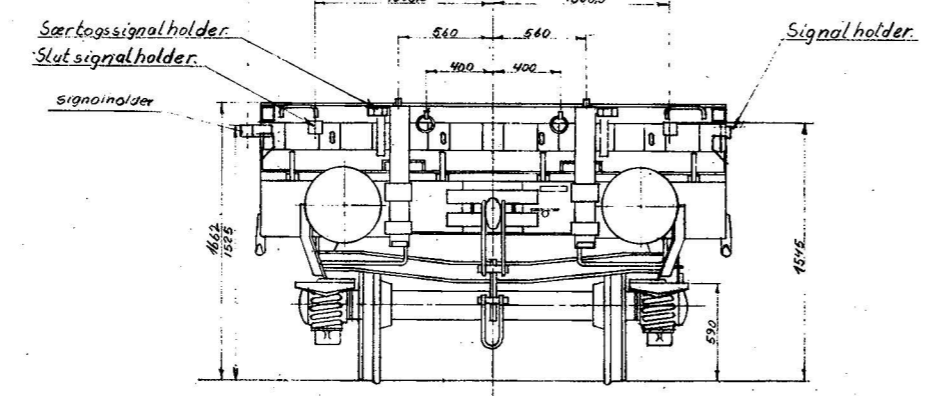

Snit C-C

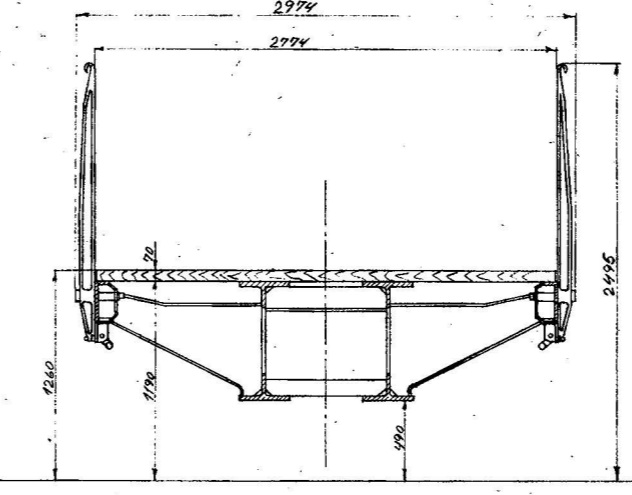

- Last ensformig fordelt
 - A 39 t
 - B 47 t
 - C 55 t
- Last ensformig fordelt □
 - A 39 t
 - B 47 t
 - C 47 t
- Største last koncentreret — p 2m 31,5m 35t, 9m 36t, 15m 44t
- Største last koncentreret a. p 2m 33t, 5m 38t, 9m 44t, 15m 55t
- Nyttig bundflade 54,3 m²
- Tara ca. 15 t
- Max hastighed 10,0 km/h
- Bremse Aut. matisk lastomstiller
- Vognkasse Trykluftbremse KE
- Trækapp. Drøjloppelige gulvlemme
- Svejbare gavlstolper
- Trækapparat, Rinoledar B 1402.405.6
- Bogje Trækkrøg 400
- Undervogn Skrueskæbling 851
- Gulv 425 C
- Normal profil svejst
- Lærk 70 mm

For udfyldning af påskriftssignaturer se tegning nr. 1NG.1.287.

Bogstav- og taltyper udføres i henhold til tegningerne nr. 1NG.15.290 og 1NG.15.290-1.

Rev. M 3431/69.	A 10/4. en. 2. omg.		
Forordningsnr.			
Udført af			
14/11/58	K.R.		
1:20			
Bogie flad vogn.			
64819			