
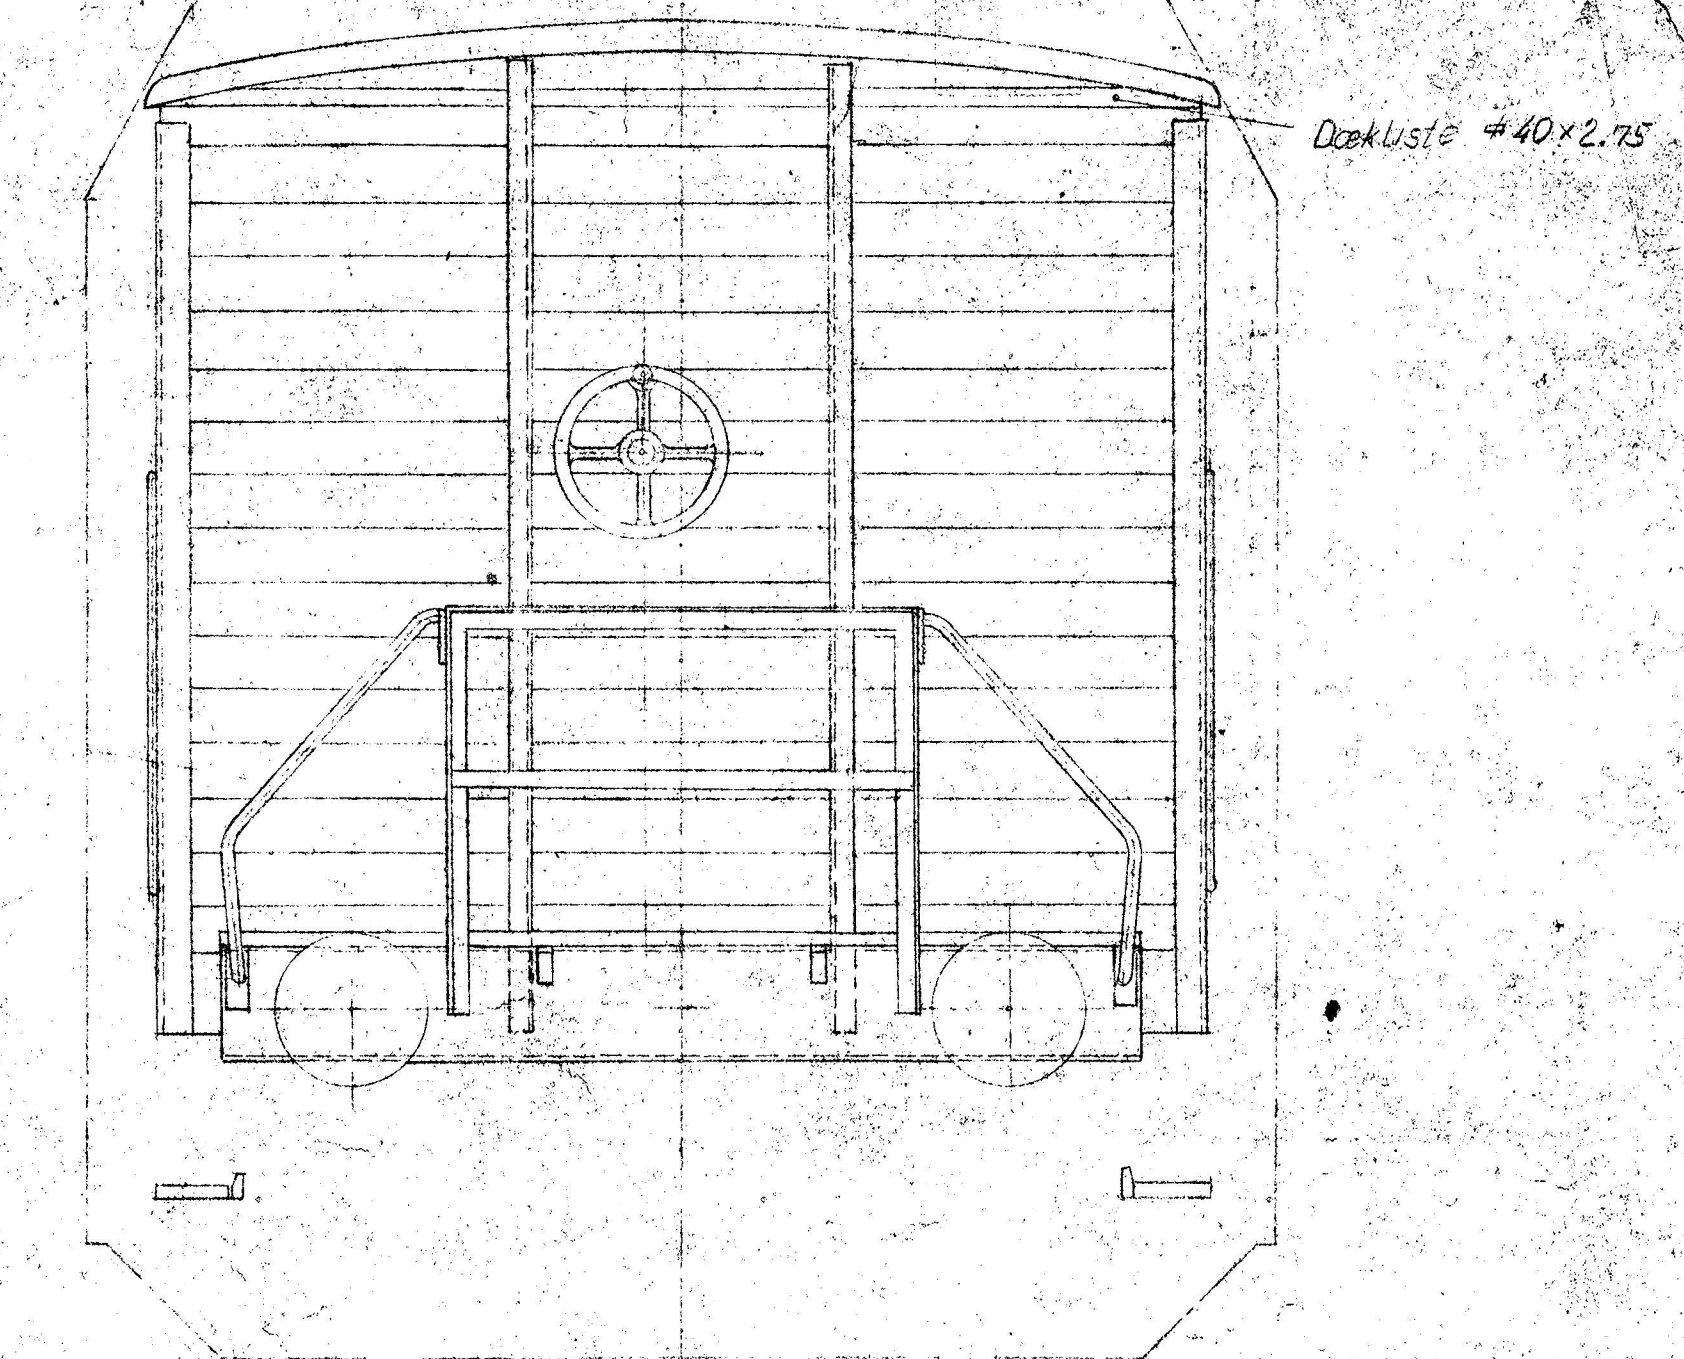


M 7.540, G. 7.11, G. 7.12, H 7.225 - H 7.535

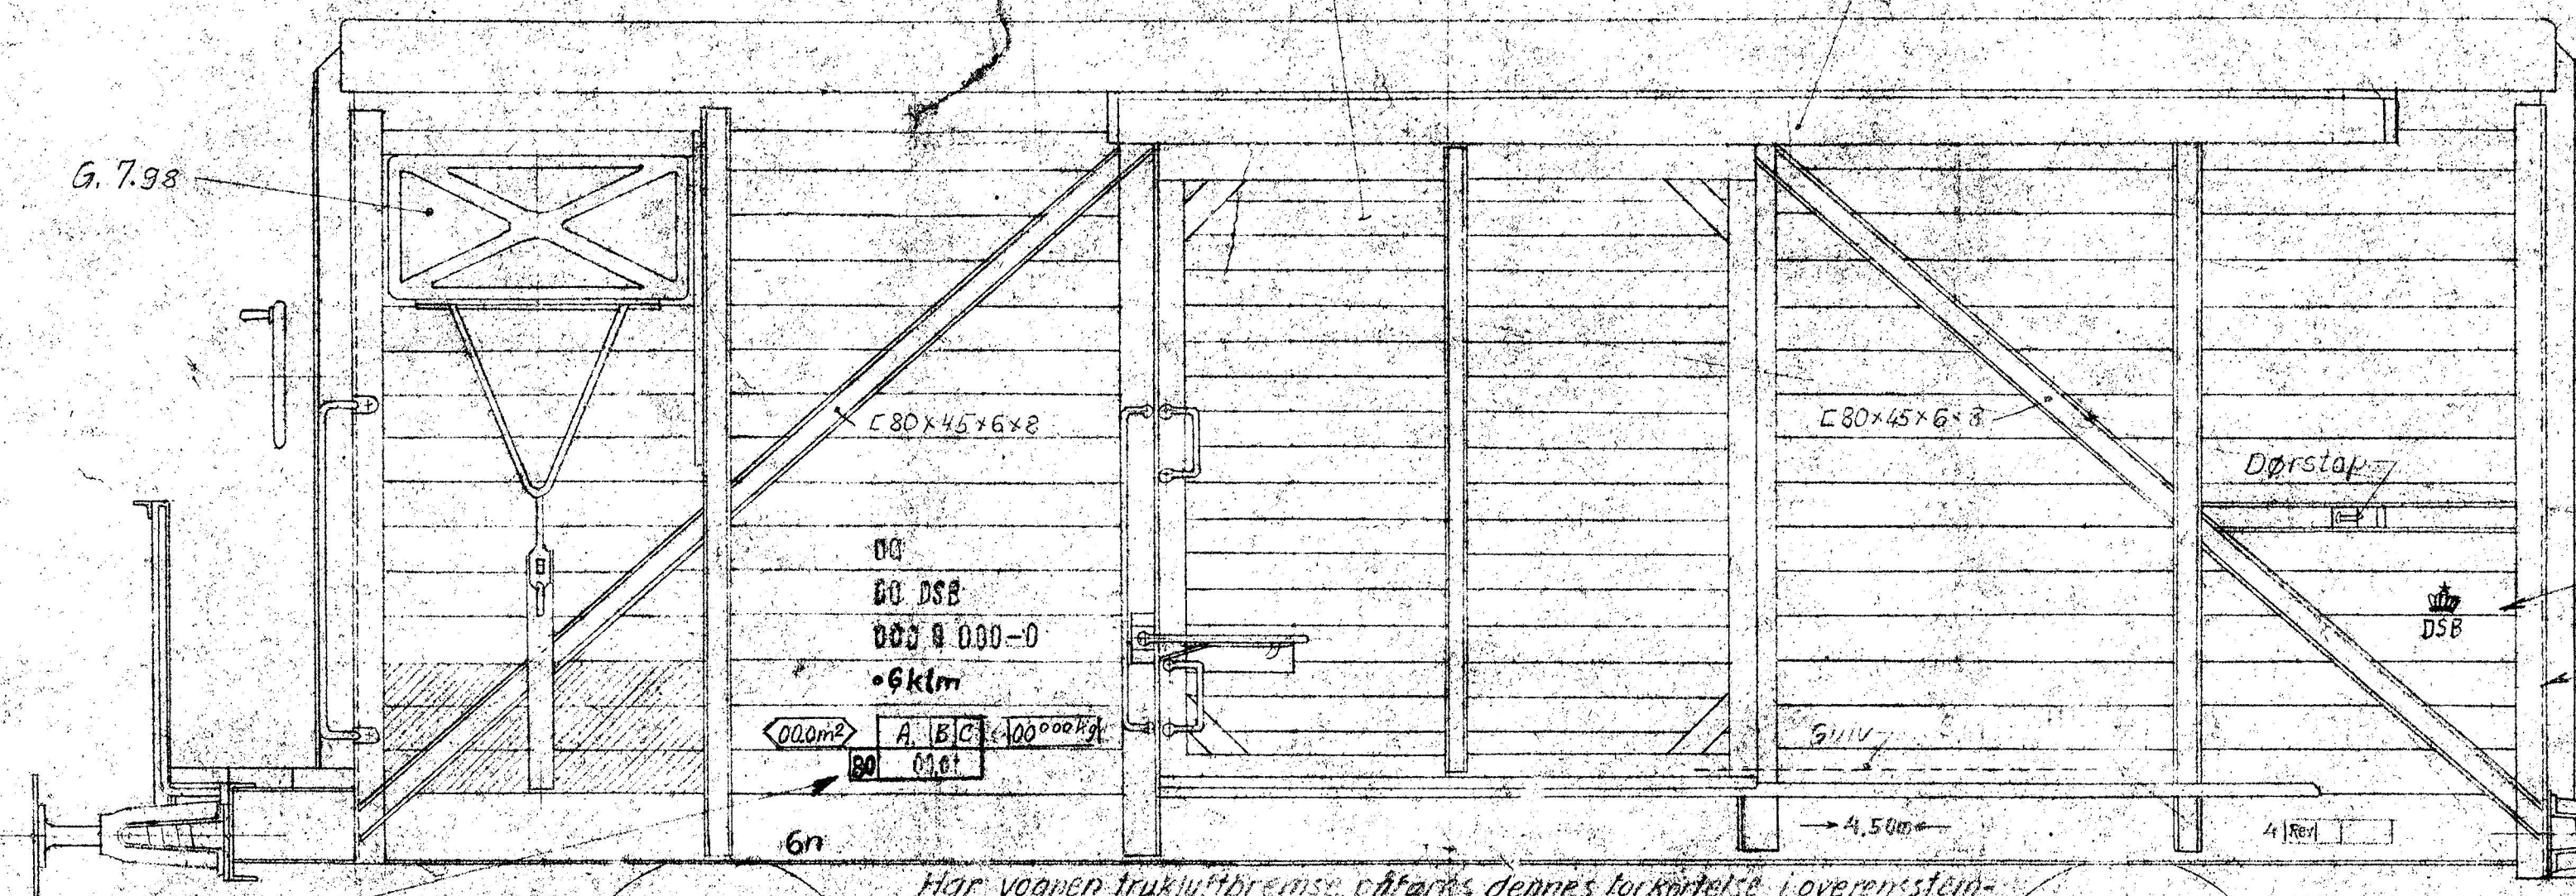

12 NG. 1.242-1  
Kun vogne med pude-smurte lejer.

Har vognen trykløst bremse på for- og bagaksler. Lovensstemmelse med tegn. nr. NV. 1.244, blad 5, 7 og 8.


Vogne med pude-smurte glidelejer har overensstemmelse med tegn. nr. 1.244.  
Vogne med mekanisk smurte glidelejer har ikke overensstemmelse.

Akselkasse Mdl. 4060y-4061y  
Isotermos ARB. 36468-36667

De af vognene, der har mekanisk smurte glidelejer, må løbe indtil 80 km/t. Disse vogne påføres det på tegning nr. 12 NG. 1.242-1 viste vogeladnings-tegnatur med hastighedsangivelse.

NB! Ovennævnte påmaling foretages dog indtil videre kun på de af vognene, der anvendes til lokale transporter, eller er udlejet til private firmaer.


Bremsepladser og håndstænger efter NV. 12.205

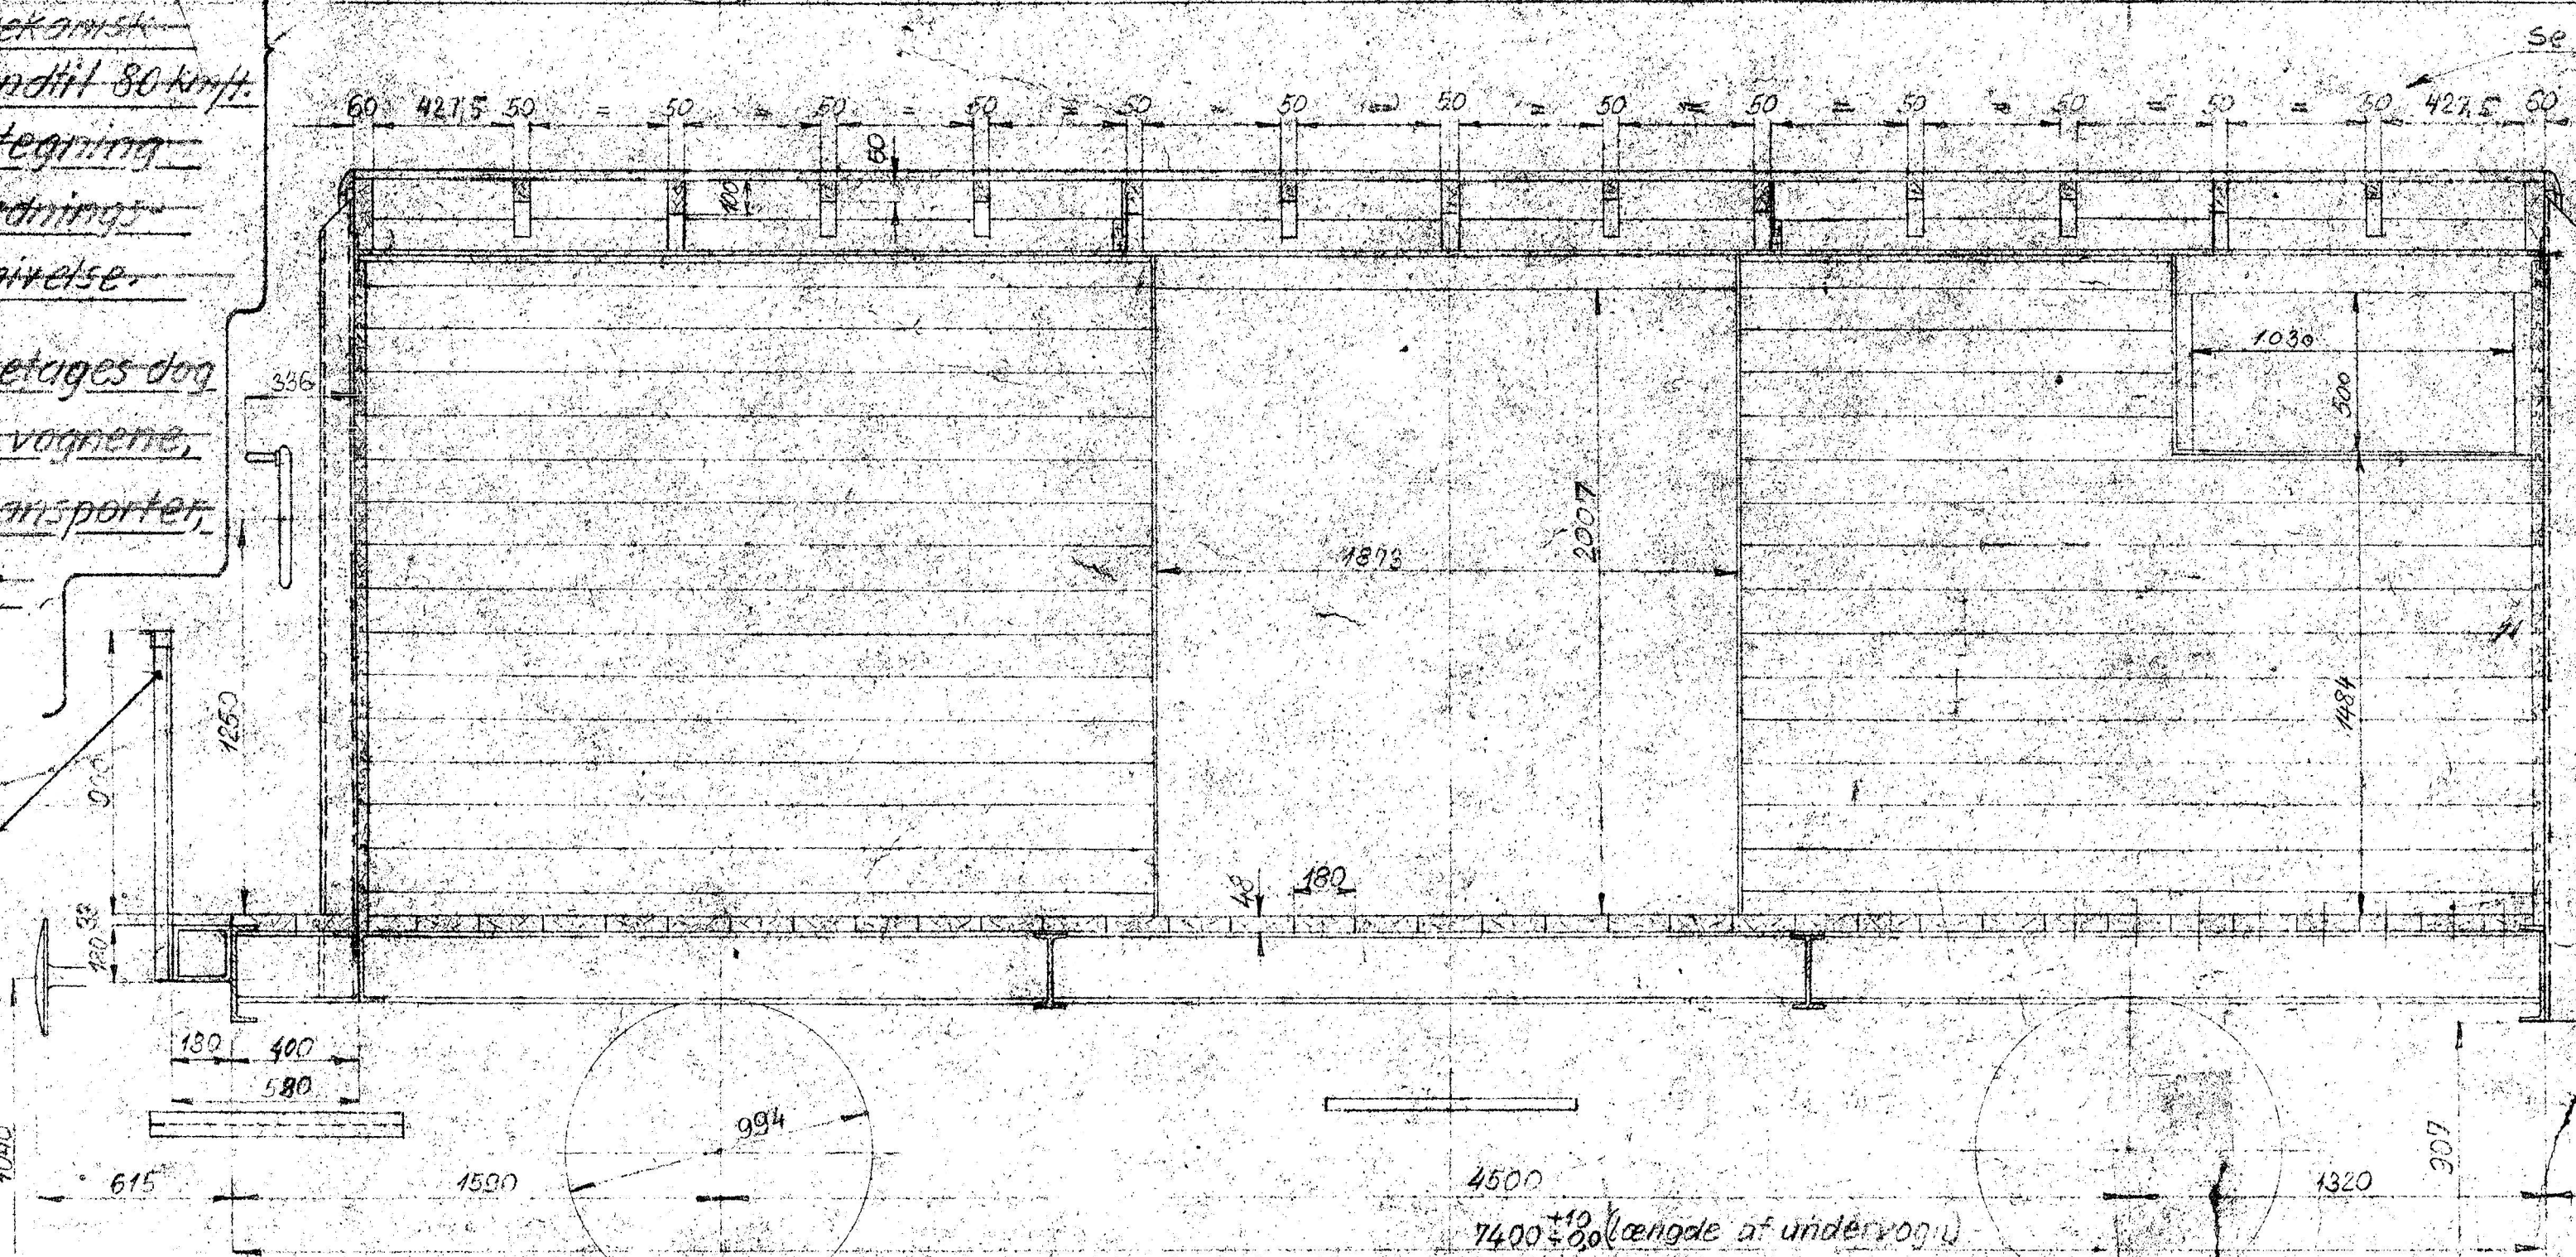


Se tegn. 1 H. 7.50

Obs! Genoplysning af påskrifter finder indtil videre kun sted ved de af vognene, der anvendes til lokale transporter eller er udlejet til private firmaer. Tilsvarende skrivelse af 13.9.68 (M 12249/68)

Fastgørelse af  
G. vogne (G. 7.220)

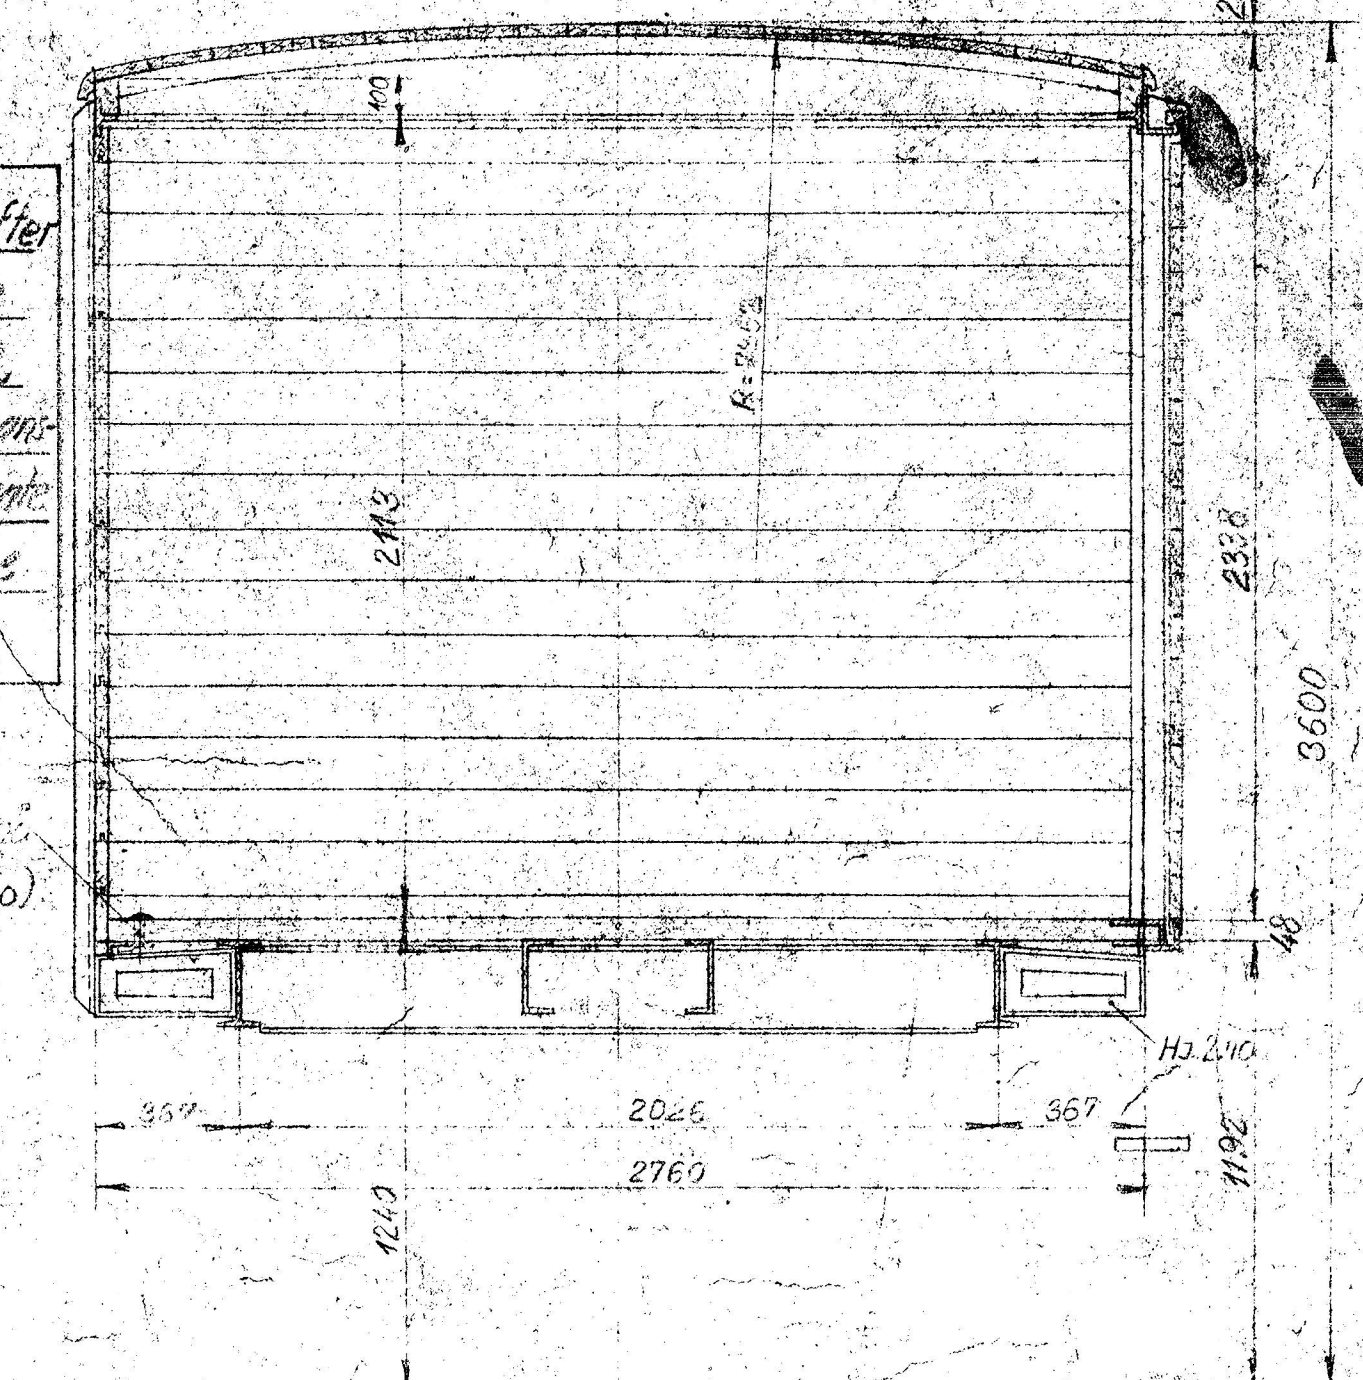

Fadtrin: se V-norm 2.001

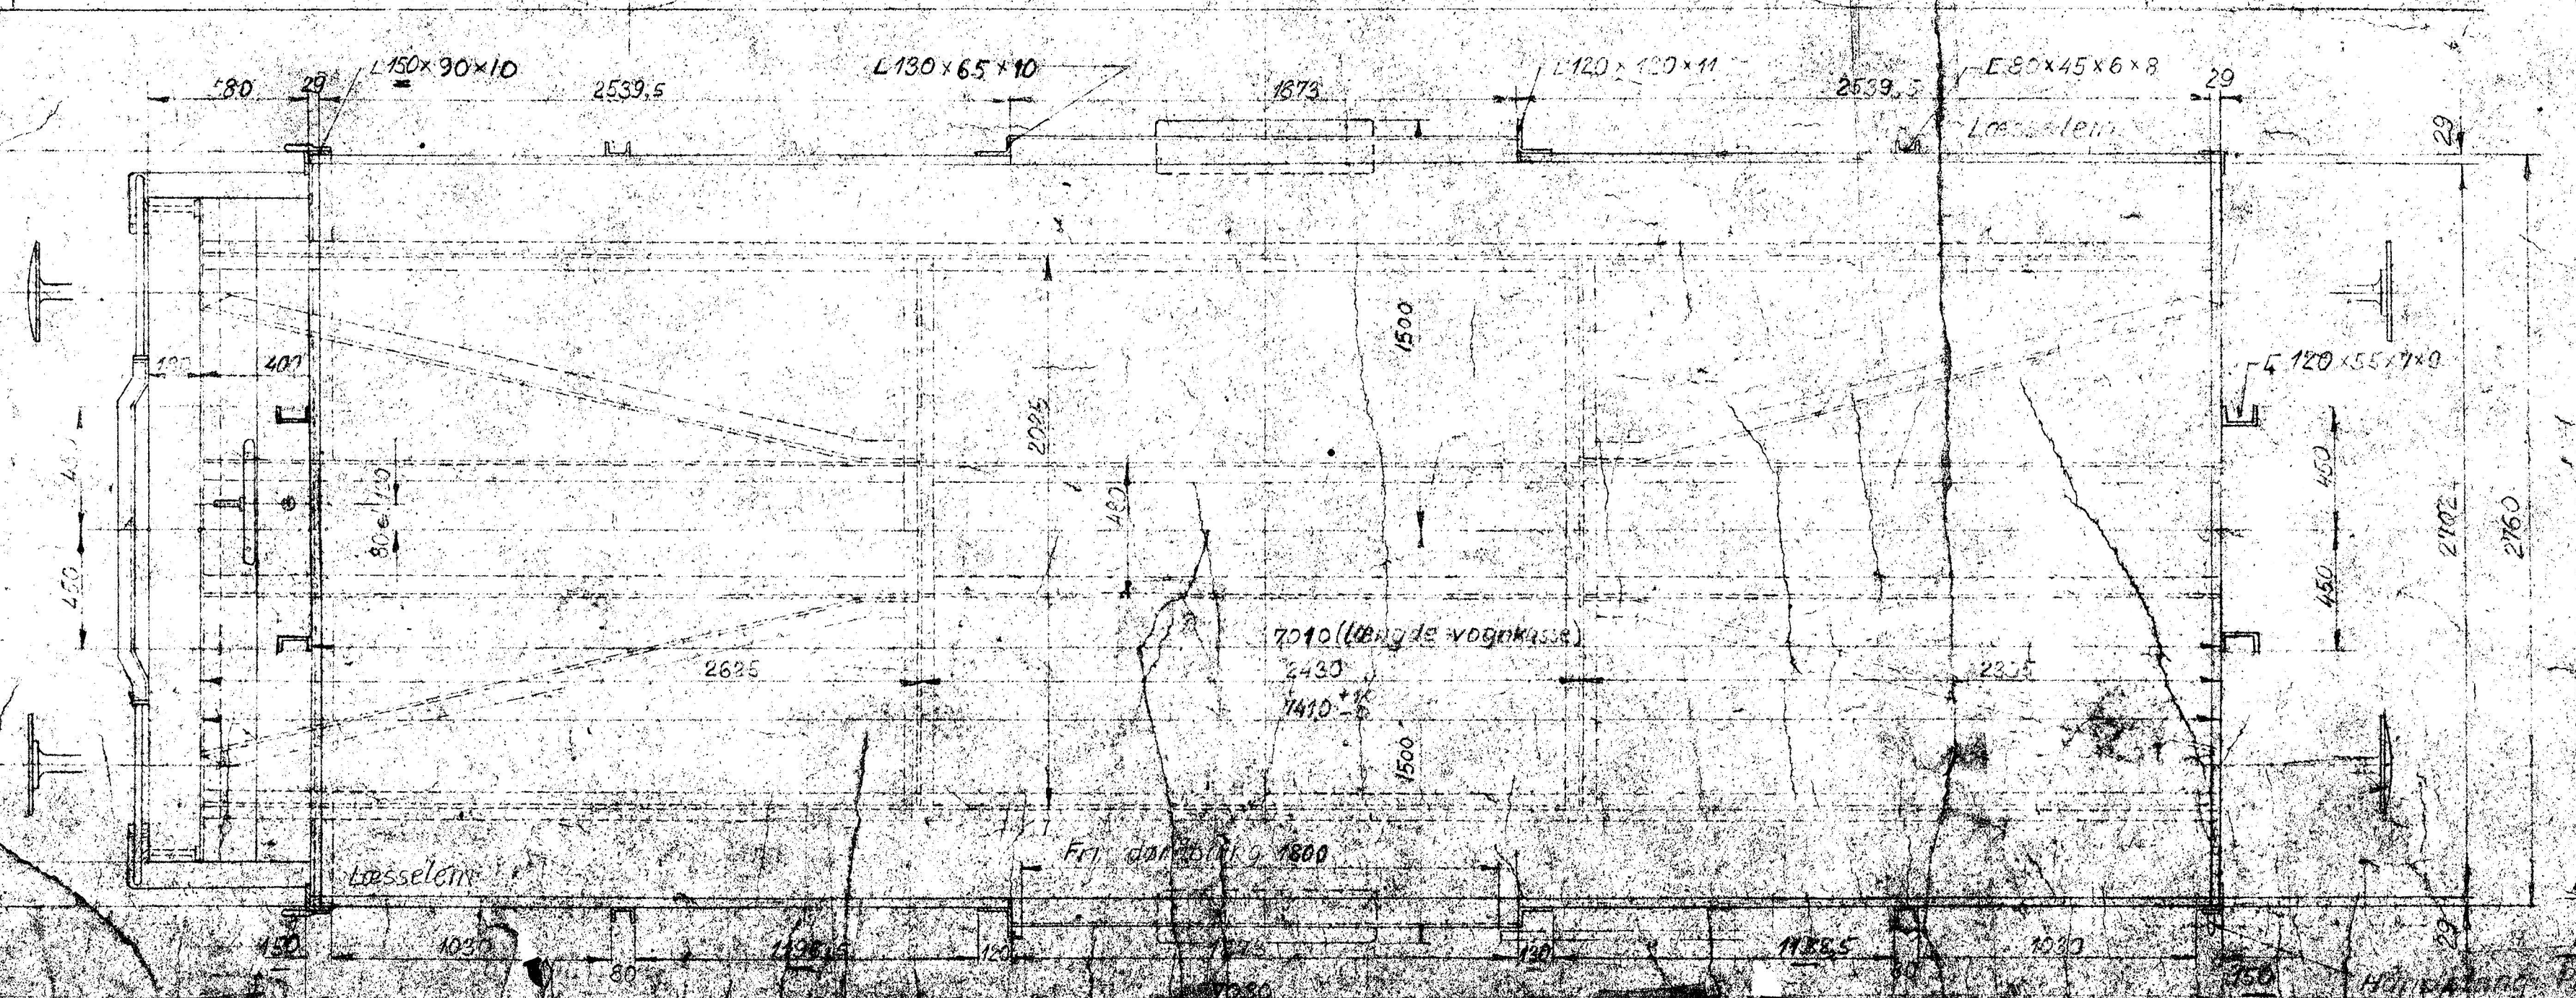

QR 35968 - 36267  
Undervogn QR. 2.1  
Bremsearrangement QR. 12.25. (Hinkel 40°)

ARB 36468 - 36667  
Undervogn QR. 2.1  
Bremsearrangement ARB 12.26.1

ARB 36268 - 36467  
Undervogn QR. 2.1  
Bremsearrangement ARB 12.26.1

Fjernes og erstattes med ledning

Rev. #	5037m-J	11-5-70	Zind-
Rev.	A		Endr. lastvogn M 287/165, F 6-467/21mm
Rev.	B	8-6-62	Indt. dem. om vognen M 306/165, G 15-8-65, 21mm
Rev.	C	12-11-62	Kul. 800/165, vognen 167
Rev.	D	10-5-63	Indt. dem. om vognen M 306/165, H 22-10-63, 21mm
Rev.	E	3-3-66	Indt. dem. om vognen M 306/165, I 16-7-66, 21mm
Rev.	F	15-10-68	Indt. dem. om vognen M 306/165, J 15-10-68, 21mm

Danske Statsbaner  
Maskinafdelingen

1:20

Ordningsnumre til lukkede gods vogne til 6 km/t. nr. 111 7 000 - 111 7 516.

Blandflade 18, am  
Last 15000 kg

HG. 14b