


Snit A-A.

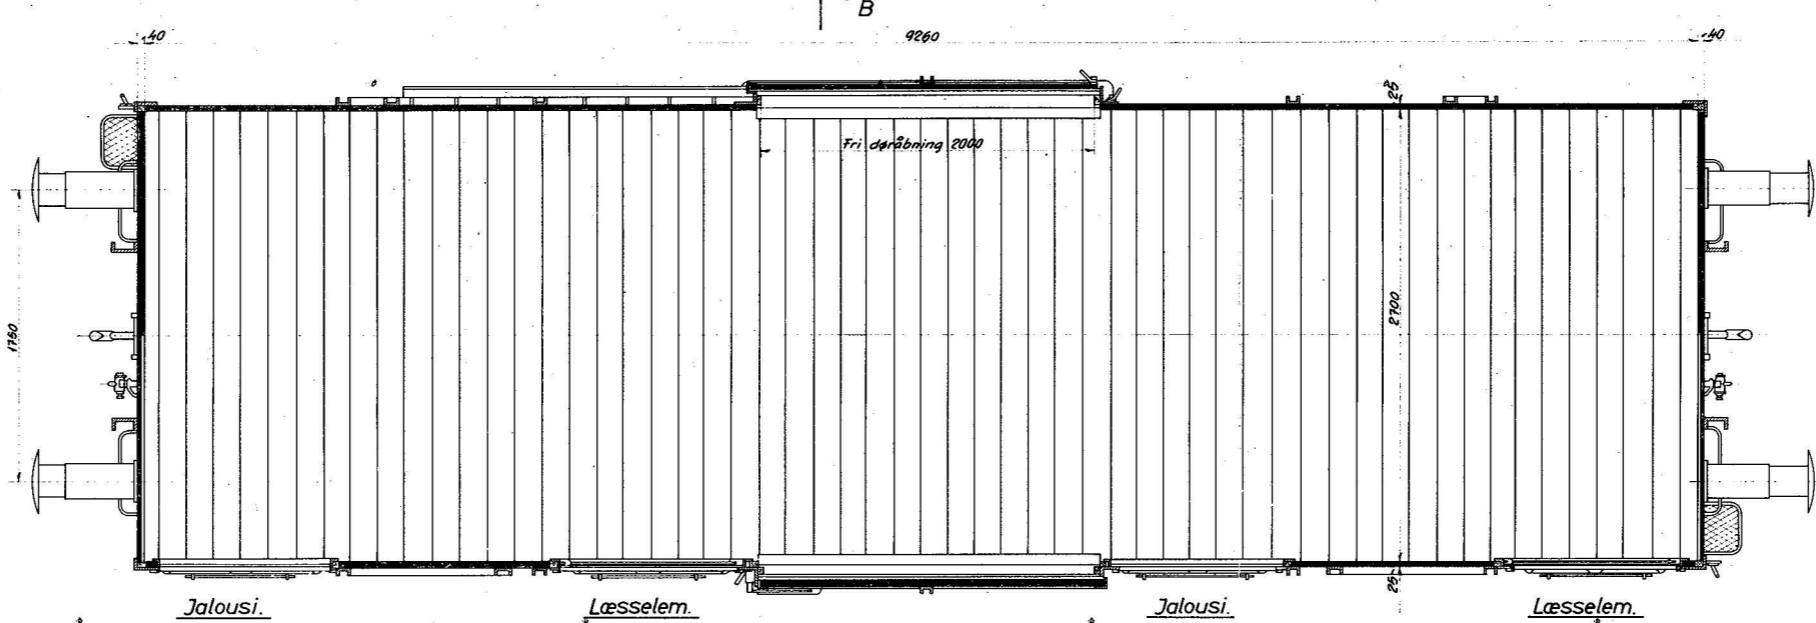

- Last, ensformig fordelt
- Last, ensformig fordelt
- Nyttig bundflade
- Nyttig rumfang
- Tara (med gulv af fyr med vægtfylde 0,55)
- Bremse - trykluftbremse KE - GP 12"
- Træktøj
- Fjederophængning
- Hjulsæt
- Rullelejeakselkasse
- Undervogn
- Gulv

- A: 20,ot
- B: 24,ot
- C: 28,ot
- A: 20,ot
- B: 24,ot
- C: 24,ot
- 25 m²
- 63 m³
- ca. 12,ot
- Trækkrog 100 t
- Skruekobling 85 t
- Dobbeltjækler
- Bærefjeder 8 lag
- 120x16 l = 1400 mm.
- Nedbøjn. 10,3 mm/1000 kg.
- Type 26
- SKF 713500
- Normalprofiler og presede profiler svejst
- Fyr 48 x 180

Fornøddinger:	Dansk udg. M306/66	A 1-4-66	2/192
	Danske Statsbaner. Maskinafdelingen.		
Mål:	Teegn	Scandia	
i:	Nr.	57516 A	
	Rev.	1/11-65 L.B.	
Lukket godsvogn.			57516
Ltr. Gs. nr. 123.0.000 - 123.0.299.			Gr. nr. 1.

1:45