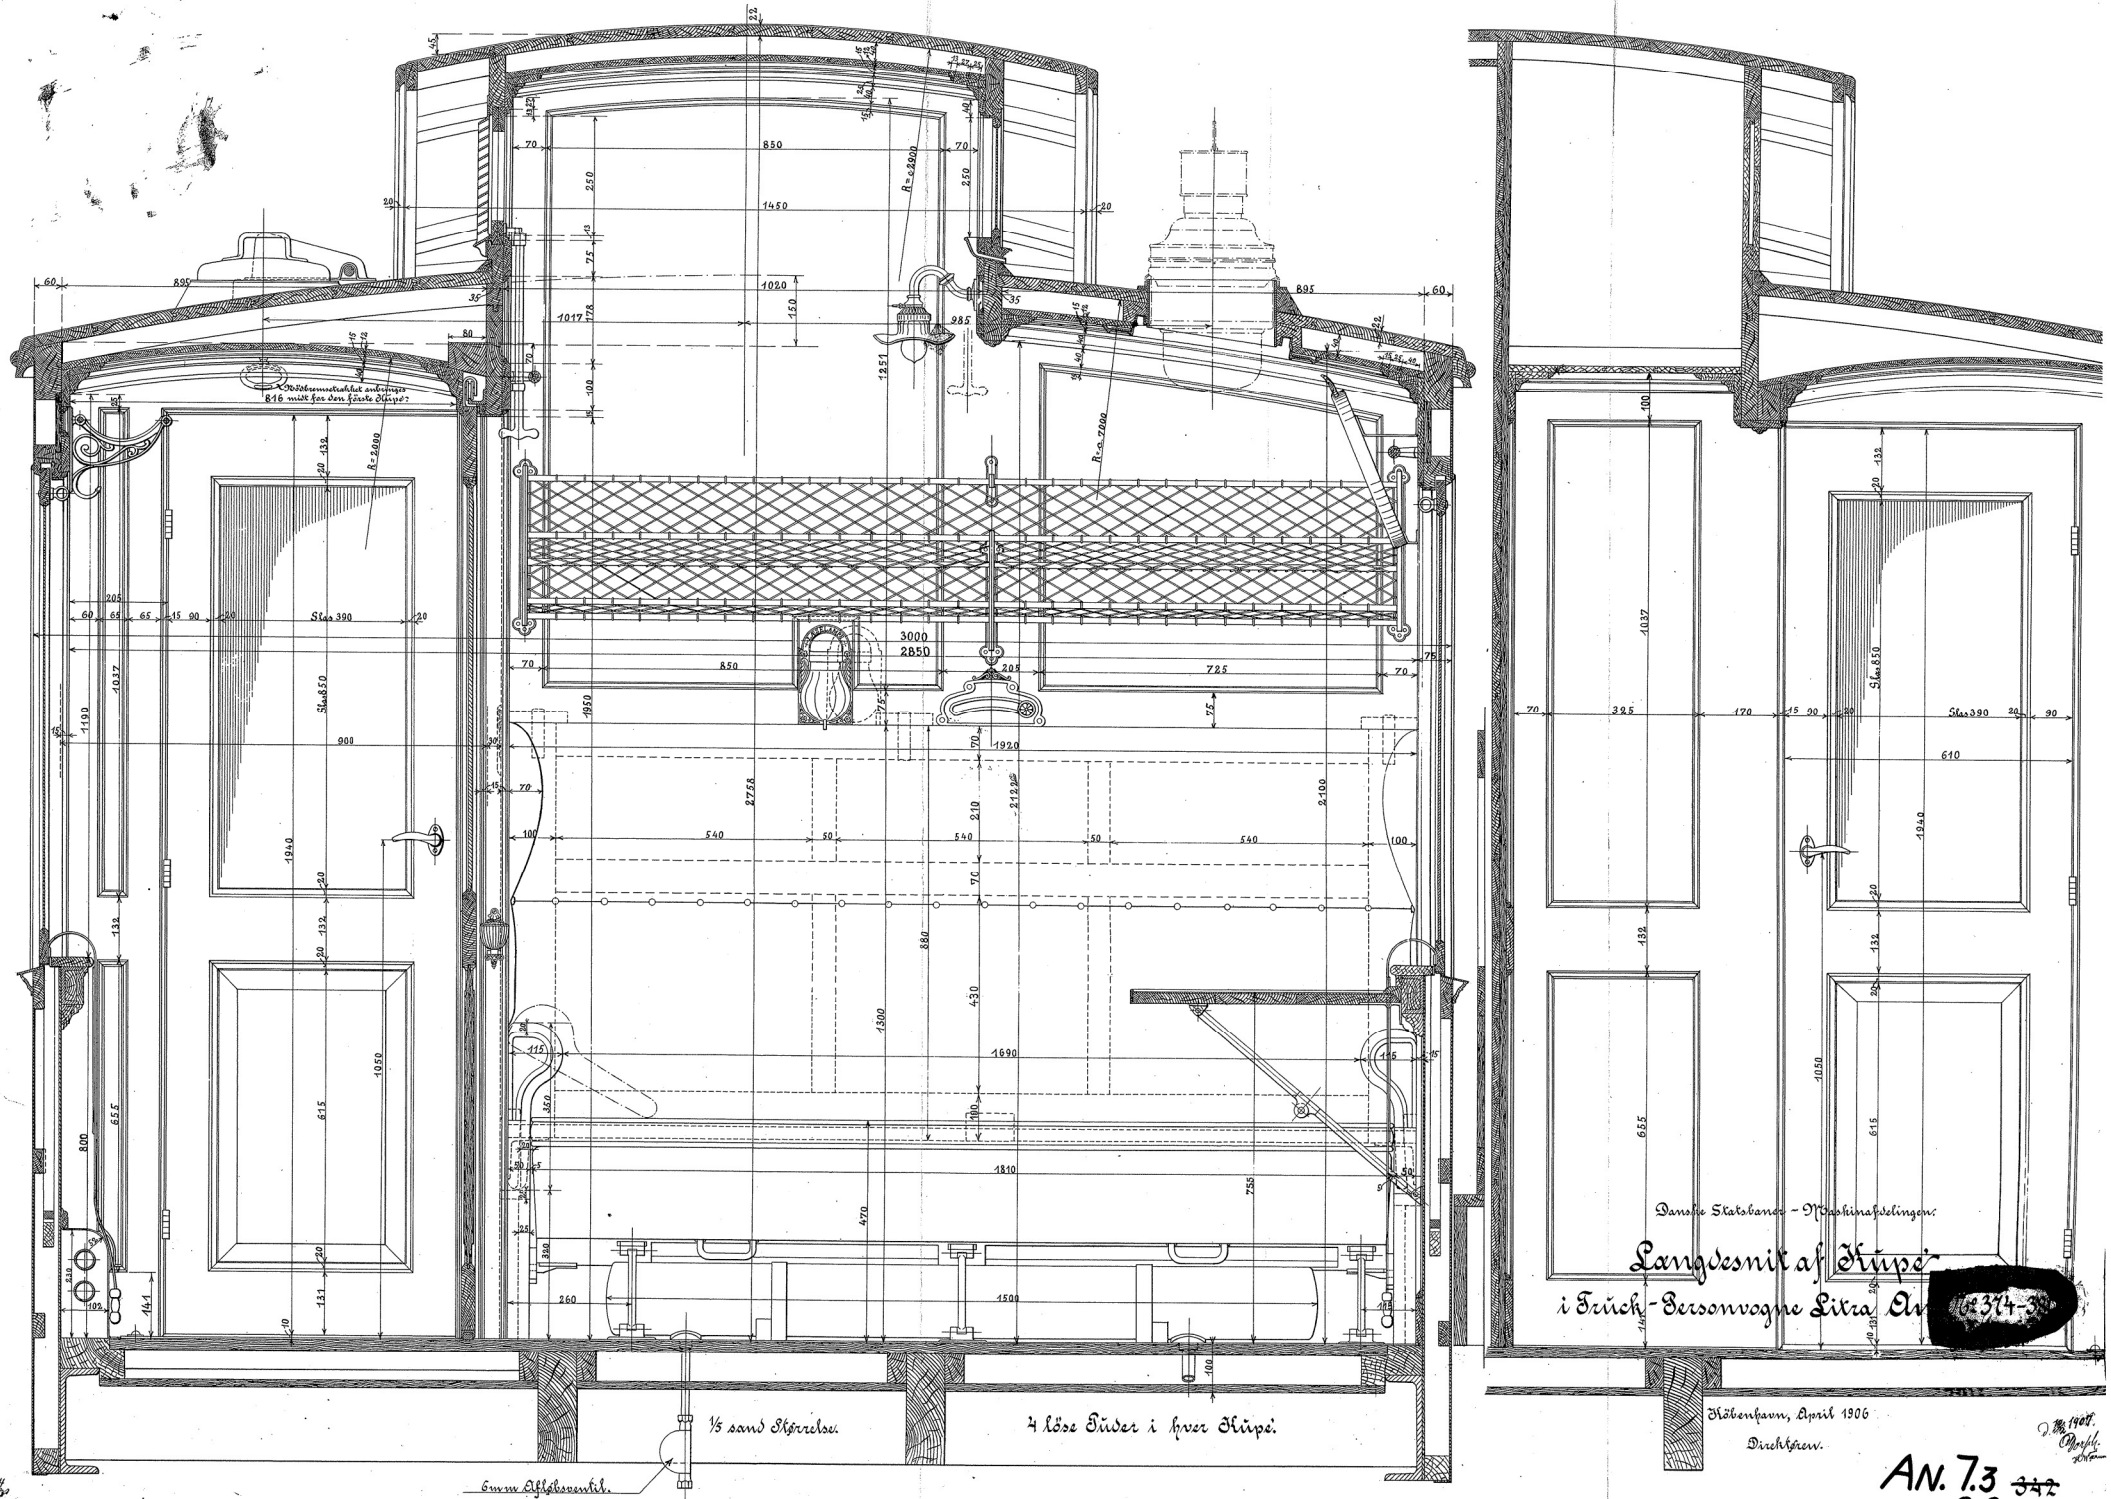
Bödbremsetrakket anbringes 816 midt for den første Kupé.
Slas 390
Slas 850
3000
2850
1/5 sand Størrelse.
4 löse Puder i hver Kupé.
6 mm Afløbsventil.
Danske Statsbaner - Maskinafdelingen.
Langdesnit af Kupé
i Truck-Personvogne Litra An [redacted] 374-3
Köbenhavn, April 1906
Direktøren.
AN. 7.3