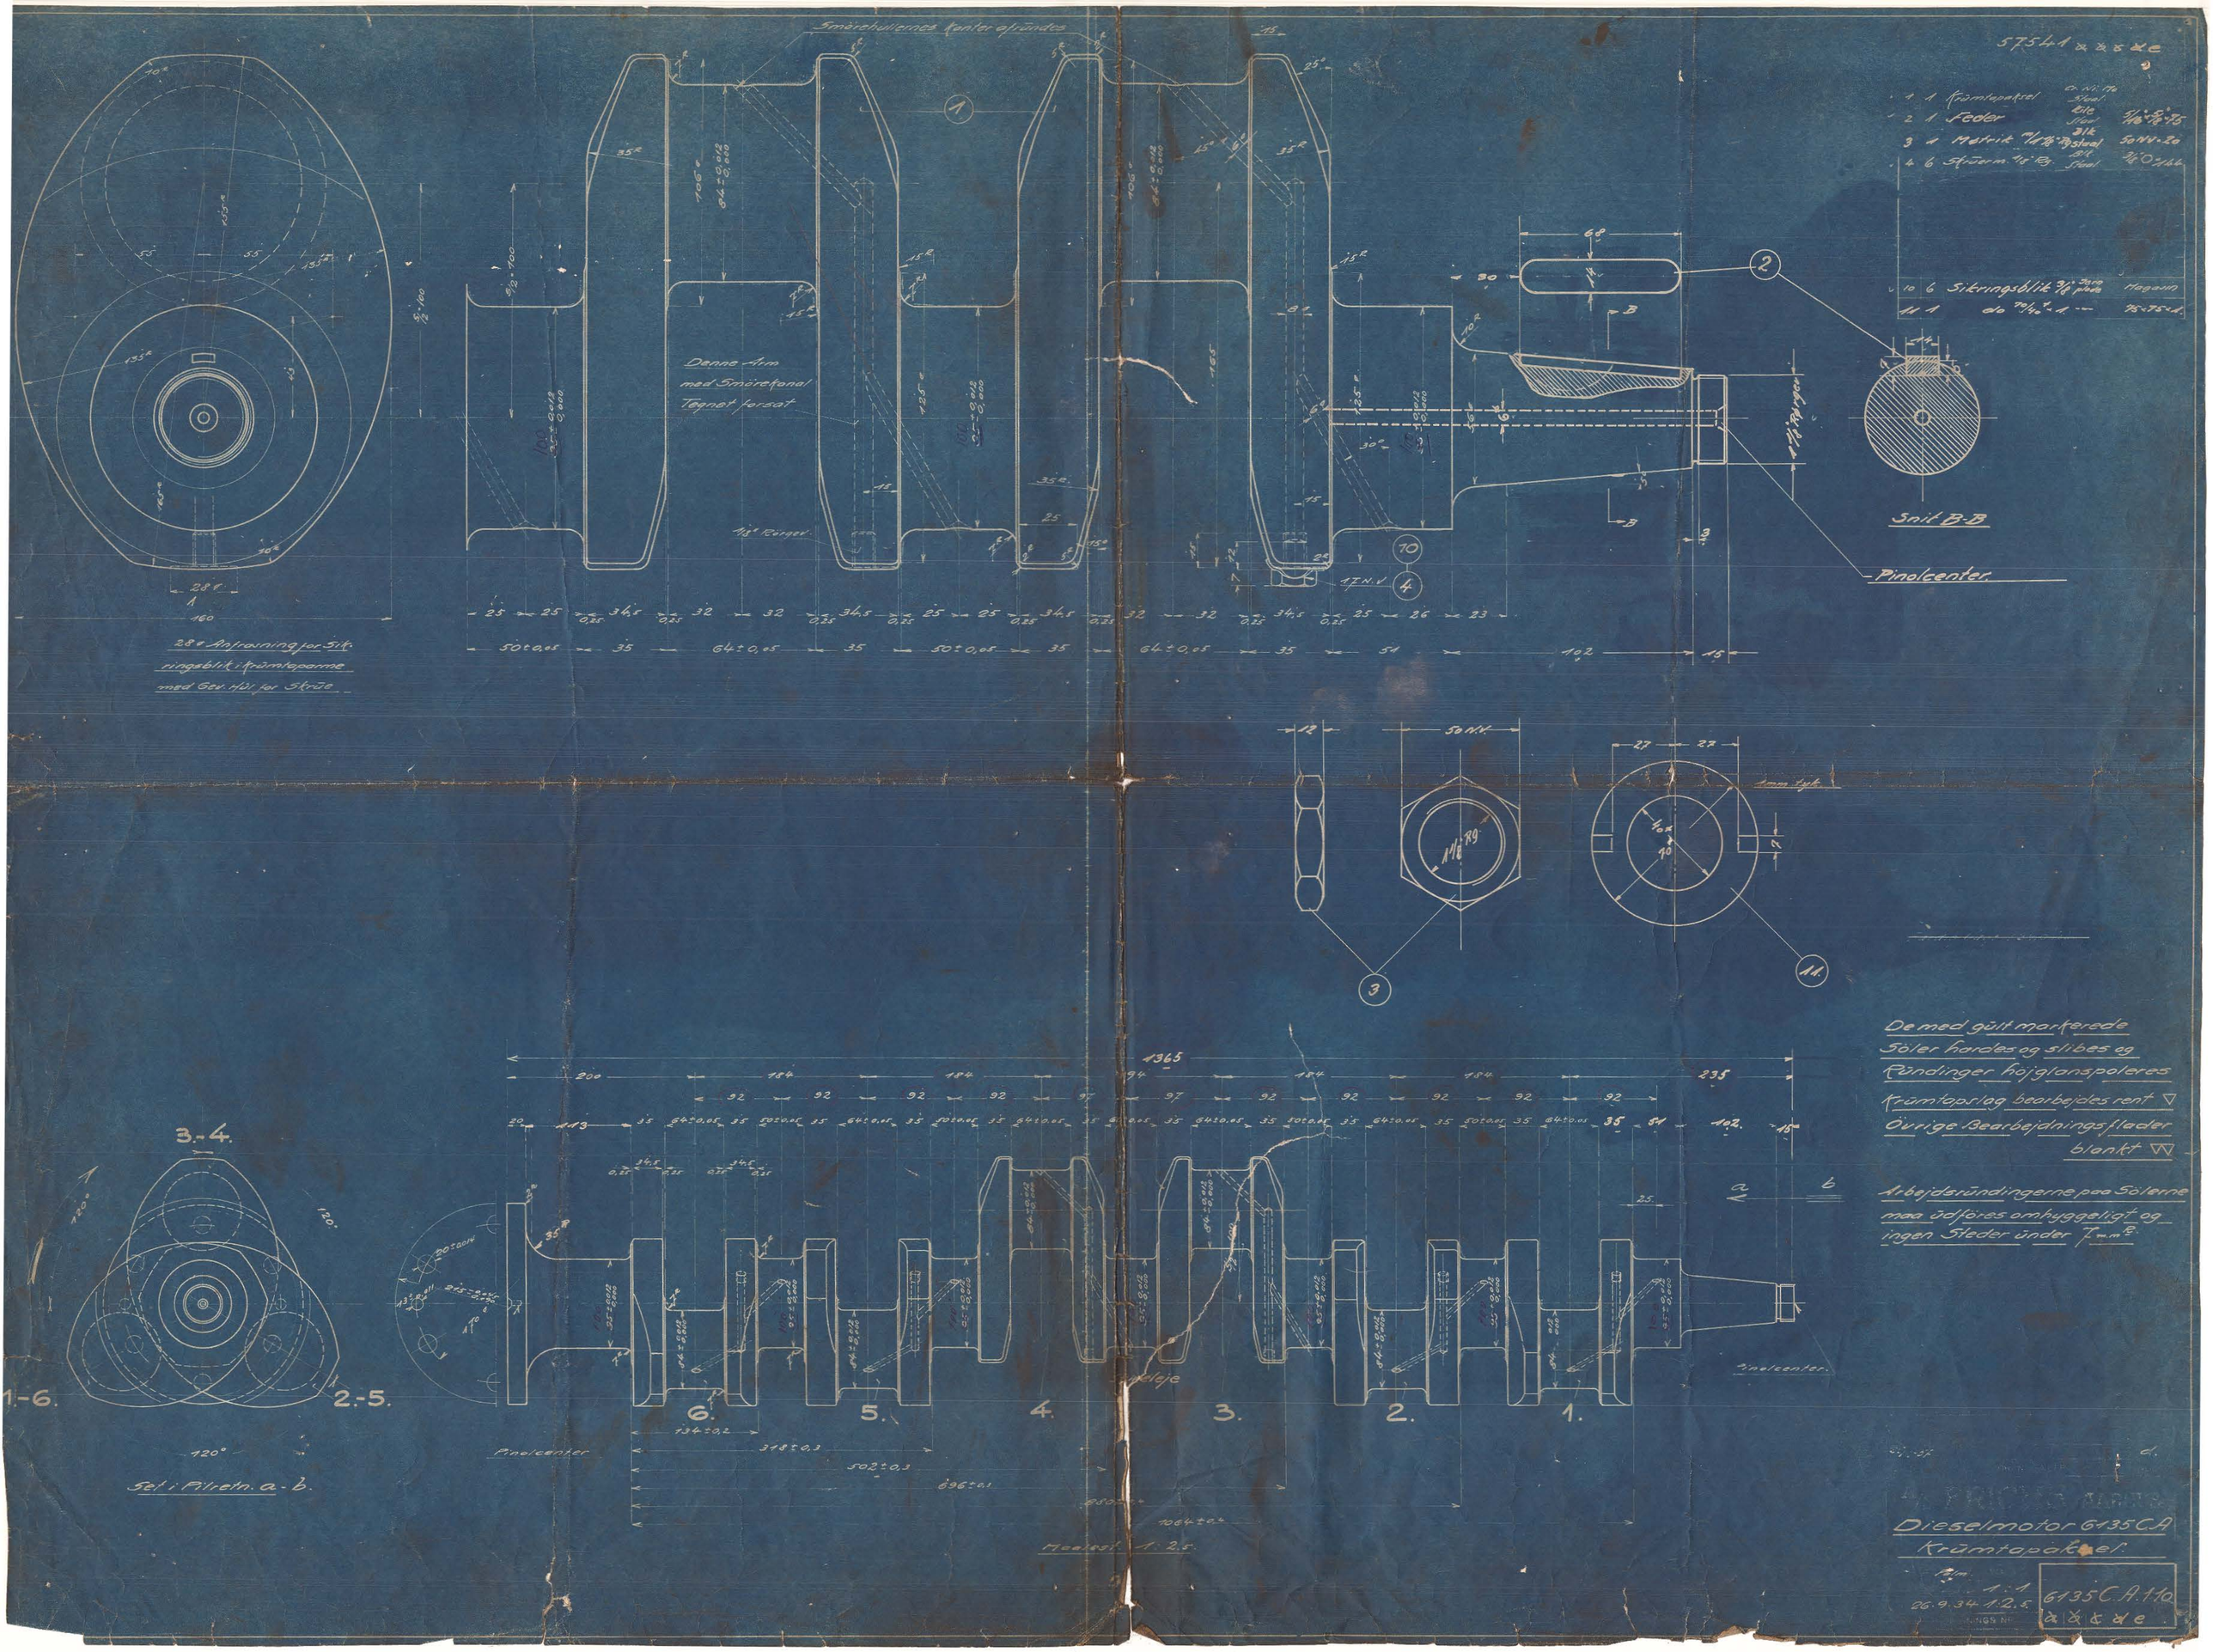

57541 a a b d e
1 1 Krumtapaksel Cr. Ni. Mo Staal
2 1 Feder Kile Staal 5/16"×5/8"×75
3 1 Møtrik m/1 1/8" Rg. Blk Staal 50 NV×20
4 6 Skruerm. 1/8" Rg. Blk Staal 3/8"O×144
10 6 Sikringsblik 3/8" Jern plade Magasin
11 1 do 70/40"×1 — 75×75×1
Smørehullernes kanter afrundes
Denne Arm med Smørekanal Tegnet forsat
1/8" Rørgev.
Snit B-B
Pinolcenter
28 ø Anfrasning for Sikringsblik i krumtaparme med Gev. Hul for Skrue
De med gult markerede Søler hardes og slibes og Rundinger højglanspoleres
Krumtapslag bearbejdes rent ▽
Øvrige Bearbejdningsflader blankt ▽▽
Arbejdsrundingerne paa Sølerne maa udføres omhyggeligt og ingen Steder under 7 mm R.
3.-4.
1.-6.
2.-5.
Set i Pilretn. a-b.
Pinolcenter
6.
5.
4.
3.
2.
1.
Maalest. 1:2,5
Dieselmotor 6135 C.A
Krumtapaksel
1:1
26.9.34 1:2,5
6135 C.A.110
a b c d e