


LISTE NO. 50004.


NR.	BEDEGNELSE	MÅL	ANDEL
1	Ventilkegle <i>Indsuge-ventil</i>	Danne- staa 2-309	Købes raa
2	Ventilspindel <i>ventil</i>	"	"
3	Ventilkegle for do.	"	"
4	Fjederstaale	0,30 Staal	2,3/4" φ x 50
5	Koniske Ringe	gult Staal	1" φ x 42
6	Tryksko	"	1 3/8" φ x 44
7	Fjedre <i>52 φ x 85</i>	Fjeder Staal	Købes
8	do <i>35 φ x 82</i>	"	"

Middeldiam. : 35 mm
 Længde usp : 82 "
 Traad Diam : 4,5 "
 Antal nytt. Vdg : 10
 Best. Tegn. No : 6. J. 171

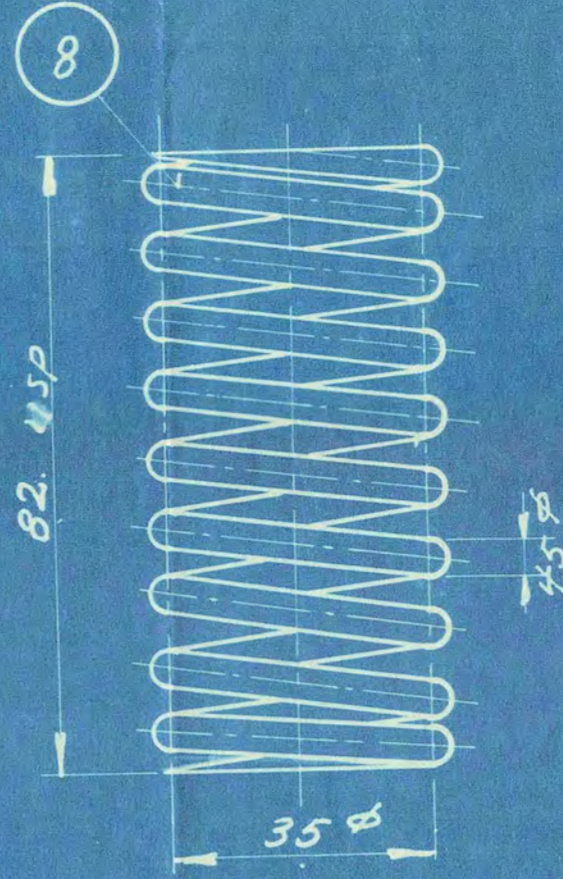


Venstresnoet.

Middeldiam : 52 mm
 Længde usp : 85 "
 Traad Diam : 6 "
 Antal nytt. Vdg : 8
 Best Tegn. No : 6 J. 170

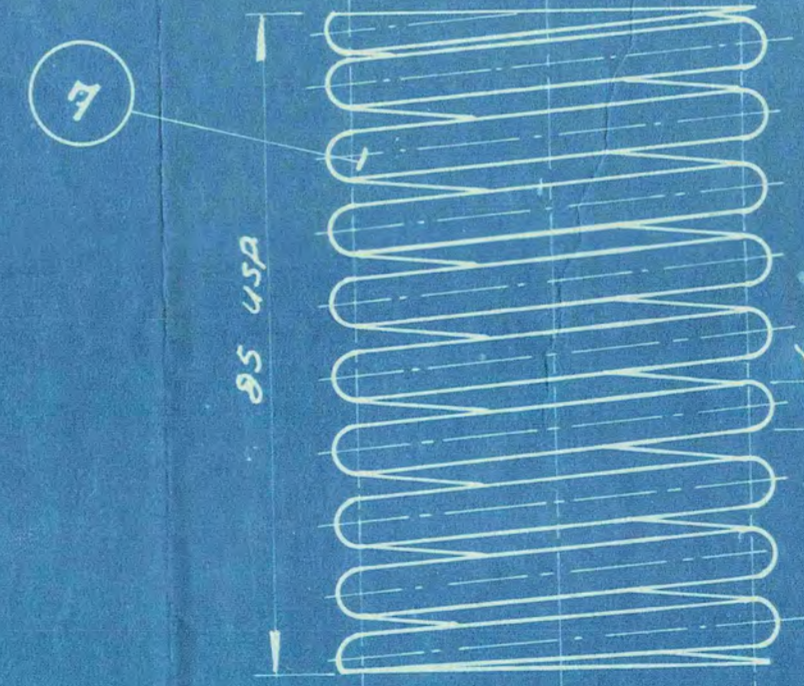


Højresnoet.


Snit: a-a




5/8 FRICHS MARTIN
 Dieselmotor 626 C
 Ventilkegler per Luft og Udsl. Vent.
 Regnemålt 1:1
 18-8-31 2:1 **626 C4.04.**

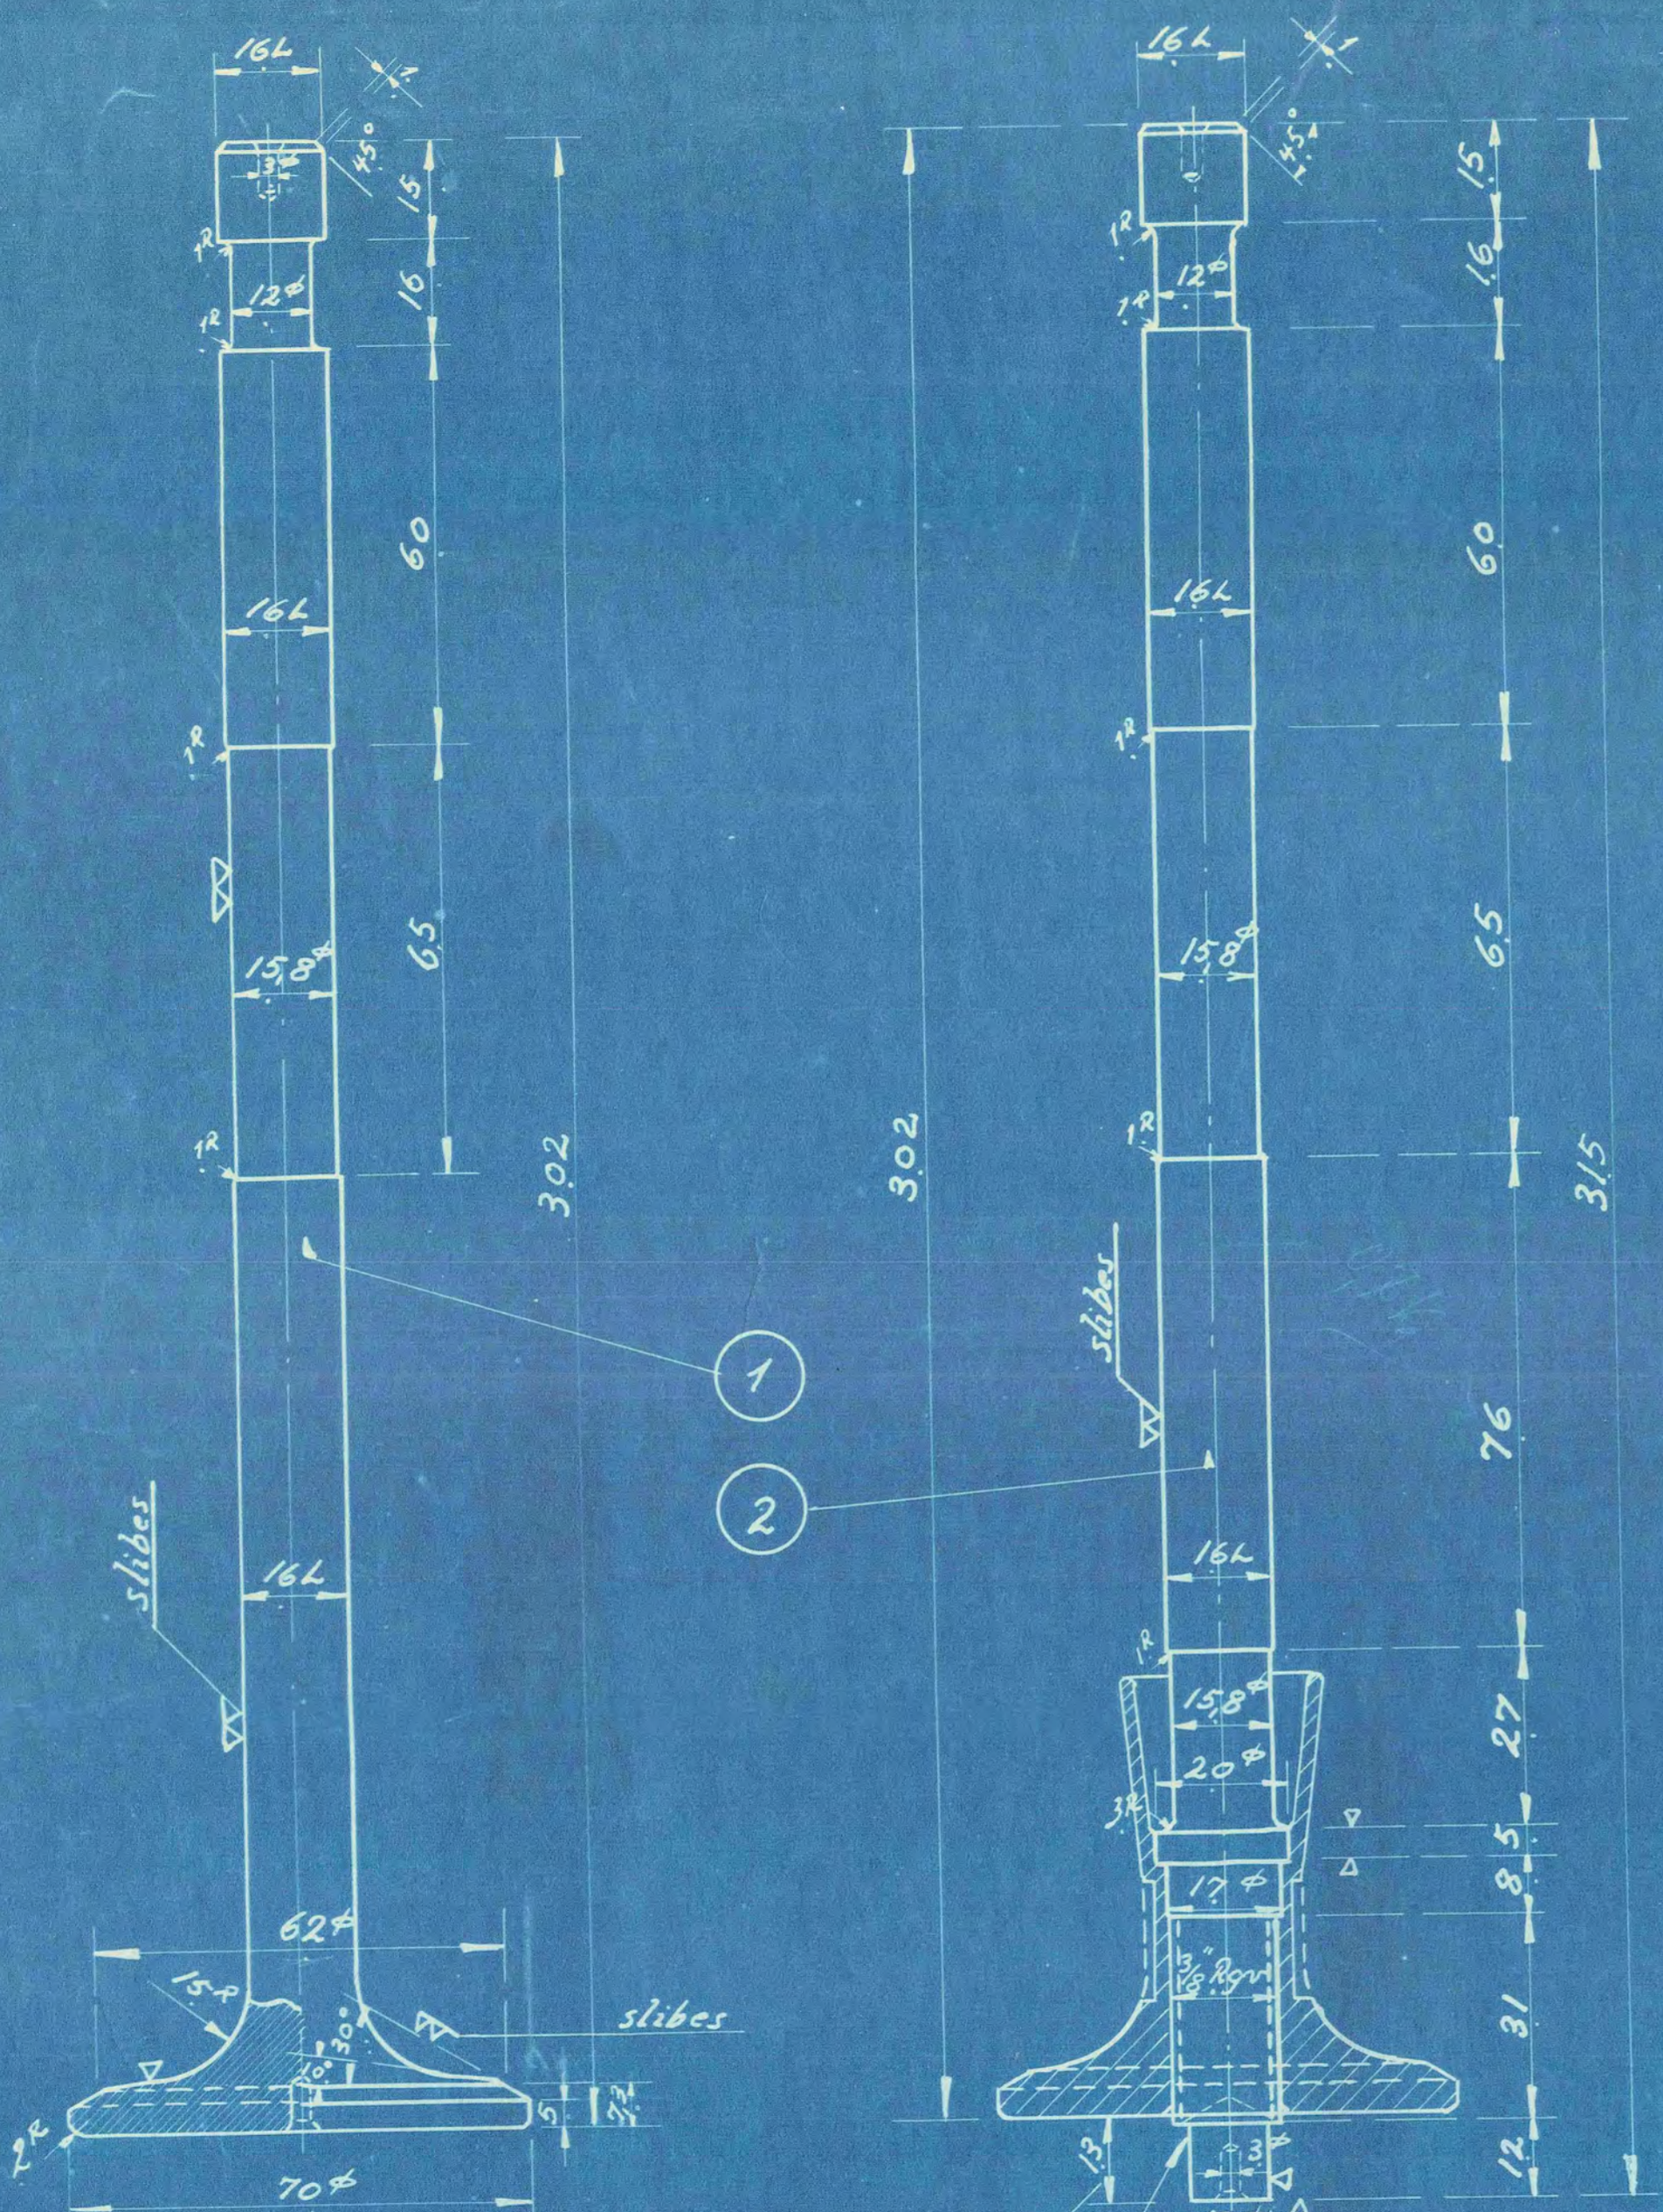

Udglædes for Bearbejdning for Nitning
 Sevind maa passe stramt
 Spindel stemmes ud i Reifning paa Ventilkegle
 Maal: 2:1

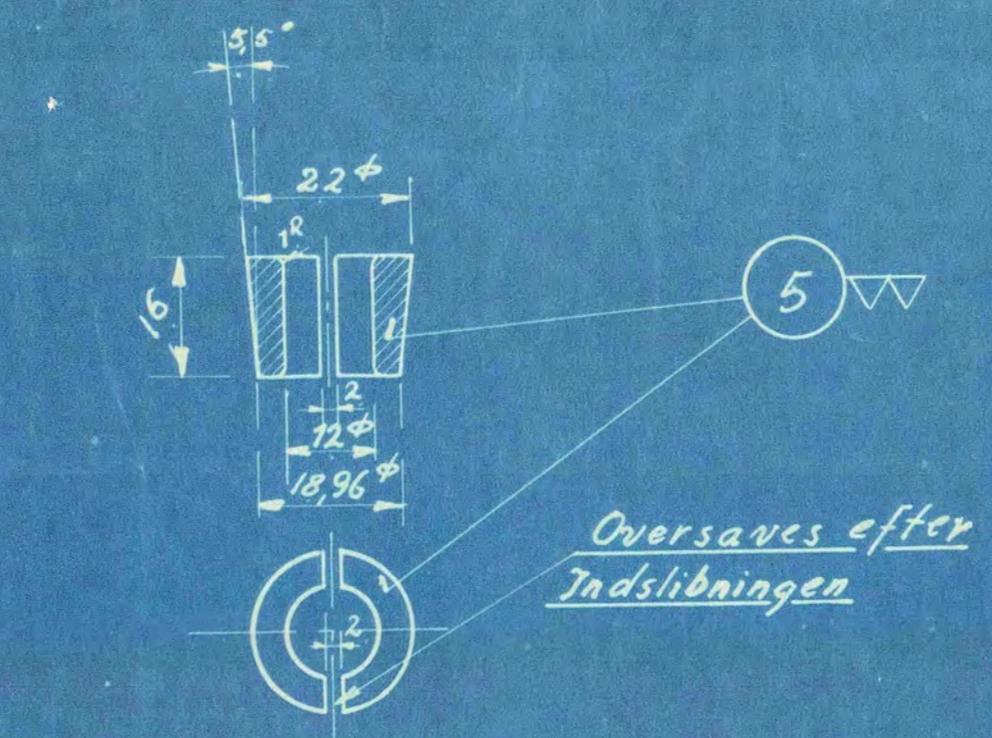

Oversaves efter Indslibningen

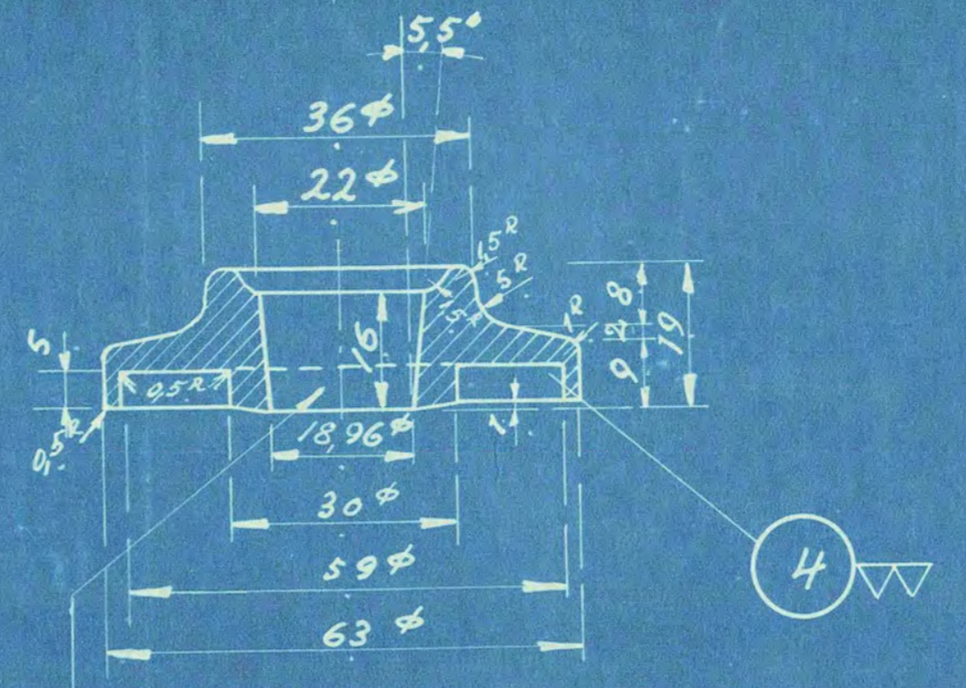

udbores og afdrejes henholdsvis efter Dorn og Pakring

