


ca 300 stk. messingrør 10/12 ϕ L=12 mm (1mm mess. plade skæres i 34mm strimler, lukkes i værktøj. E 54017 i Mv).
Skal fyldes helt op.

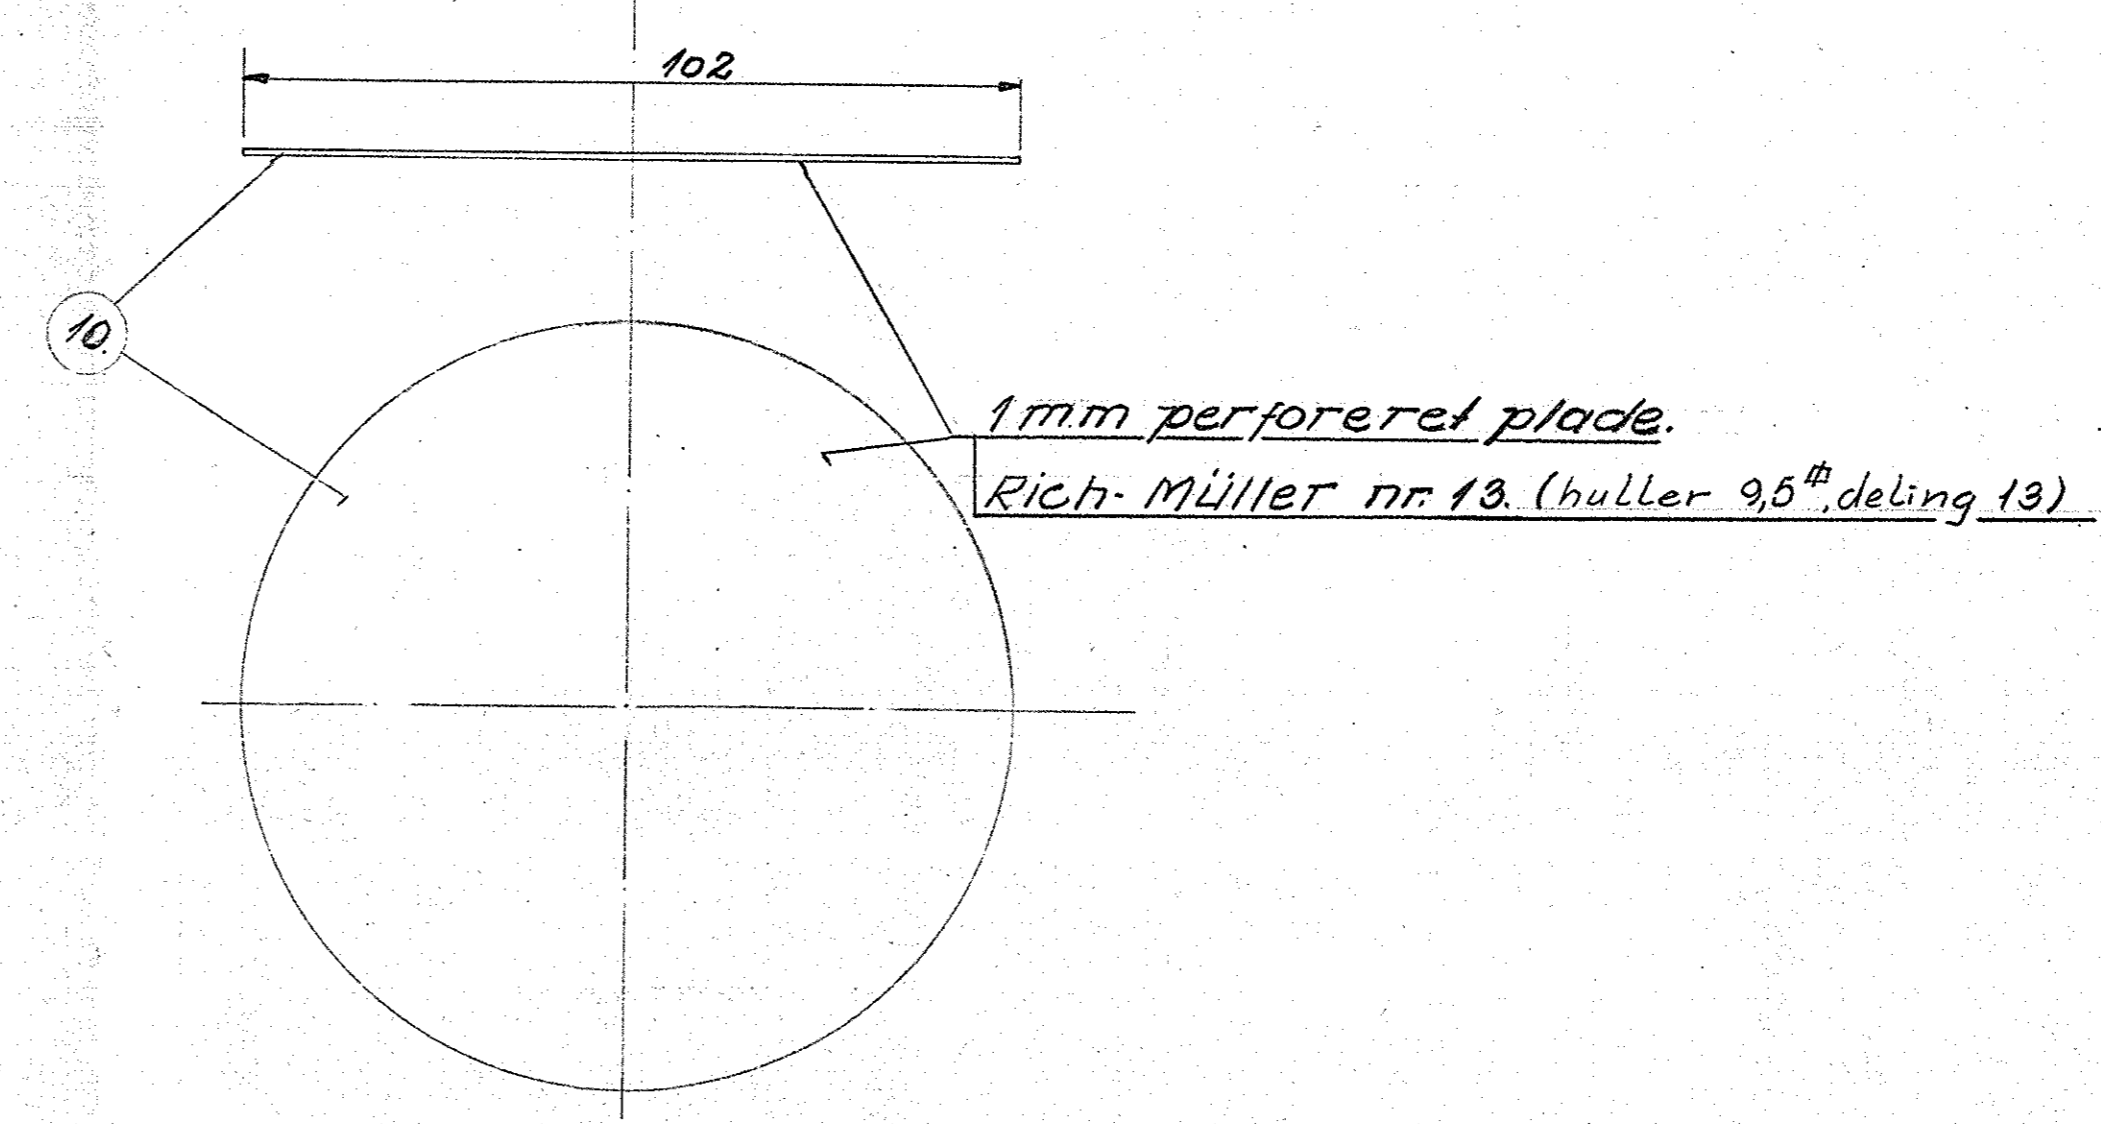

Trykprøves med 8 atm.

for 1" rør = tilslutning	for 1/2" rør = tilslutning						
1		1" Muffe	14				
1		1" Knoe	13				
1	1	1/2" Knoe	12				
1	1	Plade 170x80x6,5	11	JPL			
2	2	perforeret Plade	10	Rind M nr 13			
ca 300	ca 300	Rørstykker	9	1mm mess. plade			
1	2	1/2" Muffe	8				
1	1	Bolt m/ Eldjæmtrik	7				
1	1	Travers	6	117m 25x6			
1	1	Dæksel	5	Jpl			
1	1	Flange	4	"			
1	1	Beholder	3	"			
1	1	Beholder	2	Jpl			
2	2	Endebund	1	Jpl			
Stk	Stk	Genstand	Nr.	Tegn.	Matr.	Mod.	Kg.
For ordrenr R.2069		SI SVART 1,4G OG 1/4" BOLTE INDFØRT udvidet for. o.nr. 2069					
		18/51					
		ca 1/2" Pos 9 vandret fra Stær til messingrør					

Scandia-Randers Mål Tegnr. S-k 184 Konf. Halk

Trykluft centrifugalfilter for skinnibus A/B/C C-46512

0. V683-84-705-06