



Grænser for det frie Rum over Sporene.

Skal gennemføres ved Nyantag og Ombygning af bestaaende Anlag.


Profil I.

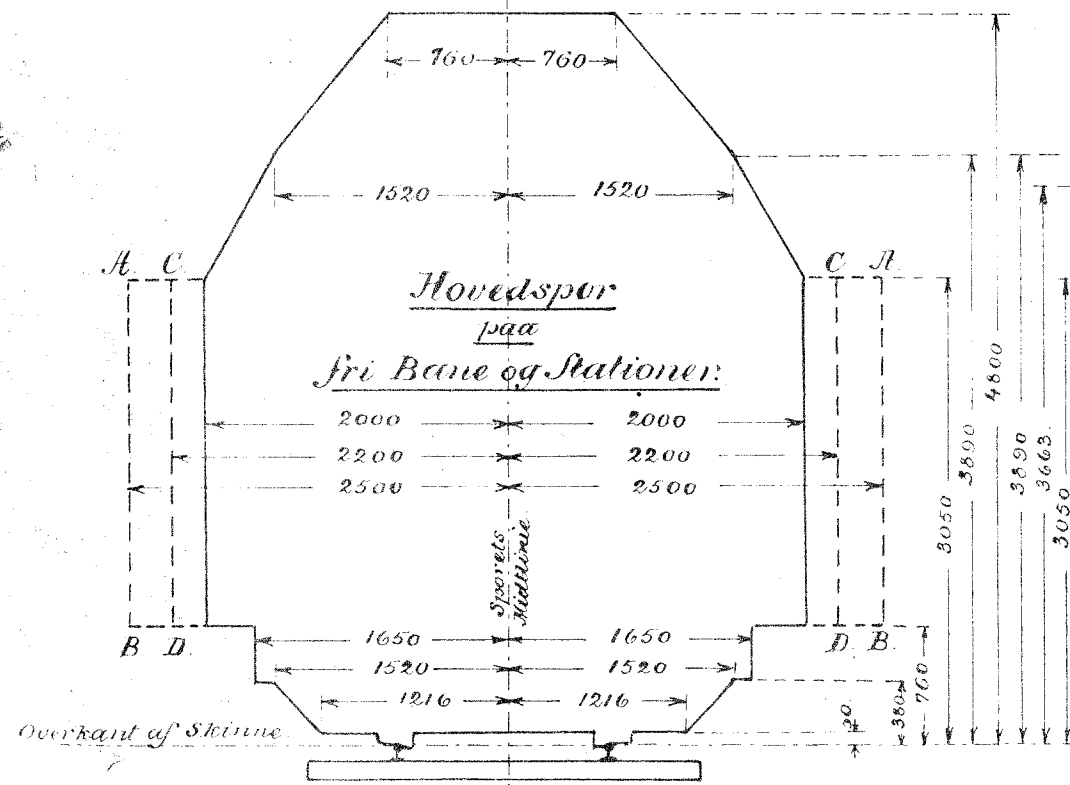

Profil II.

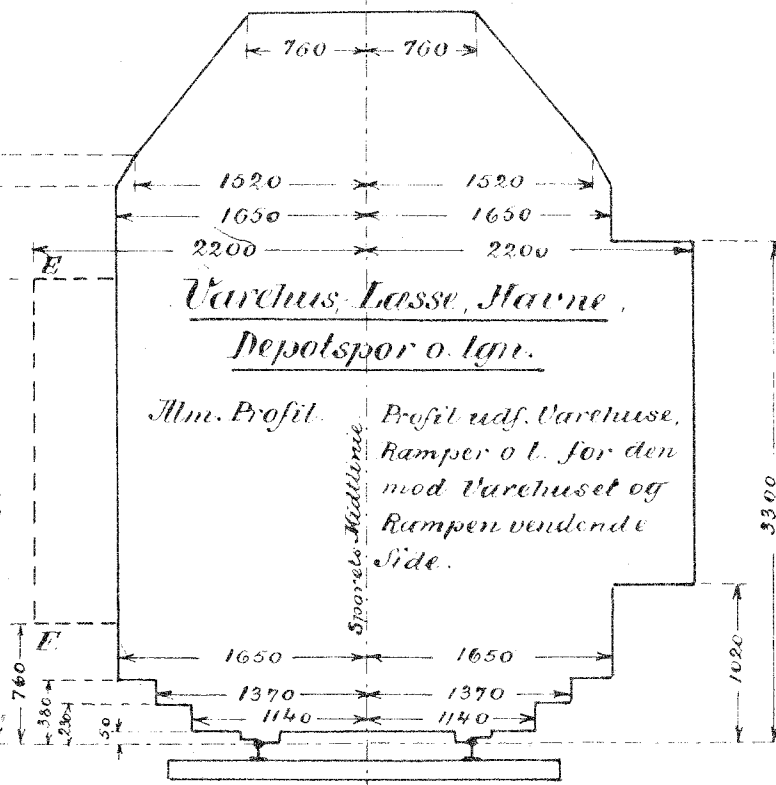

Profil III.

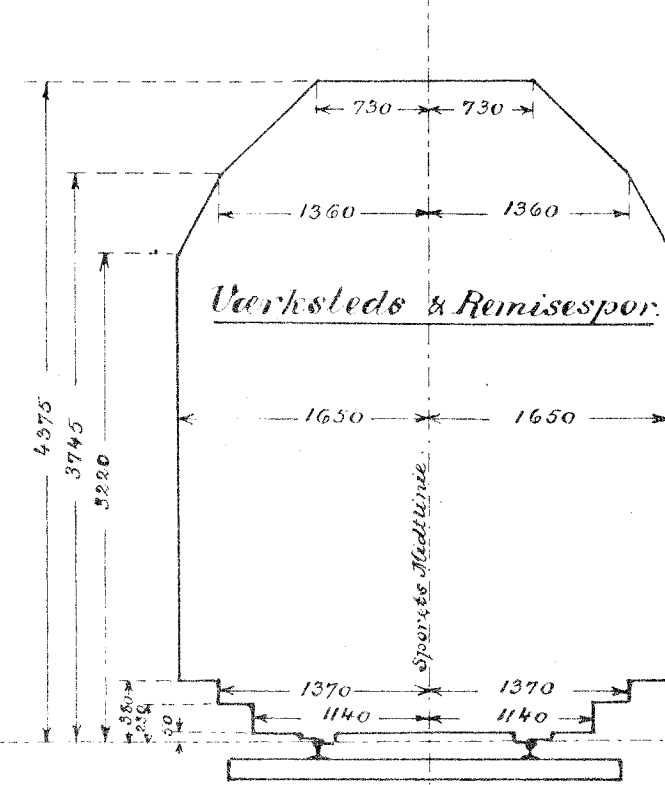

Profil I skal gennemføres over Hovedspor på fri Bane herunder Forbindelsesbaner mellem Havn og Station- og på Stationer. Den med punkterede Linier viste Udvidelse af Profilet skal saavidt muligt gennemføres:

A-B på fri Bane undtagen ud for Broer o. lgn. Bygværker.

C-D på Stationer og på fri Bane ud for Broer o. l. Bygværker.

Profil II skal gennemføres over Varehus-, Læsse-, Havne-, Depotspor o. lgn.

Den med punkterede Linier viste Udvidelse E-F af Profilet skal saavidt muligt gennemføres overalt.

Profil III skal gennemføres over Værksteds- og Remisespor.

Remiseskorstens Kapperne maa dog gaa ned til følgende Højder over Skinneløb:

Ved Remisepladser for Maskiner Lb: C.D.P.R. 4350^{mm}.

" " " " " alle øvrige Maskiner 4050^{mm}.

55820