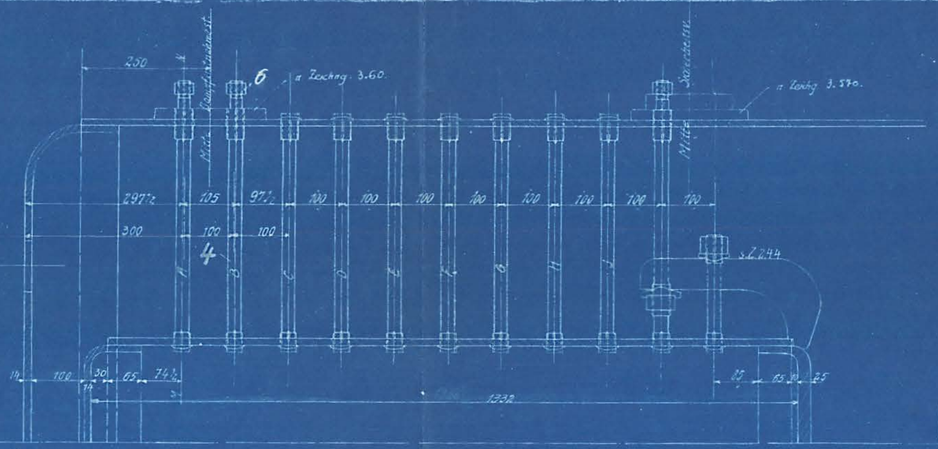

Die Gewinde der Deckenanker erhalten 10 Gang auf 1" engl.

Schrauben und Muttern nach dänischer Tabelle.

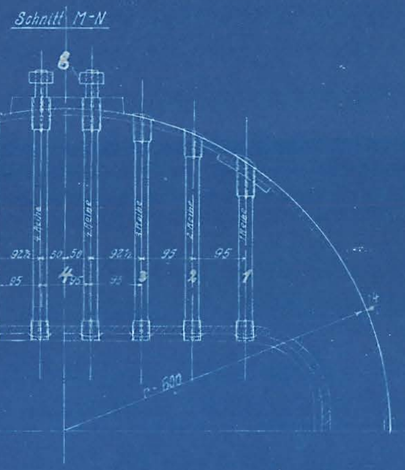

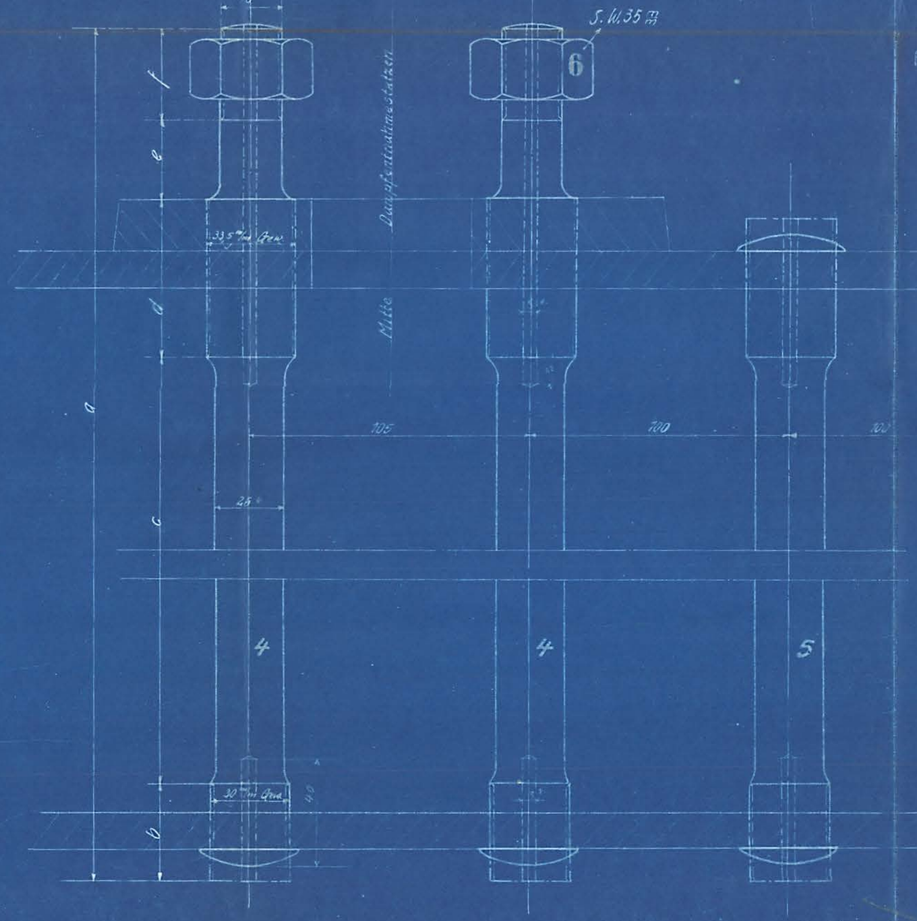

Pos			a	b	c	d	e	f
1	A-J	1. Reihe	366	36	245	85		
2	A-J	2. Reihe	411	36	315	60		
3	A-J	3. Reihe	441	36	345	60		
4	A+B	4. Reihe	514	36	365	60	18	35
5	C-J	2. Reihe	451	36	365	50		

c	b	a	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug	Schablone	roh	fertig	Arbeitsverteilung
		4	Muttern 78									
		10	Anker 4. Reihe A-J		Material vom Dezernat							
		1	Anker 4. Reihe A+B									
		10	Anker 3. Reihe A-J									
		10	Anker 2. Reihe C-J									
		10	Anker 1. Reihe A-J									

Ohne Bearbeitungszugabe — Mit Bearbeitungszugabe — Sonderbearbeitung

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom — Gesch. Nr.

Hauptzeichnung an: H
2. Ausfertigung an: M. B.B.K.
3. Ausfertigung an:
4. Ausfertigung an: Abteilung K

Änderungen: Nr. | Teil | An der Änderung | Schrb. Nr. | Datum | geändert von | am | gepr.

Zugehörige Zeichnungen: Nr. | Aufschrift
2.44 Bügelanker

	Datum	Name
Gezeichnet		
Gepaust	27.4.43	Schmidt
Geprüft		
Montagegeprüft	30.4.43	Rösler

1C-T.-L.

Maßstab: 1 : 1 u. 1 : 5 — Maße in mm — Ursprung: 20.230 (119.191)

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: K.A.3.

Deckenstehbolzen

2.30