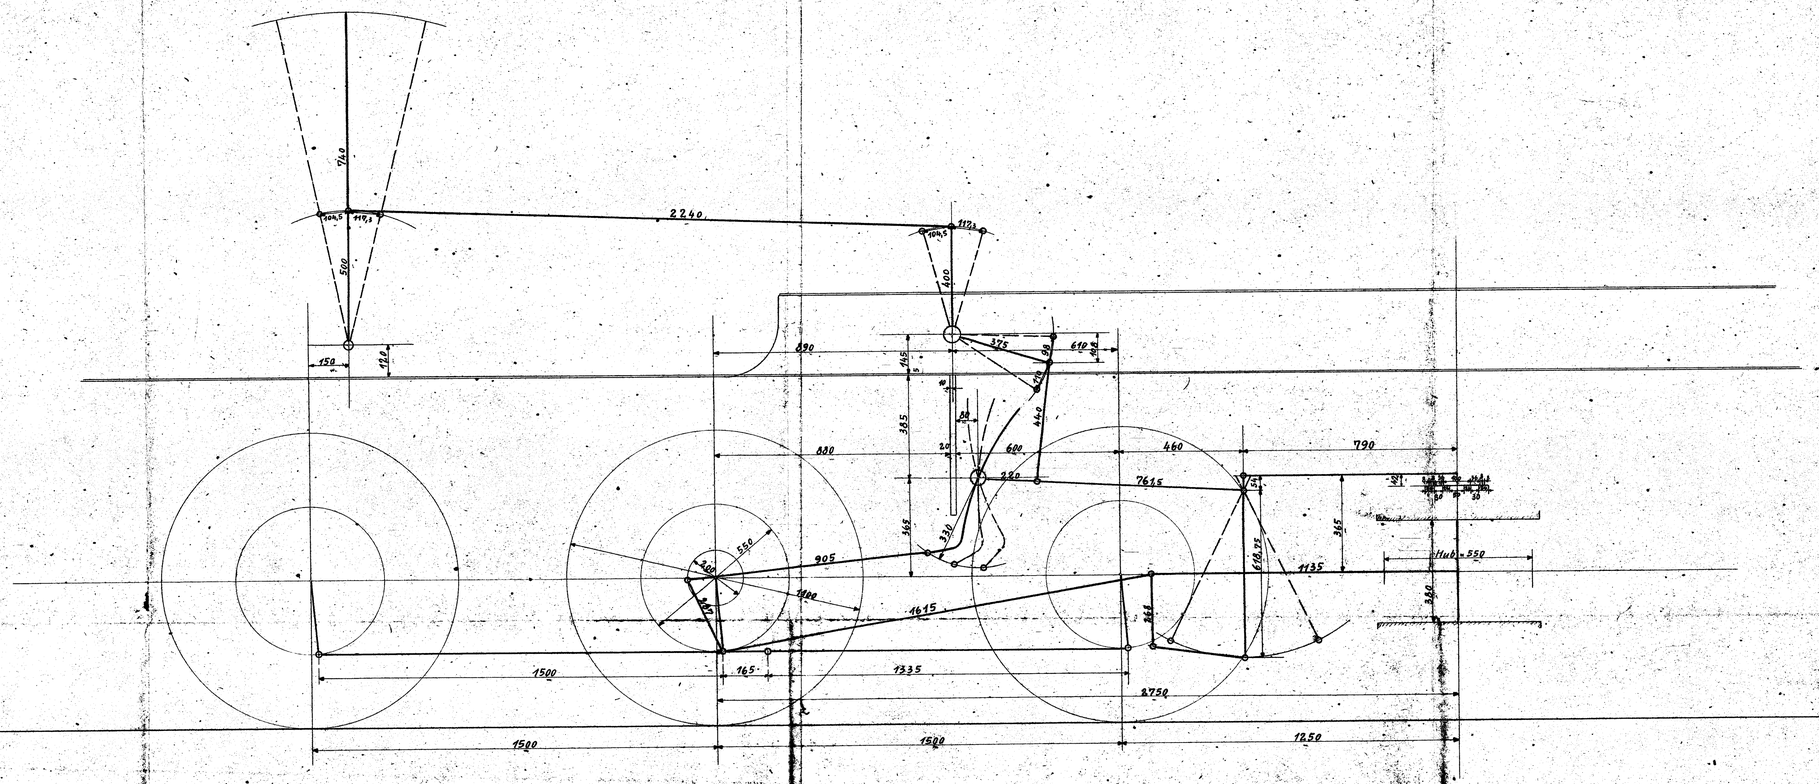

Kanalweite	k = 30 °	Größte Füllung	ca. 80 %
Äußere Überdeckung	e = 21 °	Größter Schieberweg	ca. 102 mm
Lineares Voreilen	ve = 3 °	Größter Steinenschlag aus Mitte Schwinge	
Innere Überdeckung	i = -1 °	bei 80 % Füllung	ca. 133 mm

Flachschieber mit Entlastung.

Stückzahlen	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug	Schablone	roh	fertig	Stückgewicht	Arbeitswerkstatt
10											
9											
8											
7											
6											
5											
4											
3											
2											
1											

Ohne Bearbeitungszugabe: Weiterbearbeiten
Mit Bearbeitungszugabe: Kratzen, Schruppen, Schlichten
Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart (wird angegeben)

Hauptzeichnung an:
2. Ausfertigung an:
3. Ausfertigung an:
4. Ausfertigung an:

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom Gesch.Nr.

Änderungen Nr.	Teil	Art der Änderung	Schrb. Nr.	Datum	geändert von	amt	gepr.

Zugehörige Zeichnungen: Nr. / Aufschrift

	Datum	Name
Gezeichnet		
Verglichen		
Pauserlift	Mai 23	Müller
Verfolgt		

Maßstab 1:10 Maße in mm Ursprung: 2.02.30/31

1 C T L.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: L.B.3

Steuerungsanordnung.

21.01