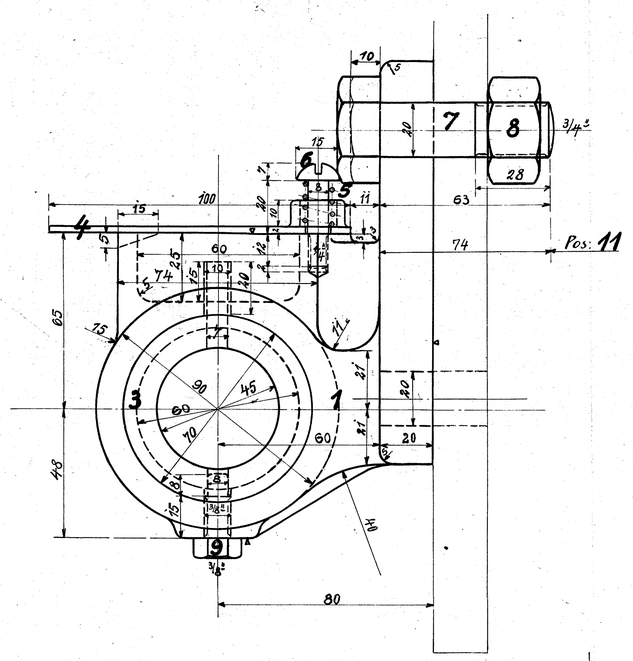


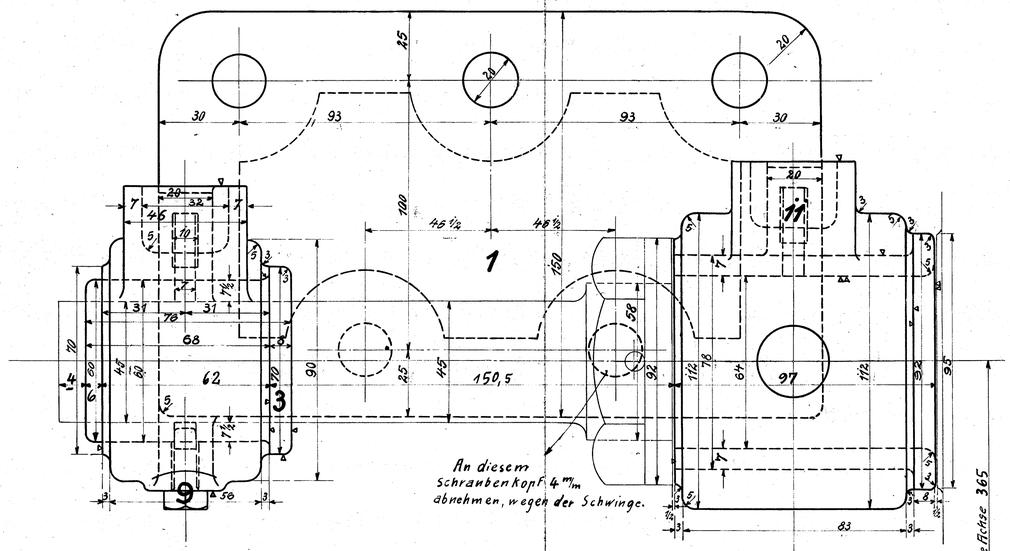


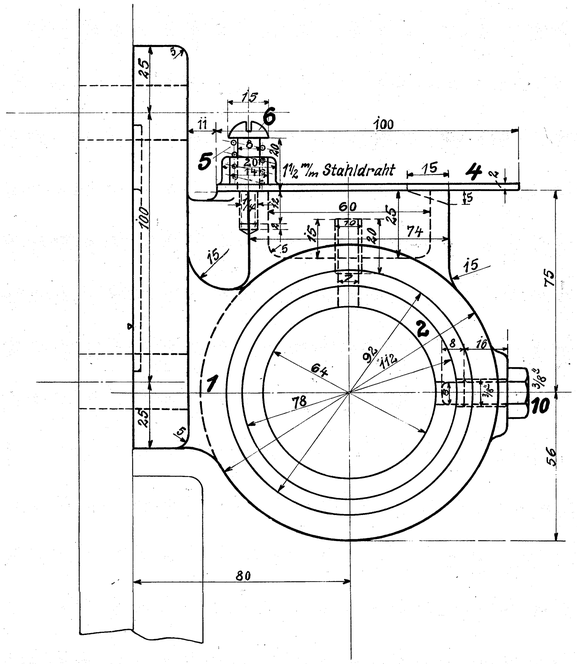


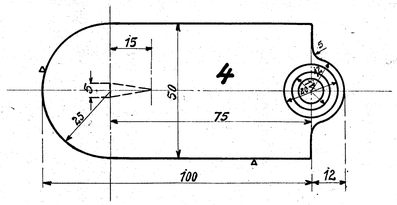

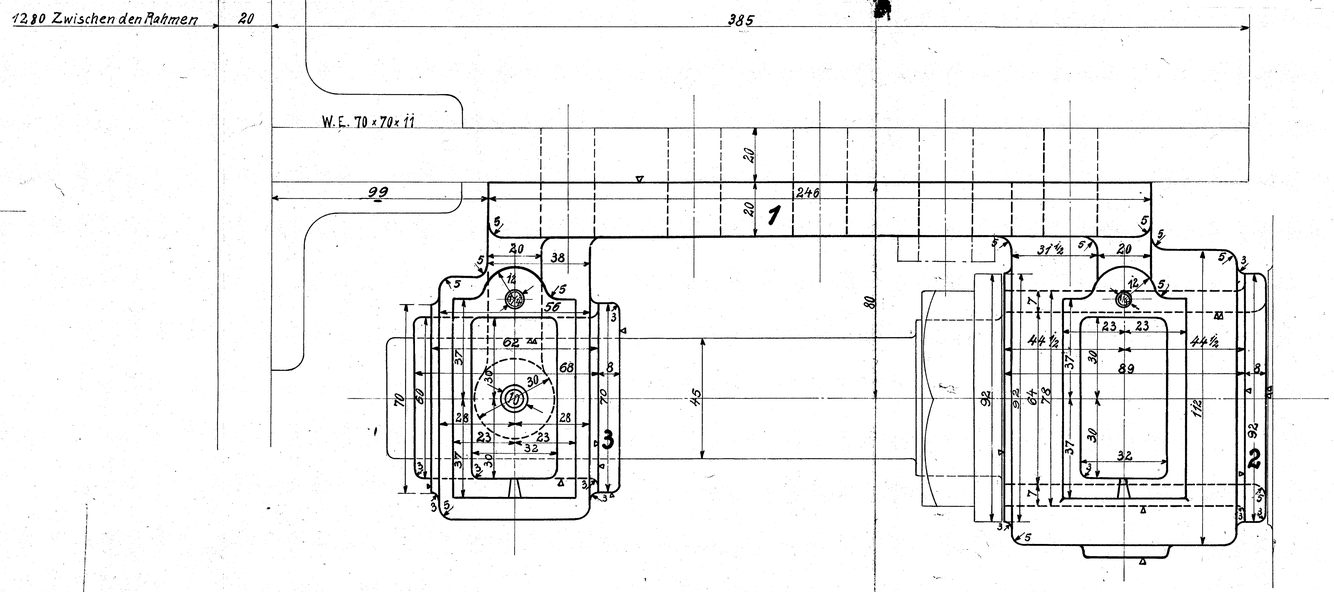


## Schrauben u. Muttern nach dänischer Tabelle!

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | Schrauben 3/4" | 11 | Fl.E. | | | | | | | | | |
| | 2 | Schrauben 3/8" | 10 | Fl.E. | | | | | | | | | |
| | 2 | Schrauben 3/8" | 9 | Fl.E. | | | | | | | | | |
| | 10 | Muttern 3/4" | 8 | Fl.E. | | | | | | | | | |
| | 4 | Schrauben 3/4" | 7 | Fl.E. | | | | | | | | | |
| | 4 | Schrauben | 6 | Fl.E. | | | | | | | | | |
| | 4 | Federn | 5 | Stahl | | | | | | | | | |
| | 4 | Schmiergefäßdeckel | 4 | R.G. | | D 10571 b | | | | | | | |
| | 2 | Buchsen | 3 | R.G. | | D 6926 | | | | | | | |
| | 2 | Buchsen | 2 | R.G. | | D 6916 | | | | | | | |
| | 2 | Schwingenlager T.Stk.rauh T.Stk.fertig | 1 | Fl.E.G. | aus vr. best. v. Bl. 20230 | | | | | | | | |

| c | b | a | Stückzahlen | Benennung | Teil | Werkstoff | Bemerkungen | Modell od. Gesenk | Werkzeug | Schablone | roh | fertig | Stückgewicht | Arbeitsverteilung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Ohne Bearbeitungszugabe — Nicht bearbeiten

Mit Bearbeitungszugabe — Kratzen; Schruppen; Schlichten

Sonderbearbeitung — Bearbeitungsort wird eingetragen

Hauptzeichnung an:
2. Ausfertigung an:
3. Ausfertigung an:
4. Ausfertigung an:

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom ..... Gesch. Nr. .....

| Änderungen | | | | geändert | | | Zugehörige Zeichnungen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teil | Art der Änderung | Schrb.-Nr. | Datum | von | am | gepr. | Nr. | Aufschrift. |
| | | | | | | | | | |

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| Gezeichnet | | |
| Gepaust | 1.11.22. | R. Gerlach |
| Geprüft | 1/12. 22 | Meyer |
| Normgeprüft | 11/12 22 | Zorll |

1C-T.-L.

Maßstab: 1:1. Maße in mm. Ursprung: 20230.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: K.A.3.

# Schwingenlager.

21.28