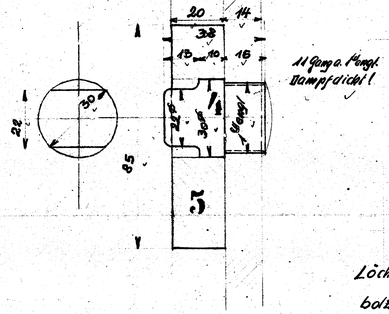

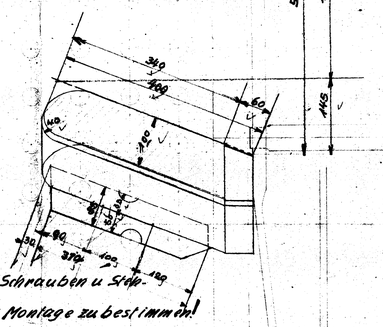

Löcher für Schrauben u Stift-bolzen bei Montage zu bestimmen!

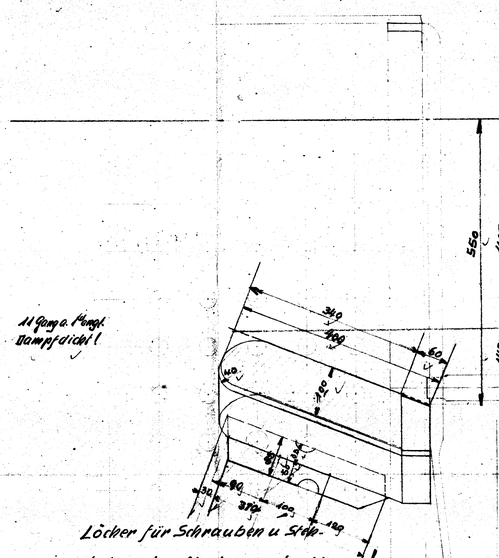

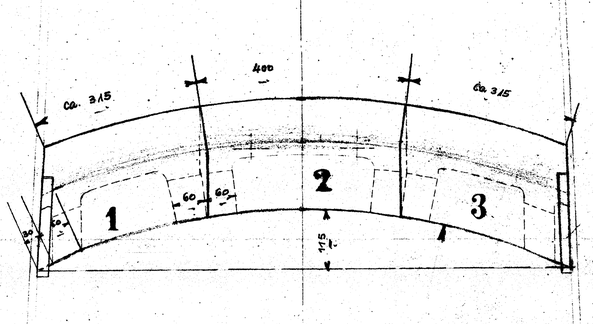

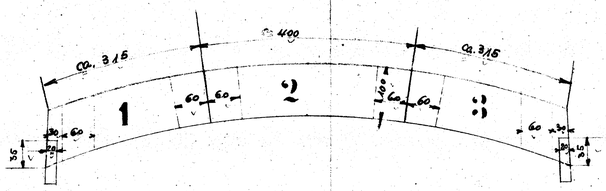

Die 3 Chamottesteine sind durch Abraspeln so aneinander zu passen, daß dichter Schluß der Fugen, sowie genügende Haltbarkeit ohne Verwendung von Mörtel erreicht wird.

Schrauben nach dänischer Tabelle!



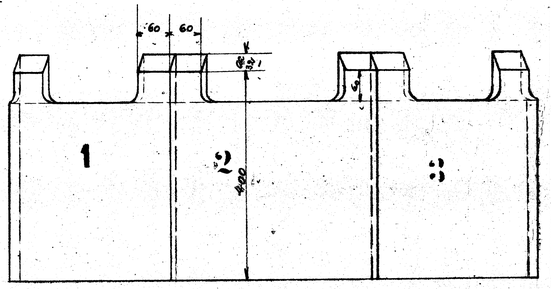

			10										
			9										
			8										
			7										
			6										
	2	Träger	5	Fl.E.								x JP L	
	4	Schraubenbolzen	4	"								x E	
	1	Rechter Stein	3	Chamotte gasm. best									L
	1	Mittlerer Stein	2	" "									L
	1	Linker Stein	1	" "									L
c b a Stückzahlen		Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug	Schablone	roh	fertig Stückgewicht		Arbeitsverteilung	

Ohne Bearbeitungszugabe: Nicht bearbeiten | Mit Bearbeitungszugabe: Kratzen, Schruppen, Schlichten | Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart wird angegeben

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom ____ Gesch. Nr. ____

Hauptzeichnung an: L
2. Ausfertigung an: BP
3. Ausfertigung an:
4. Ausfertigung an: 14/11.25 Pf.

Änderungen

Nr.	Teil	Art der Änderung	Schrb. Nr.	Datum	geändert von	am	gepr.

Zugehörige Zeichnungen: Nr. | Aufschrift

	Datum	Name
Gezeichnet		
Gepaust	24/11.25	Jorus
Geprüft		
Normgeprüft	25/11.25	Bolt

1-C.T.L.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung:

Maßstab: 1:1; 1:5 Maße in mm | Ursprung: 20230/31.

Feuerschirm

3.12.