Schrauben und Muttern nach dänischer Tabelle!

Hinteres Funkensieb.

Vorderes Funkensieb.

Hebel sitzen linke Seitenwand!

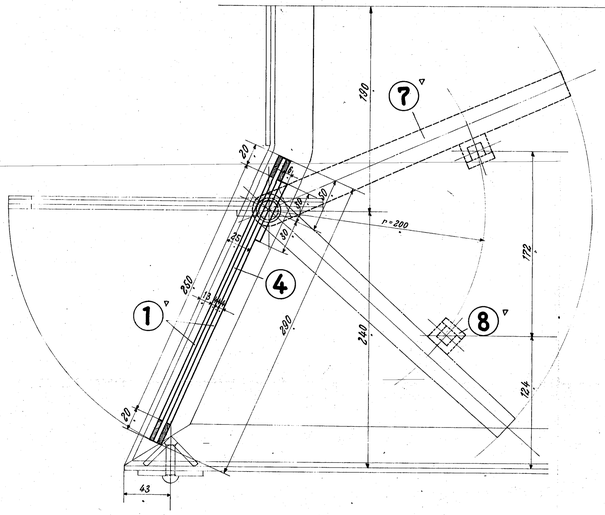

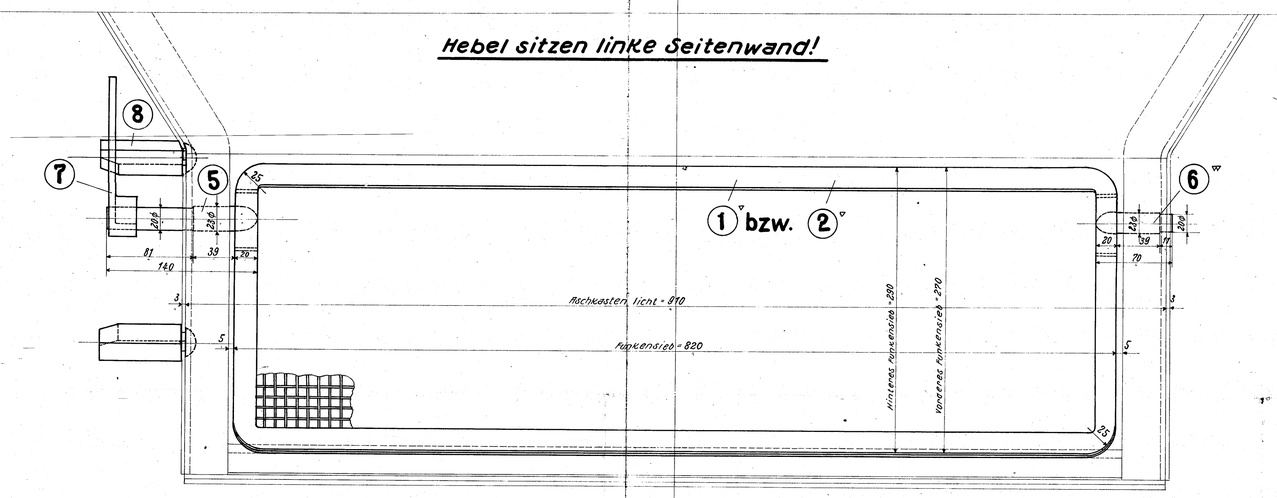

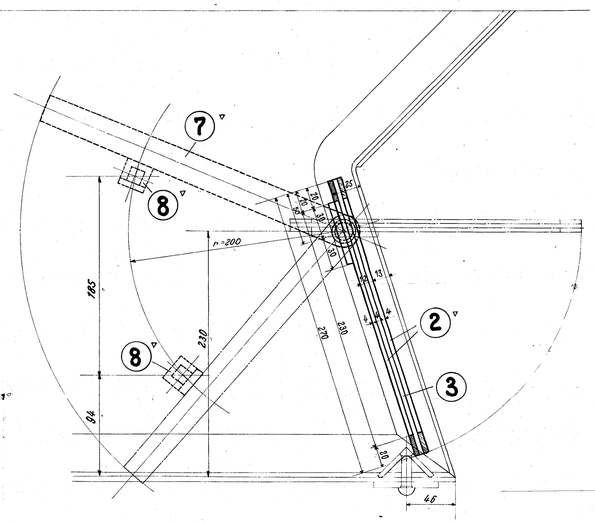

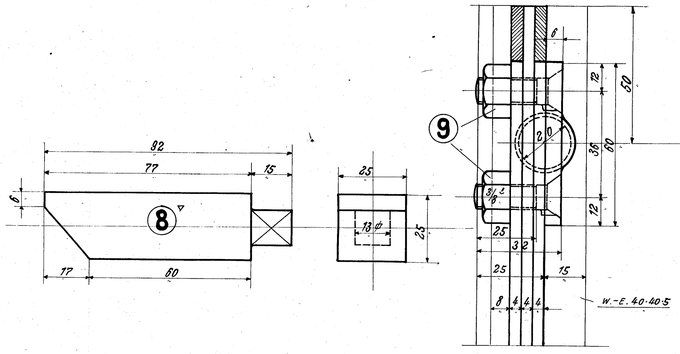

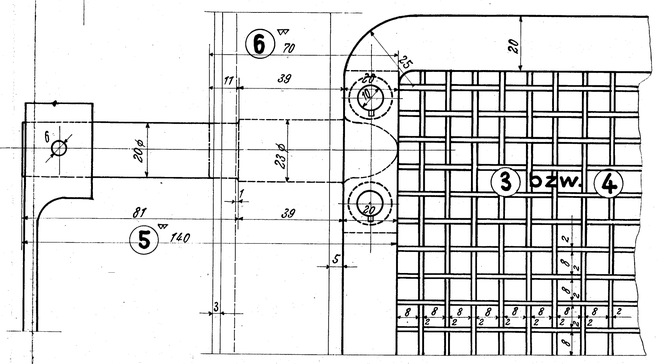

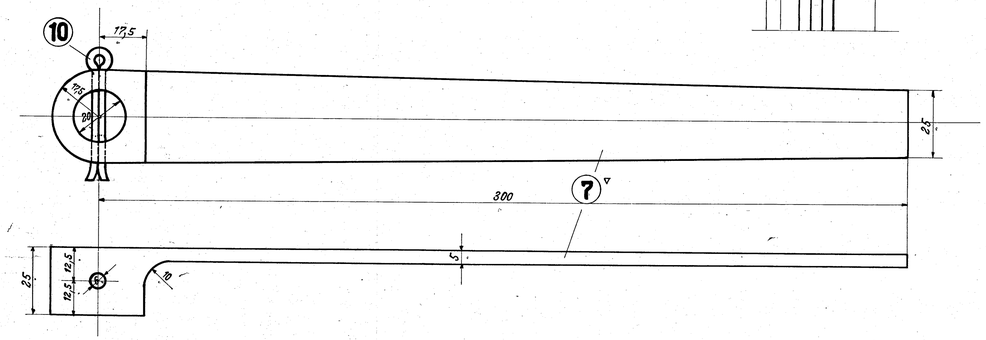

	2.	Splinte 6 mm ϕ	10	Fl.-E.										
	8	vers. Schrauben m. M 3/8"	9	Fl.-E.										
	4.	knaggen	8	Fl.-E.										
	2.	Hebel	7	Fl.-E.										
	2	Zapfen rechts	6	Fl.-E.										
	2	Zapfen links	5	Fl.-E.										
	1.	Funkensieb	4	Fl.-E.	auswärts									
	1.	Funkensieb	3	Fl.-E.	bestellt									
	2.	Flacheisenrahmen 20·4	2	Fl.-E.										
	2	Flacheisenrahmen 20·4	1	Fl.-E.										

c b a Stückzahlen	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug	Schablone	roh / fertig Stückgewicht	Arbeitsverteilung

Ohne Bearbeitungszugabe: Nicht bearbeiten | Mit Bearbeitungszugabe: Kratzen, Schruppen, Schlichten | Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart wird eingetragen

Hauptzeichnung an:
2. Ausfertigung an:
3. Ausfertigung an:
4. Ausfertigung an:

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom ____ Gesch. Nr. ____

Änderungen Nr.	Teil	Art der Änderung	Schrb. Nr.	Datum	geändert von	am	nepr.

Zugehörige Zeichnungen: Aufschrift.
Nr. 7.01 Aschkasten

Gültig für folgende Lokomotiven:
20230/31

	Datum	Name
Gezeichnet		
Gepaust		
Geprüft	11.11.41	Pöll
Normgeprüft	28/IV. 33.	Lerch

MaBstab: 1:1 u. 1:2,5 Maße in mm | Ursprung: 20230/31

1C-T-L

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: L.-B. III.

Aschkastenfunkensieb.

7.15