HENSCHEL & SOHN
LOKOMOTIVFABRIK
CASSEL

Federlänge im ungespannten Zustande 248.
Federlänge im gespannten Zustande = 210.

4 mm starke Bleche.

Schraubenl. 61 mm

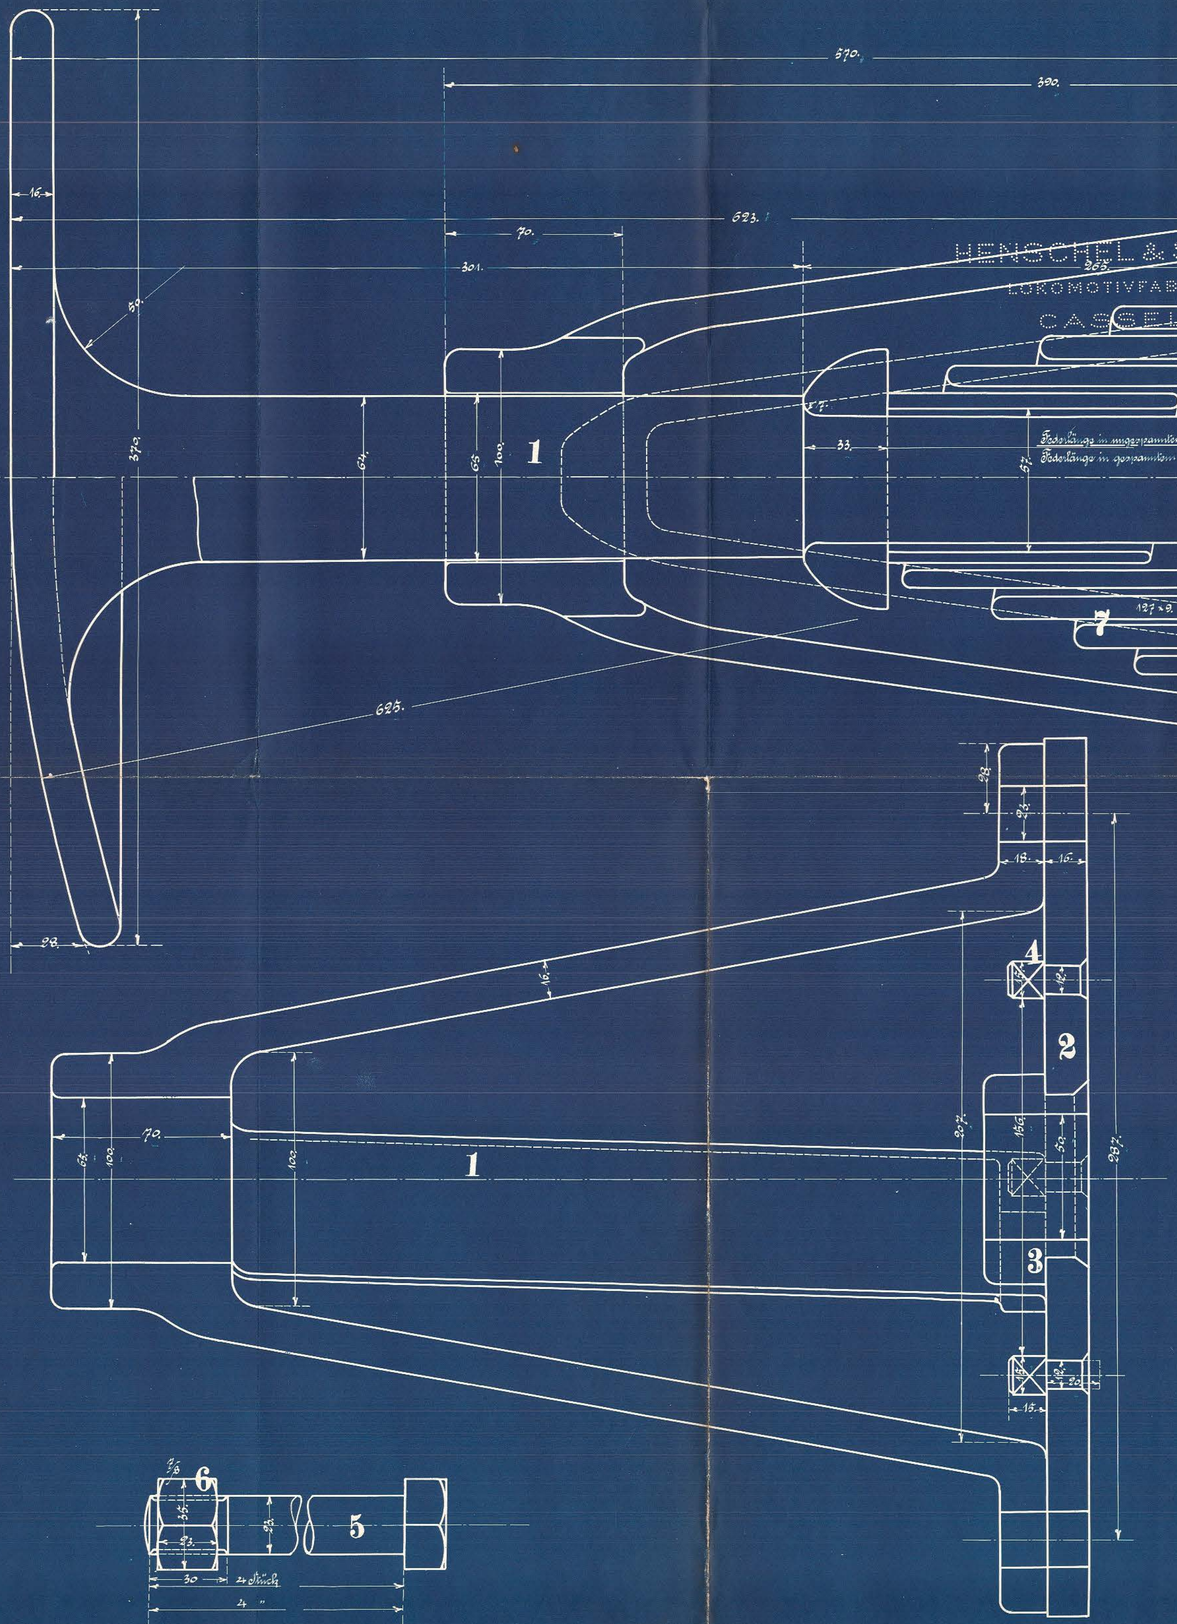

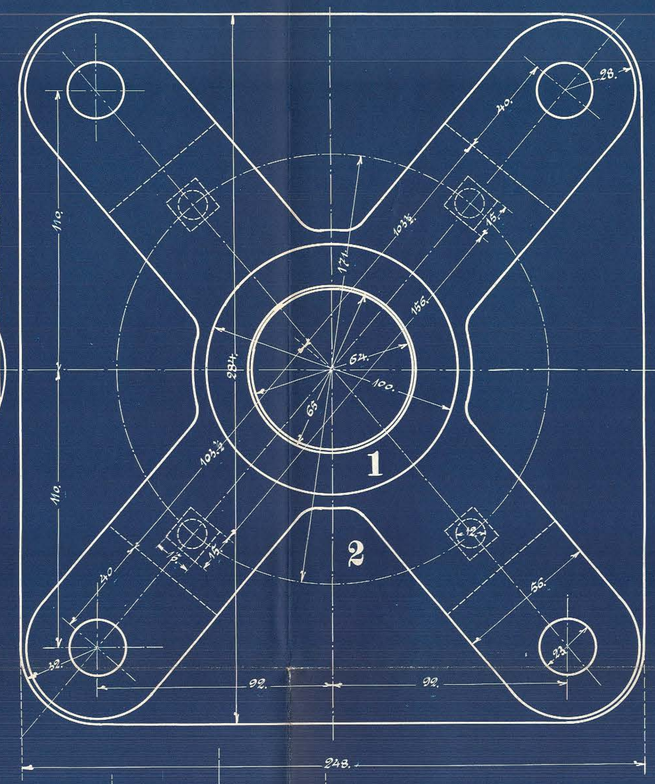

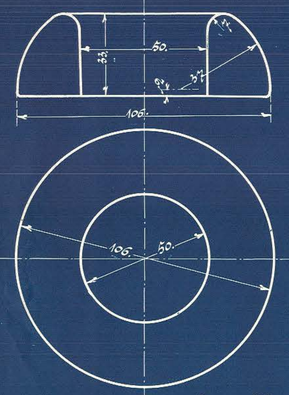

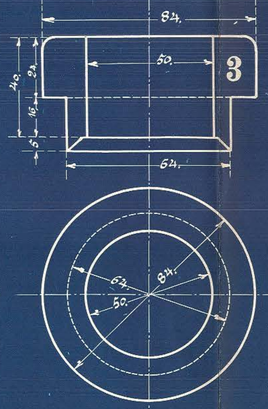

Aufführung für eine Lokomotive.

Stück-zahl	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Bestellnummer	Modellzeichnung
2	Stoßbuffer	1	Gß.		fertig angeliefert.	
2	Platten	2	"			
2	Führungen	3	"			
8	Stifte	4	"			
8	Schrauben Nr. 7.	5	"			
8	Muttern " "	6	"			
2	Federn	7	Fr.		fertig angeliefert.	
2	Pappe-Unterlagen	8				

HENSCHEL & SOHN CASSEL Mod. 3/2 07 G.

Gribskovbanen

Vorderer Stoßbuffer.

Zeichng. Nr. 104.

A107