Die Feder ist unter einer Belastung von 3900 kg dargestellt.

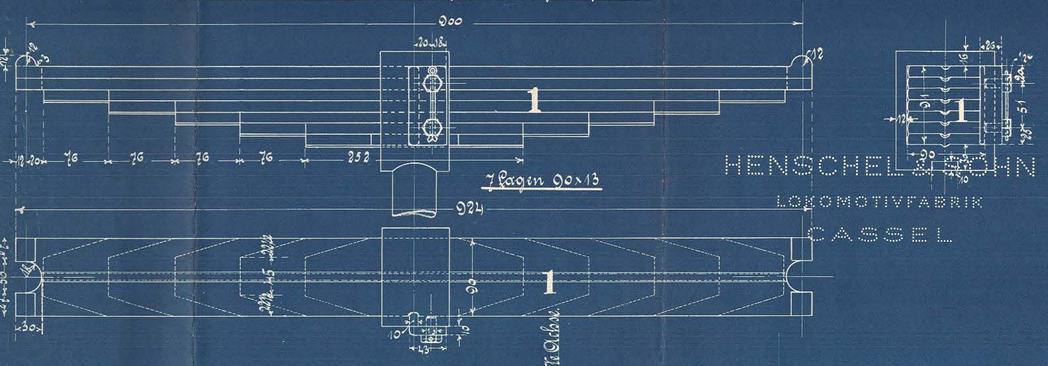

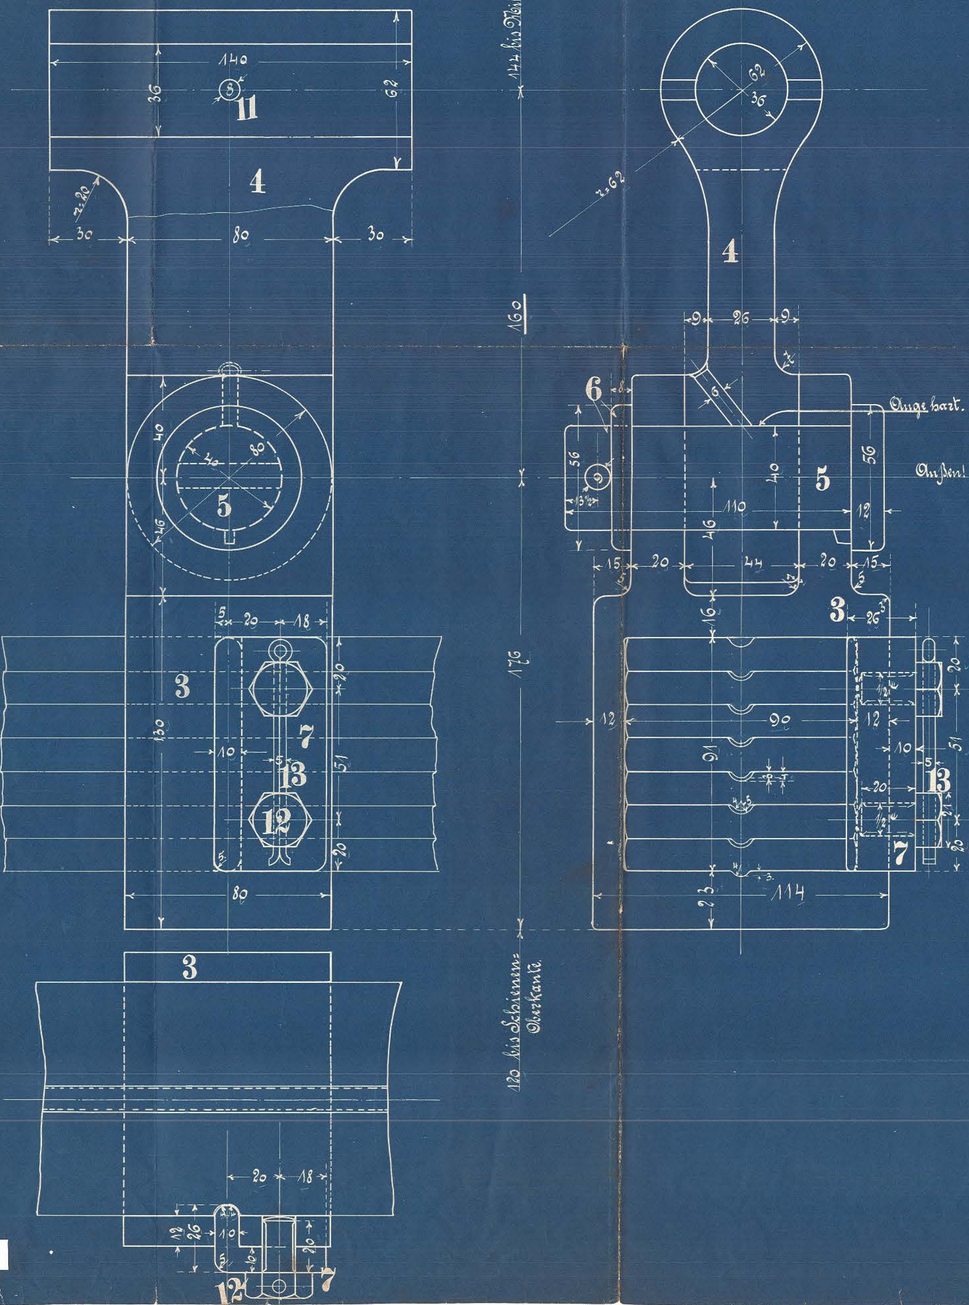

Die Feder ist unter einer Belastung von 2600 kg dargestellt.

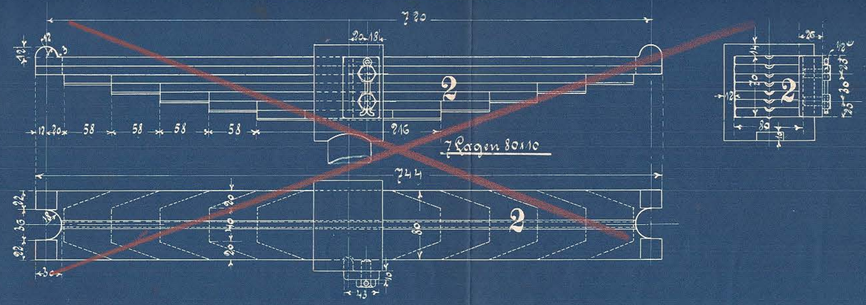

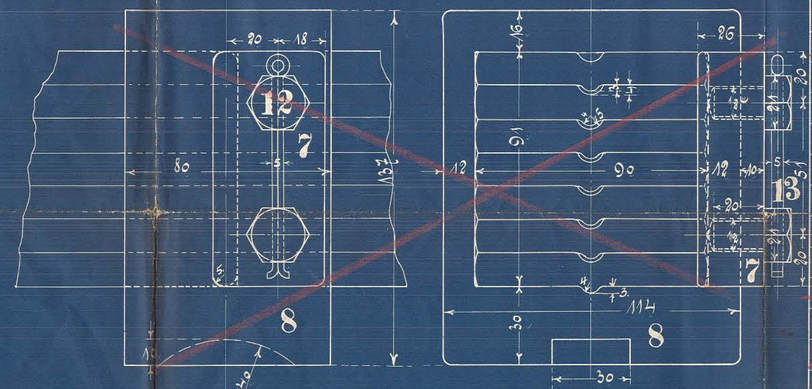

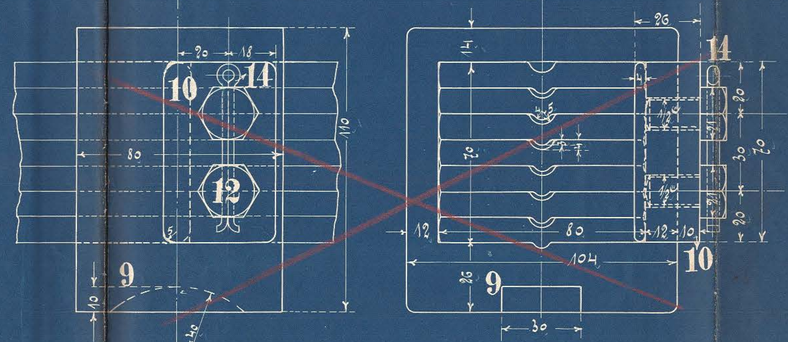

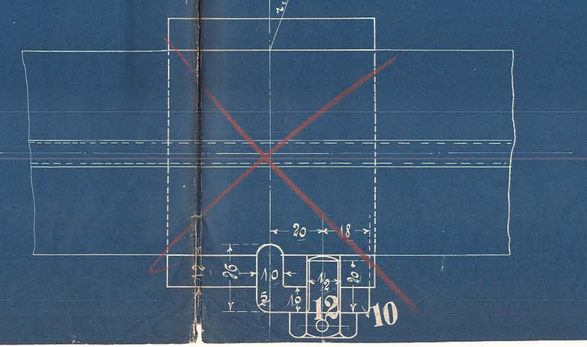

Ausführung für eine Locomotive.

Stück zahl	Benennung.	No	Material Anmerkung	Bestell-nummerk.	Modell-zeichen
6	Tragfedern für Treib- & Kuppelachse	1	F St.	fertig aus bestellt	
4	do. für Laufachse	2	do.		
6	Federbunde	3	M.E.		
6	Gehänge	4	do.		
6	Bolzen	5	do.		
4	Scheiben mit Splinten	6	do.		
6	Sicherungen	7	do.		
2	Federbunde	8	do.		
4	do.	9	do.		
4	Sicherungen	10	do.		
4	Splinte	11	do.		
20	Kopfschrauben	12	do.		
6	Splinte	13	do.		
4	do.	14	do.		

HENSCHEL & SOHN CASSEL 1907

Gribskovbanen

Tragfedern mit Bunden.

Zeichng. No. 144.

A138