Approbiert ved Skr. af 19 juni 1907

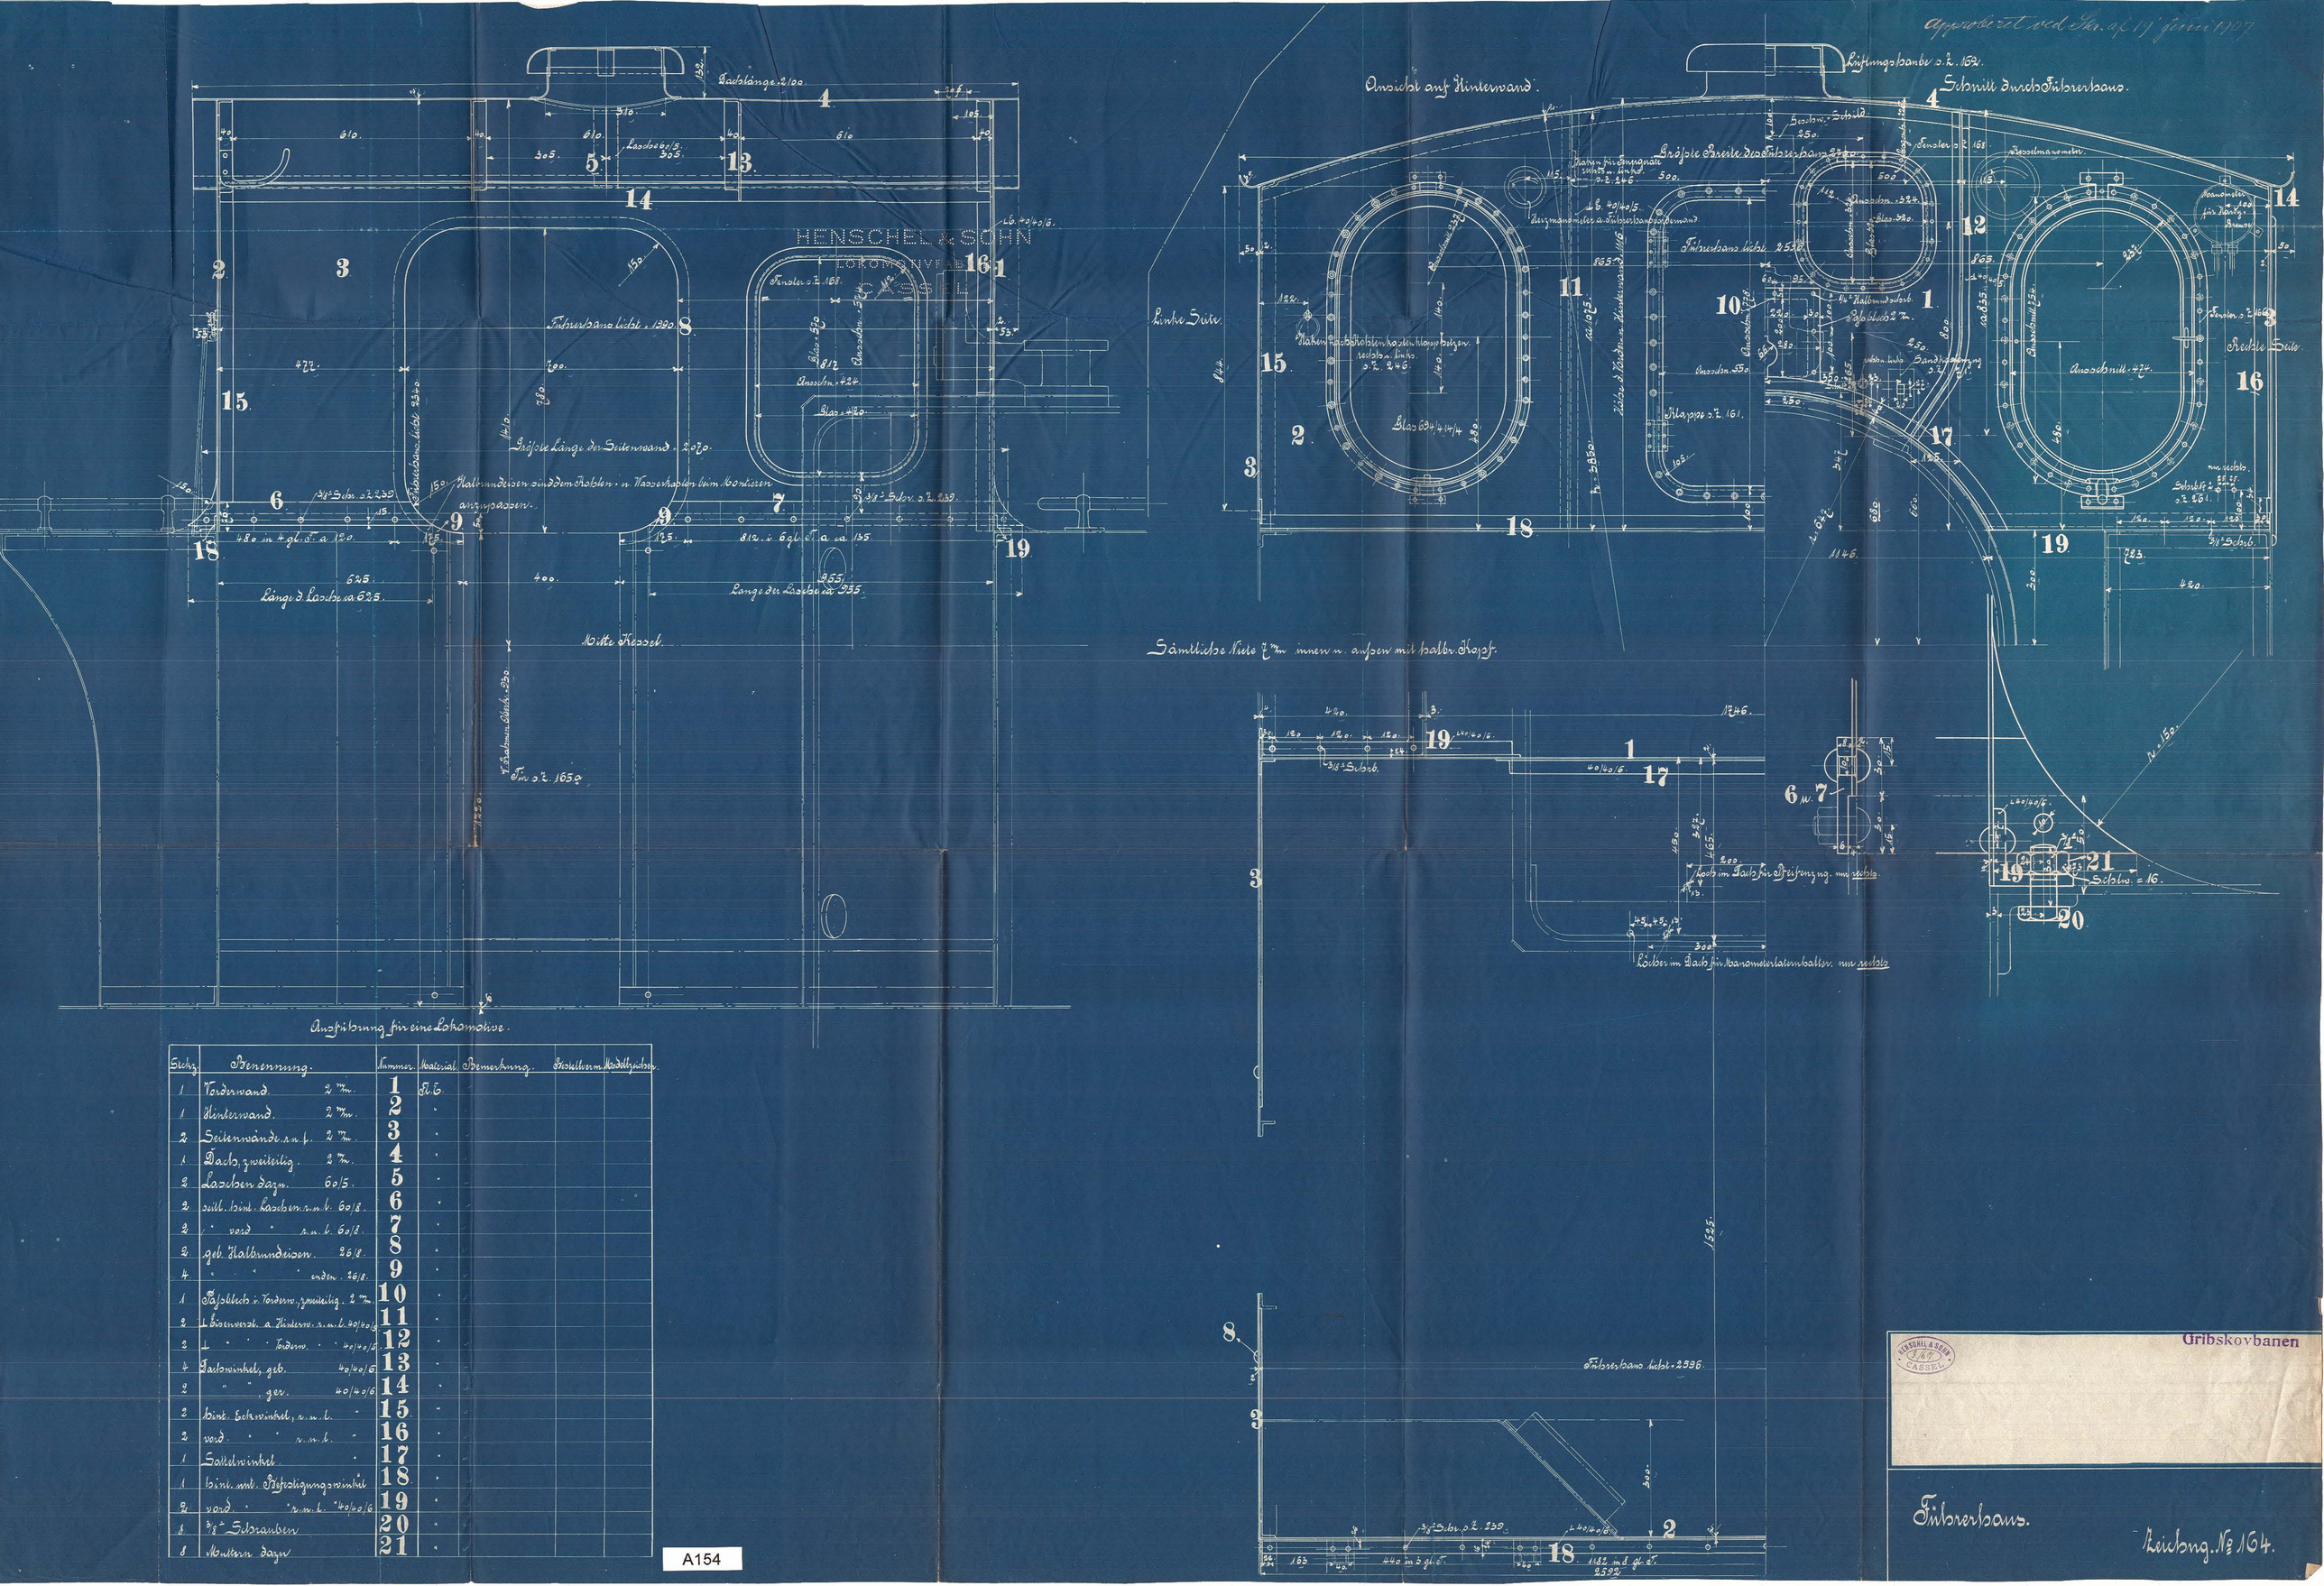

Ausführung für eine Lokomotive.

Stckz.	Benennung.	Nummer.	Material.	Bemerkung.	Bestellverm.	Modellzeichen.
1	Vorderwand. 2 mm.	1	Fl. E.			
1	Hinterwand. 2 mm.	2	"			
2	Seitenwände r. u. l. 2 mm.	3	"			
1	Dach, zweiteilig. 2 mm.	4	"			
2	Laschen dazu. 60/5.	5	"			
2	seitl. hint. Laschen r. u. l. 60/8.	6	"			
2	" vord. " r. u. l. 60/8.	7	"			
2	geb. Halbrundeisen. 26/8.	8	"			
4	" " " enden. 26/8.	9	"			
1	Paßblech i. Vorderw., zweiteilig. 2 mm.	10	"			
2	⊥ Eisenverst. a. Hinterw. r. u. l. 40/40/6	11	"			
2	⊥ " " " Vorderw. " " 40/40/6	12	"			
4	Dachwinkel, geb. 40/40/6	13	"			
2	" " ger. 40/40/6	14	"			
2	hint. Eckwinkel, r. u. l. "	15	"			
2	vord. " " r. u. l. "	16	"			
1	Sattelwinkel. "	17	"			
1	hint. unt. Befestigungswinkel	18	"			
2	vord. " " r. u. l. " 40/40/6	19	"			
8	3/8" Schrauben	20	"			
8	Muttern dazu	21	"			

A154

HENSCHEL & SOHN CASSEL

Gribskovbanen

Führerhaus.

Zeichng. № 164.