


Anordnung der Luken siehe Kesselzeichnung.

HENSCHEL & SOHN  
LOKOMOTIVFABRIK  
CASSEL

Rechte Luke.

Radius 600

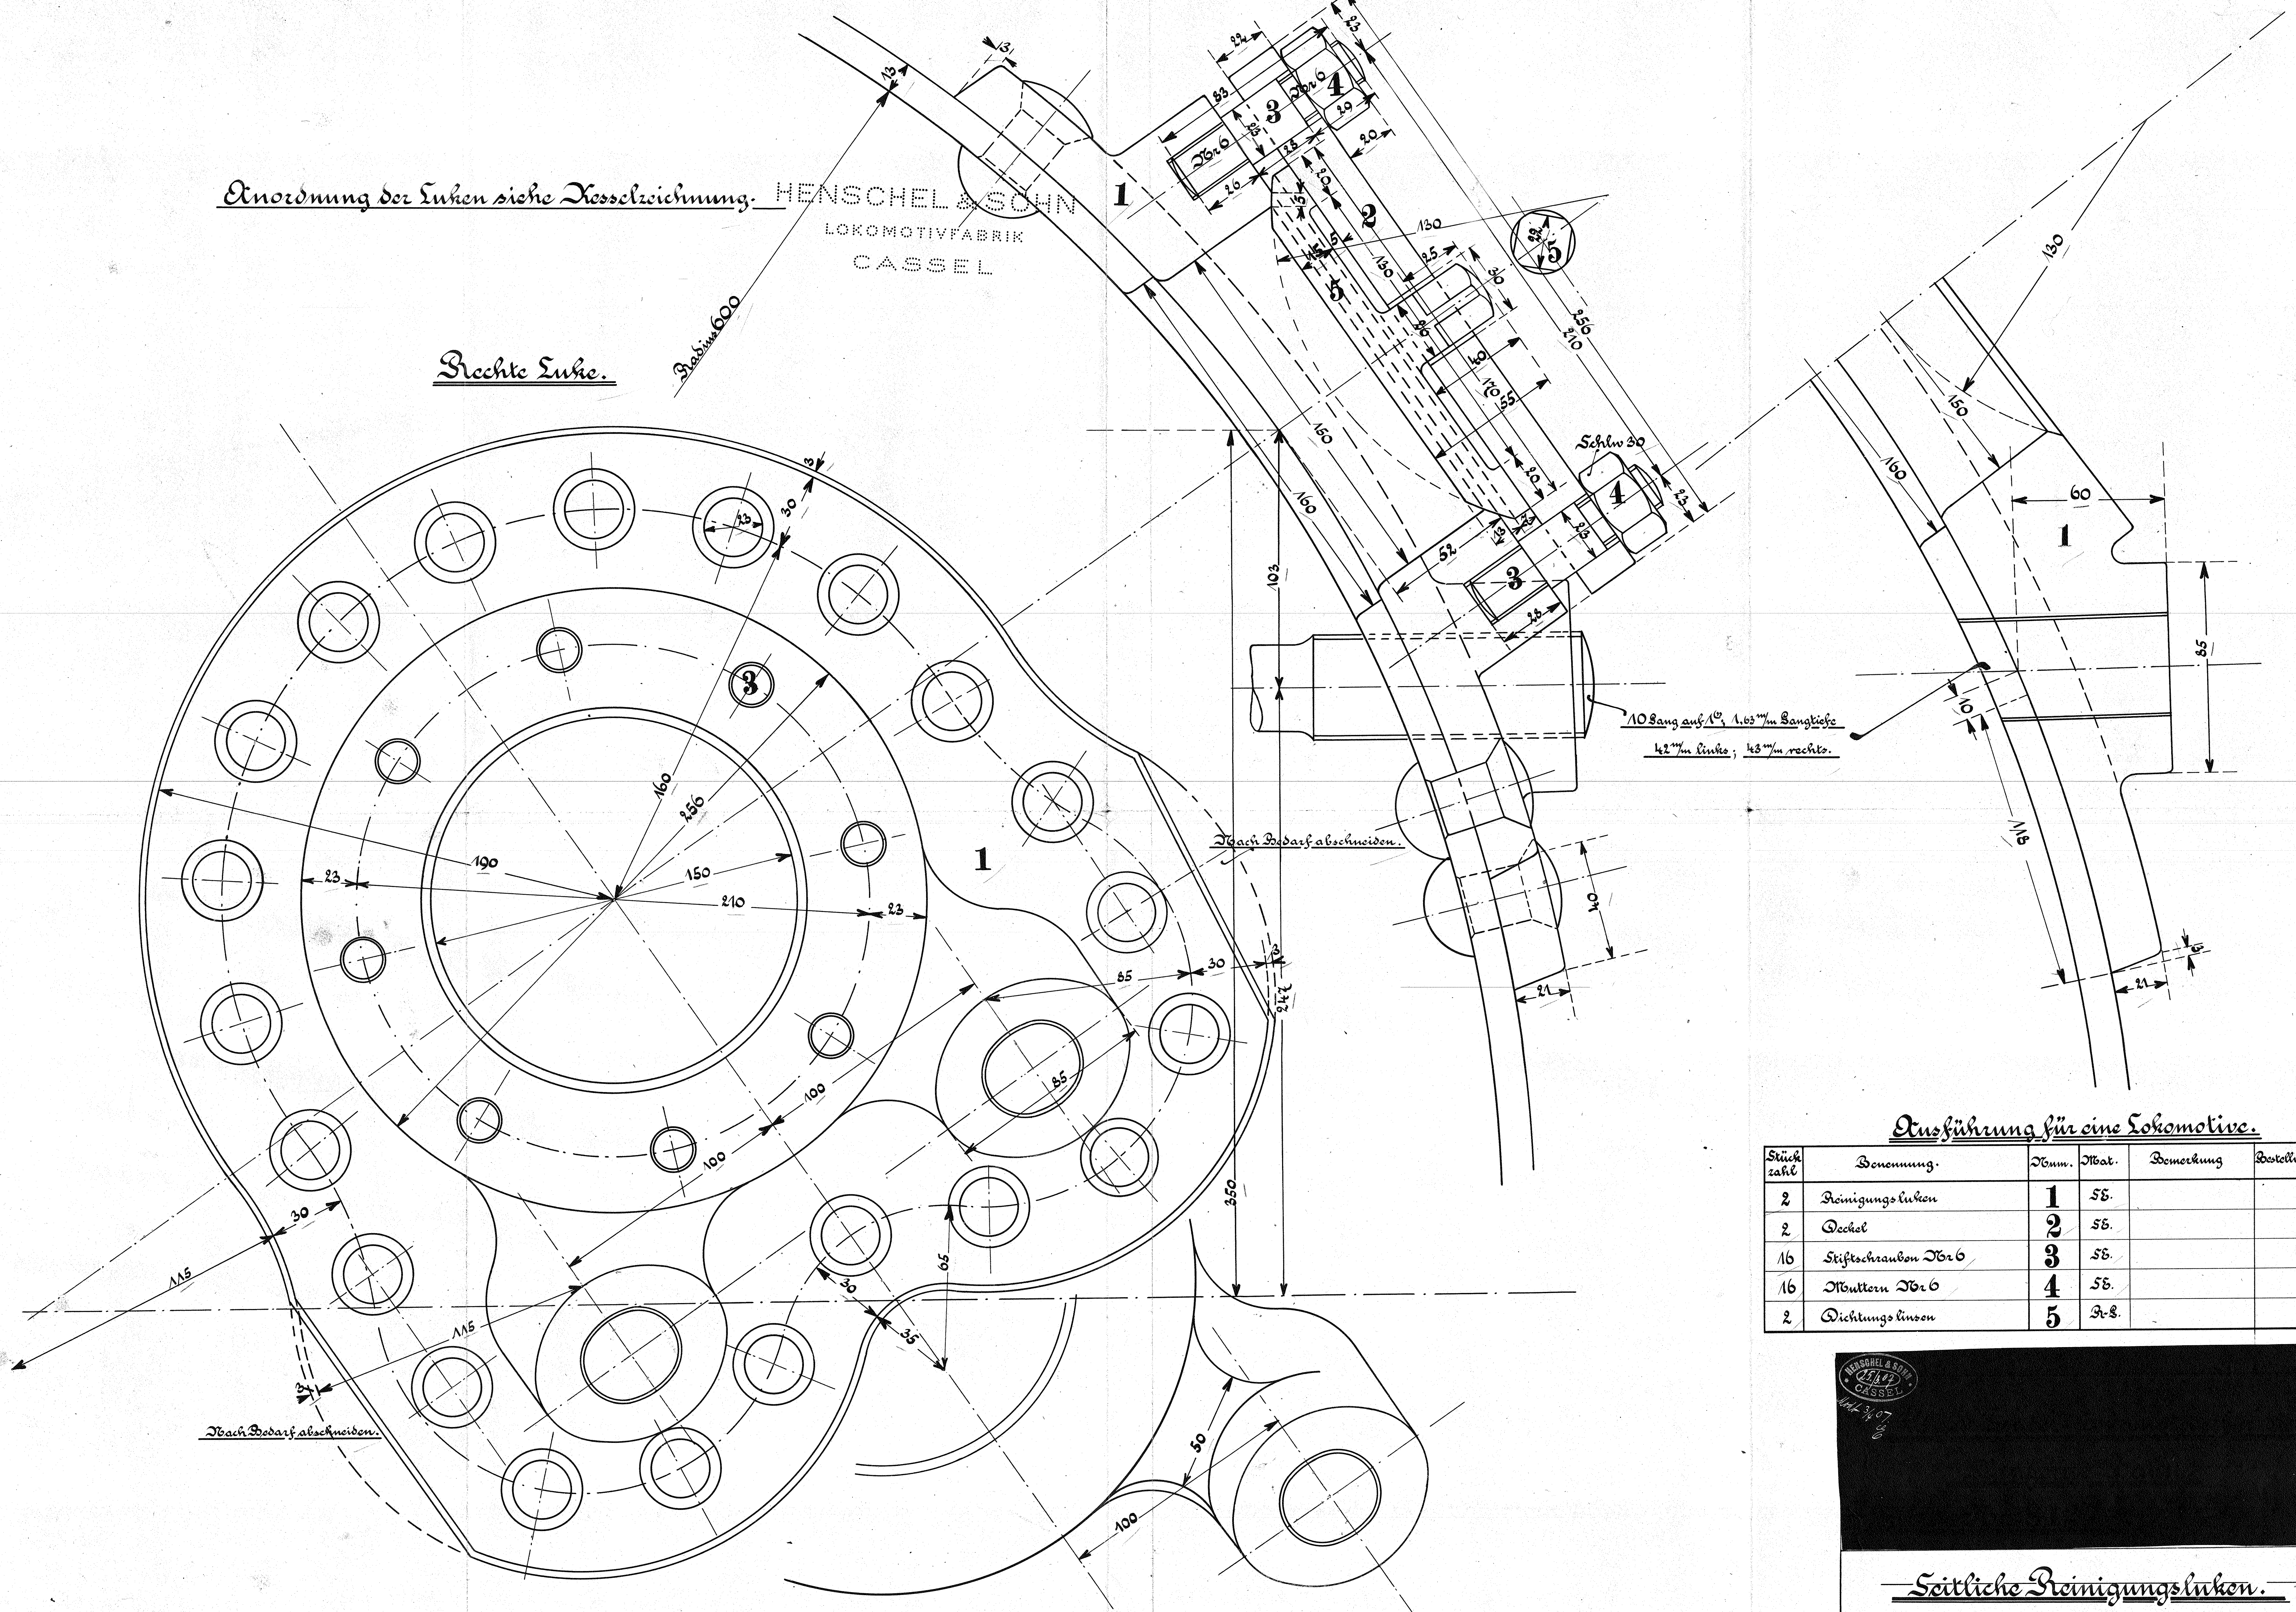


10 Rang auf 1/4 1.65 mm Rangtiefe  
42 mm links, 48 mm rechts.

Nach Bedarf abschneiden.

Nach Bedarf abschneiden.

Ausführung für eine Lokomotive.

| Stückzahl | Benennung            | Stück. | Mbat.  | Bemerkung | Bestellver. | Mabellz. |
|-----------|----------------------|--------|--------|-----------|-------------|----------|
| 2         | Reinigungs-luken     | 1      | 58.    |           |             |          |
| 2         | Deckel               | 2      | 58.    |           |             |          |
| 16        | Stiftschrauben Dbr 6 | 3      | 58.    |           |             |          |
| 16        | Muttern Dbr 6        | 4      | 58.    |           |             |          |
| 2         | Dichtungs-linien     | 5      | Dr. 8. |           |             |          |



Seitliche Reinigungs-luken.

Zeichn. Dr. M.