


L.3412 Z.No. 12-02U.04

Nr.	Fabr.Nr.	Messung	Besteller	Bemerkungen	Bestm.	Unterschrift	Datum
L.3412	9455-50	a a					

Die rechte Kurbel eilt der linken beim Vorwärtsgang der Maschine um 90° voraus.


Laufkreisdurchmesser: 1190

Linkes Treibrad von außen gesehen.

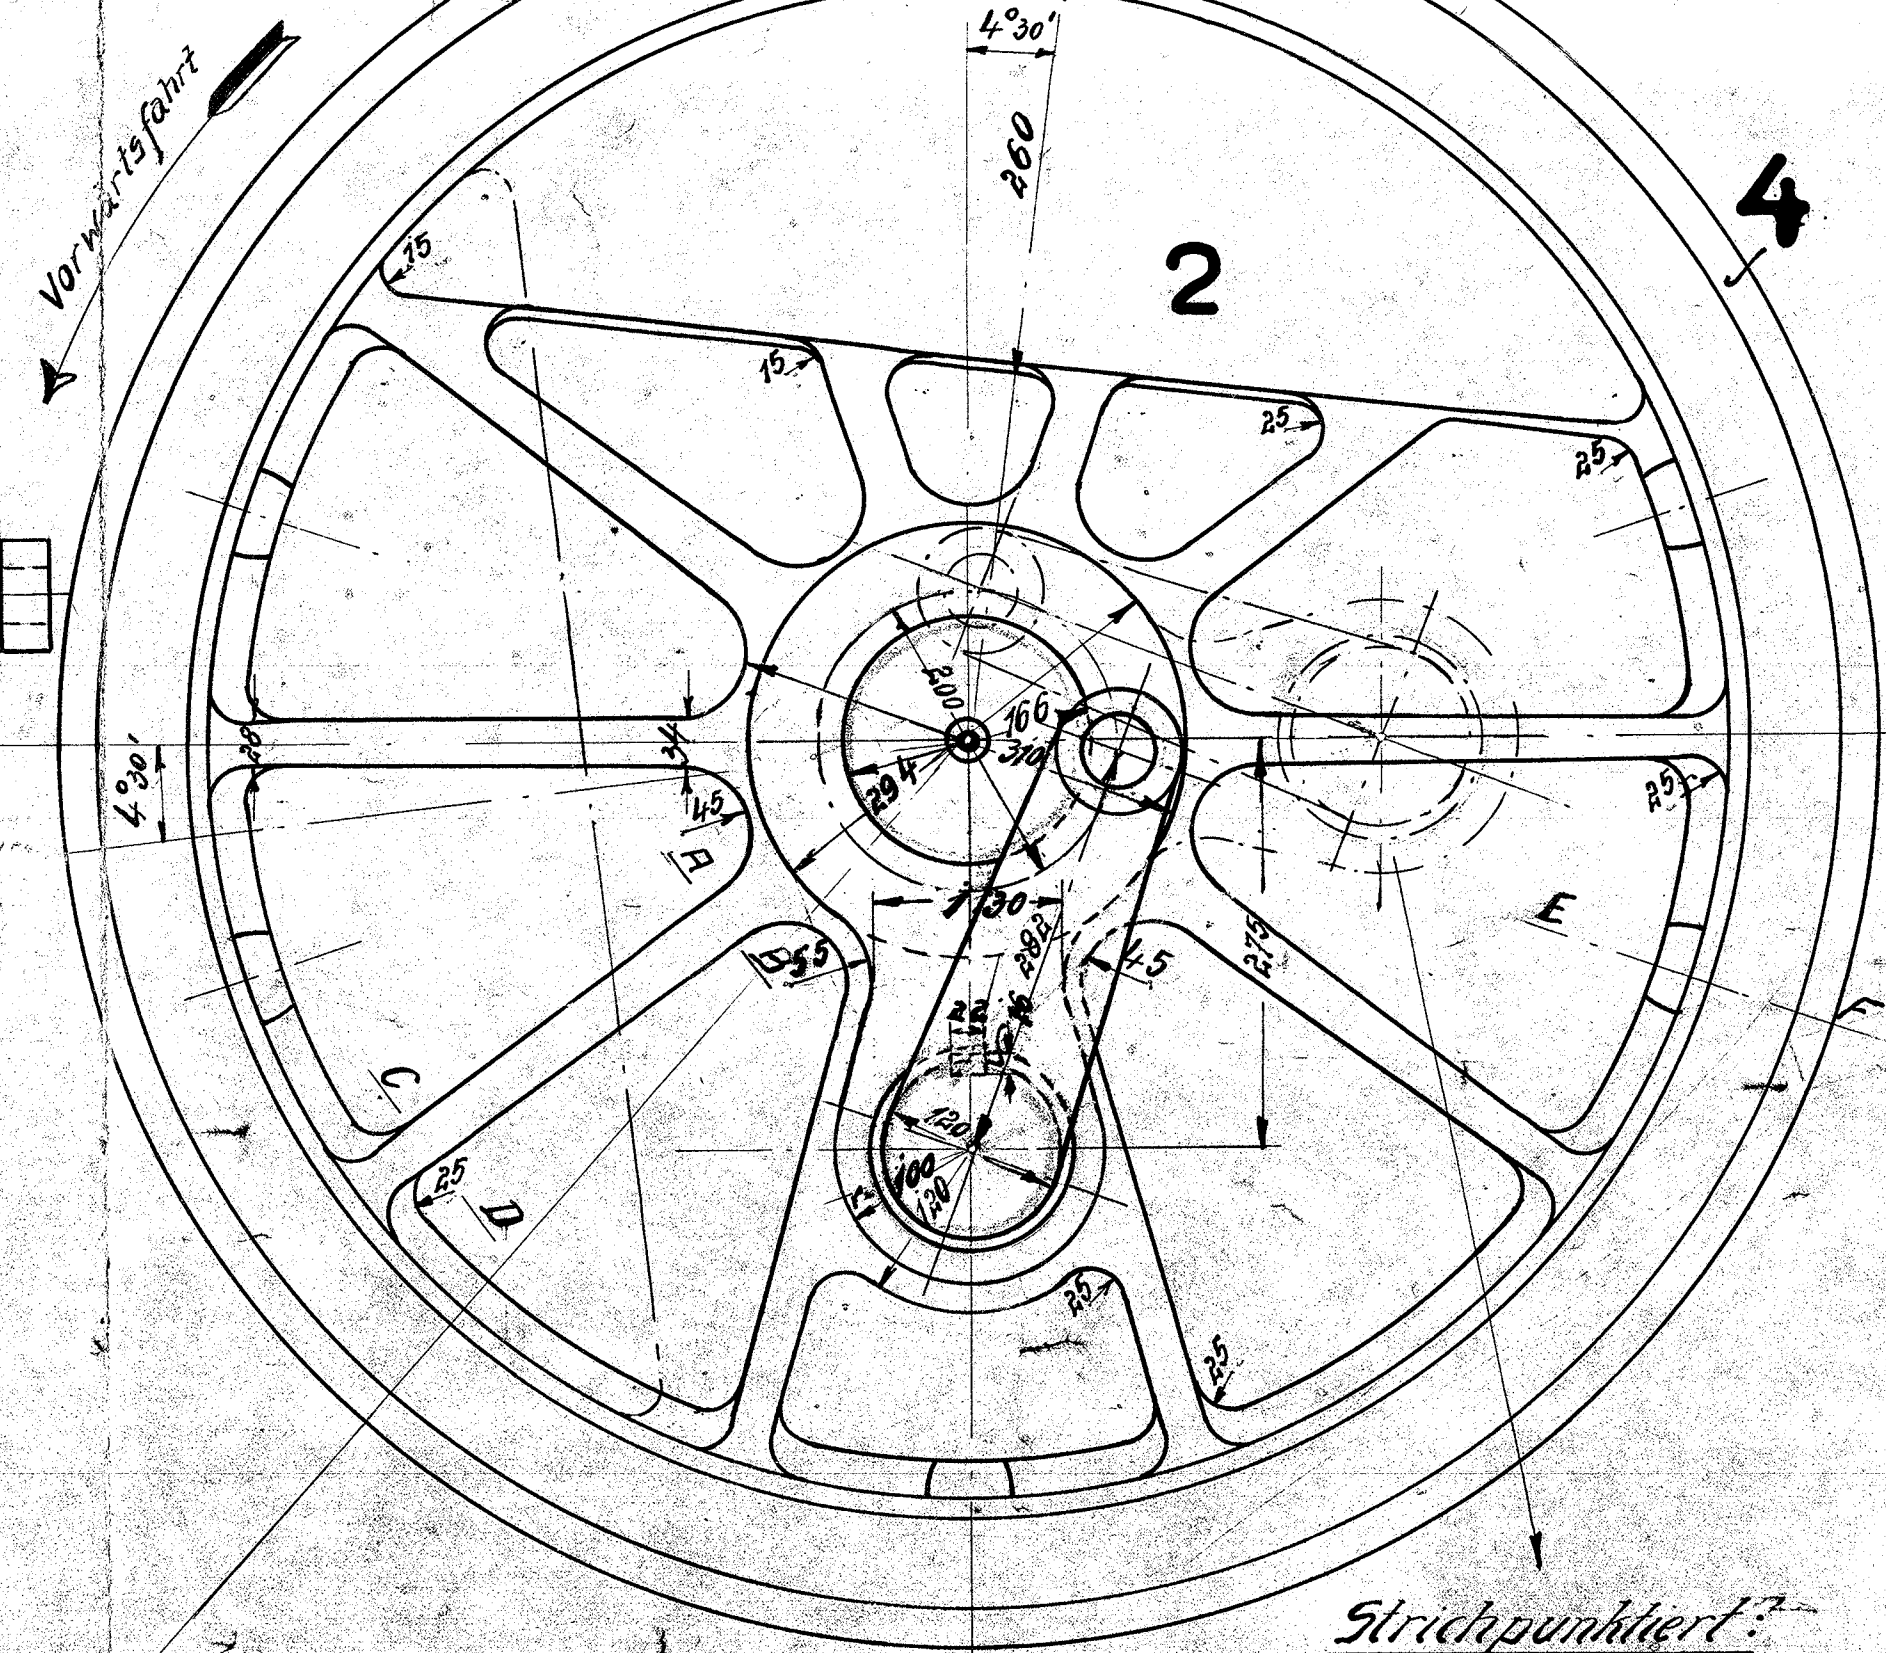





Strichpunktiert: Rechtes Kuppel- bzw. Treibrad.

Linkes Kuppelrad von außen gesehen.

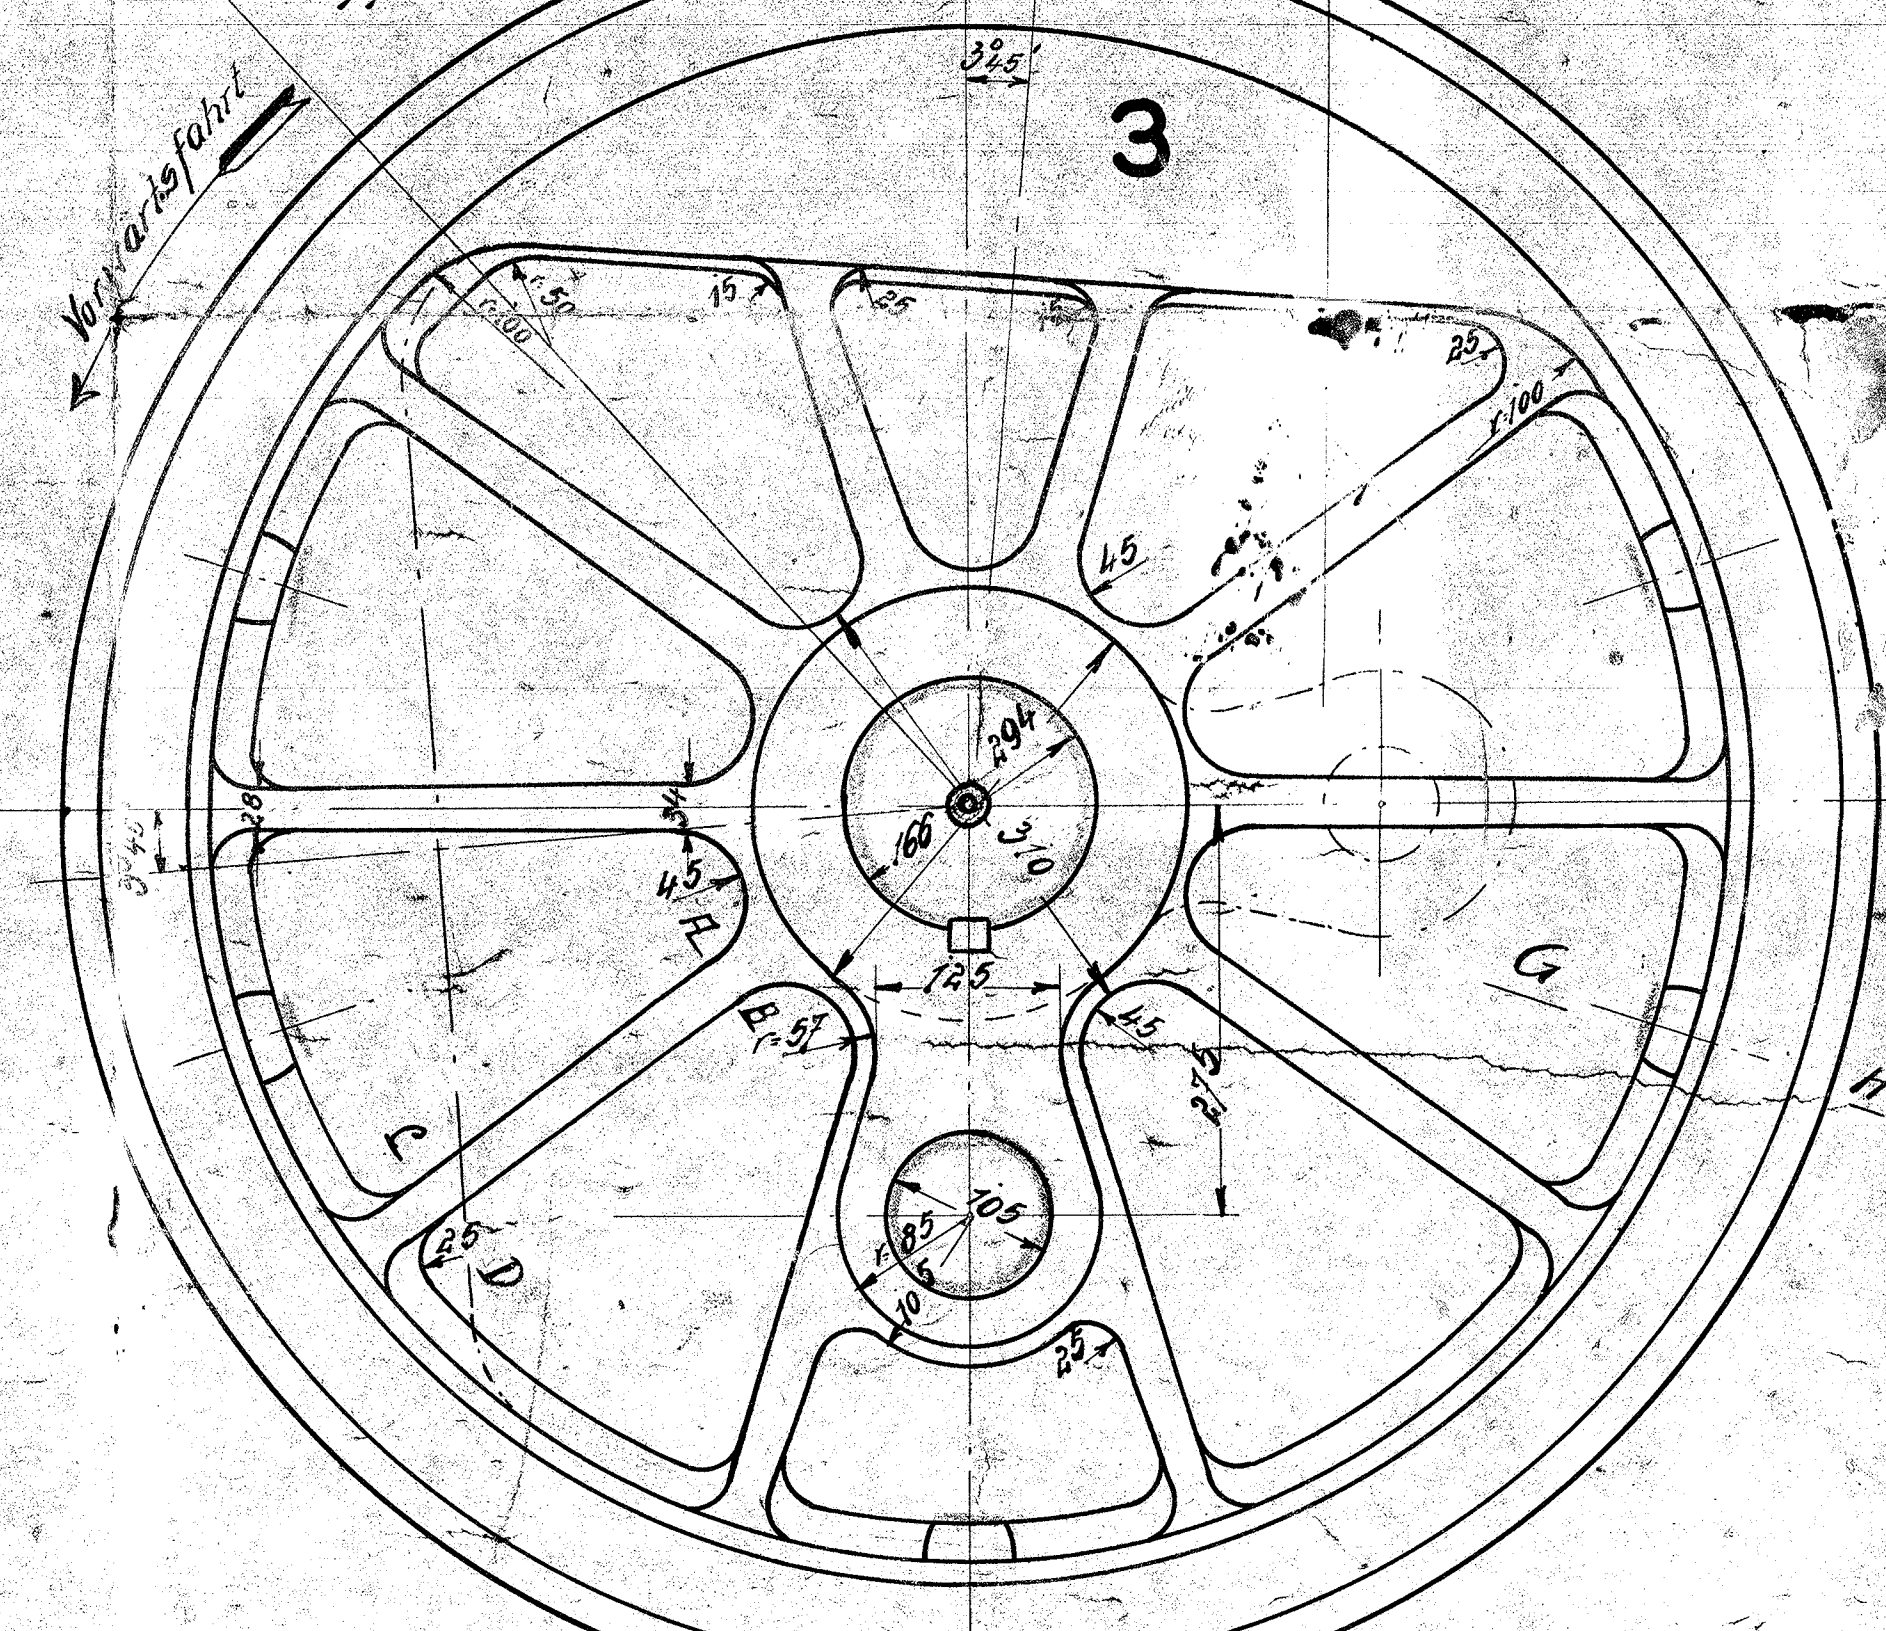

Schrauben und Muttern nach dänischen Tabellen.

Stückzahl	Benennung	Maß	Werkstoff	Bemerkungen	Maßstab	Herstellung	Schraube	Mutter	andere
30	3/8" Muttern	9	F. E.						(KW) 94
30	Schrauben	8	F. S.	abnormal					(KW) 94
6	Reile 4x10-151	7	F. S.	N/105					(KW) 94
4	Kuppelzapfen	6	12,5t	auf Z. No. 12-02U.04 best.					
2	Treibzapfen	5	12,5t	auf Z. No. 12-02U.04 best.					
6	Radreifen	4	12,5t	auf Z. No. 12-02U.04 best.					
4	Kuppelradsterne	3	F. G.	auf Z. No. 12-02U.04 best.					
2	Treibradsterne	2	F. G.	auf Z. No. 12-02U.04 best.					
3	Achswellen	1	F. S.	auf Z. No. 12-02U.04 best.					

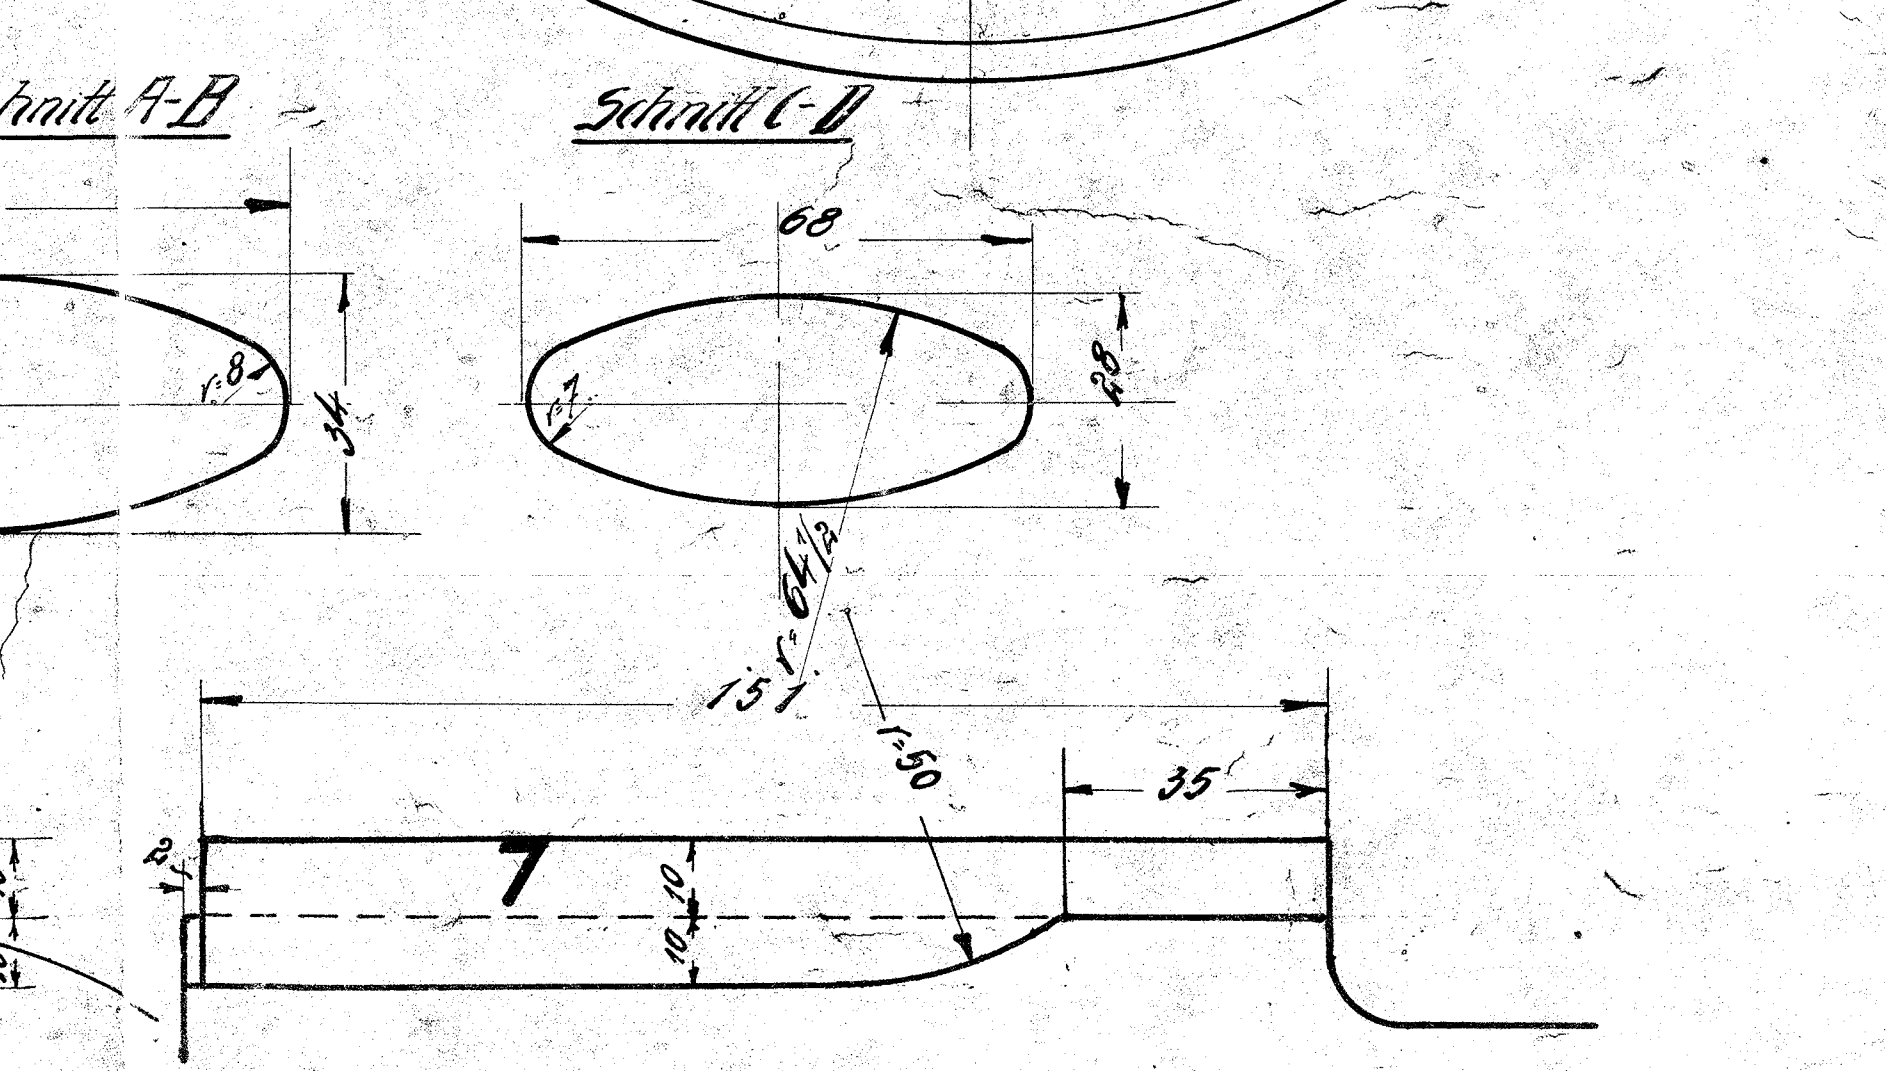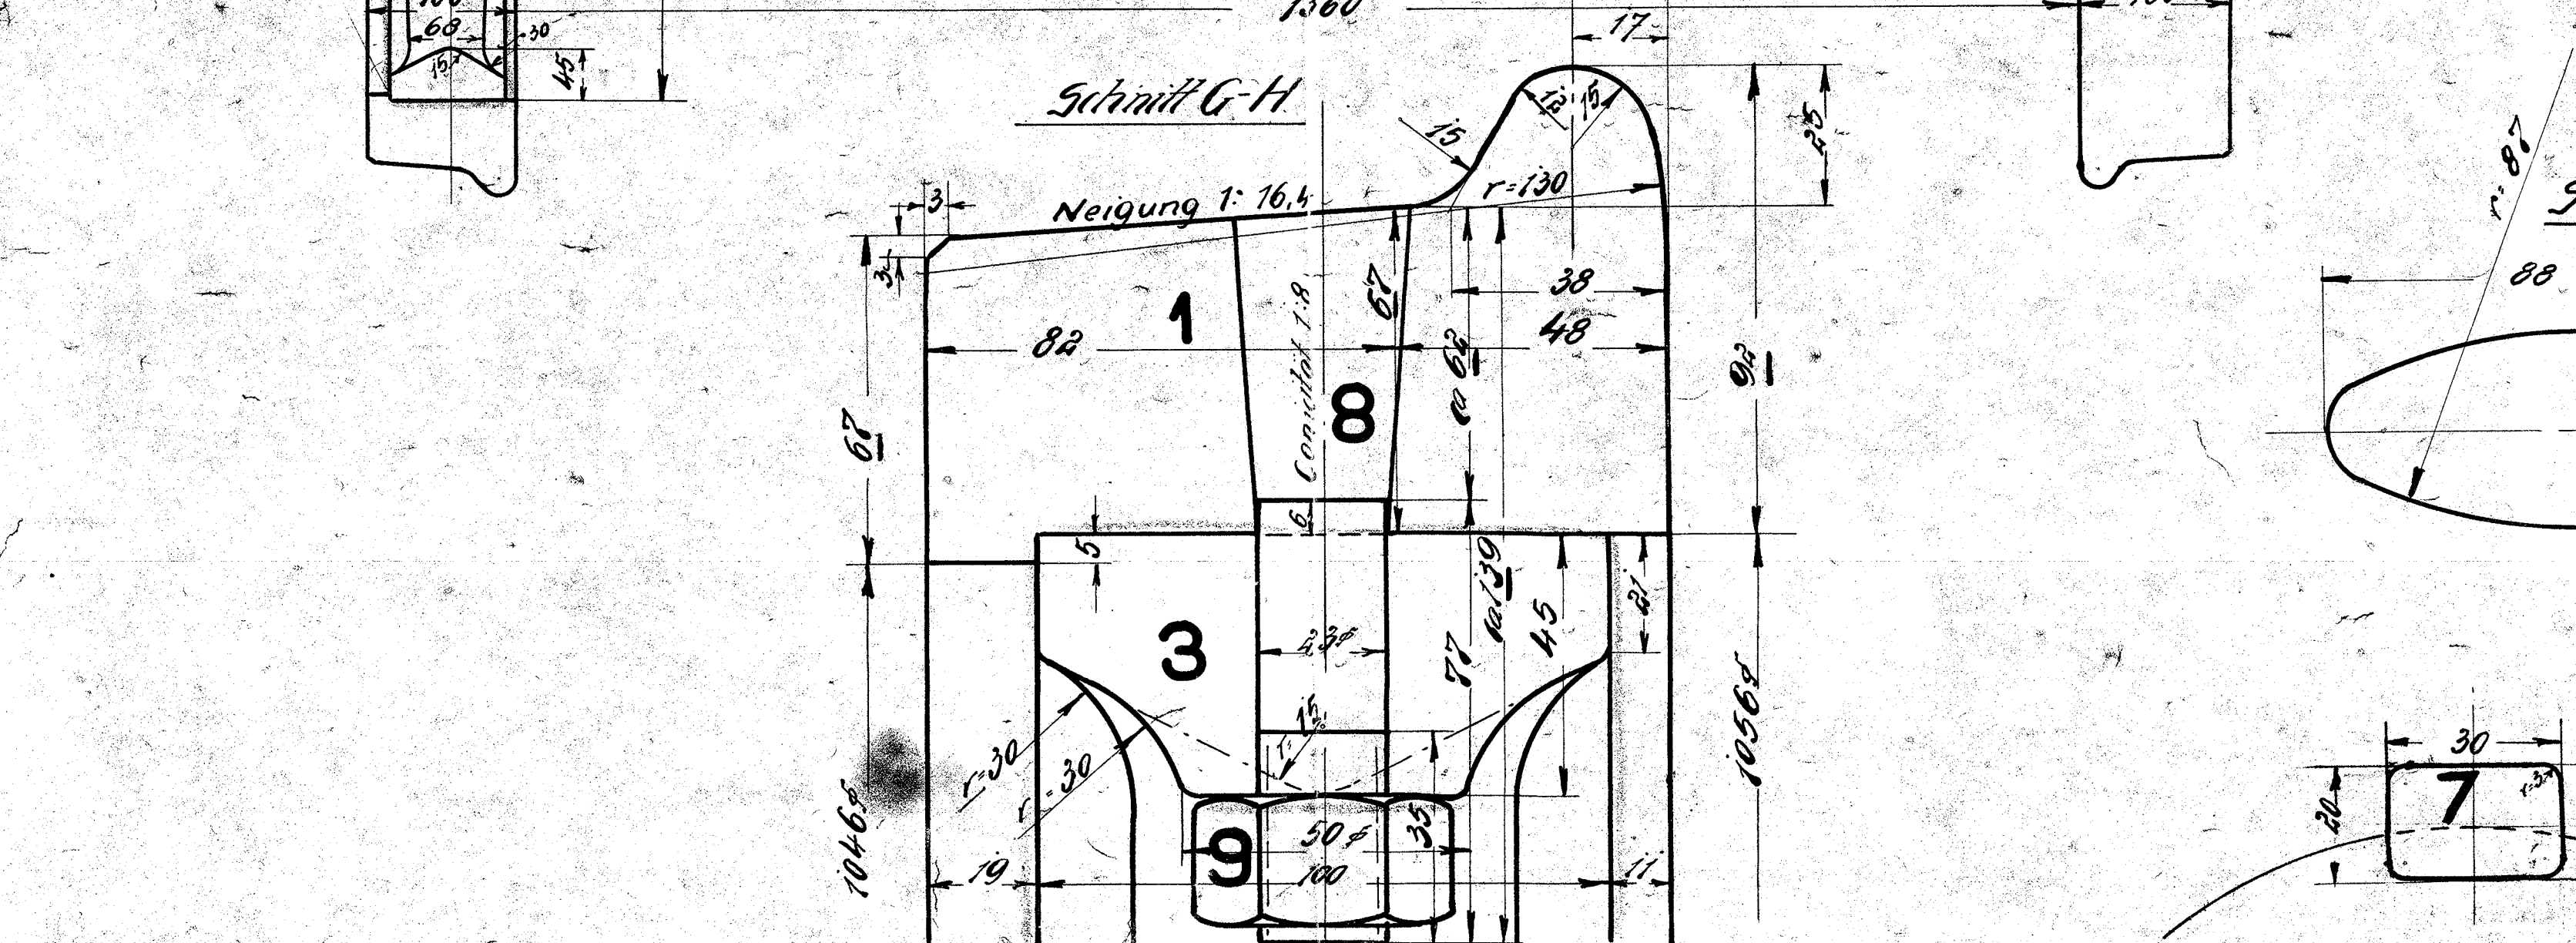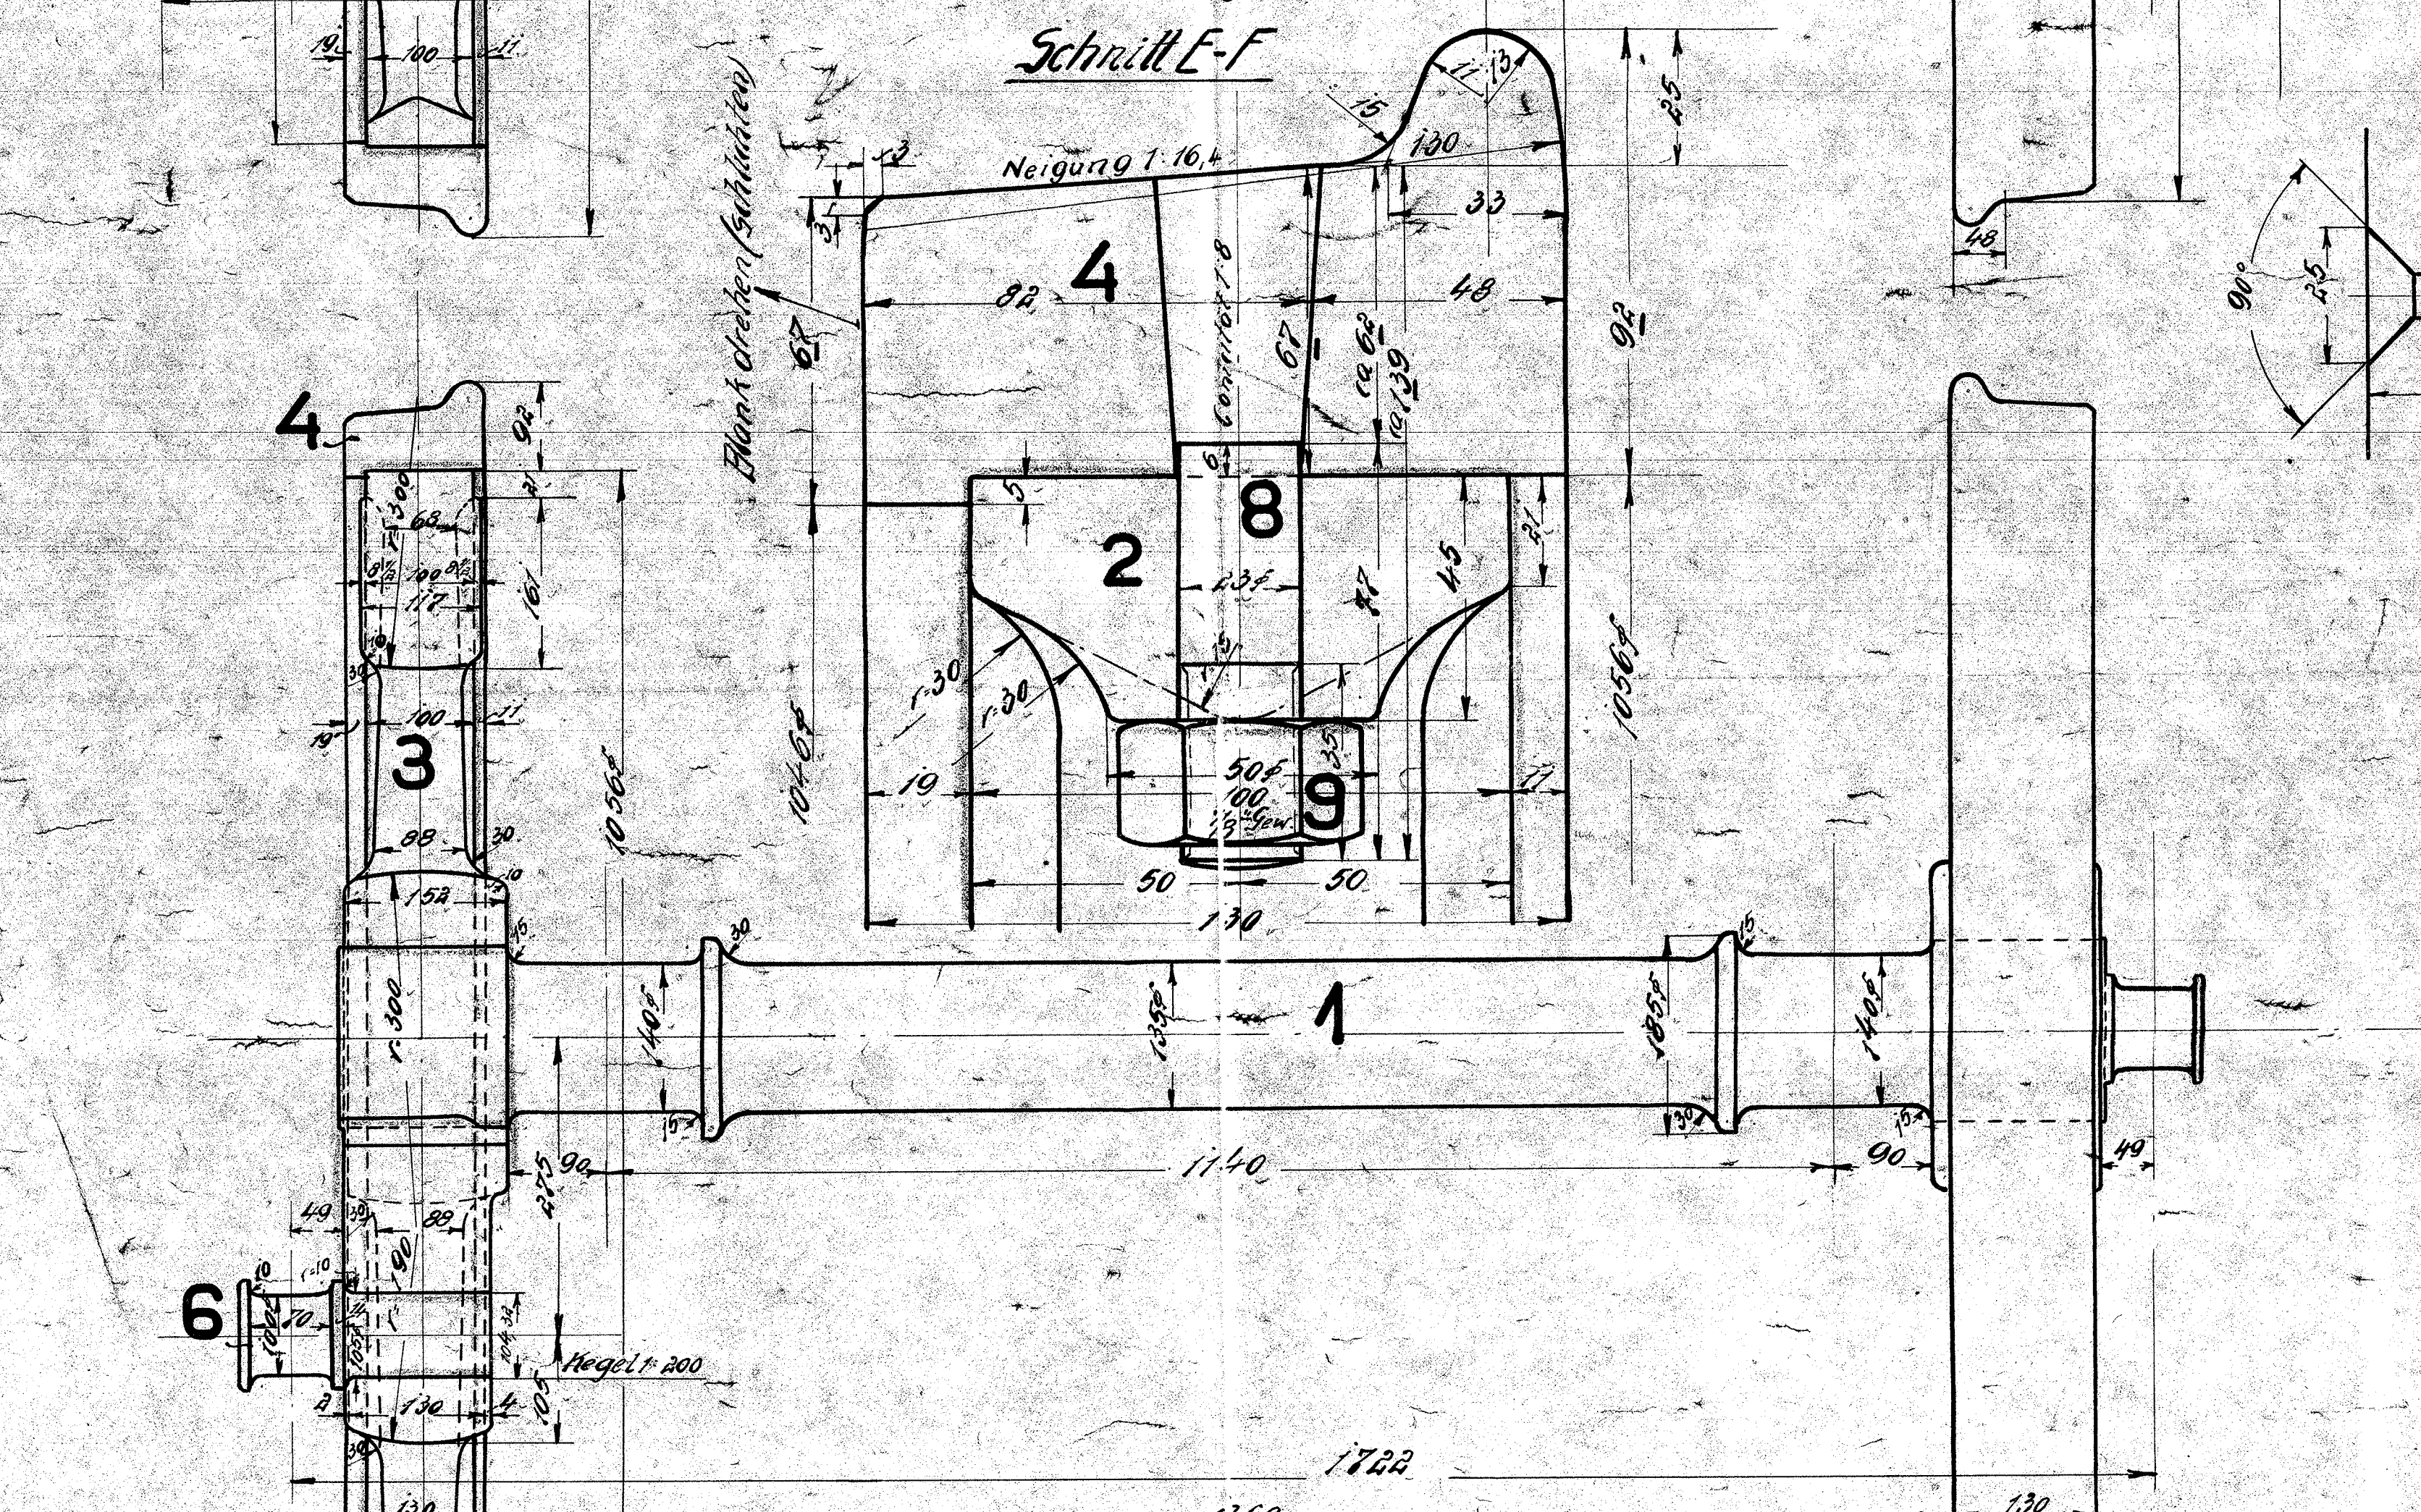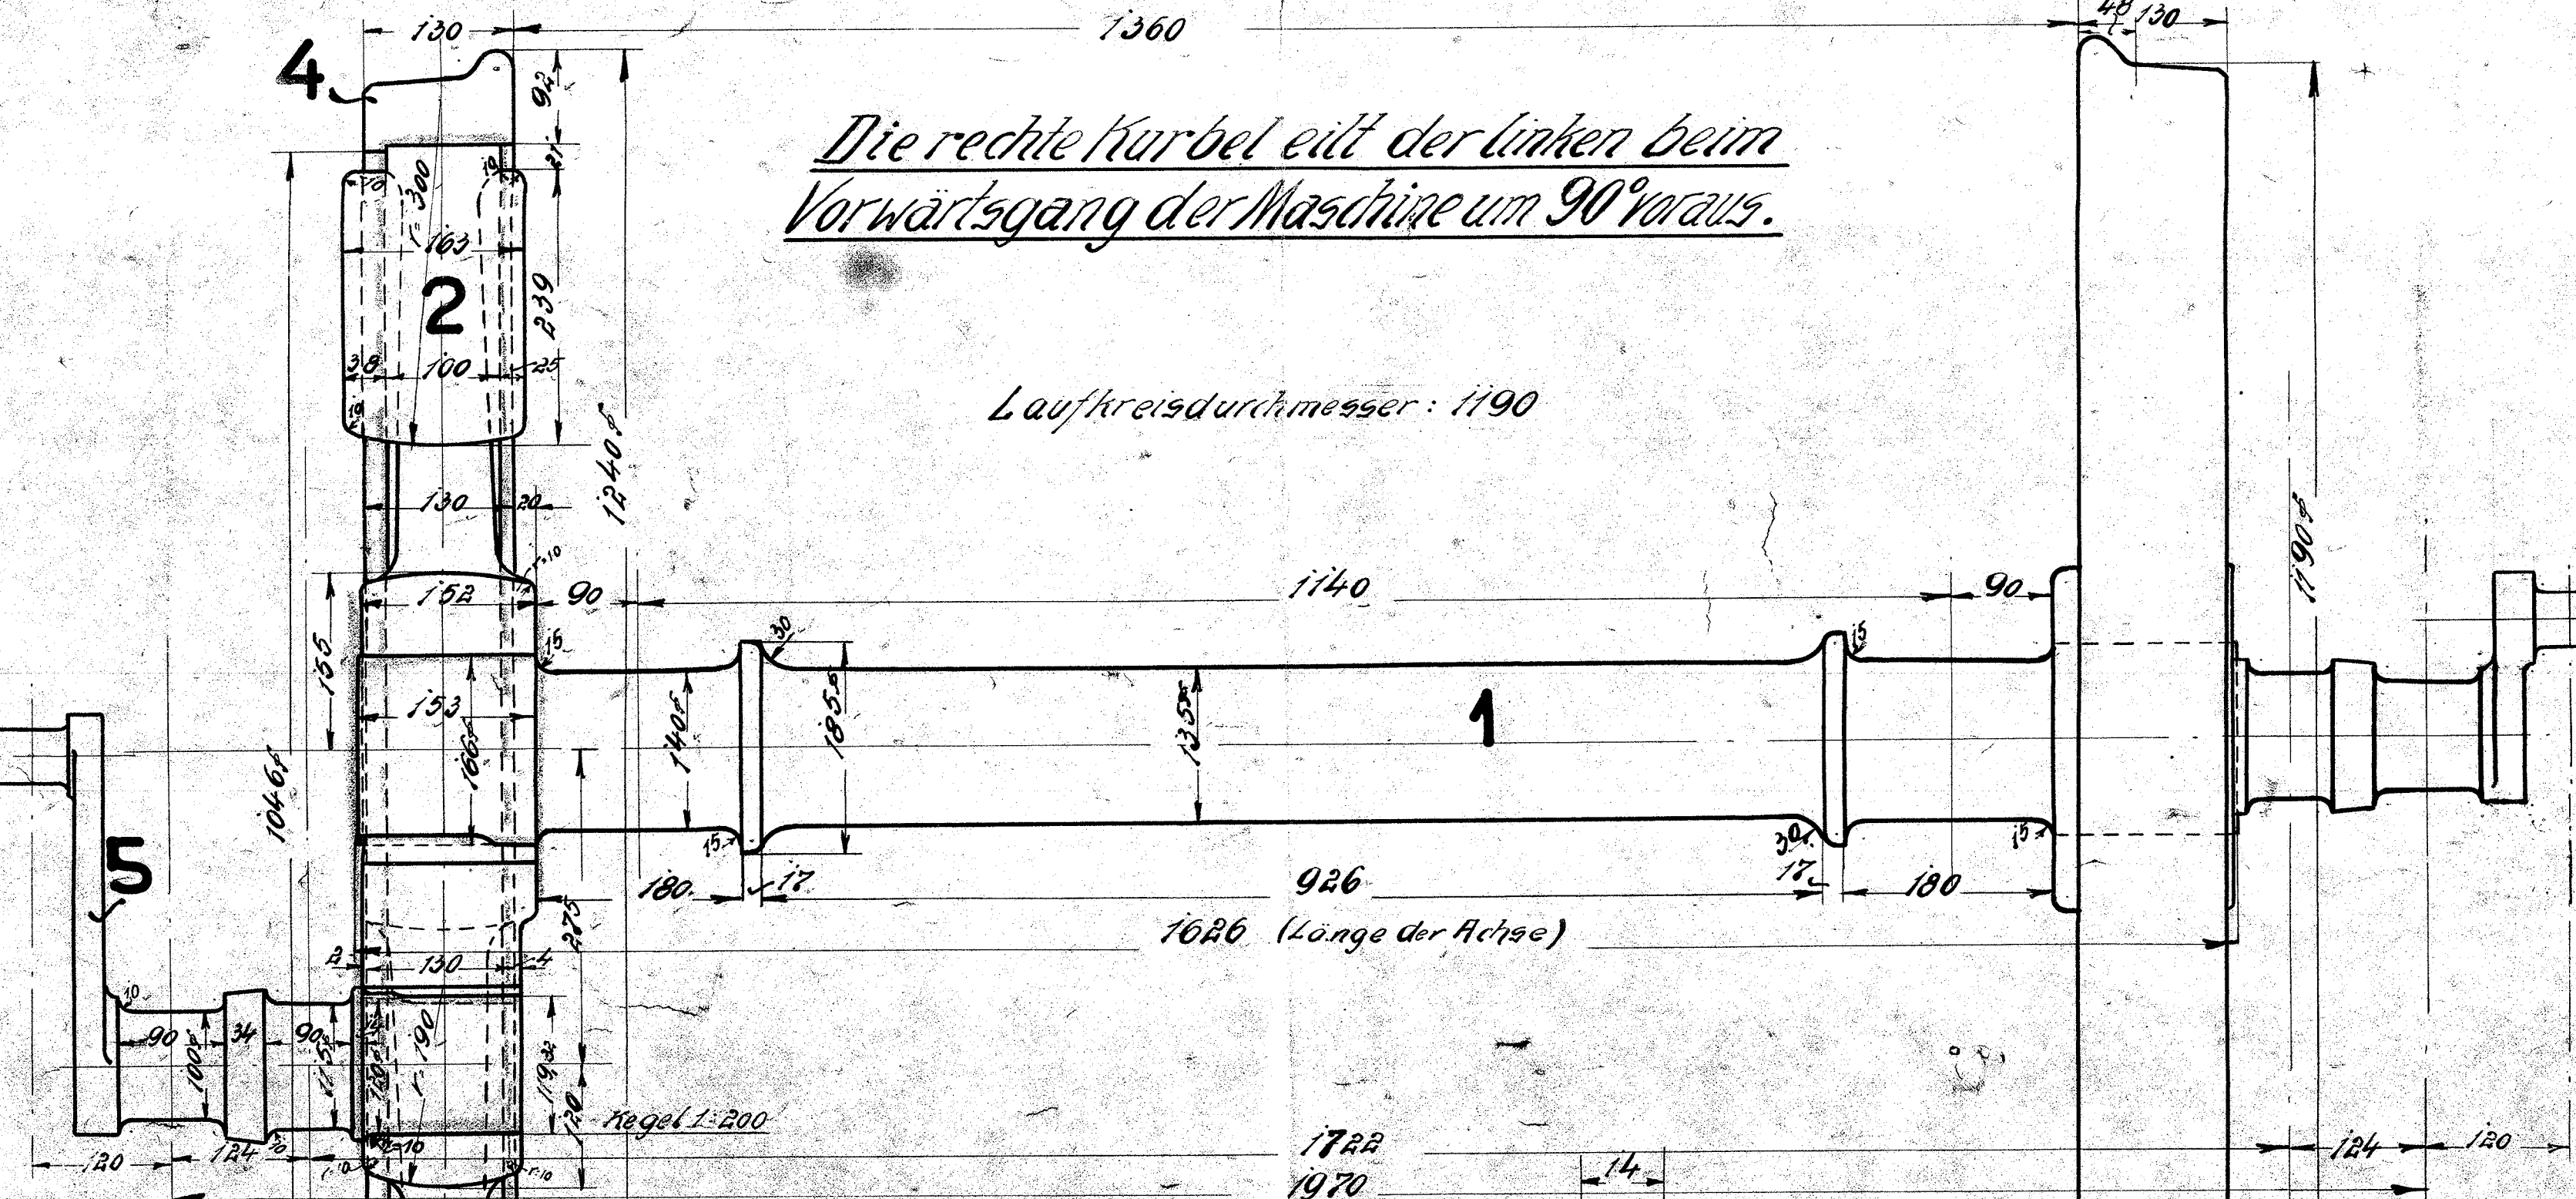

HANOMAG
HANNOVER-LINDEN
Abteilung J

12-02U.04

Treib- u. Kuppel-Platz