Bl. 20049.

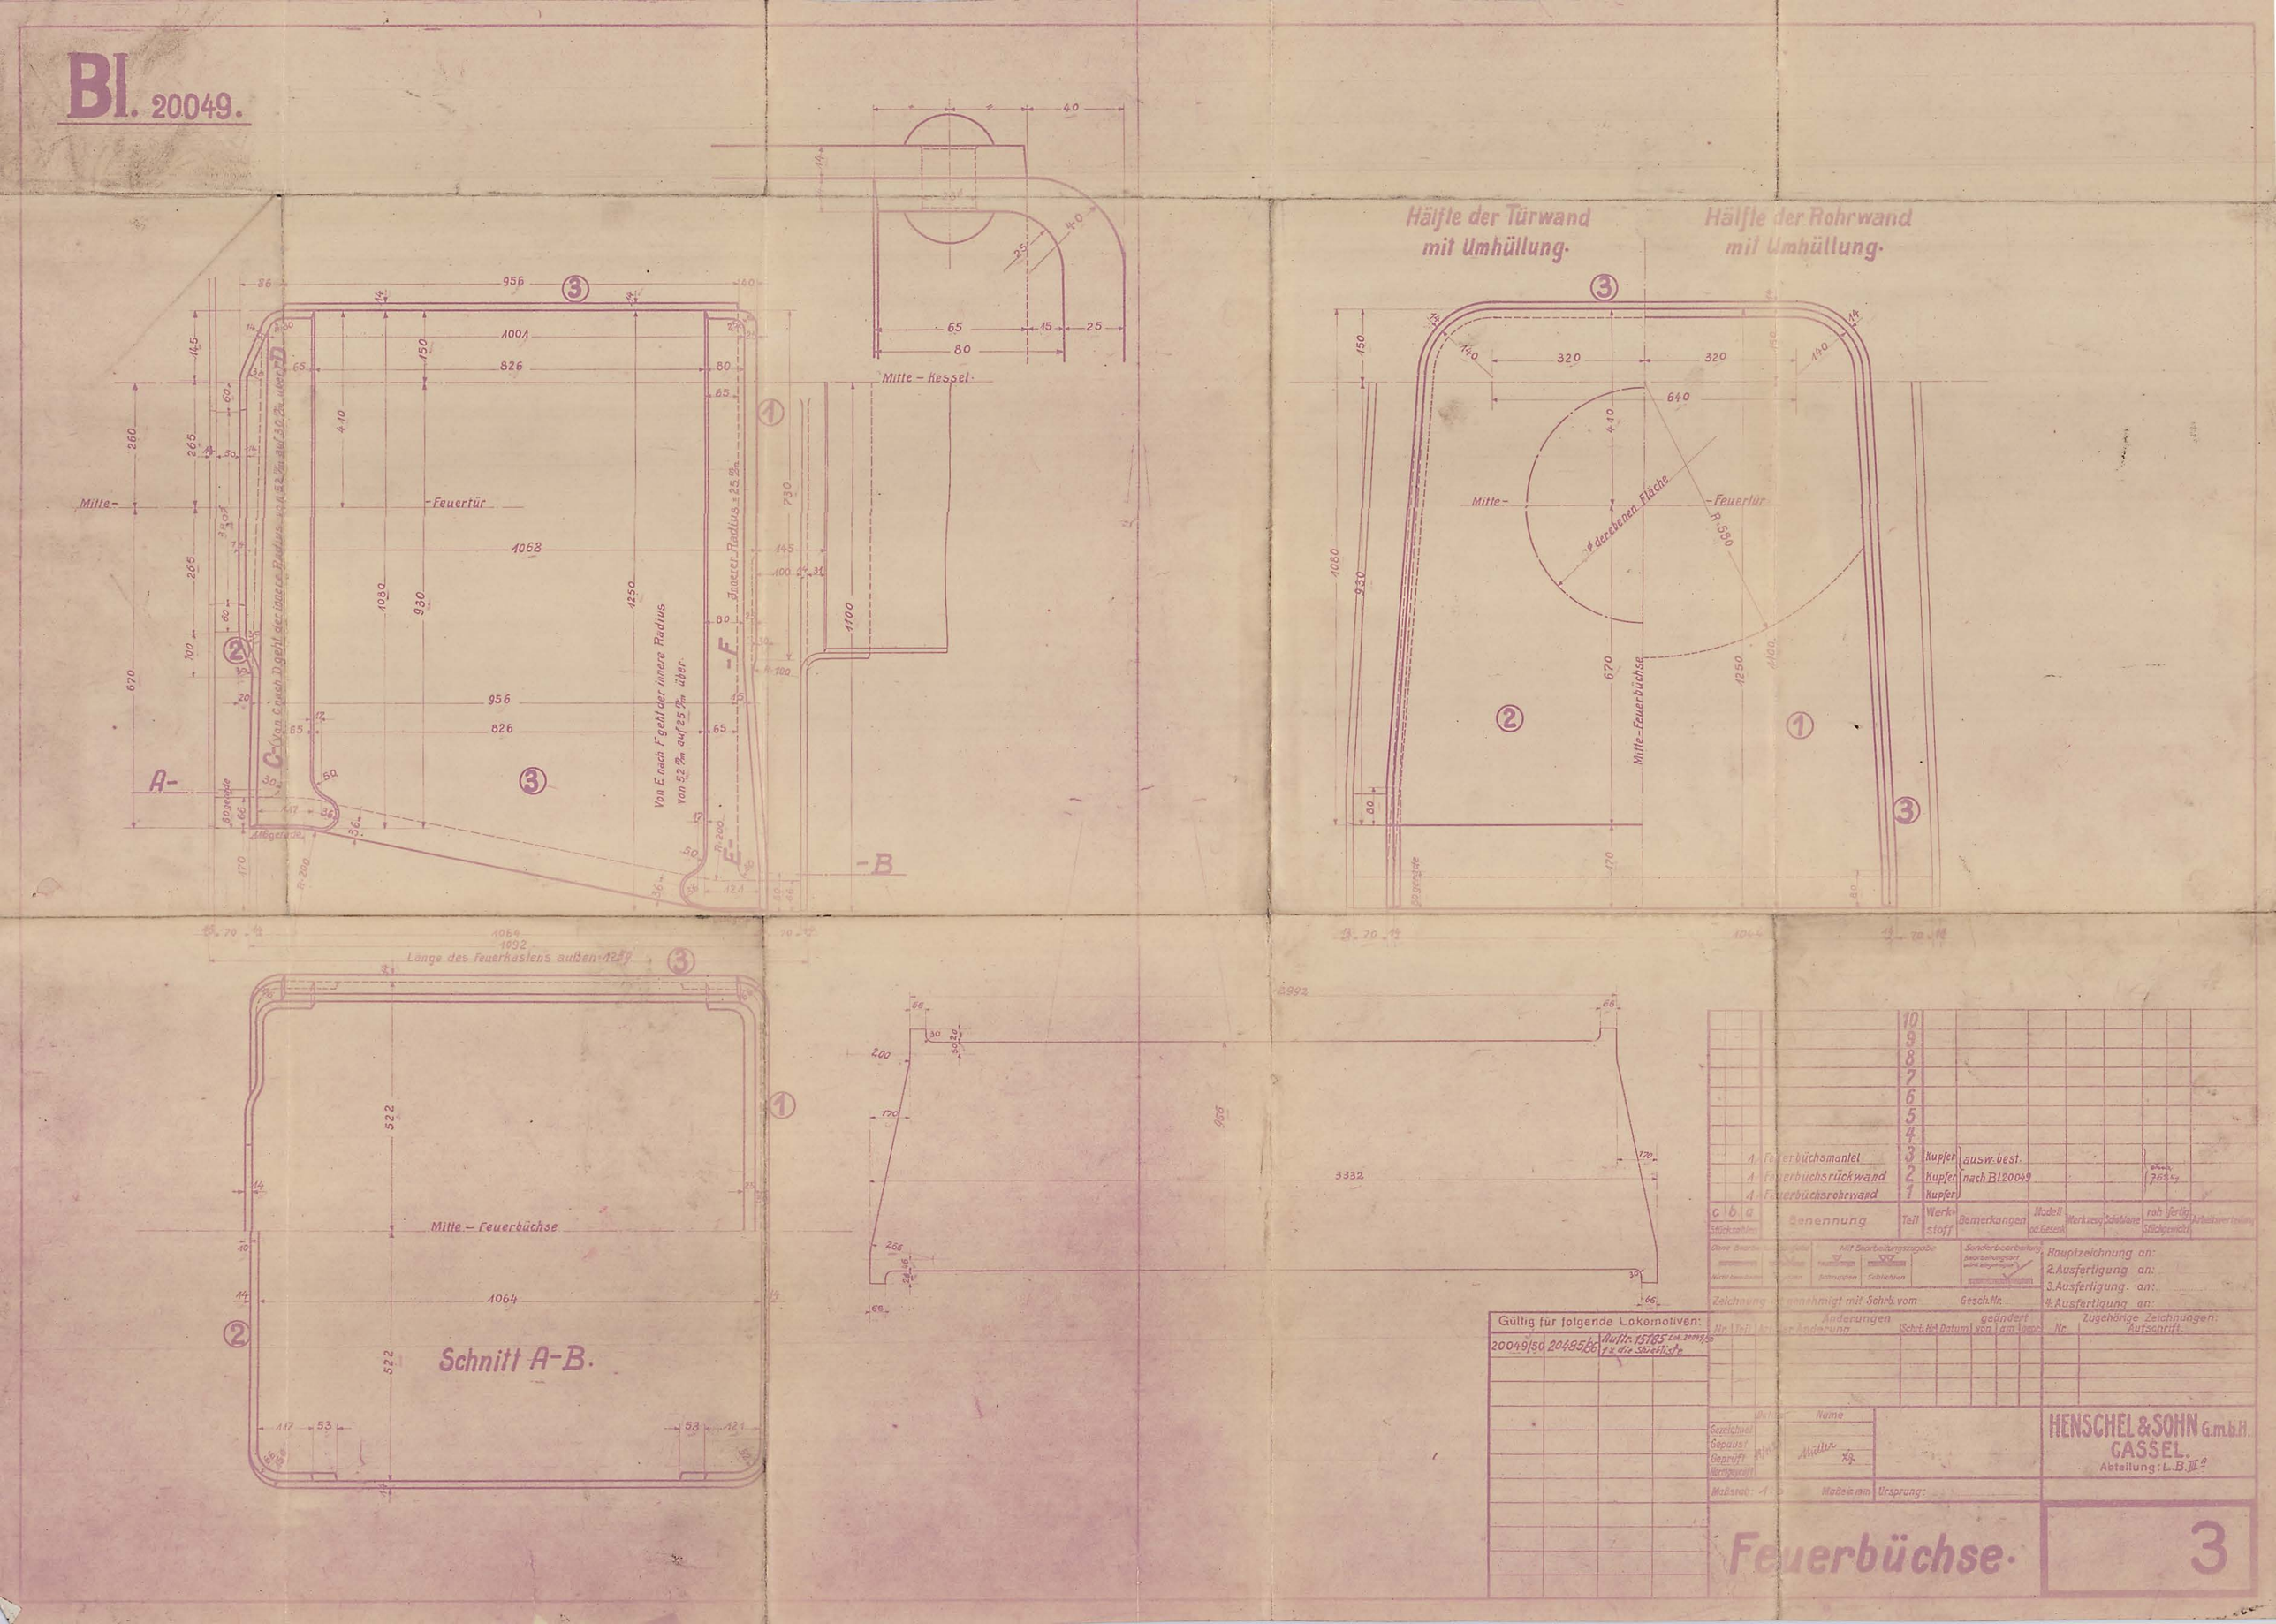

Hälfte der Türwand mit Umhüllung.
Hälfte der Rohrwand mit Umhüllung.
Mitte-Kessel
Mitte-Feuertür
Mitte-Feuerbüchse
Von E nach F geht der innere Radius von 52 m/m auf 25 m/m über.
Von C nach D geht der innere Radius von 52 m/m auf 30 m/m über.
Innerer Radius = 25 m/m
Länge des Feuerkastens außen 1250
Schnitt A-B.
Gültig für folgende Lokomotiven:
20049/50 20485/86 Auftr. 15185 Lok. 20049/50 1 x die Stückliste
1 Feuerbüchsmantel
1 Feuerbüchsrückwand
1 Feuerbüchsrohrwand
Kupfer
Kupfer
Kupfer
ausw. best. nach Bl. 20049
Benennung
Teil
Werkstoff
Bemerkungen
Modell od. Gesenk
Werkzeug
Schablone
Stückgewicht
Arbeitsverteilung
Hauptzeichnung an:
2. Ausfertigung an:
3. Ausfertigung an:
4. Ausfertigung an:
Zeichnung genehmigt mit Schrb. vom
Gesch. Nr.
Änderungen
geändert
Zugehörige Zeichnungen:
Aufschrift
Name
Gezeichnet
Gepaust
Geprüft
Maßstab: 1:5
Maße in mm
Ursprung:
HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL.
Abteilung: L.B. III a
Feuerbüchse.
3