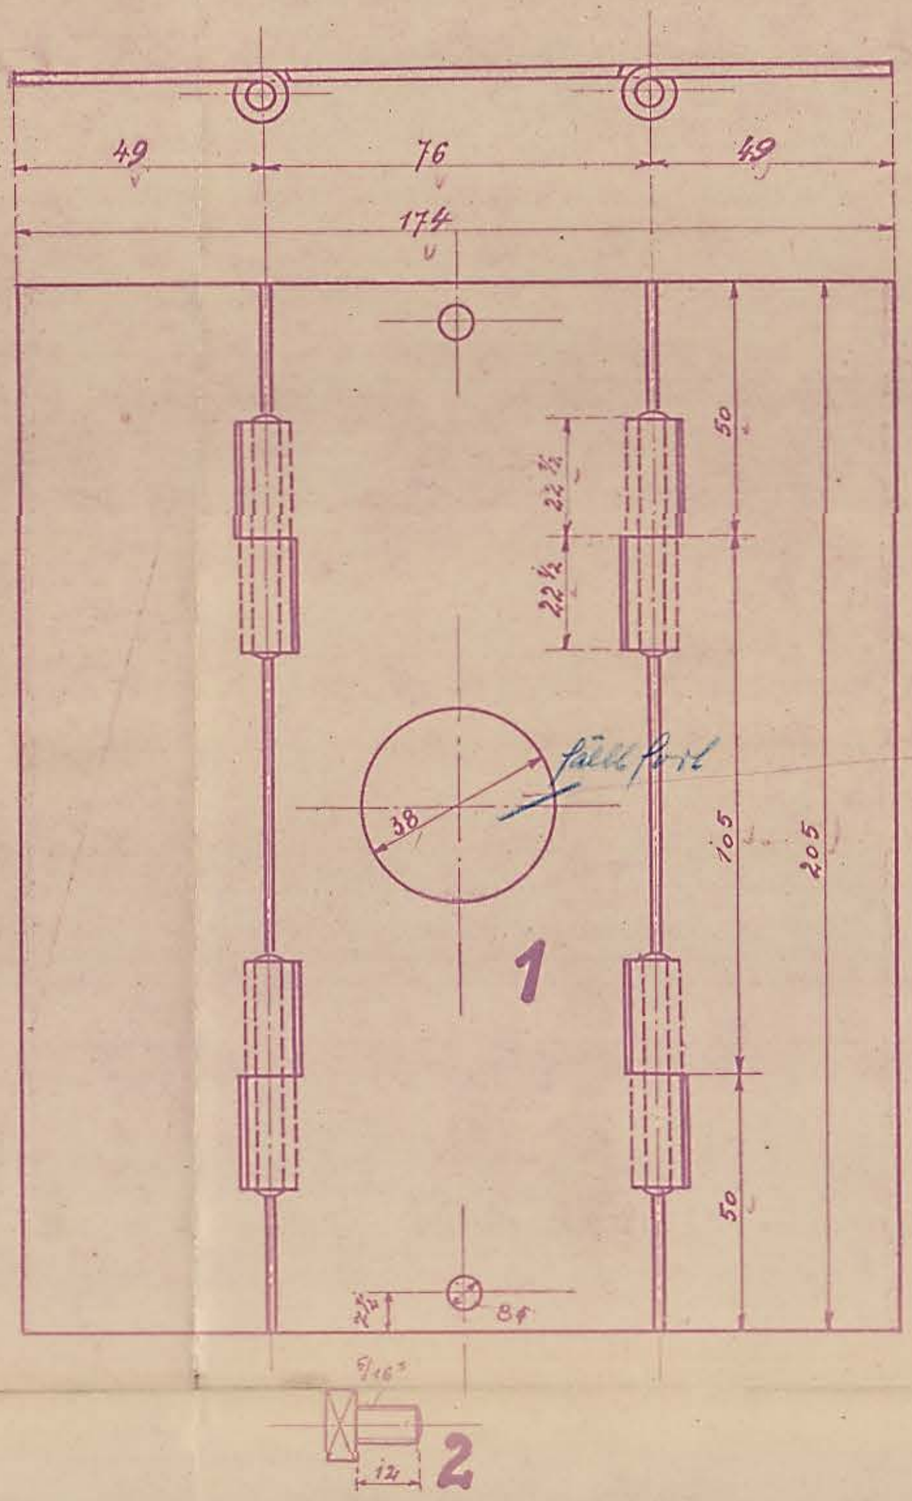

Ausschnitt für Federstütze nur in den beiden Deckeln für das vord Kuppelachslager.

20038 20115/16 20303 20448/49

				10								
				9								
				8								
				7								
				6								
				5								
				4								
				3								
	12	Kopfschrauben 5/16"		2	St 38							115
	6	Staubdeckel		1	St 00	Vorr. 10 St. zu verwenden						
c b a Stückzahlen		Benennung		Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug	Schablone	roh / fertig Stückgewicht		Arbeitsverteilung

Ohne Bearbeitungszugabe: Nicht bearbeiten | Mit Bearbeitungszugabe: Schruppen, Schlichten | Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart wird eingetragen

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom ____ Gesch.Nr. ____

Hauptzeichnung an: 117
2. Ausfertigung an:
3. Ausfertigung an:
4. Ausfertigung an:

Änderungen: Nr. | Teil | Art der Änderung | Schrb.Nr. | Datum | geändert von | am | gepr.

Zugehörige Zeichnungen: Nr. | Aufschrift

	Datum	Name
Gezeichnet		
Gepaust	24.VII.	Schmidt
Geprüft	27.VII.	
Normalgeprüft	29.VII.14	

Maßstab: 1:1 Maße in mm

1C-Heißd.-Tend.-Lok f. Kiel-Flensburg-Flensburg-Eisenbahn. B.-T.-L.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: L.B.3

Ursprung: 20038

Achslagerdeckel für Treib- u. Kuppelradsätze

135 A