



Handwritten: Außent.

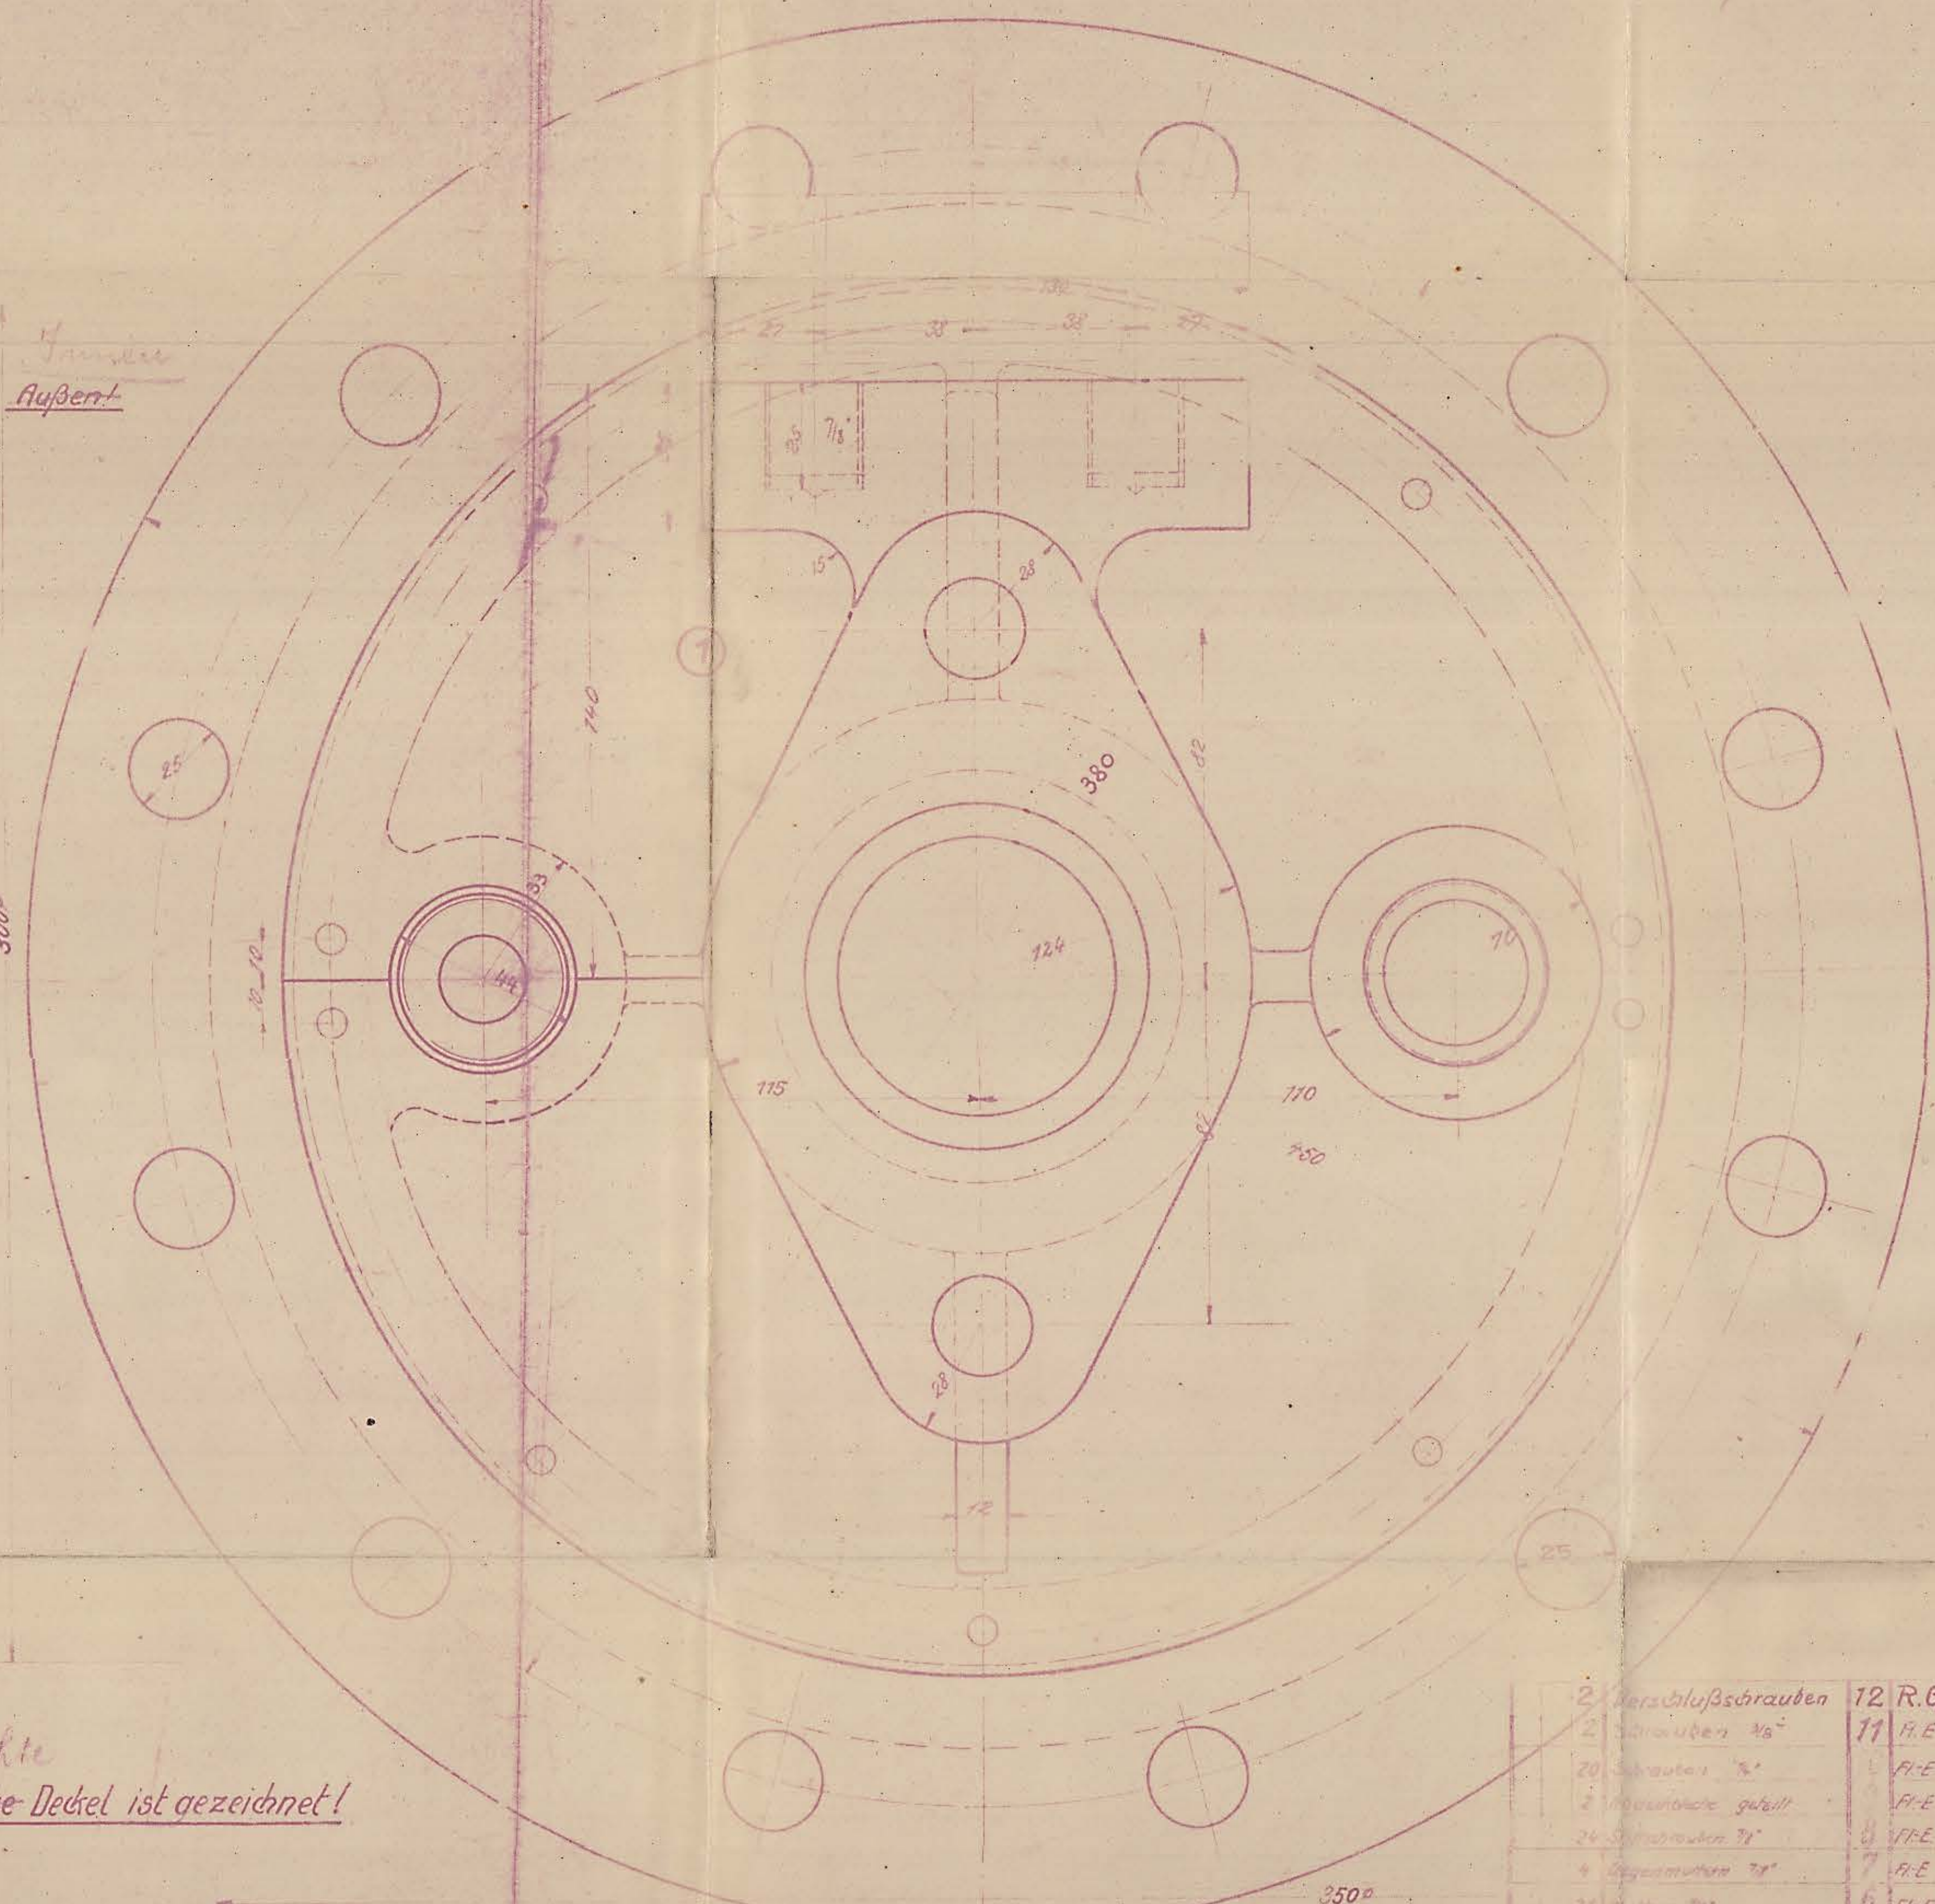

Handwritten: rechte
Der linke Deckel ist gezeichnet!

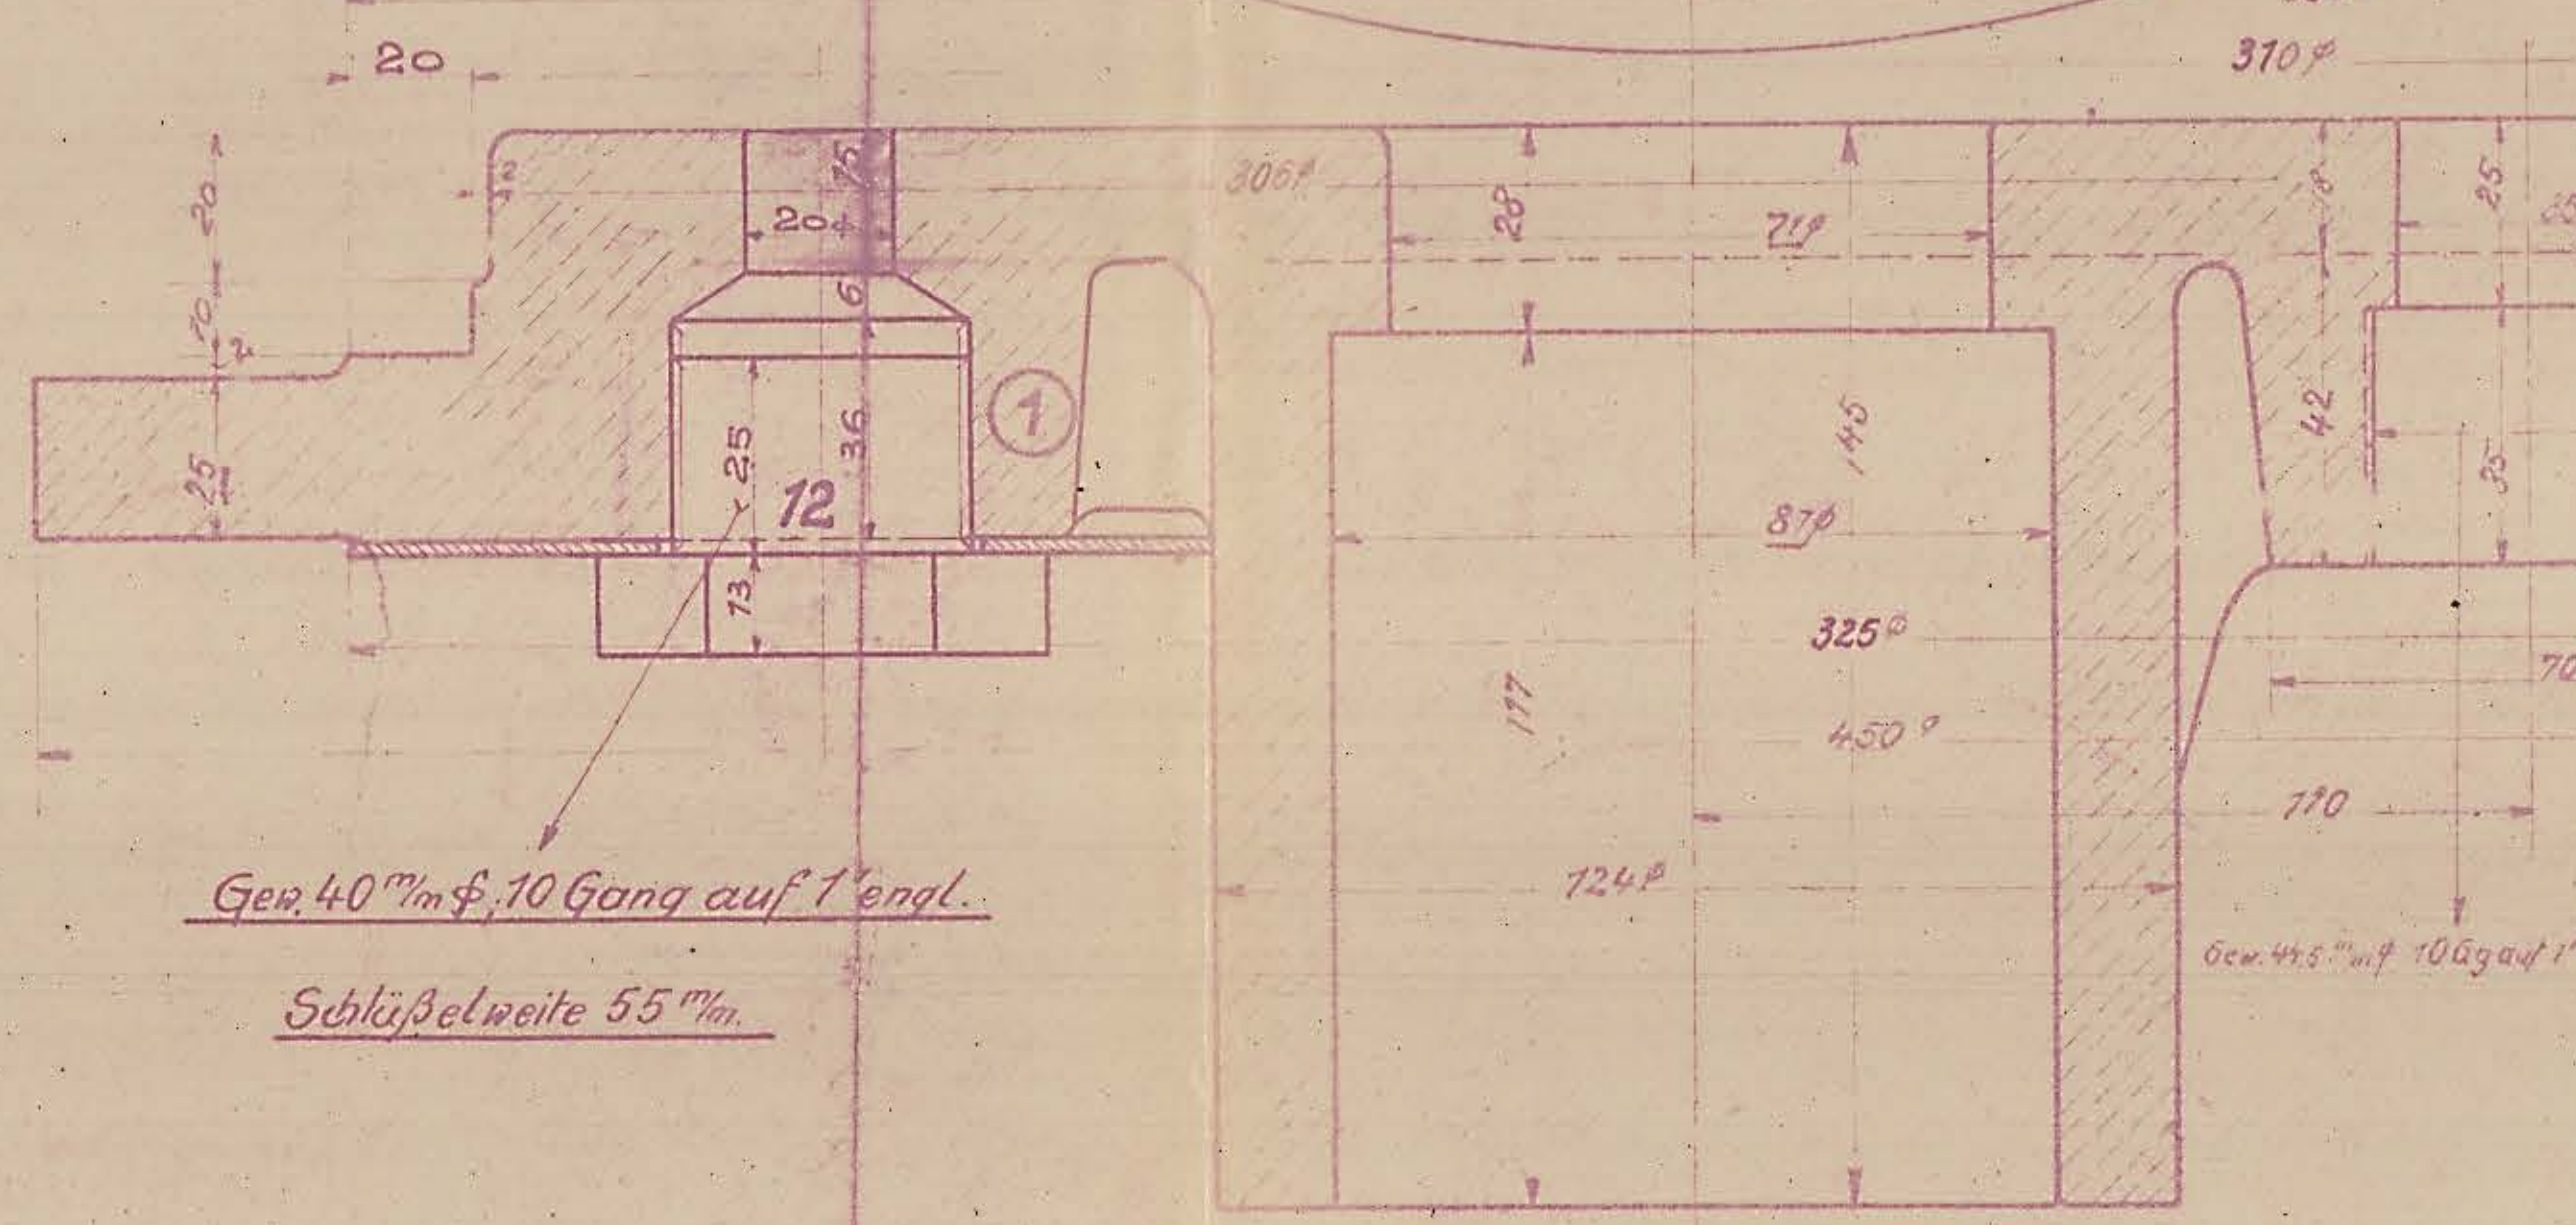

Handwritten: Gew. 40 mm ϕ , 10 Gang auf 1 endl.

Handwritten: Schlüsselweite 55 mm.

Schrauben und Mutteln nach dänischer Tabelle!

Gültig für folgende Lokomotiven
20049/50 20485/86

2	Schließschrauben	12	R.G.	Vorr. 818		
2	Schrauben $\frac{1}{2}$ "	11	F.E.			E
20	Schrauben $\frac{1}{4}$ "		F.E.	Vorr. 41E		L
2	Washerschale gewillt		F.E.			E
24	Schrauben $\frac{1}{4}$ "		F.E.			E
4	Washerschrauben $\frac{1}{4}$ "		F.E.			E
24	Mutter $\frac{1}{4}$ "		F.E.			E
4	Schrauben $\frac{1}{4}$ "		F.E.	Vorr. 1740		E
2	Schließbolzen		F.E.			H.D
2	Schließbolzen gewillt		R.G.			F.D
2	Schließbolzen gewillt		R.G.			H.D
2	Schließbolzen gewillt		F.E.			H.D
Benennung						

Hinterer Zylinderdeckel mit Stopfbüchse.

1-B-T-L.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H.
CASSEL.
Abteilung TB II

182