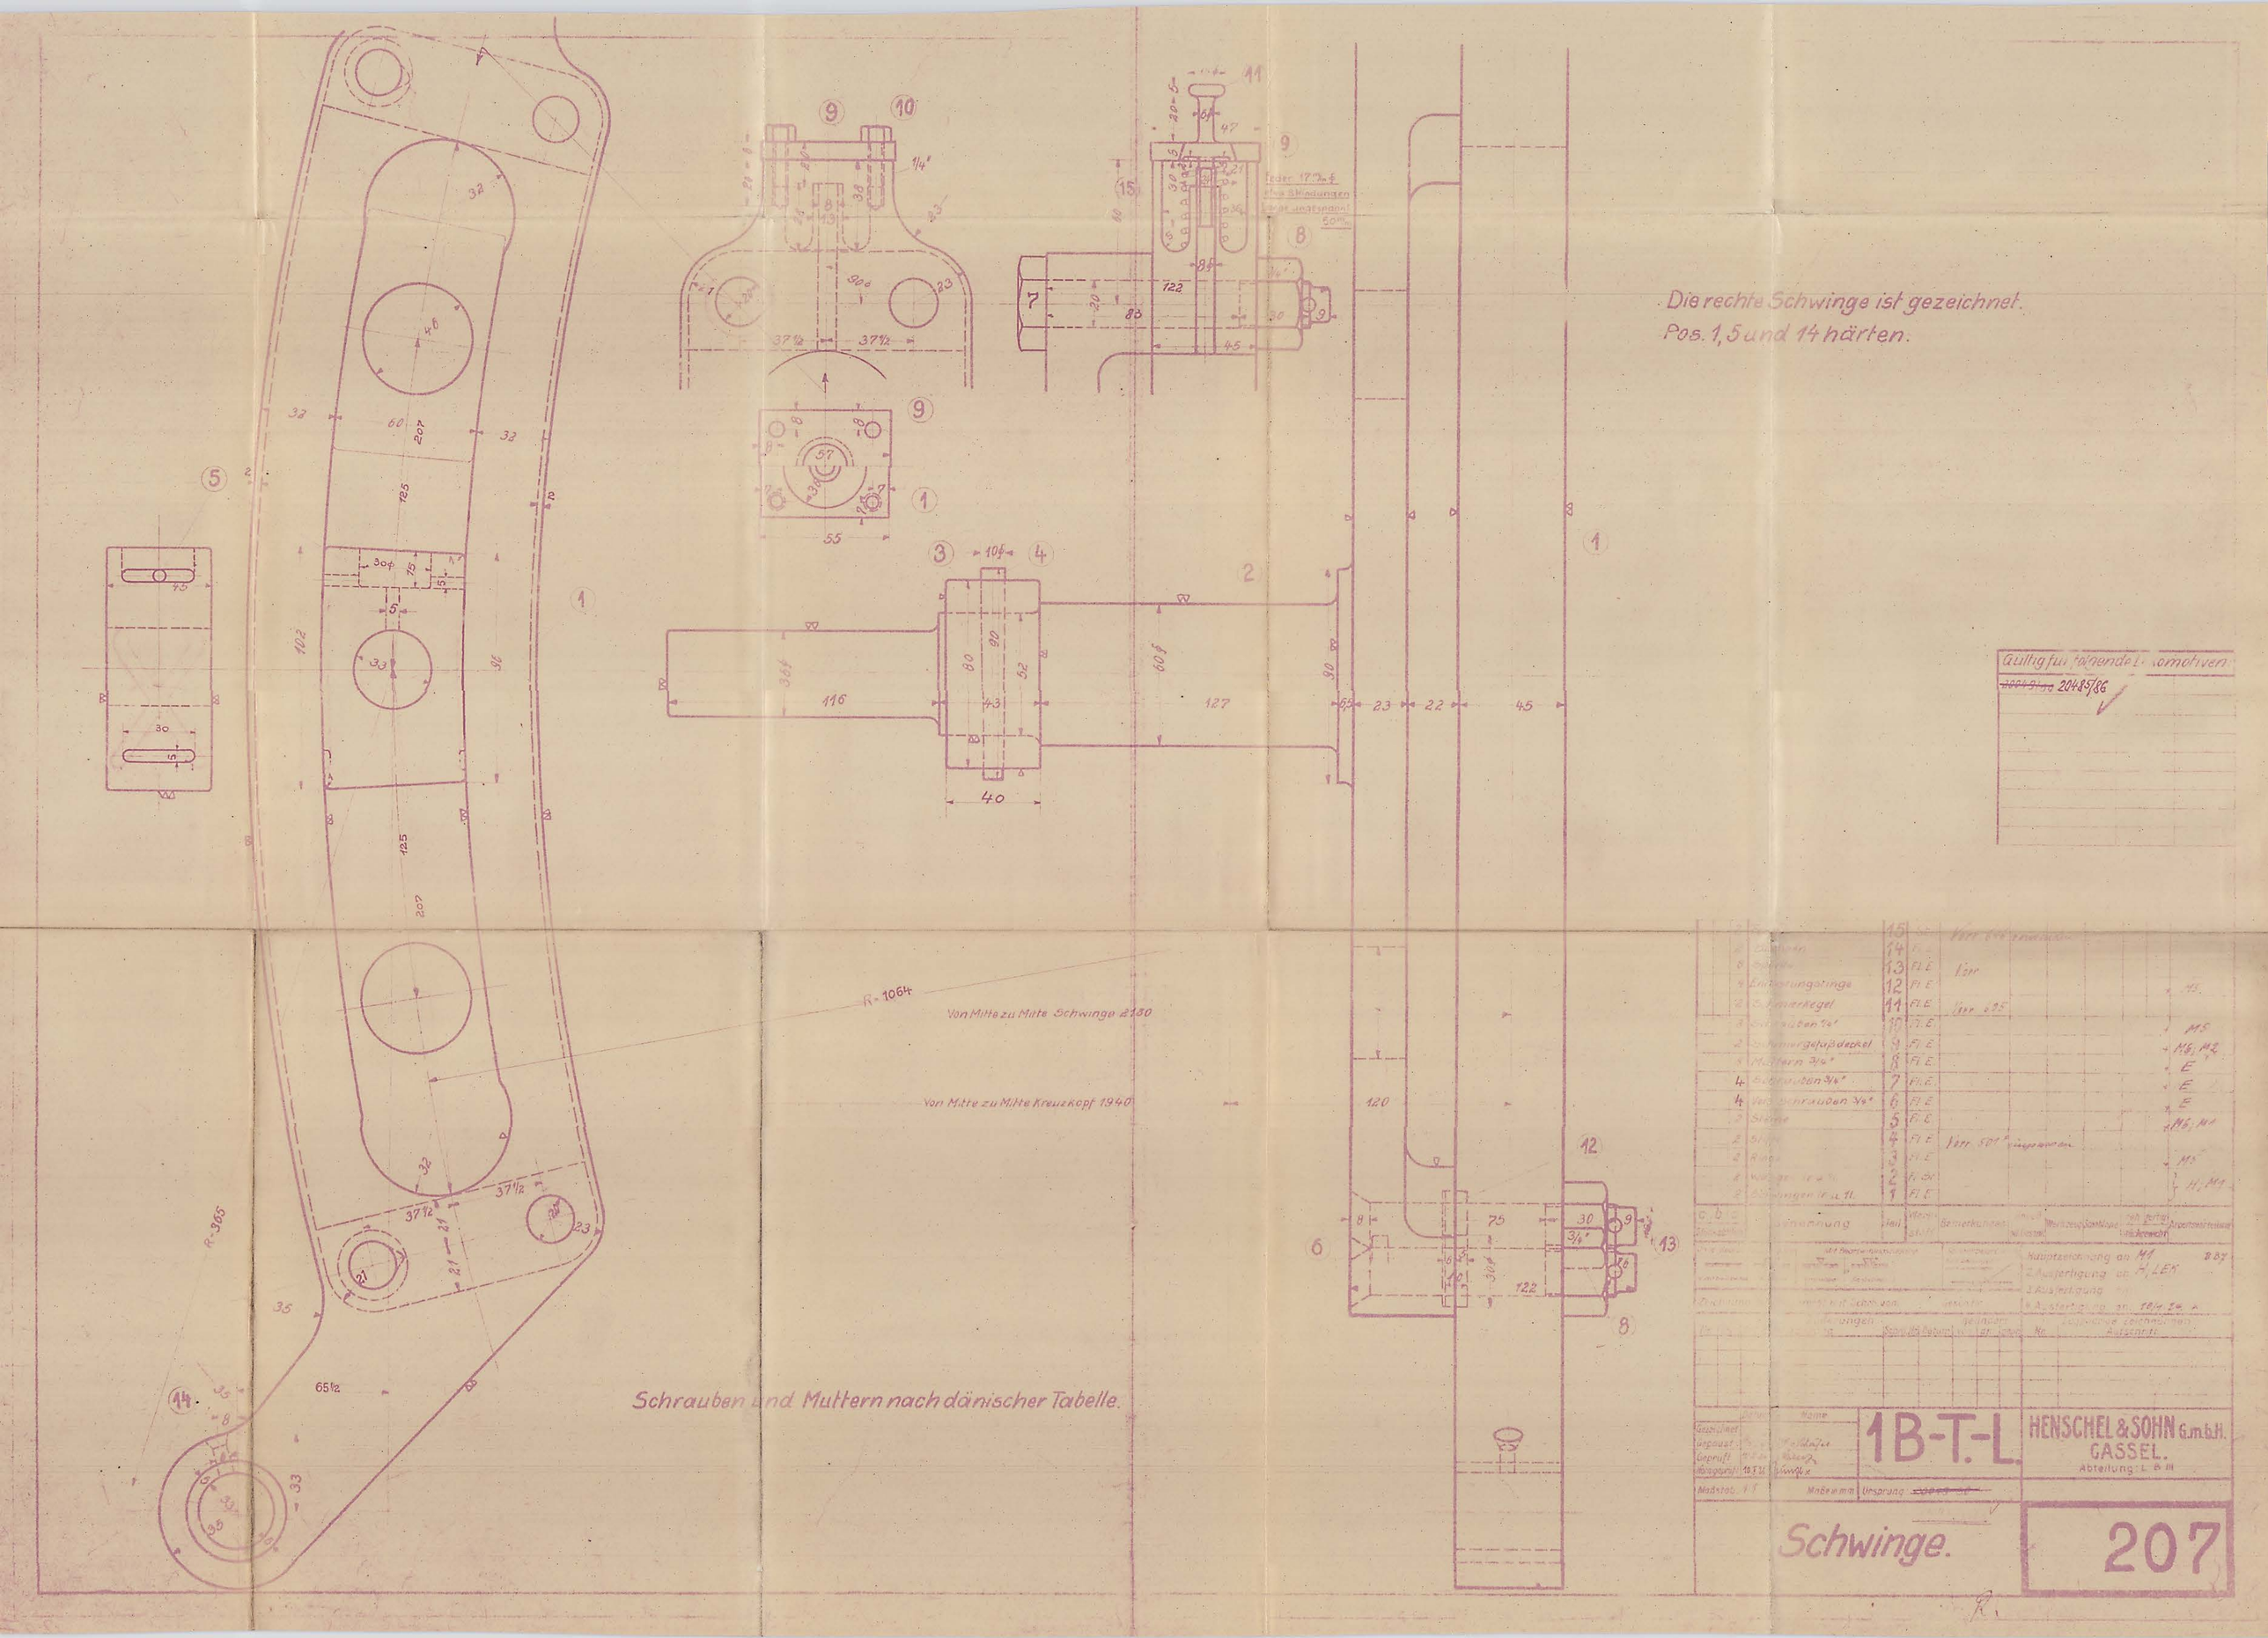

Die rechte Schwinge ist gezeichnet.
Pos. 1, 5 und 14 härten.
Gültig für folgende Lokomotiven
20485/86
R-1064
Von Mitte zu Mitte Schwinge 2180
Von Mitte zu Mitte Kreuzkopf 1940
R-365
Schrauben und Muttern nach dänischer Tabelle.
Hauptzeichnung an M1
2. Ausfertigung an H, LEK
3. Ausfertigung
4. Ausfertigung an 10/1 24
1B-T.-L.
HENSCHEL & SOHN G.m.b.H.
CASSEL.
Abteilung: L. & III
Schwinge.
207