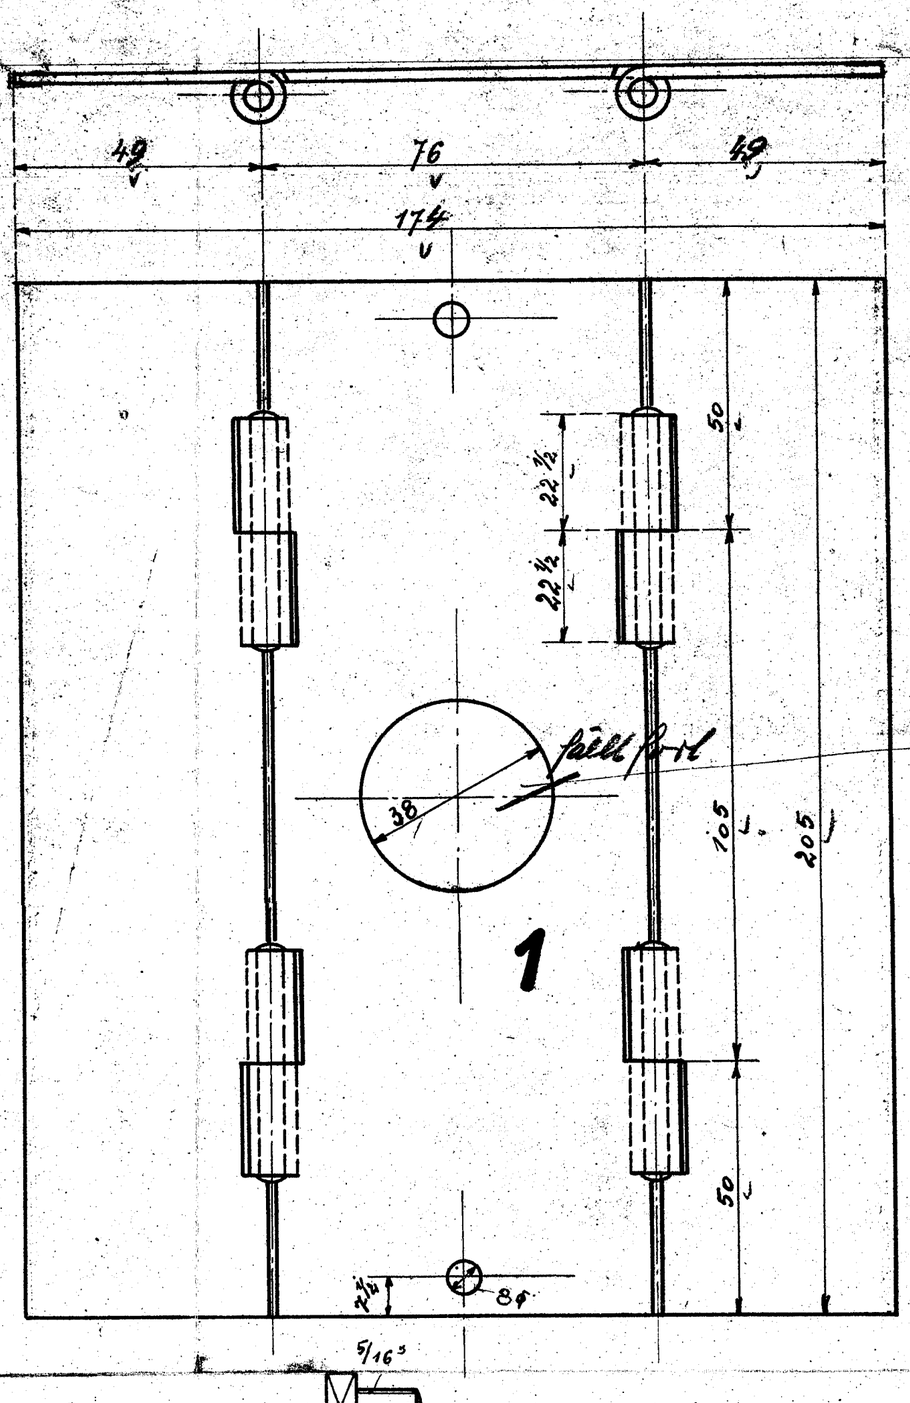

Ausschnitt für Federstütze nur in den beiden Deckeln für das vord. Kuppelachslager.

c	b	a	Stückzahlen	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug	Schablone	roh / fertig Stückgewicht	Arbeitsverteilung
					10							
					9							
					8							
					7							
					6							
					5							
					4							
					3							
			12	Kopfschrauben 5/16"	2	St 38						145
			6	Staubdeckel	1	St 00	Norm 1082 B. verwenden					

Ohne Bearbeitungszugabe: Nicht bearbeiten — Mit Bearbeitungszugabe: Kratzen, Schruppen, Schlichten — Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart wörtl. eingetragen

Hauptzeichnung an: 114
2. Ausfertigung an:
3. Ausfertigung an:
4. Ausfertigung an: 1911.36.5

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom ..... Gesch. Nr. .....

Änderungen: Nr. | Teil | Art der Änderung | Schrb. Nr. | Datum | geändert von | am | gepr.

Zugehörige Zeichnungen: Nr. | Aufschrift

	Datum	Name
Gezeichnet		
Gepaust	24. VIII. 36	Schwarz
Geprüft	27. VIII. 36	Lüb. 28. 24
Normgeprüft		

1C-Heißd. Tend. Lok f. Kiel-Gdp.-Flensburg Eisenbahn.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: L.B.3

Maßstab: 1:1 Maßein mm Ursprung: 20008

Achslagerdeckel für Treib- u. Kuppelradsätze

135 A

20038 20115/16 20303 20448/49