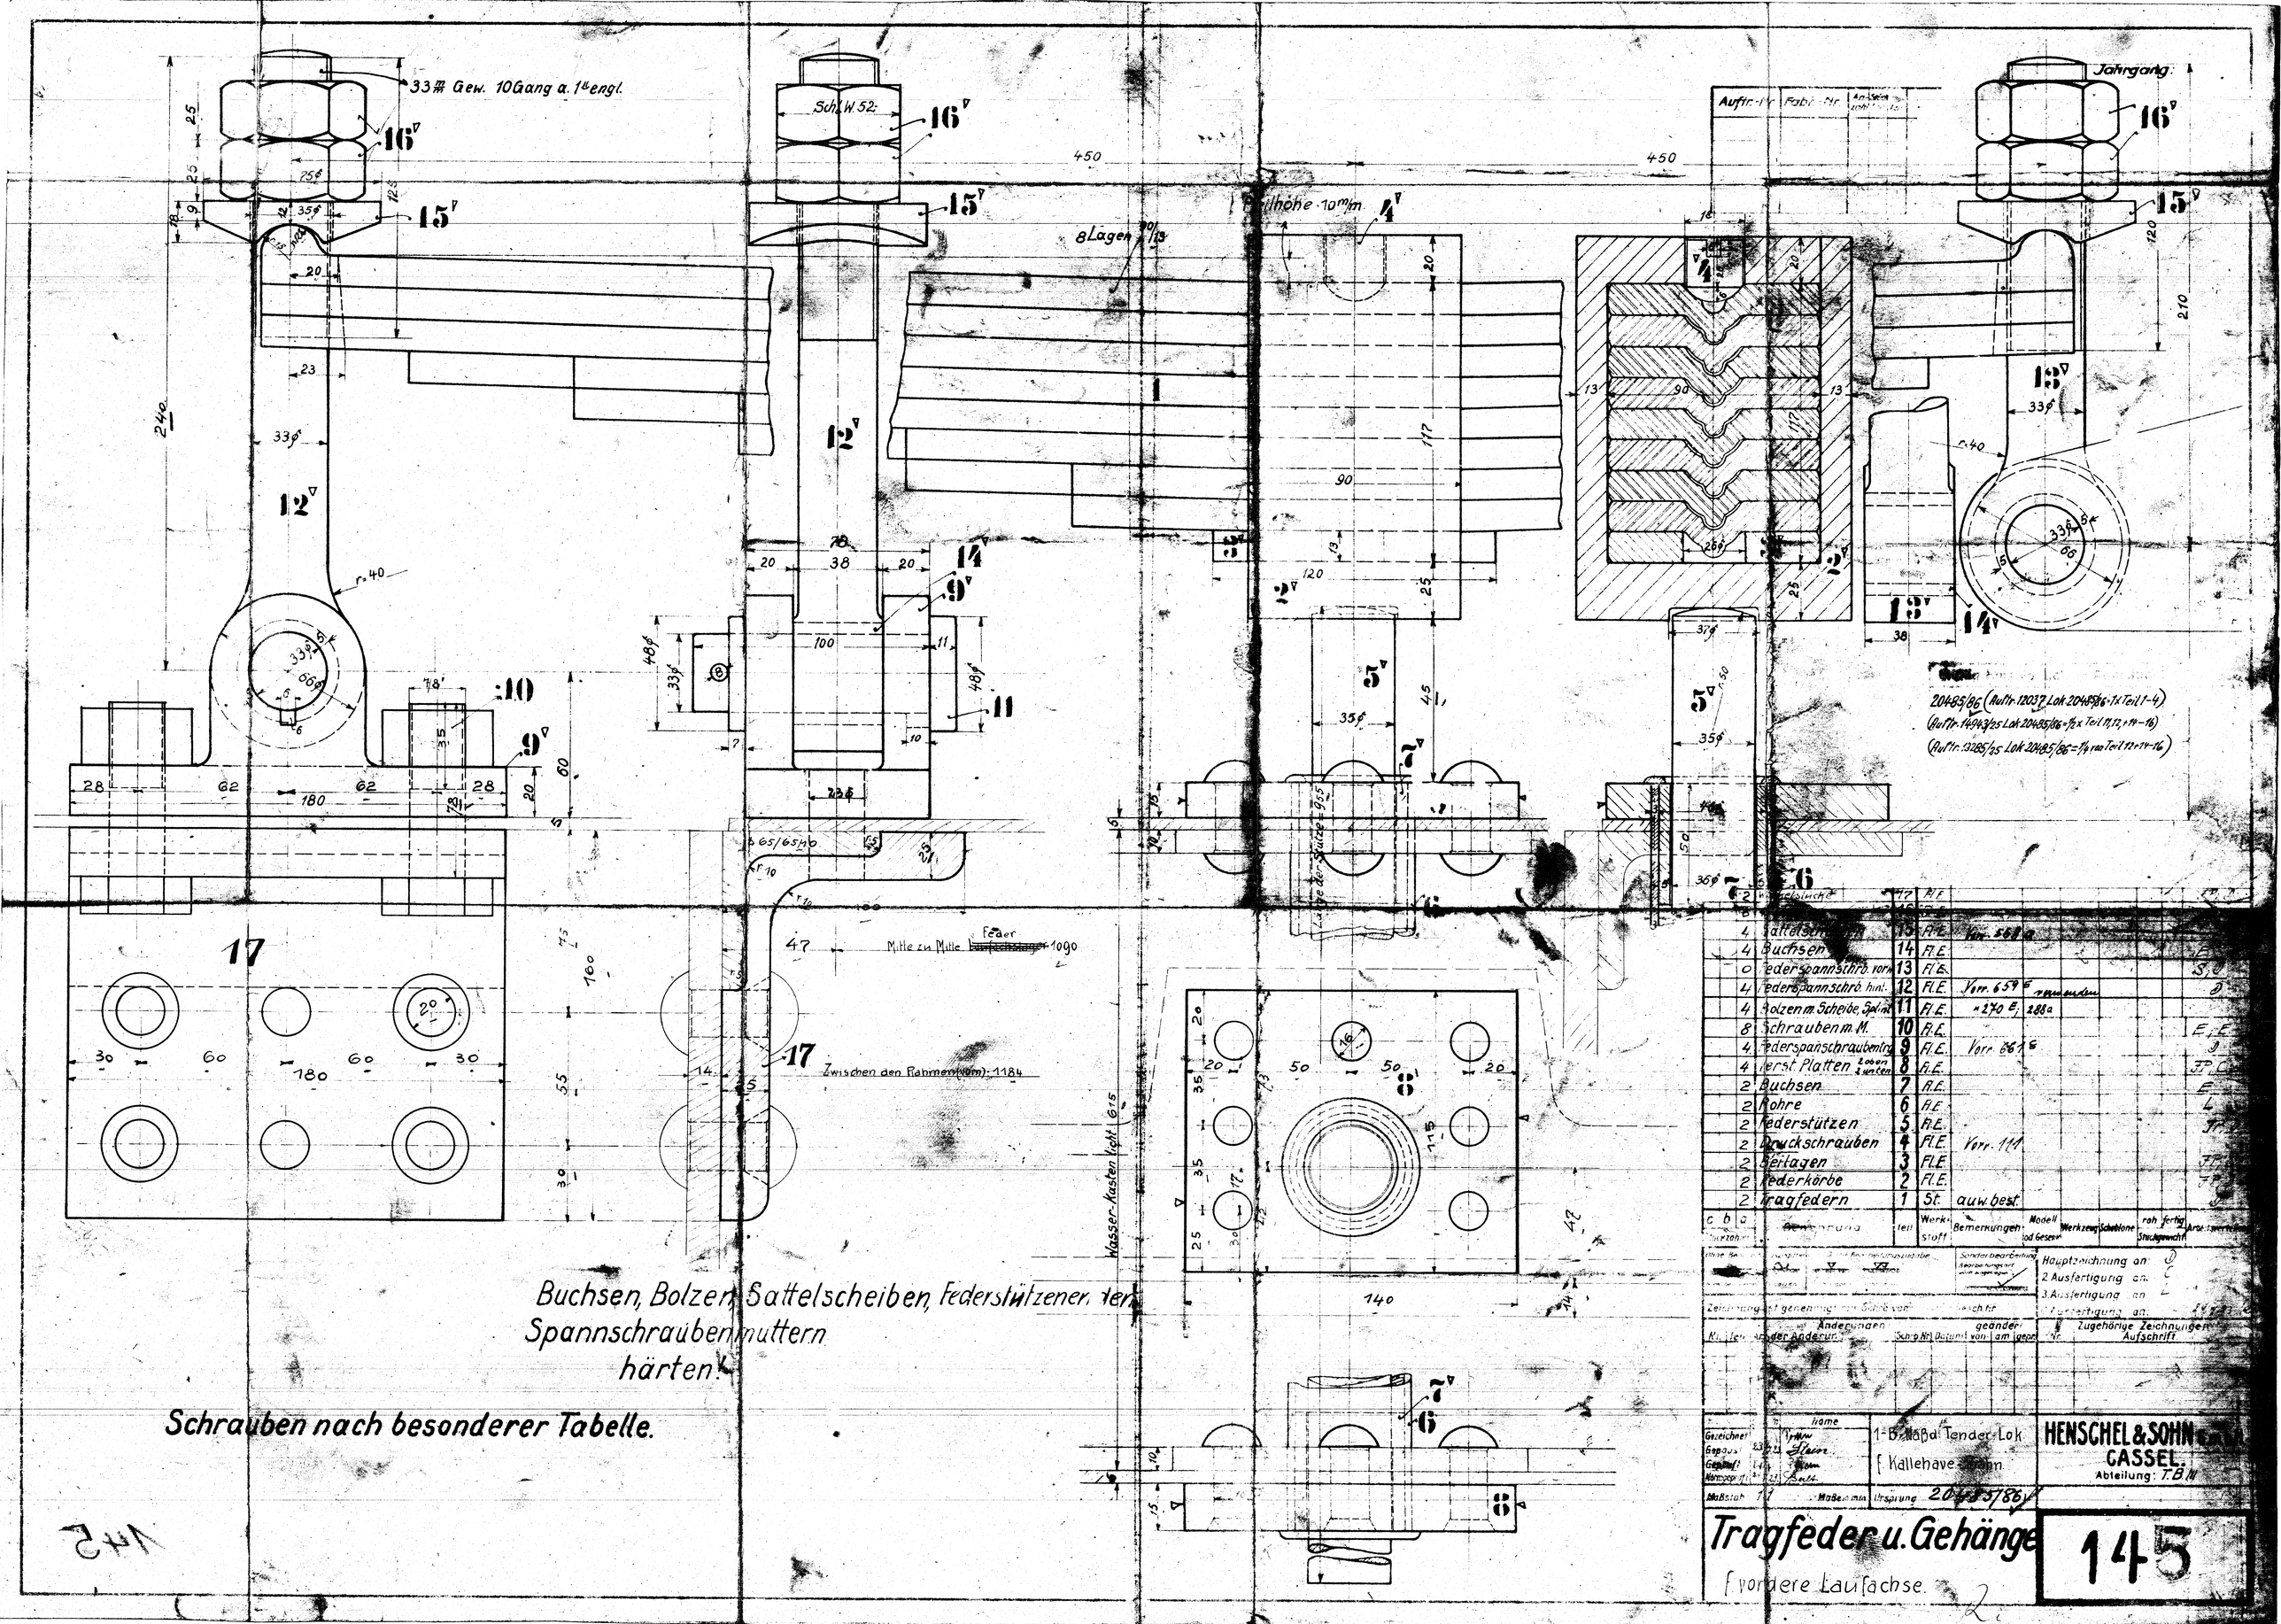
33 mm Gew. 10 Gang a. 1" engl.
Schl. W. 52
8 Lagen 20/13
Bolzenhöhe 10 mm
Jahrgang
Auftr.-Nr. Fabr.-Nr.
Mitte zu Mitte Feder 1090
Zwischen den Rahmen (lichtm.) 1184
Wasser-Kasten licht 615
Lage der Stütze 955
Buchsen, Bolzen, Sattelscheiben, Federstützen, Federspannschraubenmuttern härten!
Schrauben nach besonderer Tabelle.
20485/86 (Auftr. 12037 Lok 20485/86-1 x Teil 1-4)
(Auftr. 14943/25 Lok 20485/86=1/4 x Teil 17, 12, 14-16)
(Auftr. 13285/25 Lok 20485/86=1/4 x 100 Teil 12, 14-16)
Sattelscheiben
Buchsen
Federspannschrb. vorn
Federspannschrb. hint.
Bolzen m. Scheibe, Splint
Schrauben m. M.
Federspannschraubenmtr.
Verst. Platten
Buchsen
Rohre
Federstützen
Druckschrauben
Beilagen
Federkörbe
Tragfedern
Haupt-Zeichnung an
2. Ausfertigung an
3. Ausfertigung an
1-B Maßd. Tender-Lok
f. Kallehave-Bahn
HENSCHEL & SOHN
CASSEL
Abteilung: T.B.M.
Tragfeder u. Gehänge
f. vordere Laufachse.
145