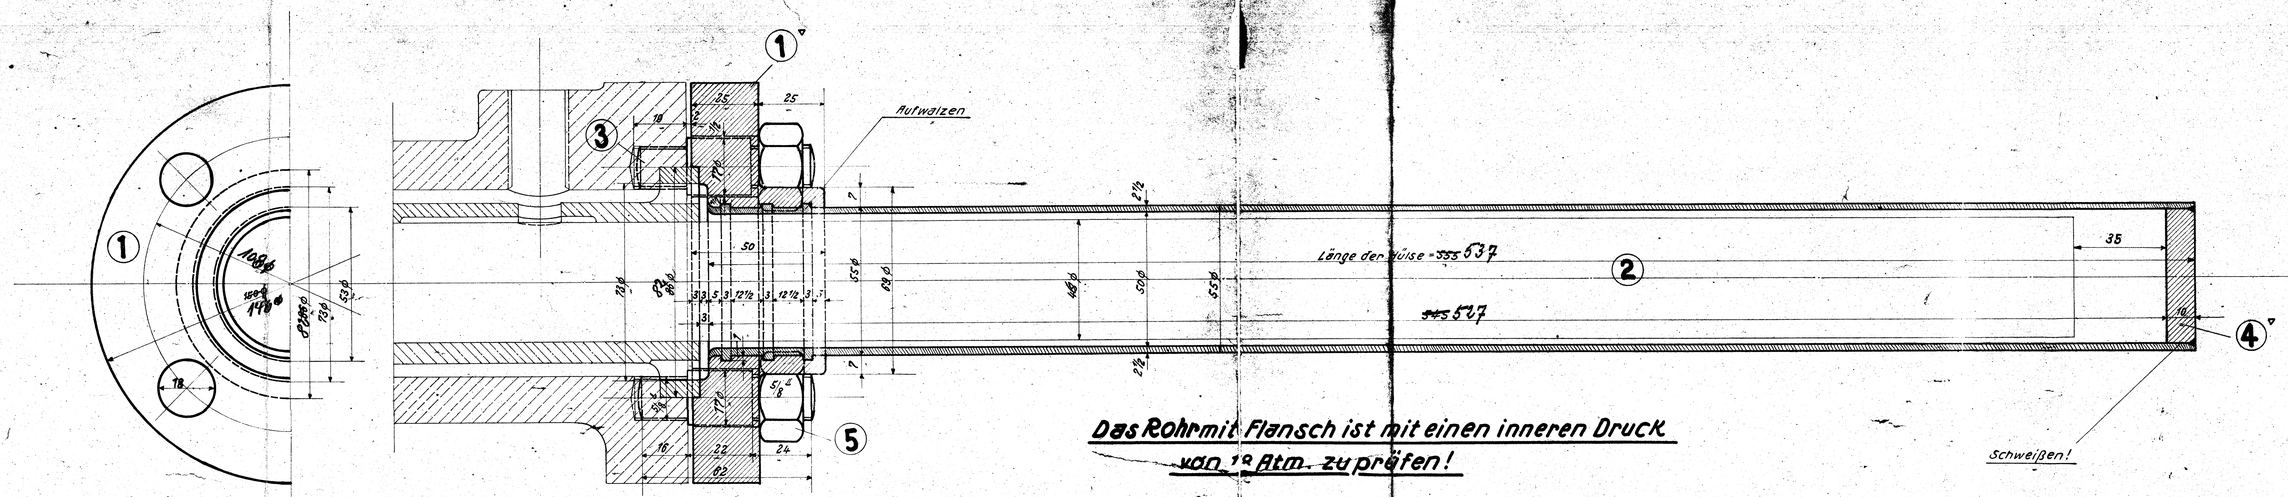

Schutzrohre in den Flansch einschweißen!

Schrauben und Muttern nach dänischer Tabelle!

10																	
9																	
8																	
7																	
6																	
5	8	Muttern $^5/_8$"	Fl.-E.														
4	2	Böden	Fl.-E.														
3	8	Stiftschrauben $^5/_8$"	Fl.-E.														
2	2	Schutzrohre	Fl.-E.	Pos. 85 usw. bestellt													
1	2	Flansche	Fl.-E.														
c b a Stückzahlen		Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug	Schablone	roh	fertig Stückgewicht	Arbeitsverteilung						

Ohne Bearbeitungszugabe: Nicht bearbeiten | Mit Bearbeitungszugabe: Bohren | Schlichten

Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart wird eingetragen

Hauptzeichnung an:
2. Ausfertigung an:
3. Ausfertigung an:
4. Ausfertigung an:

Gültig für folgende Lokomotiven: 20230/37 V 20485/86.

Zeichnung genehmigt mit Schr. vom Gesch.-Nr.

Änderungen: Nr. | Änderung | Schr.-Nr. | Datum | geändert von | am | gepr.

Zugehörige Zeichnungen: Nr. | Aufschrift
19.14 | Vord. Zylinderdeckel.

	Datum	Name
Gezeichnet	11/3	Pöl
Gepaust		
Geprüft		Zeltl.
Normgeprüft	11/3	

Maßstab: 1:1 Maße in mm Ursprung: 20230/37

1B-T-L

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: T-B.W.

183a/183

Schutzrohr für Kolbenstange

~~10.000~~