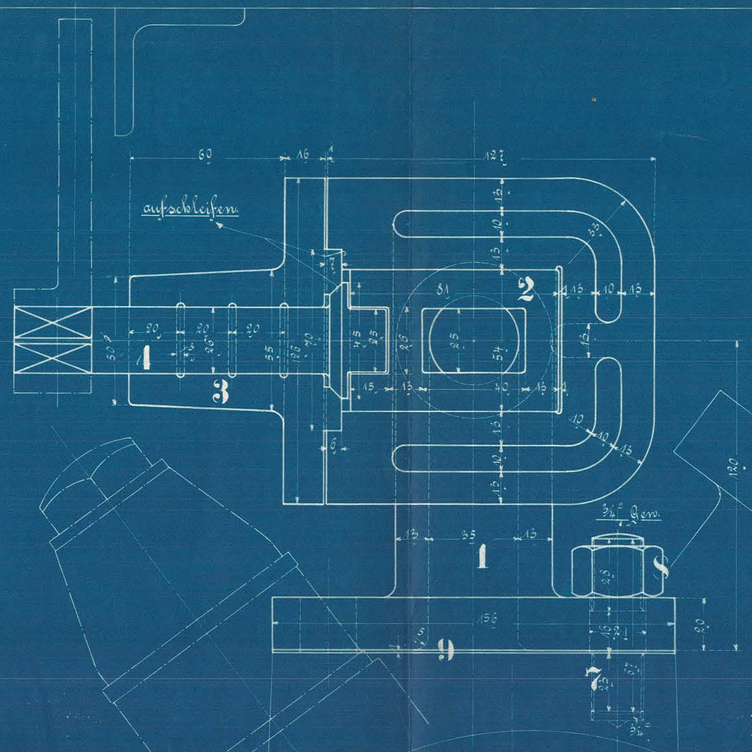

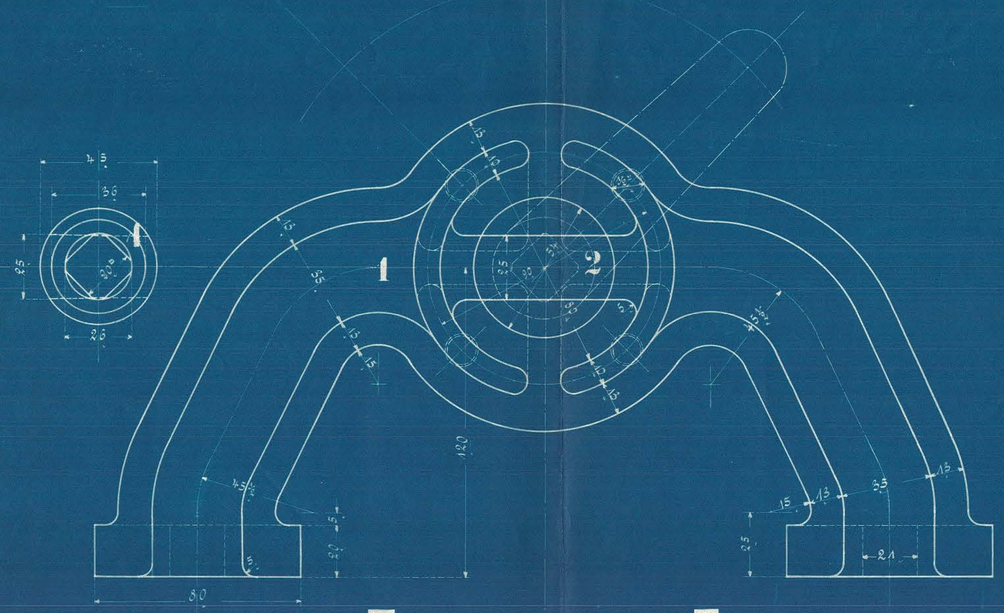

Schrauben u. Muttern nach dän. Tabelle.

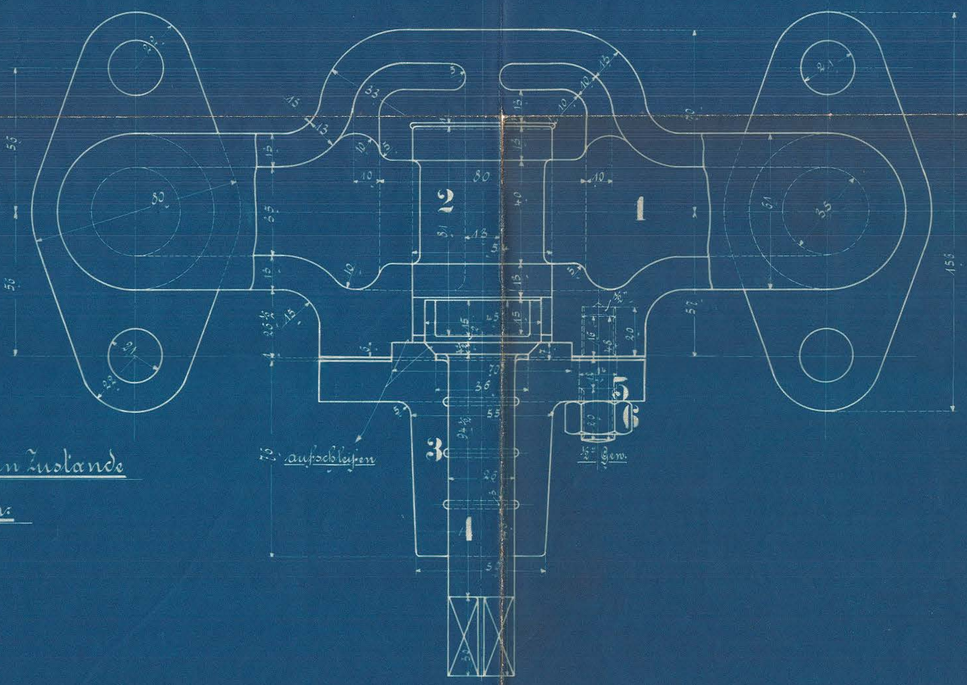

Das Küken Pos. 2 muß im warmen Zustande dicht aufschleifen und doch leicht gehen.

Ausführung für eine Lokomotive:					Material-Bestellung für eine Lokomotive:		Fertig Gewicht
Stückzahl	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Zeichen Pos.	Dimensionen und Modellzeichen	kg:
2	Gehäuse	Zeichnung 1	Gg.				
2	Hahnküken		"				
2	Deckel		"				
2	Hahnwirbel		Fl.				
8	Niftschrb. ¾"		"				
8	Muttern		"				
8	Niftschrauben ¾"		"				
8	Muttern		"				
4	Zwischenlagen		Asbest				

HENSCHEL & SOHN
CASSEL

Druckausgleichventil
zu den 1'C Tender-Lokomotiven
für die Kolding Fjordbahnen, Kolding.

Fabr.-Nr. 10695/96 Zeichn.-Nr. 1805