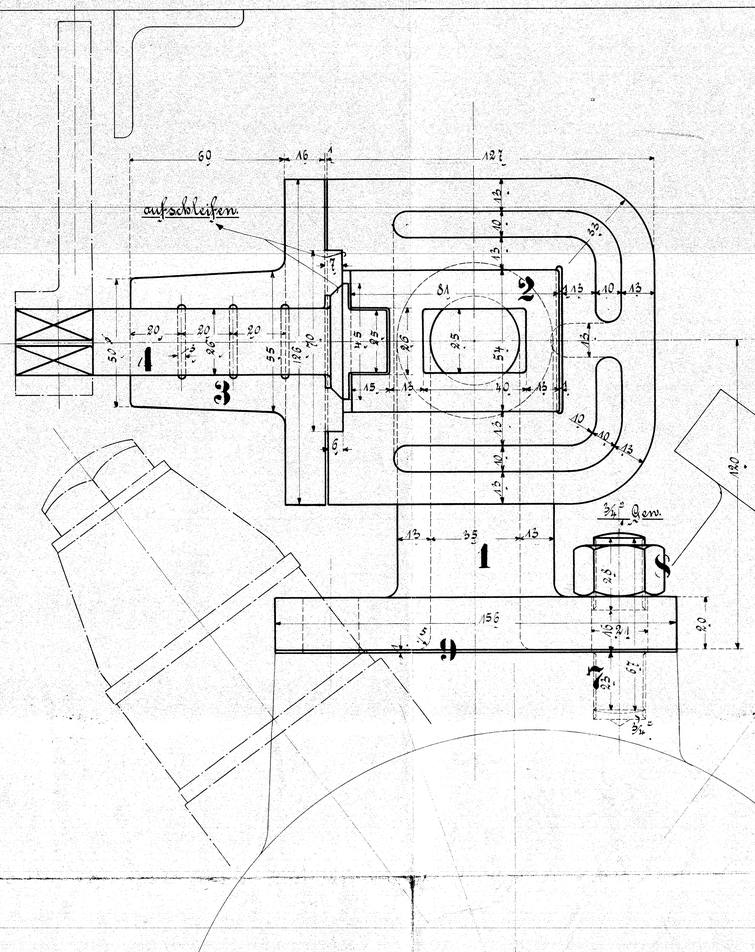


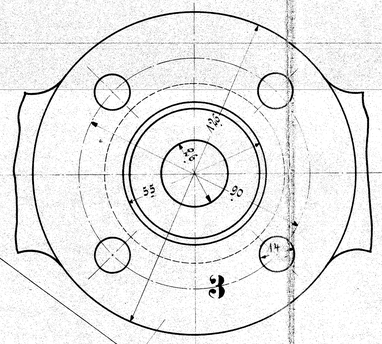



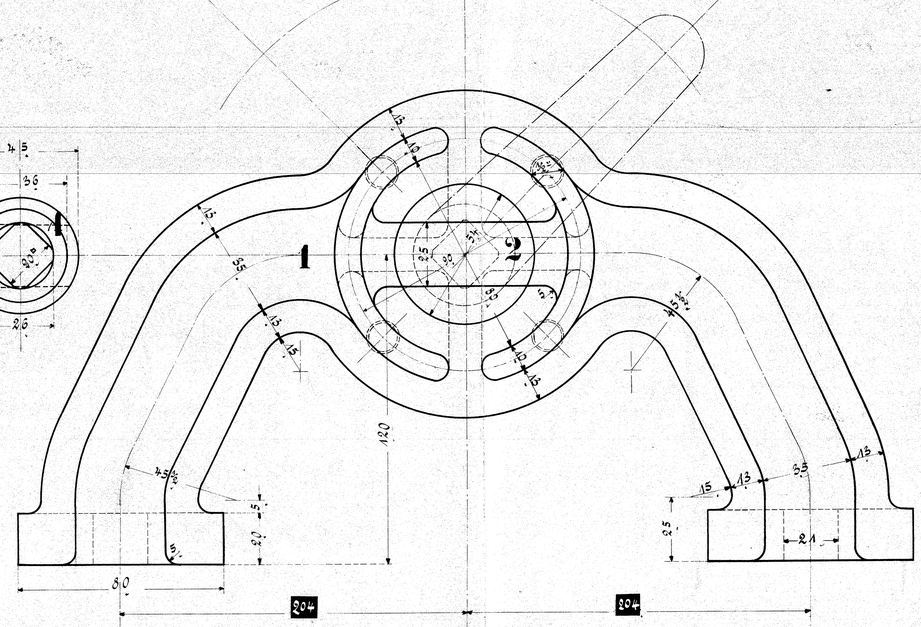


Schrauben u. Muttern nach Din Tabelle.

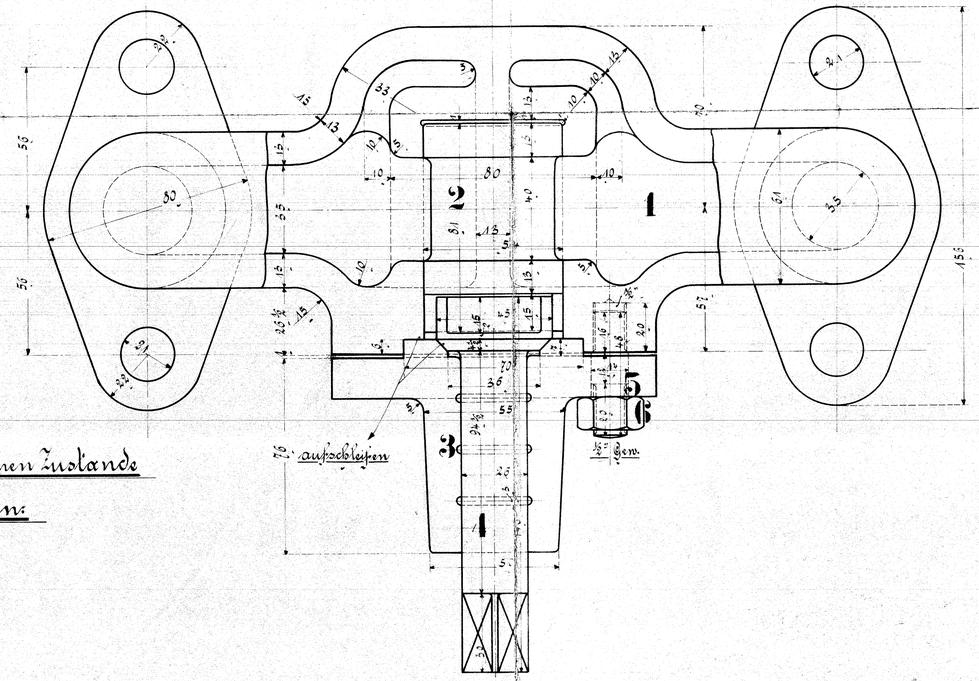


Das Küken Pos. 2 muß im warmen Zustande dicht schließen und doch leicht gehen.

| Ausführung für eine Lokomotive. | | | | | Material-Bestellung für eine Lokomotive | | Fertig Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stückzahl | Benennung | Nummer | Material | Bemerkung | Zeichen Pos. | Dimensionen und Modellzeichen | kg: |
| 2 | Gehäuse | 1 | G. E. | | | | |
| 2 | Hahnküken | 2 | " " | | | | |
| 2 | Deckel | 3 | " | | | | |
| 2 | Hahnwirbel | 4 | Fl. E. | | | | |
| 8 | Stiftschrb. ½" | 5 | " " | | | | |
| 8 | Muttern | 6 | " " | | | | |
| 8 | Stiftschrauben ¾" | 7 | " " | | | | |
| 8 | Muttern | 8 | " " | | | | |
| 4 | Zwischenlagen | 9 | Asbest | | | | |

HENSCHEL & SOHN
CASSEL

Druckausgleichventil
zu den 1'B' Tender-Lokomotiven
für die Kolding Südbahnen. Kolding.

Fabr.-Nr. 10695/96 Zeichn.-Nr. 1806