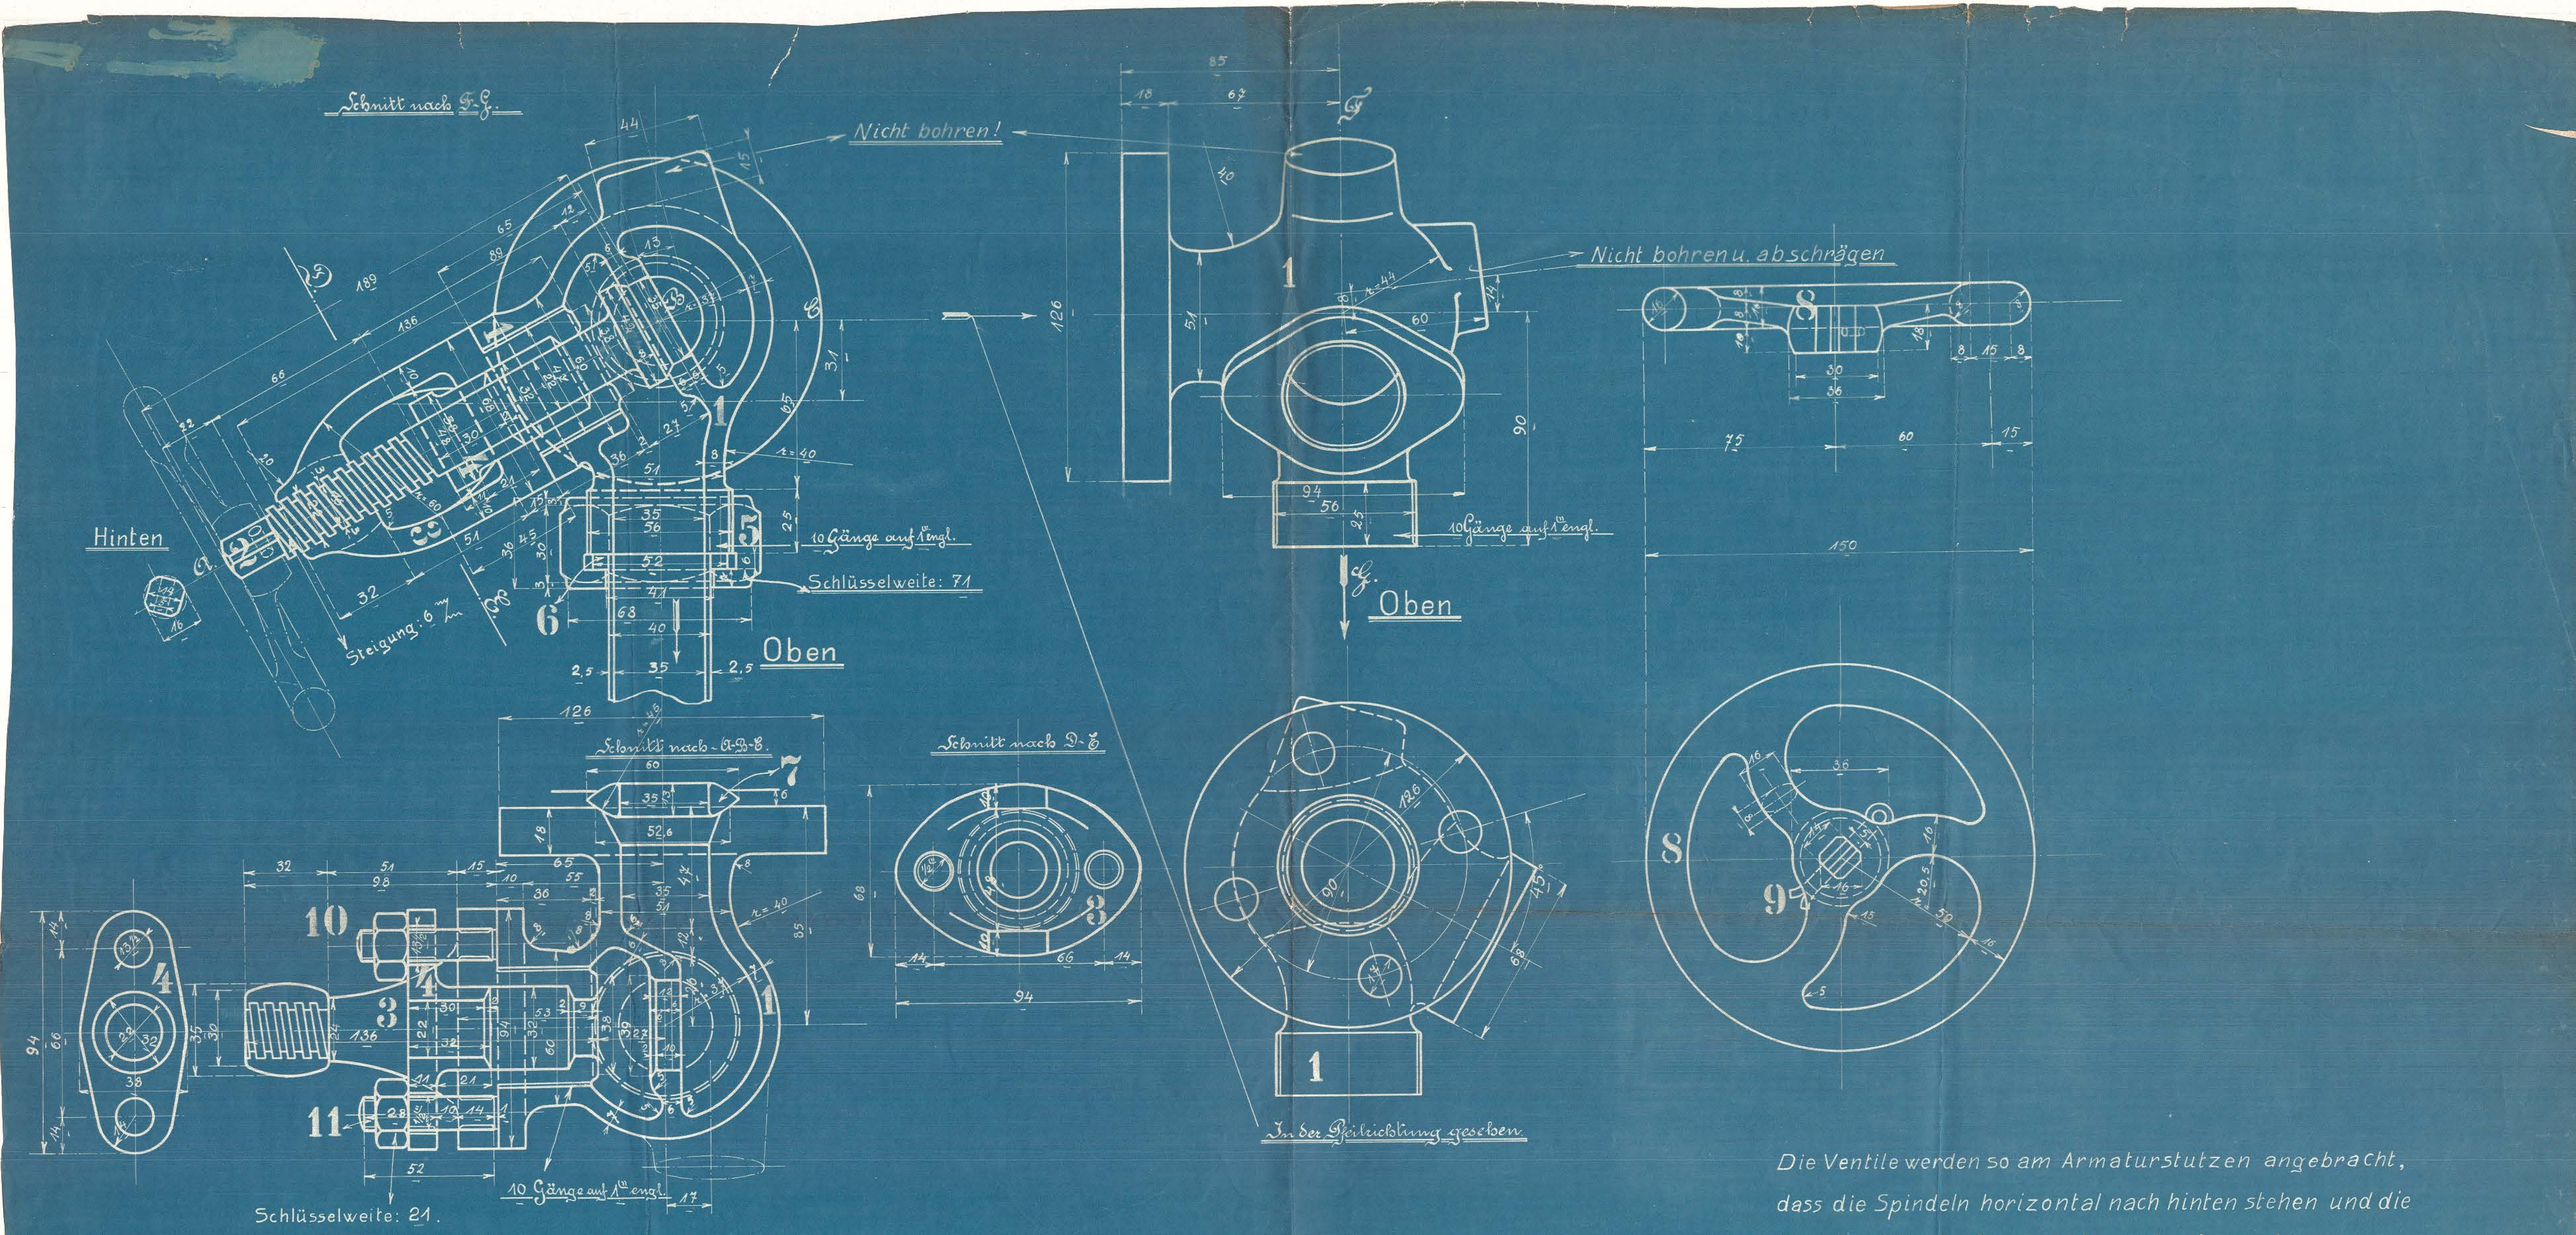

Die Ventile werden so am Armaturstutzen angebracht, dass die Spindeln horizontal nach hinten stehen und die Injektordampfrohre schräg nach oben gehen.

Ausführung für eine Lokomotive					Material Bestellung für eine Lokomotive		Fertig-Gewicht
Stück-zahl	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Zeichen / Pos.	Dimensionen und Modellzeichen	kg:
2	Ventilgehäuse {1 rechts, 1 links}	1	R.G.				
„	Spindeln	2	„ „				
„	Führungen	3	„ „				
„	Stopfbuchsen	4	„ „				
„	Überwurfsmuttern	5	„ „				
„	Ringe	6	K				
„	Normallinse	7	R.G.				
„	Handräder	8	G.E.			Mit Lederumwickeln	
„	Splinte	9	Fl.E				
4	Muttern	10	„ „				
4	Stift-Schrauben	11	„ „				

Injektordampfventil.

INGENIEUR & SCHÜLER CASSEL